

令和 7 年度

# 参 考 図 書

事 業 名：新開土地区画整理事業

工事場所：竹原市 竹原町・下野町

工 事 名：新開土地区画整理事業 楠通成井線他整備工事

建設リサイクル法 12 条 13 条有

【添付書類】

☐ 総括情報表  
☐ 工事費内訳表 施工単価表  
☐ 数量計算書

等

# 総括情報表

頁0 -0001

|                                                                                                               |                                                                                                                                            |     |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                            |     |                                                                                                                           |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>50 竹原市<br>00-07.06.01(0)                                                                                                              |     | 凡例<br>Co … コンクリート      As … アスファルト<br>DT … ダンプトラック      BH … バックホウ<br>CC … クローラクレーン      TC … トラッククレーン<br>RTC… ラフテレーンクレーン |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                                                                                                                                   |     |                                                                                                                           |
|                                                                                                               | 当世代                                                                                                                                        | 前世代 |                                                                                                                           |
| 工種<br>施工地域・工事場所区分<br>復興補正区分<br>週休補正区分<br>現場事務所等の貸与区分<br>I C T補正区分<br>冬期補正係数<br>緊急工事区分<br>前払金支出割合区分<br>契約保証区分  | 04 道路改良工事<br>04 一般交通影響有り(2)<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 通常工事 0 %<br>00 補正無し<br>01 金銭的保証(0.04%) |     |                                                                                                                           |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                                                                                                                                            |     |                                                                                                                           |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など                              | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|-------------------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 本工事費                                      |     |    |    |    | X1000            |
| 道路改良                                      |     |    |    |    | Y1E01 レベル1       |
|                                           | 1   | 式  |    |    |                  |
| 道路土工                                      |     |    |    |    | Y1E0101 レベル2     |
|                                           | 1   | 式  |    |    |                  |
| 掘削工                                       |     |    |    |    | Y1E010101 レベル3   |
|                                           | 1   | 式  |    |    |                  |
| 掘削<br>【土砂,オープンカット,押土無】<br>【障害無,5,000m3未満】 |     |    |    |    | Y1E01010101 レベル4 |
|                                           | 190 | m3 |    |    |                  |
| 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し<br>障害無し 5,000m3未満   |     |    |    |    | SPK24040001 00   |
|                                           | 190 | m3 |    |    | 単第0 -0001 表      |
| 路体盛土工                                     |     |    |    |    | Y1E010103 レベル3   |
|                                           | 1   | 式  |    |    |                  |
| 路体(築堤)盛土<br>【施工幅員2.5m未満】                  |     |    |    |    | Y1E01010301 レベル4 |
|                                           | 50  | m3 |    |    |                  |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m未満                    |     |    |    |    | SPK24040004 00   |
|                                           | 50  | m3 |    |    | 単第0 -0002 表      |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                              | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|-------------------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 路床盛土工                                     |     |    |    |    | Y1E010105 レベル3   |
|                                           | 1   | 式  |    |    |                  |
| 路床盛土<br>【施工幅員4.0m以上又は2.5m未満】              |     |    |    |    | Y1E01010501 レベル4 |
|                                           | 690 | m3 |    |    |                  |
| 路床盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満 障害無し |     |    |    |    | SPK24040005 00   |
|                                           | 630 | m3 |    |    | 単第0 -0003 表      |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m未満                        |     |    |    |    | SPK24040005 00   |
|                                           | 60  | m3 |    |    | 単第0 -0004 表      |
| 土材料<br>再生土                                |     |    |    |    | Y1E01010507 レベル4 |
|                                           | 640 | m3 |    |    |                  |
| 購入土（ほぐし）再生土<br>工場渡し                       |     |    |    |    | V000000100 00    |
|                                           | 640 | m3 |    |    | 単第0 -0005 表      |
| 擁壁工                                       |     |    |    |    | Y1E0106 レベル2     |
|                                           | 1   | 式  |    |    |                  |
| 場所打擁壁工(構造物単位)                             |     |    |    |    | Y1E010605 レベル3   |
|                                           | 1   | 式  |    |    |                  |
| 重力式擁壁                                     |     |    |    |    | Y1E01060502 レベル4 |
|                                           | 67  | m3 |    |    |                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                            | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-----------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 重力式擁壁<br>擁壁平均高さ1m超2m未満<br>基礎砕石有り 均しCo無し | 67  | m3 |    |    | SPK24040070 00<br><br>単第0 -0007 表 |
| 排水構造物工                                  | 1   | 式  |    |    | Y1E0109 レベル2                      |
| 作業土工                                    | 1   | 式  |    |    | Y1E010901 レベル3                    |
| 床掘り<br>【土砂】                             | 400 | m3 |    |    | Y1E01090102 レベル4                  |
| 床掘り<br>土砂 標準<br>土留方式無し 障害無し             | 380 | m3 |    |    | SPK24040015 00<br><br>単第0 -0008 表 |
| 床掘り<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満<br>土留方式無し 障害無し  | 20  | m3 |    |    | SPK24040015 00<br><br>単第0 -0009 表 |
| 埋戻し<br>【土砂】                             | 340 | m3 |    |    | Y1E01090103 レベル4                  |
| 埋戻し<br><br>最大埋戻幅1m以上4m未満                | 330 | m3 |    |    | SPK24040020 00<br><br>単第0 -0010 表 |
| 埋戻し<br><br>最大埋戻幅1m未満                    | 10  | m3 |    |    | SPK24040020 00<br><br>単第0 -0011 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-----------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 基面整正                                                | 100 | m2 |    |    | Y1E01090104 レベル4              |
| 基面整正                                                | 100 | m2 |    |    | SPK24040017 00                |
| 側溝工                                                 | 1   | 式  |    |    | 単第0 -0012 表<br>Y1E010903 レベル3 |
| プレキャストU型側溝<br>【自在横断側溝 B300×H300】                    | 6   | m  |    |    | Y1E01090301 レベル4              |
| U型側溝（自在横断側溝）<br>材料別途 L=1000mm/本                     | 6   | m  |    |    | SDT00013 00                   |
| 蓋版<br>材料別途 40 重量                                    | 6   | 枚  |    |    | 単第0 -0013 表<br>SDT00017 00    |
| 自在横断用ベース施工                                          | 5   | 個  |    |    | 単第0 -0014 表<br>V000000200 00  |
| 自在横断側溝（本体）<br>300×300×1000<br>グレーチング付き、T-25、スムーズレイン | 6   | 個  |    |    | 単第0 -0015 表<br>F000000400 00  |
| 自在横断用ベース<br>300A、L=1000                             | 3   | 個  |    |    | F000000401 00                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|--------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 自在横断用ベース<br>300A、L=1500        | 2  | 個  |    |    | F000000402 00              |
| 自由勾配側溝<br>【B300×H300(500)】     | 30 | m  |    |    | Y1E01090304レベル4            |
| 自由勾配側溝<br>300×300×2000         | 24 | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0016 表 |
| 自由勾配側溝<br>300×500×2000         | 2  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0017 表 |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000 重量         | 4  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0018 表 |
| 自由勾配側溝（本体）<br>300×300×800（暗渠）  | 1  | 個  |    |    | F000000403 00              |
| 自由勾配側溝（本体）<br>300×300×1200（暗渠） | 1  | 個  |    |    | F000000404 00              |
| 自由勾配側溝（本体）<br>300×300×1360（暗渠） | 1  | 個  |    |    | F000000405 00              |
| 側溝蓋<br>【コンクリート蓋及びグレーチング蓋】      | 23 | 枚  |    |    | Y1E01090305レベル4            |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 蓋版<br>自由勾配側溝ふた<br>300[400×95×500]                        | 20 | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0019 表    |
| 蓋版<br>鋼製グレーチング- ノンスリップかさ上げ<br>JIS,T-2,細目,みぞ幅300[997×410] | 3  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0020 表    |
| 管渠工                                                      | 1  | 式  |    |    | Y1E010904 レベル3                    |
| ヒューム管(B形管)<br>【管径φ200, φ300, φ400, φ600】                 | 98 | m  |    |    | Y1E01090402 レベル4                  |
| ヒューム管(B形管)<br>据付 管径200mm 固定基礎90°巻き<br>基礎碎石有り 外圧管1種       | 40 | m  |    |    | SPK24040090 00<br><br>単第0 -0021 表 |
| ヒューム管(B形管)<br>据付 管径300mm 固定基礎90°巻き<br>基礎碎石有り 外圧管1種       | 15 | m  |    |    | SPK24040090 00<br><br>単第0 -0022 表 |
| ヒューム管(B形管)<br>据付 管径400mm 固定基礎90°巻き<br>基礎碎石有り 外圧管1種       | 35 | m  |    |    | SPK24040090 00<br><br>単第0 -0023 表 |
| ヒューム管(B形管)<br>据付 管径600mm 固定基礎90°巻き<br>基礎碎石有り 外圧管1種       | 8  | m  |    |    | SPK24040090 00<br><br>単第0 -0024 表 |
| 集水桧・マンホール工                                               | 1  | 式  |    |    | Y1E010905 レベル3                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                                                 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|--------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| プレキャスト集水桝<br>【350×350,500×500,600×600,700×700】               | 4  | 箇所 |    |    | Y1E01090504レベル4                   |
| プレキャスト集水桝（1号集水桝）<br>据付 基礎砕石有り<br>製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下      | 2  | 基  |    |    | SPK24040095 00<br><br>単第0 -0025 表 |
| 1号集水桝材料費<br>350×350                                          | 2  | 基  |    |    | V000000700 00<br><br>単第0 -0026 表  |
| プレキャスト集水桝（2号集水桝）<br>設置（自在桝、中間ベース、桝ベース）<br>基礎砕石有り             | 2  | 基  |    |    | V000000300 00<br><br>単第0 -0028 表  |
| 2号集水桝材料費<br>自在集水桝500×500                                     | 2  | 基  |    |    | V000000800 00<br><br>単第0 -0032 表  |
| プレキャスト集水桝（3号集水桝）<br>据付 基礎砕石有り<br>製品質量(kg/基)800kgを超え1200kg以下  | 1  | 基  |    |    | SPK24040095 00<br><br>単第0 -0033 表 |
| 3号集水桝材料費<br>600×600                                          | 1  | 基  |    |    | V000000900 00<br><br>単第0 -0034 表  |
| プレキャスト集水桝（4号集水桝）<br>据付 基礎砕石有り<br>製品質量(kg/基)1600kgを超え2200kg以下 | 1  | 基  |    |    | SPK24040095 00<br><br>単第0 -0035 表 |
| 4号集水桝材料費<br>700×700                                          | 1  | 基  |    |    | V000001000 00<br><br>単第0 -0036 表  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                                     | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|--------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| プレキャストマンホール<br>【1号及び2号マンホール,鉄蓋】                  | 3  | 箇所 |    |    | Y1E01090507レベル4               |
| プレキャストマンホール<br>据付 基礎砕石有り(円形断面)<br>製品質量2000kg/基以下 | 3  | 基  |    |    | SPK24040099 00<br>単第0 -0037 表 |
| 1-1号マンホール材料費等                                    | 1  | 基  |    |    | V000000400 00<br>単第0 -0038 表  |
| 1-2号マンホール材料費等                                    | 1  | 基  |    |    | V000000500 00<br>単第0 -0039 表  |
| 2号マンホール材料費等                                      | 1  | 基  |    |    | V000000600 00<br>単第0 -0040 表  |
| 構造物撤去工                                           | 1  | 式  |    |    | Y1E0112 レベル2                  |
| 構造物取壊し工                                          | 1  | 式  |    |    | Y1E011206 レベル3                |
| コンクリート構造物取壊し<br>【無筋構造物,機械施工】                     | 54 | m3 |    |    | Y1E01120601レベル4               |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工                         | 54 | m3 |    |    | SDT00031 00<br>単第0 -0041 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                                         | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断<br>【アスファルト舗装, t=5cm】                           | 19  | m  |    |    | Y1E01120602 レベル4              |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下               | 19  | m  |    |    | SPK24040306 00<br>単第0 -0042 表 |
| 舗装版破碎<br>【アスファルト舗装, t=5cm】                           | 630 | m2 |    |    | Y1E01120603 レベル4              |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下               | 630 | m2 |    |    | SPK24040305 00<br>単第0 -0043 表 |
| 運搬処理工                                                | 1   | 式  |    |    | Y1E011216 レベル3                |
| 殻運搬<br>【コンクリート(無筋), アスファルト】                          | 85  | m3 |    |    | Y1E01121601 レベル4              |
| 殻運搬<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超) | 54  | m3 |    |    | SPK24040151 00<br>単第0 -0044 表 |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)          | 31  | m3 |    |    | SPK24040151 00<br>単第0 -0045 表 |
| 殻処分<br>【コンクリート(無筋), アスファルト】                          | 85  | m3 |    |    | Y1E01121602 レベル4              |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など<br>【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|---------------------------------------------------|-----|----|----|----|----------------------------|
| コンクリート殻（無筋）受入費                                    | 126 | t  |    |    | #0041<br>F000000100 00     |
| アスファルト殻受入費                                        | 74  | t  |    |    | F000000200 00              |
| 舗装                                                | 1   | 式  |    |    | Y1E02 レベル1                 |
| 道路土工                                              | 1   | 式  |    |    | Y1E0201 レベル2               |
| 防草コンクリート                                          | 1   | 式  |    |    | Y1E020109 レベル3             |
| コンクリート打設工<br>防草コンクリート Co厚さ70mm<br>18-8-20BB       | 23  | m2 |    |    | S1040011 00<br>単第0 -0046 表 |
| 舗装工                                               | 1   | 式  |    |    | Y1E0204 レベル2               |
| アスファルト舗装工                                         | 1   | 式  |    |    | Y1E020404 レベル3             |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など                              | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>【切込砕石, RC-40, t=10cm】     | 773 | m2 |    |    | Y1E02040401レベル4                   |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-40  | 773 | m2 |    |    | SPK24040232 00<br><br>単第0 -0048 表 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>【粒度調整砕石, RM-30, t=10cm】   | 773 | m2 |    |    | Y1E02040403レベル4                   |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM-30<br>全仕上り厚100mm 1層施工  | 773 | m2 |    |    | SPK24040234 00<br><br>単第0 -0049 表 |
| 上層路盤(歩道部)<br>【粒度調整砕石, RM-30, t=10cm】      | 405 | m2 |    |    | Y1E02040404レベル4                   |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚10mm 1層施工<br>RM-30      | 405 | m2 |    |    | SPK24040235 00<br><br>単第0 -0050 表 |
| 基層(車道・路肩部)<br>【粗粒度アスコン, t=5cm, 平均幅員3.0m超】 | 773 | m2 |    |    | Y1E02040405レベル4                   |
| 基層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚50mm  | 773 | m2 |    |    | SPK24040239 00<br><br>単第0 -0051 表 |
| 表層(車道・路肩部)<br>【密粒度アスコン, t=5cm, 平均幅員3.0m超】 | 773 | m2 |    |    | Y1E02040409レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0013

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚50mm | 773 | m2 |    |    | SPK24040241 00<br><br>単第0 -0052 表 |
| 表層(歩道部)<br>【細粒度アスコン,t=3cm,平均幅員1.4m以上     | 405 | m2 |    |    | Y1E02040410レベル4                   |
| 表層(歩道部)<br>平均幅員1.4m以上<br>1層当り平均仕上厚30mm   | 405 | m2 |    |    | SPK24040244 00<br><br>単第0 -0053 表 |
| 薄層カラー舗装工                                 | 1   | 式  |    |    | Y1E020414 レベル3                    |
| 薄層カラー舗装<br>【樹脂系,RPN-301】                 | 178 | m2 |    |    | Y1E02041405レベル4                   |
| 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-301<br>[規]100m2以上     | 178 | m2 |    |    | SS000219 00<br><br>単第0 -0054 表    |
| 排水構造物工                                   | 1   | 式  |    |    | Y1E0205 レベル2                      |
| 側溝工                                      | 1   | 式  |    |    | Y1E020503 レベル3                    |
| L型側溝<br>【B500×H150,18N-8-25(20)BB】       | 206 | m  |    |    | Y1E02050302レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0014

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-----------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40              | 160 | m2 |    |    | SPK24040034 00<br><br>単第0 -0055 表 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設            | 17  | m3 |    |    | SPK24040153 00<br><br>単第0 -0056 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                              | 43  | m2 |    |    | SPK24040155 00<br><br>単第0 -0057 表 |
| 縁石工                                                 | 1   | 式  |    |    | Y1E0206 レベル2                      |
| 縁石工                                                 | 1   | 式  |    |    | Y1E020603 レベル3                    |
| 歩車道境界ブロック<br>【B種】                                   | 206 | m  |    |    | Y1E02060301レベル4                   |
| 歩車道境界ブロック<br>B種(180/205×250×600) 片斜両面R<br>設置 基礎碎石無し | 119 | m  |    |    | SPK24040287 00<br><br>単第0 -0027 表 |
| 歩車道境界ブロック<br>水抜きB種(H250用箱型 L600) 片斜両面R<br>設置 基礎碎石無し | 12  | m  |    |    | SPK24040287 00<br><br>単第0 -0058 表 |
| 歩車道境界ブロック<br>端部B種(H250用 L600) 片斜両面R<br>設置 基礎碎石無し    | 9   | m  |    |    | SPK24040287 00<br><br>単第0 -0059 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0015

| 費目・工種・施工名称など                                                    | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 歩車道境界ブロック<br>歩道接続部(180/204×120×600)<br>設置 基礎砕石無し                | 54 | m  |    |    | SPK24040287 00<br><br>単第0 -0060 表 |
| 歩車道境界ブロック<br>車両乗入れ部(190/205×150×600)<br>設置 基礎砕石無し               | 12 | m  |    |    | SPK24040287 00<br><br>単第0 -0061 表 |
| 地先境界ブロック<br>【120×120×600】                                       | 32 | m  |    |    | Y1E02060302レベル4                   |
| 地先境界ブロック<br>A種(120×120×600)<br>設置 RC-40                         | 32 | m  |    |    | SPK24040288 00<br><br>単第0 -0062 表 |
| 防護柵工                                                            | 1  | 式  |    |    | Y1E0208 レベル2                      |
| 防止柵工                                                            | 1  | 式  |    |    | Y1E020803 レベル3                    |
| 転落(横断)防止柵<br>【H=1.1m,土中建込及びコンクリート建込】                            | 56 | m  |    |    | Y1E02080305レベル4                   |
| 横断・転落防止柵 土中建込<br>ビーム式・パネル式 [規]50m未満<br>転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色      | 15 | m  |    |    | SS000141 00<br><br>単第0 -0063 表    |
| 横断・転落防止柵 コンクリート建込<br>ビーム式・パネル式 [規]100m未満<br>転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 41 | m  |    |    | SS000145 00<br><br>単第0 -0064 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0016

| 費目・工種・施工名称など                                                        | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                              |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|---------------------------------|
| 標識工                                                                 |     |    |    |    | Y1E0209 レベル2                    |
| 小型標識工                                                               | 1   | 式  |    |    | Y1E020901 レベル3                  |
| 標識柱<br>【単柱式,柱径φ60.5,2基以下】                                           | 1   | 式  |    |    | Y1E02090101 レベル4                |
| 標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式]<br>単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)<br>柱径φ60.5 [規]2基以下 | 2   | 基  |    |    | SS000067 00                     |
| 標識板<br>【警戒標識(212)(212の4)】                                           | 2   | 基  |    |    | 単第0 -0065 表<br>Y1E02090102 レベル4 |
| 標識板設置<br>警戒・規制・指示・路線番号標識<br>[規]2基以下                                 | 2   | 枚  |    |    | SS000223 00                     |
| 区画線工                                                                | 2   | 基  |    |    | 単第0 -0066 表                     |
| 区画線工                                                                | 1   | 式  |    |    | Y1E0210 レベル2                    |
| 区画線工                                                                | 1   | 式  |    |    | Y1E021001 レベル3                  |
| 熔融式区画線<br>【昼間施工,破線及び実線・白色,t=1.5mm】<br>【排水性舗装無】                      | 384 | m  |    |    | Y1E02100101 レベル4                |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0017

| 費目・工種・施工名称など                           | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                             |
|----------------------------------------|-----|----|----|----|--------------------------------|
| 区画線設置(溶融式)<br>破線_30cm<br>外側線           | 190 | m  |    |    | SDT00001 00<br><br>単第0 -0067 表 |
| 区画線設置(溶融式)<br>実線_15cm<br>中央線           | 76  | m  |    |    | SDT00001 00<br><br>単第0 -0068 表 |
| 区画線設置(溶融式)<br>実線_45cm<br>停止線           | 9   | m  |    |    | SDT00001 00<br><br>単第0 -0069 表 |
| 区画線設置(溶融式)<br>実線_45cm<br>横断歩道          | 30  | m  |    |    | SDT00001 00<br><br>単第0 -0070 表 |
| 区画線設置(溶融式)<br>破線_45cm<br>横断歩道          | 43  | m  |    |    | SDT00001 00<br><br>単第0 -0071 表 |
| 区画線設置(溶融式)<br>矢印・記号・文字_15cm換算<br>横断歩道有 | 36  | m  |    |    | SDT00001 00<br><br>単第0 -0072 表 |
| * * 直接工事費 * *<br>#0020計=支給品等(材料),無償貸付  |     |    |    |    |                                |
| 共通仮設費率分                                |     |    |    |    | Z0019                          |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....        |     |    |    |    | 率参照額.....                      |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0018

| 費目・工種・施工名称など                               | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                    |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| * * 共通仮設費計 * *                             |    |    |    |    |                       |
| * * 純工事費 * *                               |    |    |    |    |                       |
| 現場管理費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....   |    |    |    |    | 率参照額.....             |
| * * 工事原価 * *                               |    |    |    |    |                       |
| 一般管理費率分<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    | 前払補正率...<br>率参照額..... |
| 契約保証費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....   |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額        |
| 一般管理費計                                     |    |    |    |    |                       |
| * * 工事価格 * *                               |    |    |    |    |                       |
| * * 消費税相当額 * *                             |    |    |    |    |                       |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....            |    |    |    |    |                       |

## 本工事費 内訳表

頁0 -0019

[illegible]

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0020

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|-----------------------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 付帯工事（区画道路、工事用道路）                              |     |    |    |    | X2000            |
| 道路改良                                          |     |    |    |    | Y1E01 レベル1       |
|                                               | 1   | 式  |    |    |                  |
| 道路土工                                          |     |    |    |    | Y1E0101 レベル2     |
|                                               | 1   | 式  |    |    |                  |
| 掘削工                                           |     |    |    |    | Y1E010101 レベル3   |
|                                               | 1   | 式  |    |    |                  |
| 掘削<br>【土砂,オープンカット,押土無し】<br>【障害無し,5,00m3未満】    |     |    |    |    | Y1E01010101 レベル4 |
|                                               | 60  | m3 |    |    |                  |
| 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し<br>障害無し 5,000m3未満       |     |    |    |    | SPK24040001 00   |
|                                               | 60  | m3 |    |    | 単第0 -0001 表      |
| 路体盛土工                                         |     |    |    |    | Y1E010103 レベル3   |
|                                               | 1   | 式  |    |    |                  |
| 路体(築堤)盛土<br>【施工幅員4.0m以上】                      |     |    |    |    | Y1E01010301 レベル4 |
|                                               | 390 | m3 |    |    |                  |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満 障害無し |     |    |    |    | SPK24040004 00   |
|                                               | 390 | m3 |    |    | 単第0 -0073 表      |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0021

| 費目・工種・施工名称など                              | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|-------------------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 路床盛土工                                     |     |    |    |    | Y1E010105 レベル3   |
|                                           | 1   | 式  |    |    |                  |
| 路床盛土<br>【施工幅員4.0m以上】                      |     |    |    |    | Y1E01010501 レベル4 |
|                                           | 60  | m3 |    |    |                  |
| 路床盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満 障害無し |     |    |    |    | SPK24040005 00   |
|                                           | 60  | m3 |    |    | 単第0 -0003 表      |
| 土材料<br>再生土及び新材                            |     |    |    |    | Y1E01010507 レベル4 |
|                                           | 590 | m3 |    |    |                  |
| 購入土（ほぐし）再生土<br>工場渡し                       |     |    |    |    | V000000100 00    |
|                                           | 390 | m3 |    |    | 単第0 -0005 表      |
| 購入土（ほぐし）新材<br>現場渡し                        |     |    |    |    | F000000301 00    |
|                                           | 200 | m3 |    |    |                  |
| 擁壁工                                       |     |    |    |    | Y1E0106 レベル2     |
|                                           | 1   | 式  |    |    |                  |
| 作業土工                                      |     |    |    |    | Y1E010601 レベル3   |
|                                           | 1   | 式  |    |    |                  |
| 床掘り<br>【土砂】                               |     |    |    |    | Y1E01060102 レベル4 |
|                                           | 4   | m3 |    |    |                  |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0022

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)                            | 4  | m3 |    |    | SPK24040015 00<br><br>単第0 -0074 表 |
| 埋戻し<br>【土砂】                                    | 3  | m3 |    |    | Y1E01060103レベル4                   |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)                         | 3  | m3 |    |    | SPK24040020 00<br><br>単第0 -0075 表 |
| 場所打擁壁工(構造物単位)                                  | 1  | 式  |    |    | Y1E010605 レベル3                    |
| 小型擁壁<br>【平均高さ0.6m以上1.0m未満,18-8-40BB】           | 9  | m3 |    |    | Y1E01060501レベル4                   |
| 小型擁壁<br>擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下<br>18-8-40BB 基礎砕石有り | 7  | m3 |    |    | SPK24040069 00<br><br>単第0 -0076 表 |
| 小型擁壁<br>擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満<br>18-8-40BB 基礎砕石有り | 2  | m3 |    |    | SPK24040069 00<br><br>単第0 -0077 表 |
| 排水構造物工                                         | 1  | 式  |    |    | Y1E0109 レベル2                      |
| 作業土工                                           | 1  | 式  |    |    | Y1E010901 レベル3                    |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0023

| 費目・工種・施工名称など                                                | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 床掘り<br>【土砂】                                                 | 10 | m3 |    |    | Y1E01090102レベル4               |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)                                         | 10 | m3 |    |    | SPK24040015 00<br>単第0 -0074 表 |
| 埋戻し<br>【土砂】                                                 | 8  | m3 |    |    | Y1E01090103レベル4               |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)                                      | 8  | m3 |    |    | SPK24040020 00<br>単第0 -0075 表 |
| 側溝工                                                         | 1  | 式  |    |    | Y1E010903 レベル3                |
| プレキャストU型側溝<br>【PU3-B300×H300(400)】                          | 30 | m  |    |    | Y1E01090301レベル4               |
| U型側溝（1号側溝）<br>落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種<br>300A[300×300×2000] | 29 | m  |    |    | SDT00013 00<br>単第0 -0078 表    |
| U型側溝（2号側溝）<br>落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種<br>300B[300×400×2000] | 1  | m  |    |    | SDT00013 00<br>単第0 -0079 表    |
| 自由勾配側溝<br>【横断用B300×H500】                                    | 5  | m  |    |    | Y1E01090304レベル4               |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0024

| 費目・工種・施工名称など                                                 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                             |
|--------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 自由勾配側溝（3号側溝・横断用）<br>材料別途 1000 重量                             | 5  | m  |    |    | SDT00015 00<br><br>単第0 -0080 表 |
| 自由勾配側溝（横断用）本体<br>300×500×2000                                | 2  | 個  |    |    | F000000900 00                  |
| 自由勾配側溝（横断用）本体<br>300×500×1200                                | 1  | 個  |    |    | F000000901 00                  |
| 自由勾配側溝 グレーチング蓋（横断用）<br>L=1000、T-25、細目<br>ボルト固定               | 4  | 枚  |    |    | F000000902 00                  |
| 自由勾配側溝 グレーチング蓋（横断用）<br>L=500、T-25、細目<br>ボルト固定                | 1  | 枚  |    |    | F000000903 00                  |
| 自由勾配側溝 グレーチング蓋（横断用）<br>L=700、T-25、細目<br>ボルト固定                | 1  | 枚  |    |    | F000000904 00                  |
| 側溝蓋<br>【コンクリート蓋及びグレーチング蓋】                                    | 65 | 枚  |    |    | Y1E01090305レベル4                |
| 蓋版（1号及び2号側溝）<br>落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた<br>300[412×95×500] | 59 | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0081 表 |
| 蓋版（3号側溝）<br>材料別途 40 重量                                       | 6  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0082 表 |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0025

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|-----------------------------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 集水桝・マンホール工                                          |     |    |    |    | Y1E010905 レベル3   |
|                                                     | 1   | 式  |    |    |                  |
| 現場打ち集水桝<br>【現場打ち集水桝,18-8-40BB】<br>【法面作業補正無し】        |     |    |    |    | Y1E01090502 レベル4 |
|                                                     | 1   | 箇所 |    |    |                  |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下<br>RC-40             |     |    |    |    | SPK24040034 00   |
|                                                     | 0.8 | m2 |    |    | 単第0 -0083 表      |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設                |     |    |    |    | SPK24040153 00   |
|                                                     | 0.3 | m3 |    |    | 単第0 -0084 表      |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                              |     |    |    |    | SPK24040155 00   |
|                                                     | 5   | m2 |    |    | 単第0 -0057 表      |
| 蓋<br>【グレーチング蓋】                                      |     |    |    |    | Y1E01090508 レベル4 |
|                                                     | 1   | 枚  |    |    |                  |
| 蓋版<br>鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた<br>落込式細目(鎖付),500×500,T-25 |     |    |    |    | SDT00017 00      |
|                                                     | 1   | 枚  |    |    | 単第0 -0085 表      |
| 構造物撤去工                                              |     |    |    |    | Y1E0112 レベル2     |
|                                                     | 1   | 式  |    |    |                  |
| 作業土工                                                |     |    |    |    | Y1E011204 レベル3   |
|                                                     | 1   | 式  |    |    |                  |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0026

| 費目・工種・施工名称など                           | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 埋戻し<br>【土砂】                            | 50  | m3 |    |    | Y1E01120403レベル4                   |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)                 | 50  | m3 |    |    | SPK24040020 00<br><br>単第0 -0075 表 |
| 構造物取壊し工                                | 1   | 式  |    |    | Y1E011206 レベル3                    |
| コンクリート構造物取壊し<br>【無筋構造物,機械施工】           | 58  | m3 |    |    | Y1E01120601レベル4                   |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工               | 58  | m3 |    |    | SDT00031 00<br><br>単第0 -0041 表    |
| 舗装版切断<br>【アスファルト舗装, t=5cm】             | 13  | m  |    |    | Y1E01120602レベル4                   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下 | 13  | m  |    |    | SPK24040306 00<br><br>単第0 -0042 表 |
| 舗装版破碎<br>【アスファルト舗装, t=5cm】             | 210 | m2 |    |    | Y1E01120603レベル4                   |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下 | 210 | m2 |    |    | SPK24040305 00<br><br>単第0 -0043 表 |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0027

| 費目・工種・施工名称など                                         | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 運搬処理工                                                |     |    |    |    | Y1E011216 レベル3                |
| 殻運搬<br>【コンクリート(無筋),アスファルト】                           | 1   | 式  |    |    |                               |
|                                                      | 68  | m3 |    |    | Y1E01121601レベル4               |
| 殻運搬<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超) | 58  | m3 |    |    | SPK24040151 00<br>単第0 -0044 表 |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)          | 10  | m3 |    |    | SPK24040151 00<br>単第0 -0045 表 |
| 殻処分<br>【コンクリート(無筋),アスファルト】                           | 68  | m3 |    |    | Y1E01121602レベル4               |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                    |     |    |    |    | #0041                         |
| コンクリート殻（無筋）受入費                                       | 137 | t  |    |    | F000000100 00                 |
| アスファルト殻受入費                                           | 24  | t  |    |    | F000000200 00                 |
| 舗装                                                   | 1   | 式  |    |    | Y1E02 レベル1                    |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0028

| 費目・工種・施工名称など                              | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|-------------------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 舗装工                                       |     |    |    |    | Y1E0204 レベル2     |
|                                           | 1   | 式  |    |    |                  |
| アスファルト舗装工                                 |     |    |    |    | Y1E020404 レベル3   |
|                                           | 1   | 式  |    |    |                  |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>【切込砕石, RC-40, t=10cm】     |     |    |    |    | Y1E02040401 レベル4 |
|                                           | 147 | m2 |    |    |                  |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-40  |     |    |    |    | SPK24040232 00   |
|                                           | 147 | m2 |    |    | 単第0 -0048 表      |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>【粒度調整砕石, RM-30, t=10cm】   |     |    |    |    | Y1E02040403 レベル4 |
|                                           | 147 | m2 |    |    |                  |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM-30<br>全仕上り厚100mm 1層施工  |     |    |    |    | SPK24040234 00   |
|                                           | 147 | m2 |    |    | 単第0 -0049 表      |
| 表層(車道・路肩部)<br>【密粒度アスコン, t=5cm, 平均幅員3.0m超】 |     |    |    |    | Y1E02040409 レベル4 |
|                                           | 213 | m2 |    |    |                  |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚50mm  |     |    |    |    | SPK24040241 00   |
|                                           | 213 | m2 |    |    | 単第0 -0086 表      |
| 表層(歩道部)<br>【細粒度アスコン, t=3cm, 平均幅員1.4m以上    |     |    |    |    | Y1E02040410 レベル4 |
|                                           | 38  | m2 |    |    |                  |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0029

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 表層(歩道部)<br>平均幅員1.4m以上<br>1層当り平均仕上厚30mm             | 38 | m2 |    |    | SPK24040244 00<br><br>単第0 -0053 表 |
| 縁石工                                                | 1  | 式  |    |    | Y1E0206 レベル2                      |
| 縁石工                                                | 1  | 式  |    |    | Y1E020603 レベル3                    |
| 歩車道境界ブロック<br>【C種,片斜片面R】                            | 9  | m  |    |    | Y1E02060301 レベル4                  |
| 歩車道境界ブロック<br>C種(180/210×300×600) 片斜片面R<br>設置 RC-40 | 9  | m  |    |    | SPK24040287 00<br><br>単第0 -0087 表 |
| 地先境界ブロック<br>【C種,150×150】                           | 5  | m  |    |    | Y1E02060302 レベル4                  |
| 地先境界ブロック<br>C種(150×150×600)<br>設置 RC-40            | 5  | m  |    |    | SPK24040288 00<br><br>単第0 -0088 表 |
| 道路改良（工事用道路）                                        | 1  | 式  |    |    | Y1E01 レベル1                        |
| 仮設工                                                | 1  | 式  |    |    | Y1E0115 レベル2                      |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0030

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|-----------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 工事用道路工                                        |     |    |    |    | Y1E011501 レベル3  |
|                                               | 1   | 式  |    |    |                 |
| 工事用道路盛土<br>【施工幅員4.0m以上又は2.5m未満】               |     |    |    |    | Y1E01150101レベル4 |
|                                               | 829 | m3 |    |    |                 |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満 障害無し |     |    |    |    | SPK24040004 00  |
|                                               | 210 | m3 |    |    | 単第0 -0073 表     |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m未満                        |     |    |    |    | SPK24040004 00  |
|                                               | 20  | m3 |    |    | 単第0 -0002 表     |
| 路床盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満 障害無し     |     |    |    |    | SPK24040005 00  |
|                                               | 590 | m3 |    |    | 単第0 -0003 表     |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m未満                            |     |    |    |    | SPK24040005 00  |
|                                               | 9   | m3 |    |    | 単第0 -0004 表     |
| 法面整形(盛土部)<br>【法面締固め有り,現場制約無し】                 |     |    |    |    | Y1E01010702レベル4 |
|                                               | 400 | m2 |    |    |                 |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め有り 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |     |    |    |    | SPK24040025 00  |
|                                               | 400 | m2 |    |    | 単第0 -0089 表     |
| 土材料<br>再生土                                    |     |    |    |    | Y1E01010507レベル4 |
|                                               | 310 | m3 |    |    |                 |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0031

| 費目・工種・施工名称など                                | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|---------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 購入土（ほぐし）再生土<br>工場渡し                         | 310 | m3 |    |    | V000000100 00<br><br>単第0 -0005 表  |
| 仮設舗装                                        | 609 | m2 |    |    | Y1E01150105レベル4                   |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>RC-40    | 609 | m2 |    |    | SPK24040232 00<br><br>単第0 -0090 表 |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚40mm    | 609 | m2 |    |    | SPK24040241 00<br><br>単第0 -0091 表 |
| 土のう積                                        | 49  | m2 |    |    | Y1E01150112レベル4                   |
| 土のう拵え工<br>側面並べ                              | 49  | m2 |    |    | S1012 00<br><br>単第0 -0092 表       |
| 工事用道路工（撤去）                                  | 1   | 式  |    |    | Y1E011501 レベル3                    |
| 掘削<br>【土砂,オープンカット,押土無し】<br>【障害無し,5,000m3未満】 | 830 | m3 |    |    | Y1E01010101レベル4                   |
| 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し<br>障害無し 5,000m3未満     | 830 | m3 |    |    | SPK24040001 00<br><br>単第0 -0001 表 |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0032

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 土砂等運搬<br>【土砂】                                   | 830 | m3 |    |    | Y1E01011002レベル4                   |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離0.3km以下 | 830 | m3 |    |    | SPK24040002 00<br><br>単第0 -0093 表 |
| 土のう積                                            | 49  | m2 |    |    | Y1E01150112レベル4                   |
| 土のう撤去工<br>側面並べ                                  | 49  | m2 |    |    | S1012 00<br><br>単第0 -0094 表       |
| 舗装版破碎<br>【アスファルト舗装】                             | 610 | m2 |    |    | Y1E01150108レベル4                   |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下          | 610 | m2 |    |    | SPK24040305 00<br><br>単第0 -0043 表 |
| 殻運搬<br>【アスファルト】                                 | 24  | m3 |    |    | Y1E01150113レベル4                   |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)     | 24  | m3 |    |    | SPK24040151 00<br><br>単第0 -0045 表 |
| 殻処分<br>【アスファルト】                                 | 24  | m3 |    |    | Y1E01150114レベル4                   |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0033

| 費目・工種・施工名称など<br>【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                     |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------|
| アスファルト殻受入費                                        | 57 | t  |    |    | #0041<br>F000000200 00 |
| * * 直接工事費 * *<br>#0020計=支給品等(材料),無償貸付             |    |    |    |    |                        |
| 共通仮設費率分                                           |    |    |    |    | Z0019                  |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....                   |    |    |    |    | 率参照額.....              |
| * * 共通仮設費計 * *                                    |    |    |    |    |                        |
| * * 純工事費 * *                                      |    |    |    |    |                        |
| 現場管理費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....          |    |    |    |    | 率参照額.....              |
| * * 工事原価 * *                                      |    |    |    |    |                        |

# 付帯工事（区画道路、工事用道路） 内訳表

頁0 -0034

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                    |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 一般管理費率分<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....        |    |    |    |    | 前払補正率...<br>率参照額..... |
| 契約保証費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....          |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額        |
| 一般管理費計                                            |    |    |    |    |                       |
| * * 工事価格 * *                                      |    |    |    |    |                       |
| * * 消費税相当額 * *<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |                       |
| * * 工事費 * *                                       |    |    |    |    |                       |
|                                                   |    |    |    |    |                       |
|                                                   |    |    |    |    |                       |
|                                                   |    |    |    |    |                       |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0035

| 費目・工種・施工名称など    | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-----------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 付帯工事（下水道）       |     |    |    |    | X4000                         |
| 管路施設(開削工法)【補助】  |     |    |    |    | Y1101 レベル1                    |
| 管きょ工(開削)        | 1   | 式  |    |    | Y110101 レベル2                  |
| 管路土工            | 1   | 式  |    |    | Y11010101 レベル3                |
| 管路掘削            | 1   | 式  |    |    | Y1101010101 レベル4              |
| 機械掘削工(バックホウ)    | 150 | m3 |    |    | SG1D0001002 00<br>単第0 -0095 表 |
| 管路埋戻            | 1   | 式  |    |    | Y1101010102 レベル4              |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)  | 110 | m3 |    |    | SG1D0002003 00<br>単第0 -0097 表 |
| 発生土処理<br>現場→仮置場 | 1   | 式  |    |    | Y1101010103 レベル4              |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0036

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|---------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)                                 | 150 | m3 |    |    | SG1E0003002 00<br>単第0 -0099 表 |
| 埋戻土運搬<br>仮置場→現場                                         | 1   | 式  |    |    | Y1I01010104レベル4               |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                           | 130 | m3 |    |    | SPK24040007 00<br>単第0 -0101 表 |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間有り 距離0.5km以下(0.3km超) | 130 | m3 |    |    | SPK24040002 00<br>単第0 -0102 表 |
| 発生土処理<br>仮置場→処分場                                        | 1   | 式  |    |    | Y1I01010103レベル4               |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                           | 24  | m3 |    |    | SPK24040007 00<br>単第0 -0101 表 |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間有り 距離2.0km以下(1.5km超) | 24  | m3 |    |    | SPK24040002 00<br>単第0 -0103 表 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                       |     |    |    |    | #0041                         |
| 処分費<br>土砂                                               | 24  | m3 |    |    | F9000000001 00                |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0037

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|---------------------------------------------------|------|----|----|----|------------------|
| 管布設工                                              |      |    |    |    | Y11010102 レベル3   |
|                                                   | 1    | 式  |    |    |                  |
| リブ付硬質塩化ビニル管<br>【Φ200】                             |      |    |    |    | Y1101010205 レベル4 |
|                                                   | 89.9 | m  |    |    |                  |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>管径 200mm                        |      |    |    |    | SG1D0700002 00   |
|                                                   | 89.9 | m  |    |    | 単第0 -0104 表      |
| 伸縮可とう継手(管)                                        |      |    |    |    | Y1101010211 レベル4 |
|                                                   | 8    | 箇所 |    |    |                  |
| マンホール用可とう継手<br>拡張バンドタイプ<br>塩ビ管径200mm, ヒューム管径150mm |      |    |    |    | TH011042 00      |
|                                                   | 8    | 組  |    |    |                  |
| 埋設標識テープ                                           |      |    |    |    | Y1101010216 レベル4 |
|                                                   | 89.3 | m  |    |    |                  |
| 埋設標識シート<br>幅150mm×長50m, シングル<br>上下水道用             |      |    |    |    | TH011286 00      |
|                                                   | 1.8  | 巻  |    |    |                  |
| 管基礎工                                              |      |    |    |    | Y11010103 レベル3   |
|                                                   | 1    | 式  |    |    |                  |
| 碎石基礎<br>【RC-40】                                   |      |    |    |    | Y1101010302 レベル4 |
|                                                   | 89.9 | m  |    |    |                  |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0038

| 費目・工種・施工名称など       | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|--------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 砕石基礎工(機械施工)        |    |    |    |    | SG1D0020002 00  |
|                    | 31 | m3 |    |    | 単第0 -0105 表     |
| 管路土留工              |    |    |    |    | Y1I010105 レベル3  |
|                    | 1  | 式  |    |    |                 |
| 軽量鋼矢板土留            |    |    |    |    | Y1I01010503レベル4 |
|                    | 1  | 式  |    |    |                 |
| 軽量鋼矢板建込工(両側分)      |    |    |    |    | SG1D0033001 00  |
|                    | 95 | m  |    |    | 単第0 -0106 表     |
| 軽量鋼矢板引抜工(両側分)      |    |    |    |    | SG1D0033002 00  |
|                    | 95 | m  |    |    | 単第0 -0107 表     |
| 軽量鋼矢板賃料・修理費及び損耗費補助 |    |    |    |    | V900000100 00   |
|                    | 1  | 式  |    |    | 単第0 -0109 表     |
| 土留支保工(軽量金属支保工)     |    |    |    |    | SG1D0033008 00  |
|                    | 95 | m  |    |    | 単第0 -0110 表     |
| 土留支保工(軽量金属支保工)     |    |    |    |    | SG1D0033008 00  |
|                    | 95 | m  |    |    | 単第0 -0111 表     |
| 支保工損料及び基本料補助       |    |    |    |    | V900000200 00   |
|                    | 1  | 式  |    |    | 単第0 -0112 表     |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0039

| 費目・工種・施工名称など                       | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|------------------------------------|----|----|----|----|------------------|
| 開削水替工                              |    |    |    |    | Y1I010109 レベル3   |
|                                    | 1  | 式  |    |    |                  |
| 開削水替                               |    |    |    |    | Y1I01010901 レベル4 |
|                                    | 1  | 式  |    |    |                  |
| ポンプ運転工                             |    |    |    |    | SG1D0042001 00   |
|                                    | 8  | 日  |    |    | 単第0 -0113 表      |
| 据付・撤去工                             |    |    |    |    | SG1D0042002 00   |
|                                    | 4  | 現場 |    |    | 単第0 -0115 表      |
| マンホール工                             |    |    |    |    | Y1I0102 レベル2     |
|                                    | 1  | 式  |    |    |                  |
| 組立マンホール工                           |    |    |    |    | Y1I010202 レベル3   |
|                                    | 1  | 式  |    |    |                  |
| 組立1号マンホール                          |    |    |    |    | Y1I01020202 レベル4 |
|                                    | 4  | 箇所 |    |    |                  |
| 円形1号(内径900)I種<br>斜壁<br>600×900×300 |    |    |    |    | TH003064 00      |
|                                    | 2  | 個  |    |    |                  |
| 円形1号(内径900)I種<br>斜壁<br>600×900×450 |    |    |    |    | TH003066 00      |
|                                    | 2  | 個  |    |    |                  |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0040

| 費目・工種・施工名称など                       | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考          |
|------------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>直壁<br>900×600     | 1  | 個  |    |    | TH003072 00 |
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>管取付け壁<br>900×1200 | 3  | 個  |    |    | TH003090 00 |
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>管取付け壁<br>900×1500 | 1  | 個  |    |    | TH003092 00 |
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>底版<br>H=130       | 4  | 個  |    |    | TH003096 00 |
| マンホール付属品<br>調整リング<br>600×50        | 2  | 個  |    |    | TH003098 00 |
| マンホール付属品<br>調整リング<br>600×100       | 1  | 個  |    |    | TH003100 00 |
| マンホール付属品<br>調整リング<br>600×150       | 1  | 個  |    |    | TH003102 00 |
| マンホール付属品<br>調整金具<br>調整高25mmまで      | 3  | 組  |    |    | TH003104 00 |
| マンホール付属品<br>調整金具<br>調整高45mmまで      | 1  | 組  |    |    | TH003106 00 |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0041

| 費目・工種・施工名称など                                | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 下水道用マンホールふた<br>有効径φ600<br>浮上防止型,かぎ付,耐荷重T-25 | 2  | 組  |    |    | TH003182 00                   |
| 下水道用マンホールふた<br>有効径φ600<br>浮上防止型,かぎ付,耐荷重T-14 | 2  | 組  |    |    | TH003184 00                   |
| マンホール削孔費<br>0・1号(I種)<br>塩ビ管用,径150用          | 1  | 個所 |    |    | TH003128 00                   |
| マンホール削孔費<br>0・1号(I種)<br>塩ビ管用,径200用          | 5  | 個所 |    |    | TH003130 00                   |
| 底部工(組立式)(組立1号マンホール)                         | 4  | 箇所 |    |    | SG1D0053001 00<br>単第0 -0116 表 |
| 組立1号マンホール<br>1号(内径900mm) 深さ3m以下             | 4  | 箇所 |    |    | SG1D0053002 00<br>単第0 -0120 表 |
| 内副管                                         | 1  | 箇所 |    |    | Y1I01020208レベル4               |
| 内副管取付工                                      | 1  | 箇所 |    |    | SG1D0051002 00<br>単第0 -0121 表 |
| 内副管材料                                       | 1  | 式  |    |    | V900000300 00<br>単第0 -0122 表  |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0042

| 費目・工種・施工名称など                                                        | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 小型マンホール工                                                            |    |    |    |    | Y1I010203 レベル3  |
|                                                                     | 1  | 式  |    |    |                 |
| 小型マンホール(塩化ビニル製)                                                     |    |    |    |    | Y1I01020301レベル4 |
|                                                                     | 3  | 箇所 |    |    |                 |
| 小型マンホール工 (塩化ビニル製)<br>マンホール径300mm 起点および中間形式<br>深さ2m以下 本管径150mm～200mm |    |    |    |    | SG1D0057001 00  |
|                                                                     | 3  | 箇所 |    |    | 単第0 -0123 表     |
| 鋳鉄製マンホールふた<br>Φ300 T-14                                             |    |    |    |    | F9000000013 00  |
|                                                                     | 3  | 組  |    |    |                 |
| 取付管およびます工                                                           |    |    |    |    | Y1I0104 レベル2    |
|                                                                     | 1  | 式  |    |    |                 |
| 管路土工                                                                |    |    |    |    | Y1I010401 レベル3  |
|                                                                     | 1  | 式  |    |    |                 |
| 管路掘削                                                                |    |    |    |    | Y1I01040101レベル4 |
|                                                                     | 1  | 式  |    |    |                 |
| 機械掘削工(バックホウ)                                                        |    |    |    |    | SG1D0001002 00  |
|                                                                     | 5  | m3 |    |    | 単第0 -0095 表     |
| 管路埋戻                                                                |    |    |    |    | Y1I01040102レベル4 |
|                                                                     | 1  | 式  |    |    |                 |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0043

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|---------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 機械投入埋戻工(バックホウ)                                          |     |    |    |    | SG1D0002003 00  |
|                                                         | 4   | m3 |    |    | 単第0 -0097 表     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)                                          |     |    |    |    | SG1D0002003 00  |
|                                                         | 0.9 | m3 |    |    | 単第0 -0124 表     |
| 発生土処理<br>現場→仮置場                                         |     |    |    |    | Y1I01040103レベル4 |
|                                                         | 1   | 式  |    |    |                 |
| 発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)                                 |     |    |    |    | SG1E0003002 00  |
|                                                         | 5   | m3 |    |    | 単第0 -0099 表     |
| 埋戻土運搬<br>仮置場→現場                                         |     |    |    |    | Y1I01040104レベル4 |
|                                                         | 1   | 式  |    |    |                 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                           |     |    |    |    | SPK24040007 00  |
|                                                         | 4   | m3 |    |    | 単第0 -0101 表     |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間有り 距離0.5km以下(0.3km超) |     |    |    |    | SPK24040002 00  |
|                                                         | 4   | m3 |    |    | 単第0 -0102 表     |
| 発生土処理<br>仮置場→処分場                                        |     |    |    |    | Y1I01040103レベル4 |
|                                                         | 1   | 式  |    |    |                 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                           |     |    |    |    | SPK24040007 00  |
|                                                         | 0.6 | m3 |    |    | 単第0 -0101 表     |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0044

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|---------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超) | 0.6 | m3 |    |    | SPK24040002 00<br><br>単第0 -0103 表 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                       |     |    |    |    | #0041                             |
| 処分費<br>土砂                                               | 0.6 | m3 |    |    | F9000000001 00                    |
| ます設置工                                                   | 1   | 式  |    |    | Y1I010402 レベル3                    |
| ます(塩化ビニル製)                                              | 4   | 箇所 |    |    | Y1I01040202レベル4                   |
| ます設置工 (塩化ビニル製)<br>ます径 200mm                             | 4   | 箇所 |    |    | SG1D0088004 00<br><br>単第0 -0125 表 |
| マンホール用可とう継手<br>拡張バンドタイプ<br>塩ビ管径150mm                    | 1   | 組  |    |    | TH011040 00                       |
| 取付管布設工                                                  | 1   | 式  |    |    | Y1I010403 レベル3                    |
| 取付管(硬質塩化ビニル管)                                           | 4   | 箇所 |    |    | Y1I01040302レベル4                   |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0045

| 費目・工種・施工名称など              | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|---------------------------|----|----|----|----|------------------|
| 取付管布設および支管取付工<br>管径 150mm |    |    |    |    | SG1D0089002 00   |
|                           | 4  | 箇所 |    |    | 単第0 -0126 表      |
| 管路施設(開削工法)【単独】            |    |    |    |    | Y1101 レベル1       |
|                           | 1  | 式  |    |    |                  |
| 管きょ工(開削)                  |    |    |    |    | Y110101 レベル2     |
|                           | 1  | 式  |    |    |                  |
| 管路土工                      |    |    |    |    | Y11010101 レベル3   |
|                           | 1  | 式  |    |    |                  |
| 管路掘削                      |    |    |    |    | Y1101010101 レベル4 |
|                           | 1  | 式  |    |    |                  |
| 機械掘削工(バックホウ)              |    |    |    |    | SG1D0001002 00   |
|                           | 35 | m3 |    |    | 単第0 -0095 表      |
| 管路埋戻                      |    |    |    |    | Y1101010102 レベル4 |
|                           | 1  | 式  |    |    |                  |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)            |    |    |    |    | SG1D0002003 00   |
|                           | 25 | m3 |    |    | 単第0 -0097 表      |
| 発生土処理<br>現場→仮置場           |    |    |    |    | Y1101010103 レベル4 |
|                           | 1  | 式  |    |    |                  |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0046

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|---------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)                                 |    |    |    |    | SG1E0003002 00  |
|                                                         | 35 | m3 |    |    | 単第0 -0099 表     |
| 埋戻土運搬<br>仮置場→現場                                         |    |    |    |    | Y1I01010104レベル4 |
|                                                         | 1  | 式  |    |    |                 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                           |    |    |    |    | SPK24040007 00  |
|                                                         | 28 | m3 |    |    | 単第0 -0101 表     |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間有り 距離0.5km以下(0.3km超) |    |    |    |    | SPK24040002 00  |
|                                                         | 28 | m3 |    |    | 単第0 -0102 表     |
| 発生土処理<br>仮置場→処分場                                        |    |    |    |    | Y1I01010103レベル4 |
|                                                         | 1  | 式  |    |    |                 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                           |    |    |    |    | SPK24040007 00  |
|                                                         | 7  | m3 |    |    | 単第0 -0101 表     |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間有り 距離2.0km以下(1.5km超) |    |    |    |    | SPK24040002 00  |
|                                                         | 7  | m3 |    |    | 単第0 -0103 表     |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                       |    |    |    |    | #0041           |
| 処分費<br>土砂                                               |    |    |    |    | F9000000001 00  |
|                                                         | 7  | m3 |    |    |                 |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0047

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|---------------------------------------------------|------|----|----|----|------------------|
| 管布設工                                              |      |    |    |    | Y11010102 レベル3   |
|                                                   | 1    | 式  |    |    |                  |
| リブ付硬質塩化ビニル管<br>【Φ200】                             |      |    |    |    | Y1101010205 レベル4 |
|                                                   | 38.3 | m  |    |    |                  |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>管径 200mm                        |      |    |    |    | SG1D0700002 00   |
|                                                   | 38.3 | m  |    |    | 単第0 -0104 表      |
| 伸縮可とう継手(管)                                        |      |    |    |    | Y1101010211 レベル4 |
|                                                   | 1    | 箇所 |    |    |                  |
| マンホール用可とう継手<br>拡張バンドタイプ<br>塩ビ管径200mm, ヒューム管径150mm |      |    |    |    | TH011042 00      |
|                                                   | 1    | 組  |    |    |                  |
| 埋設標識テープ                                           |      |    |    |    | Y1101010216 レベル4 |
|                                                   | 37.4 | m  |    |    |                  |
| 埋設標識シート<br>幅150mm×長50m, シングル<br>上下水道用             |      |    |    |    | TH011286 00      |
|                                                   | 0.7  | 巻  |    |    |                  |
| 管基礎工                                              |      |    |    |    | Y11010103 レベル3   |
|                                                   | 1    | 式  |    |    |                  |
| 碎石基礎<br>【RC-40】                                   |      |    |    |    | Y1101010302 レベル4 |
|                                                   | 38.3 | m  |    |    |                  |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0048

| 費目・工種・施工名称など                                                        | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 砕石基礎工(機械施工)                                                         |    |    |    |    | SG1D0020002 00  |
|                                                                     | 8  | m3 |    |    | 単第0 -0127 表     |
| マンホール工                                                              |    |    |    |    | Y1I0102 レベル2    |
|                                                                     | 1  | 式  |    |    |                 |
| 小型マンホール工                                                            |    |    |    |    | Y1I010203 レベル3  |
|                                                                     | 1  | 式  |    |    |                 |
| 小型マンホール(塩化ビニル製)                                                     |    |    |    |    | Y1I01020301レベル4 |
|                                                                     | 2  | 箇所 |    |    |                 |
| 小型マンホール工 (塩化ビニル製)<br>マンホール径300mm 起点および中間形式<br>深さ2m以下 本管径150mm～200mm |    |    |    |    | SG1D0057001 00  |
|                                                                     | 2  | 箇所 |    |    | 単第0 -0123 表     |
| 鋳鉄製マンホールふた<br>Φ300 T-14                                             |    |    |    |    | F9000000013 00  |
|                                                                     | 2  | 組  |    |    |                 |
| 取付管およびます工                                                           |    |    |    |    | Y1I0104 レベル2    |
|                                                                     | 1  | 式  |    |    |                 |
| 管路土工                                                                |    |    |    |    | Y1I010401 レベル3  |
|                                                                     | 1  | 式  |    |    |                 |
| 管路掘削                                                                |    |    |    |    | Y1I01040101レベル4 |
|                                                                     | 1  | 式  |    |    |                 |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0049

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|---------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 機械掘削工(バックホウ)                                            |     |    |    |    | SG1D0001002 00  |
|                                                         | 3   | m3 |    |    | 単第0 -0095 表     |
| 管路埋戻                                                    |     |    |    |    | Y1I01040102レベル4 |
|                                                         | 1   | 式  |    |    |                 |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)                                          |     |    |    |    | SG1D0002003 00  |
|                                                         | 2   | m3 |    |    | 単第0 -0097 表     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)                                          |     |    |    |    | SG1D0002003 00  |
|                                                         | 0.7 | m3 |    |    | 単第0 -0124 表     |
| 発生土処理<br>現場→仮置場                                         |     |    |    |    | Y1I01040103レベル4 |
|                                                         | 1   | 式  |    |    |                 |
| 発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)                                 |     |    |    |    | SG1E0003002 00  |
|                                                         | 3   | m3 |    |    | 単第0 -0099 表     |
| 埋戻土運搬<br>仮置場→現場                                         |     |    |    |    | Y1I01040104レベル4 |
|                                                         | 1   | 式  |    |    |                 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                           |     |    |    |    | SPK24040007 00  |
|                                                         | 2   | m3 |    |    | 単第0 -0101 表     |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間有り 距離0.5km以下(0.3km超) |     |    |    |    | SPK24040002 00  |
|                                                         | 2   | m3 |    |    | 単第0 -0102 表     |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0050

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|---------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理<br>仮置場→処分場                                        | 1   | 式  |    |    | Y1I01040103レベル4               |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                           | 0.6 | m3 |    |    | SPK24040007 00<br>単第0 -0101 表 |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超) | 0.6 | m3 |    |    | SPK24040002 00<br>単第0 -0103 表 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                       |     |    |    |    | #0041                         |
| 処分費<br>土砂                                               | 0.6 | m3 |    |    | F9000000001 00                |
| ます設置工                                                   | 1   | 式  |    |    | Y1I010402 レベル3                |
| ます(塩化ビニル製)                                              | 3   | 箇所 |    |    | Y1I01040202レベル4               |
| ます設置工 (塩化ビニル製)<br>ます径 200mm                             | 3   | 箇所 |    |    | SG1D0088004 00<br>単第0 -0125 表 |
| 異形ソケット<br>Φ200-Φ150                                     | 1   | 個  |    |    | F9000000012 00                |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0051

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|---------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 取付管布設工                                            |     |    |    |    | Y1I010403 レベル3  |
|                                                   | 1   | 式  |    |    |                 |
| 取付管(硬質塩化ビニル管)                                     |     |    |    |    | Y1I01040302レベル4 |
|                                                   | 3   | 箇所 |    |    |                 |
| 取付管布設および支管取付工<br>管径 150mm                         |     |    |    |    | SG1D0089002 00  |
|                                                   | 3   | 箇所 |    |    | 単第0 -0128 表     |
| * * 直接工事費 * *<br>#0020計=支給品等(材料),無償貸付             |     |    |    |    |                 |
| 運搬費                                               |     |    |    |    | Z0004           |
|                                                   |     |    |    |    |                 |
| 運搬費                                               |     |    |    |    | YZZ04 レベル2      |
|                                                   | 1   | 式  |    |    |                 |
| 運搬費                                               |     |    |    |    | YZZ04001 レベル3   |
|                                                   | 1   | 式  |    |    |                 |
| 仮設材運搬費                                            |     |    |    |    | YZZ04001004レベル4 |
|                                                   | 7.6 | t  |    |    |                 |
| 仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬<br>運搬距離 10km<br>製品長 12m以内 |     |    |    |    | S1000007 00     |
|                                                   | 1   | 式  |    |    | 単第0 -0129 表     |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0052

| 費目・工種・施工名称など                    | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|---------------------------------|------|----|----|----|------------------|
| 技術管理費                           |      |    |    |    | Z0006            |
| 技術管理費                           |      |    |    |    | YZZ06 レベル2       |
|                                 | 1    | 式  |    |    |                  |
| 技術管理費                           |      |    |    |    | YZZ06001 レベル3    |
|                                 | 1    | 式  |    |    |                  |
| 施工調査費【補助】                       |      |    |    |    | YZZ06001006 レベル4 |
|                                 | 1    | 式  |    |    |                  |
| 本管テレビカメラ調査<br>直視側視式 小中口径管       |      |    |    |    | V900000700 00    |
|                                 | 89.9 | m  |    |    | 単第0 -0132 表      |
| 施工調査費【単独】                       |      |    |    |    | YZZ06001006 レベル4 |
|                                 | 1    | 式  |    |    |                  |
| 本管テレビカメラ調査<br>直視側視式 小中口径管       |      |    |    |    | V900000700 00    |
|                                 | 38.3 | m  |    |    | 単第0 -0132 表      |
| 共通仮設費率分                         |      |    |    |    | Z0019            |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |      |    |    |    | 率参照額.....        |

# 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0053

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                    |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| * * 共通仮設費計 * *                                    |    |    |    |    |                       |
| * * 純工事費 * *                                      |    |    |    |    |                       |
| 現場管理費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....          |    |    |    |    | 率参照額.....             |
| * * 工事原価 * *                                      |    |    |    |    |                       |
| 一般管理費率分<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....        |    |    |    |    | 前払補正率...<br>率参照額..... |
| 契約保証費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....          |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額        |
| 一般管理費計                                            |    |    |    |    |                       |
| * * 工事価格 * *                                      |    |    |    |    |                       |
| * * 消費税相当額 * *<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |                       |

## 付帯工事（下水道） 内訳表

頁0 -0054

[illegible]

# 施工単価表

掘削  
土砂 オープンカット 押土無し  
機械構成比: 44.26% 労務構成比: 36.73% 材料構成比: 19.01% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 328.03000

SPK24040001 障害無し 5,000m3未満  
単第0 -0001 表 1 m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 | 44.26% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 |          | MTPC00128<br>MTPT00128 |
| 運転手(特殊)                                       | 36.73% |          | 運転手(特殊)                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                      | 19.01% |          | 軽油パトロール給油                                     |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                          |        |          | 積算単価                                          |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=2 押土無し<br>E=3 5,000m3未満           |        |          | B=1 オープンカット<br>D=1 障害無し                       |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |

# 施工単価表

路体(築堤)盛土  
施工幅員2.5m未満  
機械構成比:

SPK24040004

単第0 -0002 表

1  
標準単価: m3 当り  
6,330.20000

0.70% 労務構成比: 99.06% 材料構成比: 0.24% 市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8~1.1t | 0.70%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[ハンドガイド式]<br>質量0.8~1.1t |          | KTPC00008<br>KTPT00008 |
| 普通作業員                           | 90.63% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                           | 8.43%  |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油        | 0.24%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                            |        |          | 積算単価                                  |          | EP001                  |
| A=1 施工幅員2.5m未満                  |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

路床盛土  
施工幅員4.0m以上  
機械構成比: 18.46% 労務構成比: 65.59% 材料構成比: 15.95% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 356.47000

SPK24040005 施工数量20,000m3未満 障害無し

単第0 -0003 表 1 m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>ブルドーザ<br>湿地,7t級<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                   | 9.86%  |          | <賃>ブルドーザ<br>湿地,7t級<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 |          | KTPC00036<br>KTPT00036 |
| <賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型)<br>質量11~12t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 8.60%  |          | 振動ローラ(土工用)<br>[フラット・シングルドラム型]<br>質量11~12t  |          | KTPC00058<br>KTPT00058 |
| 運転手(特殊)                                                      | 45.48% |          | 運転手(特殊)                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                        | 20.11% |          | 普通作業員                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                     | 15.95% |          | 軽油パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                         |        |          | 積算単価                                       |          | EP001                  |
| A=3 施工幅員4.0m以上<br>C=1 障害無し                                   |        |          | B=1 施工数量20,000m3未満                         |          |                        |
|                                                              |        |          |                                            |          |                        |
|                                                              |        |          |                                            |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0058

路床盛土  
施工幅員2.5m未満  
機械構成比:

SPK24040005

単第0 -0004 表

1  
標準単価: m3 当り  
6,427.10000

0.81% 労務構成比: 98.92% 材料構成比: 0.27% 市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8~1.1t | 0.81%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[ハンドガイド式]<br>質量0.8~1.1t |          | KTPC00008<br>KTPT00008 |
| 普通作業員                           | 89.26% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                           | 9.66%  |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油        | 0.27%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                            |        |          | 積算単価                                  |          | EP001                  |
| A=1 施工幅員2.5m未満                  |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0059

購入土（ほぐし）再生土  
工場渡し

V000000100

單第0 -0005 表

1 m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0060

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 45.59%

SPK24040002

DID区間有り 距離6.0km以下(5.0km超)

労務構成比: 39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0006 表

1

標準単価:

m3 当り

1,190.20000

| 代表機労材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)  | 45.59% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                                | 39.52% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                               | 14.89% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                   |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=19 距離6.0km以下(5.0km超) |        |          | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=2 DID区間有り              |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0061

重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比: 3.22%

労務構成比:

SPK24040070

基礎砕石有り 均しCo無し

68.30%

材料構成比:

28.48%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0007 表

1  
標準単価:

m3 当り

66,277.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                    | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t | 2.22%  |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t |          | MTPC00160<br>MTPT00160 |
| その他(機械)                                                          |        |          | その他(機械)                                                          |          | EK009                  |
| 型わく工                                                             | 16.66% |          | 型わく工                                                             |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                            | 14.42% |          | 普通作業員                                                            |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                          | 12.20% |          | 土木一般世話役                                                          |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                            | 2.41%  |          | 特殊作業員                                                            |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                          |        |          | その他(労務)                                                          |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)       | 28.08% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%                                |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                         | 0.28%  |          | 軽油パトロール給油                                                        |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0062

## 重力式擁壁

SPK24040070

单第0 -0007 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎碎石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比: 3.22%

勞務構成比：

68.30%

材料構成比: 28.48%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

66,277.00000

[illegible]

施工単価表

床掘り  
土砂 標準  
機械構成比: 23.14% 労務構成比: 53.20% 材料構成比: 23.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 236.98000

SPK24040015  
土留方式無し 障害無し  
1  
m3 当り

単第0 -0008 表

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 23.14% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 運転手(特殊)                                             | 53.20% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 23.66% |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=1 土留方式無し<br>E=1 -(全ての費用)                |        |          | B=1 標準<br>D=1 障害無し                 |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

床掘り  
土砂 平均施工幅1m以上2m未満  
機械構成比: 20.36% 労務構成比: 65.67% 材料構成比: 13.97% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040015  
土留方式無し 障害無し

単第0 -0009 表

1  
標準単価: 281.39000

m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 20.36% |          | バックハウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 運転手(特殊)                                                               | 65.67% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                              | 13.97% |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                  |        |          | 積算単価                                            |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=1 土留方式無し<br>E=1 -(全ての費用)                                  |        |          | B=2 平均施工幅1m以上2m未満<br>D=1 障害無し                   |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0065

埋戻し

SPK24040020

単第0 -0010 表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.76% 労務構成比: 81.50% 材料構成比: 8.74% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,928.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014 | 8.18%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)    |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.5～0.6t                     | 1.48%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[ハンドガイド式]<br>質量0.5～0.6t |          | KTPC00070<br>KTPT00070 |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                            | 0.10%  |          | タンパ及びランマ<br>質量60～80kg                 |          | KTPC00020<br>KTPT00020 |
| 普通作業員                                               | 39.69% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                               | 26.02% |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                             | 15.79% |          | 運転手(特殊)                               |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                            | 8.61%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                         | 0.13%  |          | ガソリンレギュラースタンド                         |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                                |        |          | 積算単価                                  |          | EP001                  |

## 施工単価表

頁0 -0066

埋戻し

SPK24040020

單第0 -0010 表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.76%

勞務構成比：

81.50%

材料構成比: 8.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,928.70000

[illegible]

# 施工単価表

埋戻し

SPK24040020

単第0 -0011 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.57% 労務構成比: 86.79% 材料構成比: 3.64% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,157.90000

| 代表機材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3 | 8.96%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3 |          | MTPC00159<br>MTPT00159 |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                             | 0.61%  |          | タンパ及びランマ<br>質量60～80kg                                |          | KTPC00020<br>KTPT00020 |
| 普通作業員                                                | 53.01% |          | 普通作業員                                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                | 25.36% |          | 特殊作業員                                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                              | 8.42%  |          | 運転手(特殊)                                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                             | 2.80%  |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                          | 0.84%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                        |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                                 |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                  |
| A=4 最大埋戻幅1m未満                                        |        |          | D=1 -(全ての費用)                                         |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0068

埋戻し

SPK24040020

單第0 -0011 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

**機械構成比:** 9.57%

勞務構成比: 86.79%

材料構成比: 3.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,157.90000[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0069

## 基面整正

SPK24040017

單第0 -0012 表

1

m2 当り

|        |       |        |         |        |       |          |       |       |           |
|--------|-------|--------|---------|--------|-------|----------|-------|-------|-----------|
| 機械構成比: | 0.00% | 労務構成比: | 100.00% | 材料構成比: | 0.00% | 市場単価構成比: | 0.00% | 標準単価: | 478.00000 |
|--------|-------|--------|---------|--------|-------|----------|-------|-------|-----------|

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0070

### U型側溝（自在横断側溝）

SDT00013

單第0 -0013 表

材料別途 L=1000mm/本

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0071

蓋版  
材料別途 40 重量

SDT00017

單第0 -0014 表

1枚当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0072

## 自在横断用ベース施工

V000000200

單第0 -0015 表

1 個 当り

[illegible]

# 施工単価表

自由勾配側溝  
300×300×2000

SDT00015

単第0 -0016 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                                                                     | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし            | 1.000 | m  |                                                                                        |    |    |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>300*300*2000<br>参考質量322kg           | 0.500 | 本  |                                                                                        |    |    |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                        | 0.063 | m3 |                                                                                        |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.048 | m3 |                                                                                        |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                                                                        |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                                                                        |    |    |
| A=1 昼間施工<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40                       |       |    | B=1 300×300×2000<br>F=1 -<br>I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=0.45 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) |    |    |
| J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                                     |       |    |                                                                                        |    |    |
|                                                            |       |    |                                                                                        |    |    |
|                                                            |       |    |                                                                                        |    |    |
|                                                            |       |    |                                                                                        |    |    |
|                                                            |       |    |                                                                                        |    |    |

# 施工単価表

頁0 -0074

自由勾配側溝  
300×500×2000

SDT00015

単第0 -0017 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                                                                     | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし            | 1.000 | m  |                                                                                        |    |    |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>300*500*2000<br>参考質量450kg           | 0.500 | 本  |                                                                                        |    |    |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                        | 0.063 | m3 |                                                                                        |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.048 | m3 |                                                                                        |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                                                                        |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                                                                        |    |    |
| A=1 昼間施工<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40                       |       |    | B=3 300×500×2000<br>F=1 -<br>I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=0.45 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) |    |    |
| J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                                     |       |    |                                                                                        |    |    |
|                                                            |       |    |                                                                                        |    |    |
|                                                            |       |    |                                                                                        |    |    |
|                                                            |       |    |                                                                                        |    |    |
|                                                            |       |    |                                                                                        |    |    |

# 施工単価表

自由勾配側溝  
材料別途 1000 重量

SDT00015

単第0 -0018 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし            | 1.000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                         | 0.063 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.048 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=1 1000 重量<br>F=1 -                           |       |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=0.45 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)  |       |    | J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0076

蓋版

SDT00017

單第0 -0019 表

## 自由勾配側溝ふた

$$300[400 \times 95 \times 500]$$

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0077

蓋版

SDT00017

單第0 -0020 表

鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ

JIS,T-2,細目,みぞ幅300[997×410]

---

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0078

ヒューム管(B形管)

SPK24040090

単第0 -0021 表

据付 管径200mm 固定基礎90°巻き

基礎砕石有り 外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 2.95%

労務構成比:

62.13%

材料構成比:

34.92%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

15,151.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.64%  |          | バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型)<br>クレーン機能付<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t |          | KTPC00067<br>KTPT00067 |
| その他(機械)                                                                      |        |          | その他(機械)                                                       |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                                        | 20.52% |          | 普通作業員                                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                      | 8.53%  |          | 土木一般世話役                                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                                      | 7.31%  |          | 運転手(特殊)                                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 型わく工                                                                         | 6.92%  |          | 型わく工                                                          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| その他(労務)                                                                      |        |          | その他(労務)                                                       |          | ER009                  |
| 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372)<br>外圧管,B形1種,呼び径200,長さ2,000<br>参考質量103kg               | 26.66% |          | ヒューム管 外圧管 B形1種<br>径200mm×長さ2,000mm                            |          | TTPC00107<br>TTPT00107 |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)                   | 6.37%  |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%                             |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

ヒューム管(B形管)

据付 管径200mm 固定基礎90°巻き

機械構成比: 2.95%

SPK24040090

基礎碎石有り 外圧管1種

労務構成比: 62.13%

材料構成比: 34.92%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0021 表

1 m 当り

標準単価: 15,151.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                 | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                     | 1.69% |          | 軽油パトロール給油                                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                       |       |          | その他(材料)                                                    |          | EZ009                  |
| 積算単価                                          |       |          | 積算単価                                                       |          | E9999                  |
| A=1 据付<br>C=1 固定基礎90°巻き<br>E=1 外圧管1種<br>H=1 - |       |          | B=1 管径200mm<br>D=1 基礎碎石有り<br>G=1 18-8-40BB<br>I=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                               |       |          |                                                            |          |                        |
|                                               |       |          |                                                            |          |                        |
|                                               |       |          |                                                            |          |                        |
|                                               |       |          |                                                            |          |                        |
|                                               |       |          |                                                            |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0080

ヒューム管(B形管)

SPK24040090

単第0 -0022 表

据付 管径300mm 固定基礎90°巻き

基礎砕石有り 外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 2.40%

労務構成比:

58.63%

材料構成比:

38.97%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

18,574.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.15%  |          | バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型)<br>クレーン機能付<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t |          | KTPC00067<br>KTPT00067 |
| その他(機械)                                                                      |        |          | その他(機械)                                                       |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                                        | 18.55% |          | 普通作業員                                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                      | 7.77%  |          | 土木一般世話役                                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 型わく工                                                                         | 7.63%  |          | 型わく工                                                          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 運転手(特殊)                                                                      | 5.96%  |          | 運転手(特殊)                                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                                      |        |          | その他(労務)                                                       |          | ER009                  |
| 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372)<br>外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000<br>参考質量165kg               | 30.41% |          | ヒューム管 外圧管 B形1種<br>径300mm×長さ2,000mm                            |          | TTPC00109<br>TTPT00109 |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)                   | 7.02%  |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%                             |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |

施工単価表

ヒューム管(B形管)

据付 管径300mm 固定基礎90°巻き

機械構成比: 2.40%

SPK24040090

基礎碎石有り 外圧管1種

労務構成比: 58.63%

材料構成比: 38.97%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0022 表

1 m 当り

標準単価: 18,574.00000

| 代表機労材規格(積算地区)             |                               | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)            |                                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油 |                               | 1.38% |          | 軽油パトロール給油                |                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                   |                               |       |          | その他(材料)                  |                                            |          | EZ009                  |
| 積算単価                      |                               |       |          | 積算単価                     |                                            |          | E9999                  |
| A=1<br>C=1<br>E=1<br>H=1  | 据付<br>固定基礎90°巻き<br>外圧管1種<br>- |       |          | B=3<br>D=1<br>G=1<br>I=1 | 管径300mm<br>基礎碎石有り<br>18-8-40BB<br>-(全ての費用) |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0082

ヒューム管(B形管)

据付 管径400mm 固定基礎90°巻き

機械構成比: 2.38%

SPK24040090

基礎碎石有り 外圧管1種

労務構成比: 53.50%

材料構成比: 44.12%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0023 表

1 m 当り

標準単価: 23,627.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.11%  |          | バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型)<br>クレーン機能付<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t |          | KTPC00067<br>KTPT00067 |
| その他(機械)                                                                      |        |          | その他(機械)                                                       |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                                        | 17.76% |          | 普通作業員                                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 型わく工                                                                         | 6.83%  |          | 型わく工                                                          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 土木一般世話役                                                                      | 6.74%  |          | 土木一般世話役                                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                                      | 5.86%  |          | 運転手(特殊)                                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                                      |        |          | その他(労務)                                                       |          | ER009                  |
| 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372)<br>外圧管,B形1種,呼び径400,長さ2,430<br>参考質量306kg               | 34.18% |          | ヒューム管 外圧管 B形1種<br>径400mm×長さ2,430mm                            |          | TTPC00111<br>TTPT00111 |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)                   | 8.41%  |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%                             |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

ヒューム管(B形管)

据付 管径400mm 固定基礎90°巻き

機械構成比: 2.38%

SPK24040090

基礎碎石有り 外圧管1種

労務構成比: 53.50%

材料構成比: 44.12%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0023 表

1 m 当り

標準単価: 23,627.00000

| 代表機労材規格(積算地区)             |                               | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)            |                                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油 |                               | 1.36% |          | 軽油パトロール給油                |                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                   |                               |       |          | その他(材料)                  |                                            |          | EZ009                  |
| 積算単価                      |                               |       |          | 積算単価                     |                                            |          | E9999                  |
| A=1<br>C=1<br>E=1<br>H=1  | 据付<br>固定基礎90°巻き<br>外圧管1種<br>- |       |          | B=5<br>D=1<br>G=1<br>I=1 | 管径400mm<br>基礎碎石有り<br>18-8-40BB<br>-(全ての費用) |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0084

ヒューム管(B形管)

据付 管径600mm 固定基礎90°巻き

機械構成比: 1.54%

SPK24040090

基礎碎石有り 外圧管1種

労務構成比: 43.60%

材料構成比: 54.86%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0024 表

1 m 当り

標準単価: 36,293.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 1.37%  |          | バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型)<br>クレーン機能付<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t |          | KTPC00067<br>KTPT00067 |
| その他(機械)                                                                      |        |          | その他(機械)                                                       |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                                        | 13.62% |          | 普通作業員                                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 型わく工                                                                         | 6.63%  |          | 型わく工                                                          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 土木一般世話役                                                                      | 5.37%  |          | 土木一般世話役                                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                                      | 3.81%  |          | 運転手(特殊)                                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                                      |        |          | その他(労務)                                                       |          | ER009                  |
| 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372)<br>外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2,430<br>参考質量660kg               | 45.70% |          | ヒューム管 外圧管 B形1種<br>径600mm×長さ2,430mm                            |          | TTPC00114<br>TTPT00114 |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)                   | 8.17%  |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%                             |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

ヒューム管(B形管)

据付 管径600mm 固定基礎90°巻き

機械構成比: 1.54%

SPK24040090

基礎碎石有り 外圧管1種

労務構成比: 43.60%

材料構成比: 54.86%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0024 表

1 m 当り

標準単価: 36,293.00000

| 代表機労材規格(積算地区)             |                               | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)            |                                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油 |                               | 0.88% |          | 軽油パトロール給油                |                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                   |                               |       |          | その他(材料)                  |                                            |          | EZ009                  |
| 積算単価                      |                               |       |          | 積算単価                     |                                            |          | E9999                  |
| A=1<br>C=1<br>E=1<br>H=1  | 据付<br>固定基礎90°巻き<br>外圧管1種<br>- |       |          | B=8<br>D=1<br>G=1<br>I=1 | 管径600mm<br>基礎碎石有り<br>18-8-40BB<br>-(全ての費用) |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |
|                           |                               |       |          |                          |                                            |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0086

プレキャスト集水桝（1号集水桝）

SPK24040095

単第0 -0025 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比: 18.10%

労務構成比:

78.08%

材料構成比:

3.82%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

3,647.80000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 14.60% |          | バックホウ<br>クローラ型 クレーン機能付1.7t<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00019<br>KTPT00019 |
| その他(機械)                                                                    |        |          | その他(機械)                                         |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                                                    | 53.20% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                      | 5.89%  |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                    | 3.16%  |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                      | 0.73%  |          | 特殊作業員                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                    |        |          | その他(労務)                                         |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                   | 3.08%  |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                    |        |          | その他(材料)                                         |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0087

プレキャスト集水桝（1号集水桝）

SPK24040095

单第0 -0025 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比: 18.10%

勞務構成比：

78.08%

材料構成比: 3.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,647.80000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0088

1号集水桤材料費  
350 × 350

V000000700

單第0 -0026 表

1 基 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0089

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0027 表

B種(180/205×250×600) 片斜両面R

設置 基礎砕石無し

1 m 当り

機械構成比: 2.39%

労務構成比: 57.61%

材料構成比: 40.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 5,545.40000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                     | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ)<br>山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.39%  |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型・クレーン機能付]<br>山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t |          | KTPC00053<br>KTPT00053 |
| 特殊作業員                                                                       | 22.42% |          | 特殊作業員                                                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                                       | 20.04% |          | 普通作業員                                                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                     | 12.12% |          | 土木一般世話役                                                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                                     |        |          | その他(労務)                                                           |          | ER009                  |
| 歩車道境界(JISA5371)B<br>180/205×250×600<br>片斜両面R,参考質量69kg                       | 39.27% |          | 歩車道境界ブロック<br>B種(180/205×250×600)                                  |          | TTPCH0036<br>TTPT00102 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                    | 0.73%  |          | 軽油パトロール給油                                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                        |        |          | 積算単価                                                              |          | E9999                  |
| A=1 設置<br>E=2 基礎砕石無し                                                        |        |          | B=4 B種(180/205×250×600) 片斜両面R<br>F=4 生コンクリート無し                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0090

## 歩車道境界ブロック

SPK24040287

單第0 -0027 表

B種(180/205×250×600) 片斜両面R

設置 基礎碎石無し

1 m 当り

機械構成比: 2.39% 勞務構成比:

57.61%

材料構成比: 40.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

5,545.40000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0091

プレキャスト集水桧（2号集水桧）  
設置（自在桧、中間ベース、桧ベース）

V000000300

單第0 -0028 表

1 基 当り

[illegible]

# 施工単価表

自在桧施工  
500×500×730～930

V000000301

単第0 -0029 表

1 基 当り

| 名称・規格など                                                                     | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----|
| 土木一般世話役                                                                     | 0.2 | 人  |    |    |     |
| 特殊作業員                                                                       | 0.1 | 人  |    |    |     |
| 普通作業員                                                                       | 0.1 | 人  |    |    |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.4 | 日  |    |    |     |
| 基礎砕石費率                                                                      | 18  | %  |    |    | #01 |
| 雑材料                                                                         | 2   | %  |    |    | #01 |
| 全体割増                                                                        |     | 基  |    |    |     |
| *** 単位当たり ***                                                               | 1   | 基  |    |    |     |
|                                                                             |     |    |    |    |     |
|                                                                             |     |    |    |    |     |
|                                                                             |     |    |    |    |     |
|                                                                             |     |    |    |    |     |

## 施工単価表

頁0 -0093

自在柵中間ベース施工  
500×500～600

V000000302

單第0 -0030 表

---

個 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0094

自在枺ベース施工  
500×500～600

V000000303

單第0 -0031 表

---

個 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0095

2号集水桧材料費

V000000800

单第0 -0032 表

---

基 当り

自在集水枋500×500

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0096

プレキャスト集水桝（3号集水桝）

SPK24040095

単第0 -0033 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)800kgを超え1200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 8.43%

労務構成比:

89.80%

材料構成比:

1.77%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

11,181.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 6.80%  |          | バックハウ<br>クローラ型 クレーン機能付1.7t<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00019<br>KTPT00019 |
| その他(機械)                                                                    |        |          | その他(機械)                                         |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                                      | 29.97% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                                    | 24.77% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                                    | 12.92% |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                      | 4.77%  |          | 特殊作業員                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                    |        |          | その他(労務)                                         |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                   | 1.43%  |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                    |        |          | その他(材料)                                         |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0097

プレキャスト集水桝（3号集水桝）

SPK24040095

單第0 -0033 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)800kgを超え1200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 8.43%

勞務構成比：

89.80%

材料構成比: 1.77%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

11,181.00000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0098

3号集水桧材料費  
600 × 600

V000000900

單第0 -0034 表

---

基 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0099

プレキャスト集水桝（4号集水桝）

SPK24040095

単第0 -0035 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)1600kgを超え2200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 8.06%

労務構成比:

89.64%

材料構成比:

2.30%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

16,022.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 6.30%  |          | バックハウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.45m3吊2.9t |          | KTPC00005<br>KTPT00005 |
| その他(機械)                                                                     |        |          | その他(機械)                                         |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                                       | 29.88% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                                     | 20.74% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                                     | 14.43% |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                       | 4.99%  |          | 特殊作業員                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                     |        |          | その他(労務)                                         |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                    | 1.80%  |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                     |        |          | その他(材料)                                         |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0100

プレキャスト集水桝（4号集水桝）

SPK24040095

单第0 -0035 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)1600kgを超え2200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 8.06%

勞務構成比：

89.64%

材料構成比: 2.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

16,022.00000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0101

4号集水桧材料費  
700 × 700

V000001000

單第0 -0036 表

---

基 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0102

プレキャストマンホール  
据付 基礎砕石有り(円形断面)  
機械構成比: 2.62% 労務構成比: 13.56% 材料構成比: 83.82% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040099  
製品質量2000kg/基以下

単第0 -0037 表

1  
標準単価: 180,220.00000

基 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                              | 単価(東京地区) | 備考                       |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t | 2.26%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t |          | MTPC00063<br>MTPT00063   |
| その他(機械)                                                    |        |          | その他(機械)                                                    |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                      | 5.03%  |          | 普通作業員                                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 運転手(特殊)                                                    | 3.66%  |          | 運転手(特殊)                                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006   |
| 土木一般世話役                                                    | 2.56%  |          | 土木一般世話役                                                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 特殊作業員                                                      | 0.44%  |          | 特殊作業員                                                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                                                    |          | ER009                    |
| 材料別途                                                       | 82.72% |          | プレキャストマンホール<br>製品質量2,000kg/基以下                             |          | F0000000099<br>TTPT00138 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                   | 0.95%  |          | 軽油パトロール給油                                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013   |

## 施工単価表

頁0 -0103

プレキャストマンホール  
据付 基礎砕石有り(円形断面)

SPK24040099

單第0 -0037 表

1

基 当り

据付 基礎碎石有り(円形断面)

製品質量2000kg/基以下

材料構成比: 83.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

180,220.00000

[illegible]

# 施工単価表

1-1号マンホール材料費等

V000000400

単第0 -0038 表

1 基 当り

| 名称・規格など                                     | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>底版<br>H=130                | 1  | 個  |    |    |    |
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>管取付け壁<br>900×1500          | 1  | 個  |    |    |    |
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>斜壁<br>600×900×450          | 1  | 個  |    |    |    |
| マンホール付属品<br>調整リング<br>600×150                | 1  | 個  |    |    |    |
| マンホール付属品<br>調整金具<br>調整高45mmまで               | 1  | 組  |    |    |    |
| 下水道用マンホールふた<br>有効径φ600<br>浮上防止型,かぎ付,耐荷重T-25 | 1  | 組  |    |    |    |
| マンホール削孔費<br>0・1号(Ⅰ種)<br>ヒューム管用,径200用        | 1  | 個所 |    |    |    |
| マンホール削孔費<br>0・1号(Ⅰ種)<br>ヒューム管用,径300用        | 1  | 個所 |    |    |    |
| マンホール削孔費<br>0・1号(Ⅰ種)<br>ヒューム管用,径400用        | 1  | 個所 |    |    |    |
| *** 単位当たり ***                               | 1  | 基  |    |    |    |
|                                             |    |    |    |    |    |
|                                             |    |    |    |    |    |

# 施工単価表

1-2号マンホール材料費等

V000000500

単第0 -0039 表

1 基 当り

| 名称・規格など                                     | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>底版<br>H=130                | 1  | 個  |    |    |    |
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>管取付け壁<br>900×1800          | 1  | 個  |    |    |    |
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>直壁<br>900×300              | 1  | 個  |    |    |    |
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>斜壁<br>600×900×450          | 1  | 個  |    |    |    |
| マンホール付属品<br>調整リング<br>600×150                | 1  | 個  |    |    |    |
| マンホール付属品<br>調整金具<br>調整高25mmまで               | 1  | 組  |    |    |    |
| 下水道用マンホールふた<br>有効径φ600<br>浮上防止型,かぎ付,耐荷重T-25 | 1  | 組  |    |    |    |
| マンホール削孔費<br>0・1号(Ⅰ種)<br>ヒューム管用,径200用        | 1  | 個所 |    |    |    |
| マンホール削孔費<br>0・1号(Ⅰ種)<br>ヒューム管用,径300用        | 2  | 個所 |    |    |    |
| *** 単位当たり ***                               | 1  | 基  |    |    |    |
|                                             |    |    |    |    |    |
|                                             |    |    |    |    |    |

# 施工単価表

2号マンホール材料費等

V000000600

単第0 -0040 表

1 基 当り

| 名称・規格など                                     | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 円形2号(内径1200)Ⅰ種<br>底版<br>H=150               | 1  | 個  |    |    |    |
| 円形2号(内径1200)Ⅰ種<br>管取付け壁<br>1200×1200        | 1  | 個  |    |    |    |
| 円形2号(内径1200)Ⅰ種<br>斜壁<br>600×1200×300        | 1  | 個  |    |    |    |
| マンホール付属品<br>調整リング<br>600×150                | 1  | 個  |    |    |    |
| マンホール付属品<br>調整金具<br>調整高45mmまで               | 1  | 組  |    |    |    |
| 下水道用マンホールふた<br>有効径φ600<br>浮上防止型,かぎ付,耐荷重T-25 | 1  | 組  |    |    |    |
| マンホール削孔費<br>2号(Ⅰ種)<br>ヒューム管用,径400用          | 1  | 個所 |    |    |    |
| マンホール削孔費<br>2号(Ⅰ種)<br>ヒューム管用,径600用          | 1  | 個所 |    |    |    |
| *** 単位当たり ***                               | 1  | 基  |    |    |    |
|                                             |    |    |    |    |    |
|                                             |    |    |    |    |    |
|                                             |    |    |    |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0107

## 構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0041 表

---

m3 当り

## 機械施工

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0108

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0042 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.42%

労務構成比:

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

673.26000

| 代表機材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | 10.49% |          | コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)                                              |        |          | その他(機械)                                              |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                | 19.60% |          | 特殊作業員                                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                              | 10.55% |          | 土木一般世話役                                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                                | 8.73%  |          | 普通作業員                                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                              |        |          | その他(労務)                                              |          | ER009                  |
| コンクリートカッターブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)            | 23.29% |          | コンクリートカッターブレード<br>径18インチ                             |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                          | 2.83%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                        |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                              |        |          | その他(材料)                                              |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0109

## 鋪裝版切断

SPK24040306

單第0 -0042 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当口

機械構成比: 15.42%

勞務構成比：

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

673.26000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0110

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比: 31.76% 労務構成比: 62.64% 材料構成比: 5.60% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 590.65000

SPK24040305 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0043 表 1 m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ用アタッチメント<br>コンクリート圧砕装置(大割機)<br>開口幅735～850mm破砕力550～980kN          | 21.93% |          | バックホウ用アタッチメント<br>コンクリート圧砕装置(大割機)<br>開口幅735～850mm 破砕力550～980kN |          | MTPC00051<br>MTPT00051 |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 9.83%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)               |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 運転手(特殊)                                                               | 28.07% |          | 運転手(特殊)                                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                 | 24.15% |          | 普通作業員                                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                               | 10.42% |          | 土木一般世話役                                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                              | 5.60%  |          | 軽油パトロール給油                                                     |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                  |        |          | 積算単価                                                          |          | EP001                  |
| A=1 アスファルト舗装版<br>C=2 騒音振動対策必要<br>F=1 積込作業有り                           |        |          | B=1 障害等無し<br>D=1 舗装版厚15cm以下<br>G=1 -(全ての費用)                   |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                               |          |                        |

# 施工単価表

殻運搬  
Co(無筋)構造物とりこわし  
機械構成比: 41.69% 労務構成比: 43.88% 材料構成比: 14.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151  
DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第0 -0044 表  
1  
標準単価: 1,480.70000

m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 41.69% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 43.88% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              | 14.43% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 Co(無筋)構造物とりこわし<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)     |        |          | B=1 機械積込<br>D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)                  |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

殻運搬  
舗装版破碎  
機械構成比: 44.95%

SPK24040151  
DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)  
労務構成比: 38.97%

単第0 -0045 表  
材料構成比: 16.08%

1  
標準単価: 2,839.50000

m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                           | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 44.95% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)   |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 38.97% |          | 運転手(一般)                                                 |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              | 16.08% |          | 軽油パトロール給油                                               |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                    |          | EP001                      |
| A=3 舗装版破碎<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)              |        |          | B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)<br>D=26 運搬距離6.0km以下(3.5km超) |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                         |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                         |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                         |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                         |          |                            |

# 施工単価表

|                                                                |       |           |                                                |             |            |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------|-------------|------------|
| コンクリート打設工                                                      |       | S1040011  |                                                | 単第0 -0046 表 |            |
| 防草コンクリート Co厚さ70mm                                              |       | 18-8-20BB |                                                | 100 m2 当り   |            |
| 名称・規格など                                                        | 数量    | 単位        | 単価                                             | 金額          | 備考         |
| 土木一般世話役                                                        | 0.600 | 人         |                                                |             |            |
| 特殊作業員                                                          | 1.100 | 人         |                                                |             |            |
| 普通作業員                                                          | 1.900 | 人         |                                                |             |            |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉) | 8.470 | m3        |                                                |             |            |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付1.7t吊_山積0.28m3                        | 0.890 | 日         |                                                |             | 単第0-0047 表 |
| 諸雑費                                                            | 4.0   | %         |                                                |             | #09        |
| *** 合計 ***                                                     | 100   | m2        |                                                |             |            |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1     | m2        |                                                |             |            |
| A=2 施工幅 1.0m超2.0m以下<br>C=1 -<br>F=70 コンクリート厚さ(mm)              |       |           | B=3 施工高さ 1.0m超2.5m以下<br>D=1 18-8-20BB<br>G=1 - |             |            |
|                                                                |       |           |                                                |             |            |
|                                                                |       |           |                                                |             |            |
|                                                                |       |           |                                                |             |            |

## 施工単価表

頁0 -0114

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付1.7t吊 山積0.28m3

S9035

單第0 -0047 表

1日目 当日

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0115

下層路盤(車道・路肩部)

SPK24040232

単第0 -0048 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比:

15.69%

材料構成比:

79.64%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,202.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 1.87% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 1.48% |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.48% |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |       |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 7.32% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 2.44% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 2.38% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 0.72% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |       |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 4.67%

労務構成比: 15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

RC-40

SPK24040232

単第0 -0048 表

1

標準単価:

m2

当り

1,202.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                          | 78.02% |          | クラッシャー<br>40～0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00008<br>TTPT00346 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 1.33%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                              |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                 |          | E9999                  |
| A=100<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用)                       |        |          | B=4<br>RC-40                         |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0117

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0049 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 3.96%  |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 3.13%  |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.01%  |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |        |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 15.46% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 5.15%  |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 5.03%  |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 1.52%  |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |        |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0118

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0049 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm                                          | 53.57% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-40<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00010<br>TTPT00357 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 2.81%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                               |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                  |          | E9999                  |
| A=5<br>H=1<br>RM-30<br>-(全ての費用)                             |        |          | E=100<br>全仕上り厚(mm)                    |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0119

上層路盤(歩道部)  
全仕上り厚10mm 1層施工

SPK24040235

単第0 -0050 表

機械構成比: 5.20% 労務構成比: 67.43% 材料構成比: 27.37% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 848.39000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>小型バックホウ(クローラ型)<br>山積0.11m3(平積0.08)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.69%  |          | 小型バックホウ<br>[クローラ型]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |          | KTPC00001<br>KTPT00001 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音          | 2.36%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t     |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                                         |        |          | その他(機械)                                  |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                           | 28.22% |          | 普通作業員                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                         | 24.35% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                           | 12.90% |          | 特殊作業員                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                         |        |          | その他(労務)                                  |          | ER009                  |
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm                                              | 25.44% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-30<br>[標準数量]全仕上り厚100mm    |          | TTPC00010<br>TTPT00360 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                        | 1.88%  |          | 軽油パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚10mm 1層施工

機械構成比: 5.20%

労務構成比: 67.43%

材料構成比: 27.37%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 848.39000

SPK24040235

単第0 -0050 表

RM-30

1

m2

当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考    |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|----------|-------|
| その他(材料)                                                    |     |          | その他(材料)       |          | EZ009 |
| 積算単価                                                       |     |          | 積算単価          |          | E9999 |
| A=10<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用)                       |     |          | B=1<br>RM-30  |          |       |
|                                                            |     |          |               |          |       |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):10.000(mm) |     |          |               |          |       |
|                                                            |     |          |               |          |       |
|                                                            |     |          |               |          |       |
|                                                            |     |          |               |          |       |
|                                                            |     |          |               |          |       |

# 施工単価表

頁0 -0121

基層(車道・路肩部)

SPK24040239

単第0 -0051 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.61%

労務構成比: 11.21%

材料構成比: 87.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,553.10000

| 代表機材規格(積算地区)                                                  | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.02% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |          | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                  | 0.16% |          | タイヤローラ<br><br>質量8～20t                  |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)              | 0.16% |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t              |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| その他(機械)                                                       |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                         | 4.01% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                       | 2.30% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                         | 2.23% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 0.80% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0122

基層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.61%

SPK24040239

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 11.21%

材料構成比: 87.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0051 表

1

標準単価:

m2

当り

1,553.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生粗粒度(20)                                                                 | 78.16% |          | 再生粗粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                  |          | TTPC00023<br>TTPT00281 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        | 8.35%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                   | 0.56%  |          | 軽油パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=4<br>C=8<br>G=1<br>I=1<br>平均幅員3.0m超<br>再生粗粒度アスコン(20)<br>-<br>-(全ての費用)                    |        |          | B=50<br>E=2<br>H=1<br>1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-3<br>-   |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm) |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0123

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0052 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.43%

労務構成比: 9.93%

材料構成比: 88.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,750.50000

| 代表機材規格(積算地区)                                                  | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.91% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |          | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                  | 0.14% |          | タイヤローラ<br><br>質量8～20t                  |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)              | 0.14% |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t              |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| その他(機械)                                                       |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                         | 3.56% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                       | 2.04% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                         | 1.98% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 0.70% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0124

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.43%

SPK24040241

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 9.93%

材料構成比: 88.64%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0052 表

1

標準単価:

m2

当り

1,750.50000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              | 構成比                                              | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                      | 単価(東京地区)                    | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                                                                 | 85.53%                                           |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                   |                             | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-4タックコート用                                         | 2.53%                                            |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-4タックコート用 |                             | TTPC00027<br>TTPT00027 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                                   | 0.49%                                            |          | 軽油パトロール給油                                          |                             | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |                                                  |          | その他(材料)                                            |                             | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |                                                  |          | 積算単価                                               |                             | E9999                  |
| A=4<br>C=6<br>G=1<br>I=1                                                                   | 平均幅員3.0m超<br>再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>-<br>-(全ての費用) |          | B=50<br>E=1<br>H=1                                 | 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-4<br>- |                        |
|                                                                                            |                                                  |          |                                                    |                             |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm) |                                                  |          |                                                    |                             |                        |
|                                                                                            |                                                  |          |                                                    |                             |                        |

# 施工単価表

頁0 -0125

表層(歩道部) SPK24040244 単第0 -0053 表  
平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm 1 m2 当り  
機械構成比: 2.34% 労務構成比: 20.36% 材料構成比: 77.30% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,657.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| アスファルトフィニッシャ<br>クローラ型<br>舗装幅1.4～3.0m                   | 1.76%  |          | アスファルトフィニッシャ<br>クローラ型<br>舗装幅1.4～3.0m |          | MTPC00052<br>MTPT00052 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.33%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                                |        |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                  | 7.67%  |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                  | 5.13%  |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                | 3.54%  |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                | 1.84%  |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                |        |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生細粒度(13)                             | 69.11% |          | 細粒度As混合物(13)<br>[標準数量]平均仕上り厚40mm     |          | TTPC00025<br>TTPT00294 |

# 施工単価表

頁0 -0126

表層(歩道部)  
平均幅員1.4m以上  
機械構成比: 2.34%  
労務構成比: 20.36%  
材料構成比: 77.30%  
市場単価構成比: 0.00%

SPK24040244  
1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0053 表  
1  
標準単価: 1,657.60000  
m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        | 7.82% |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                   | 0.33% |          | 軽油パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |       |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |       |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=3<br>C=10<br>G=1<br>I=1<br>平均幅員1.4m以上<br>再生細粒度アスファルト混合物(13)<br>-(全ての費用)                  |       |          | B=30<br>E=2<br>H=1<br>1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-3<br>-   |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                                     |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm) |       |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                                     |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0127

## 樹脂系すべり止め舗装工

SS000219

單第0 -0054 表

RPN-301

[規] 100m<sup>2</sup>以上

---

m2

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0128

基礎碎石

SPK24040034

単第0 -0055 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.58% 労務構成比:

77.45%

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,206.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 5.55%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                            |          | EK009                  |
| 普通作業員                                               | 37.13% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                               | 15.71% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                             | 14.81% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             | 9.27%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40~0mm                                | 11.93% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 5.01%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0129

## 基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0055 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.58%      労務構成比: 77.45%

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：  
1

m2 当り  
1,206.10000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0130

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0056 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 36.88% 材料構成比: 63.12% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 31,375.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                             | 21.70% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 6.72%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                           | 5.98%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 63.12% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=3 18-8-25(20)BB<br>H=1 現場内小運搬有り<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |

施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK24040155  
鉄筋・無筋構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0057 表

1  
標準単価:

m2 当り  
9,352.20000

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.19% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.55% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.57%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物  |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0058 表

水抜きB種(H250用箱型 L600) 片斜両面R

設置 基礎砕石無し

1 m 当り

機械構成比: 2.39%

労務構成比: 57.61%

材料構成比: 40.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 5,545.40000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                     | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ)<br>山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.39%  |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型・クレーン機能付]<br>山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t |          | KTPC00053<br>KTPT00053 |
| 特殊作業員                                                                       | 22.42% |          | 特殊作業員                                                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                                       | 20.04% |          | 普通作業員                                                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                     | 12.12% |          | 土木一般世話役                                                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                                     |        |          | その他(労務)                                                           |          | ER009                  |
| 歩車道境界(水抜き)B<br>H250用(箱型),L600<br>片斜両面R,参考質量56kg                             | 39.27% |          | 歩車道境界ブロック<br>B種(180/205×250×600)                                  |          | TTPCH0043<br>TTPT00102 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                    | 0.73%  |          | 軽油パトロール給油                                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                        |        |          | 積算単価                                                              |          | E9999                  |
| A=1 設置<br>E=2 基礎砕石無し                                                        |        |          | B=11 水抜きB種(H250用箱型 L600) 片斜両面R<br>F=4 生コンクリート無し                   |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0133

## 歩車道境界ブロック

SPK24040287

單第0 -0058 表

水抜きB種(H250用箱型 L600) 片斜両面R

設置 基礎碎石無し

1 m 当り

**機械構成比:** 2.39%      **勞務構成比:**

57.61%

材料構成比: 40.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

5,545.40000

[illegible]

# 施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0059 表

端部B種(H250用 L600) 片斜両面R

設置 基礎砕石無し

1 m 当り

機械構成比: 2.39%

労務構成比: 57.61%

材料構成比: 40.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 5,545.40000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                     | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ)<br>山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.39%  |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型・クレーン機能付]<br>山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t |          | KTPC00053<br>KTPT00053 |
| 特殊作業員                                                                       | 22.42% |          | 特殊作業員                                                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                                       | 20.04% |          | 普通作業員                                                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                     | 12.12% |          | 土木一般世話役                                                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                                     |        |          | その他(労務)                                                           |          | ER009                  |
| 歩車道境界(端部)B<br>H250用,L600<br>片斜両面R,参考質量65kg                                  | 39.27% |          | 歩車道境界ブロック<br>B種(180/205×250×600)                                  |          | TTPCH0041<br>TTPT00102 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                    | 0.73%  |          | 軽油パトロール給油                                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                        |        |          | 積算単価                                                              |          | E9999                  |
| A=1<br>E=2<br>設置<br>基礎砕石無し                                                  |        |          | B=9<br>F=4<br>端部B種(H250用 L600) 片斜両面R<br>生コンクリート無し                 |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0135

## 歩車道境界ブロック

SPK24040287

單第0 -0059 表

端部B種(H250用 L600) 片斜両面R

設置 基礎碎石無し

1 m 当り

機械構成比: 2.39%      勞務構成比:

57.61%

材料構成比: 40.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

5,545.40000

[illegible]

# 施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0060 表

歩道接続部(180/204×120×600)

設置 基礎砕石無し

1

9

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 66.25%

材料構成比: 33.75%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

4,472.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                       | 28.92% |          | 普通作業員                                       |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                     | 17.46% |          | 土木一般世話役                                     |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                       | 16.13% |          | 特殊作業員                                       |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                     |        |          | その他(労務)                                     |          | ER009                  |
| 歩車道境界(歩道接続部)<br>180/204×120×600<br>参考質量32kg | 33.75% |          | 歩車道境界ブロック<br>A種 150/170×200×600             |          | TTPCH0040<br>TTPT00218 |
| 積算単価                                        |        |          | 積算単価                                        |          | E9999                  |
| A=1 設置<br>E=2 基礎砕石無し                        |        |          | B=8 歩道接続部(180/204×120×600)<br>F=4 生コンクリート無し |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |

# 施工単価表

歩車道境界ブロック  
車両乗入れ部(190/205×150×600)  
機械構成比: 0.00%

SPK24040287  
設置 基礎砕石無し  
労務構成比: 66.25%

材料構成比: 33.75%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0061 表

1  
標準単価:

m 当り  
4,472.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                        | 28.92% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 17.46% |          | 土木一般世話役                                      |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                        | 16.13% |          | 特殊作業員                                        |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                      |        |          | その他(労務)                                      |          | ER009                  |
| 歩車道境界(車両乗入れ部)<br>190/205×150×600<br>参考質量40kg | 33.75% |          | 歩車道境界ブロック<br>A種 150/170×200×600              |          | TTPCH0039<br>TTPT00218 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | E9999                  |
| A=1 設置<br>E=2 基礎砕石無し                         |        |          | B=7 車両乗入れ部(190/205×150×600)<br>F=4 生コンクリート無し |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0138

地先境界ブロック

SPK24040288

単第0 -0062 表

A種(120×120×600)

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 0.52%

労務構成比: 79.26%

材料構成比: 20.22%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

4,115.50000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014 | 0.52%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                               | 34.91% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                             | 19.85% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                               | 19.00% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                             | 1.38%  |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| 地先境界(JISA5371)A<br>120×120×600<br>参考質量21kg          | 18.64% |          | 地先境界ブロック<br>A種(120×120×600)        |          | TTPC00103<br>TTPT00103 |
| 再生クラッシャーラン<br>40～0mm                                | 1.11%  |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                            | 0.47%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0139

## 地先境界ブロック

SPK24040288

單第0 -0062 表

A種(120×120×600)

## 設置 RC-40

機械構成比: 0.52%

勞務構成比: 79.26%

材料構成比: 20.22%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：<sup>1</sup>

m 当り  
4,115.50000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0140

横断・転落防止柵 土中建込  
ビーム式・パネル式 [規]50m未満

SS000141

單第0 -0063 表

1 m 当日

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0141

横断・転落防止柵 コンクリート建込  
 ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000145

單第0 -0064 表

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

---

m

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0142

### 標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式]

SS000067

單第0 -0065 表

---

基 当り

単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ60.5 [規]2基以下

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0143

## 標識板設置

SS000223

單第0 -0066 表

## 警戒・規制・指示・路線番号標識

[規]2基以下

---

基 当り

[illegible]

# 施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0067 表

| 破線 30cm           | 外側線 | 名称・規格など                                                   | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
|                   |     | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>破線_30cm<br>時間的制約なし                    | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
|                   |     | トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 1,186.500 | kg |                                         |    |    |
|                   |     | ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 52.500    | kg |                                         |    |    |
|                   |     | プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 52.500    | kg |                                         |    |    |
|                   |     | 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 76.650    | L  |                                         |    |    |
|                   |     | 諸雑費                                                       | 1         | 式  |                                         |    |    |
|                   |     | *** 合計 ***                                                | 1,000     | m  |                                         |    |    |
|                   |     | *** 単位当たり ***                                             | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1<br>C=7<br>E=1 |     | 昼間施工<br>破線 30cm<br>アスファルトに設置の場合                           |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1<br>I=1        |     | -<br>-                                                    |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                   |     |                                                           |           |    |                                         |    |    |
|                   |     |                                                           |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0145

### 区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0067 表

破線 30cm

外側線

---

---

m

当日

[illegible]

# 施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0068 表

| 名称・規格など                                                   | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>実線_15cm<br>時間的制約なし                    | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 598.500   | kg |                                         |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 42.000    | L  |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                       | 1         | 式  |                                         |    |    |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m  |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=1 実線_15cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合               |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1 -<br>I=1 -                                            |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0147

## 区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0068 表

実線 15cm

中央線

---

m

当日

[illegible]

# 施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0069 表

| 実線 45cm                                                   | 停止線 | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
| 名称・規格など                                                   |     |           |    |                                         |    |    |
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>実線_45cm<br>時間的制約なし                    |     | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 |     | 1,785.000 | kg |                                         |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    |     | 78.750    | kg |                                         |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    |     | 78.750    | kg |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  |     | 76.650    | L  |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                       |     | 1         | 式  |                                         |    |    |
| *** 合計 ***                                                |     | 1,000     | m  |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                             |     | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=4 実線_45cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合               |     |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1 -<br>I=1 -                                            |     |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                                                           |     |           |    |                                         |    |    |
|                                                           |     |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0149

### 区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0069 表

実線 45cm

停止線

---

m

当日

[illegible]

# 施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0070 表

| 実線 45cm                                                   |                                 | 横断歩道      |    | 1000              |                              | m  |    | 当り |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----|-------------------|------------------------------|----|----|----|--|
| 名称・規格など                                                   |                                 | 数量        | 単位 | 単価                |                              | 金額 | 備考 |    |  |
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>実線_45cm<br>時間的制約なし                    |                                 | 1,000.000 | m  |                   |                              |    |    |    |  |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 |                                 | 1,785.000 | kg |                   |                              |    |    |    |  |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    |                                 | 78.750    | kg |                   |                              |    |    |    |  |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    |                                 | 78.750    | kg |                   |                              |    |    |    |  |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  |                                 | 76.650    | L  |                   |                              |    |    |    |  |
| 諸雑費                                                       |                                 | 1         | 式  |                   |                              |    |    |    |  |
| * * * 合計 * * *                                            |                                 | 1,000     | m  |                   |                              |    |    |    |  |
| * * * 単位当たり * * *                                         |                                 | 1         | m  |                   |                              |    |    |    |  |
| A=1<br>C=4<br>E=1                                         | 昼間施工<br>実線_45cm<br>アスファルトに設置の場合 |           |    | B=1<br>D=1<br>F=1 | 白色<br>塗布厚 t=1.5mm<br>時間的制約なし |    |    |    |  |
| G=1<br>I=1                                                | -<br>-                          |           |    | H=1<br>J=1        | -<br>-(全ての費用)                |    |    |    |  |
|                                                           |                                 |           |    |                   |                              |    |    |    |  |
|                                                           |                                 |           |    |                   |                              |    |    |    |  |

## 施工単価表

頁0 -0151

### 区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0070 表

実線 45cm

横断歩道

---

m

当日

[illegible]

# 施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0071 表

| 破線 45cm                                                   | 横断歩道 | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
| 名称・規格など                                                   |      |           |    |                                         |    |    |
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>破線_45cm<br>時間的制約なし                    |      | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 |      | 1,785.000 | kg |                                         |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    |      | 78.750    | kg |                                         |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    |      | 78.750    | kg |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  |      | 84.000    | L  |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                       |      | 1         | 式  |                                         |    |    |
| *** 合計 ***                                                |      | 1,000     | m  |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                             |      | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=8 破線_45cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合               |      |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1 -<br>I=1 -                                            |      |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                                                           |      |           |    |                                         |    |    |
|                                                           |      |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0153

### 区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0071 表

破線 45cm

横断歩道

---

m

当日

[illegible]

# 施工単価表

区画線設置(溶融式)  
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

単第0 -0072 表

横断歩道有

1000 m 当り

| 名称・規格など                                                   | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>矢印・記号・文字_15cm換算<br>時間的制約なし            | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 598.500   | kg |                                         |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 105.000   | L  |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                       | 1         | 式  |                                         |    |    |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m  |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=13 矢印・記号・文字_15cm換算<br>E=1 アスファルトに設置の場合      |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1 -<br>I=1 -                                            |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0155

### 区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0072 表

矢印・記号・文字 15cm換算

横断步道有

---

1000

---

m

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0156

路体(築堤)盛土

施工幅員4.0m以上

機械構成比: 17.97%

労務構成比:

SPK24040004

施工数量20,000m3未満 障害無し

66.93%

材料構成比: 15.10%

単第0 -0073 表

1

m3 当り

標準単価:

231.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>ブルドーザ<br>湿地,7t級<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                   | 11.28% |          | <賃>ブルドーザ<br>湿地,7t級<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 |          | KTPC00036<br>KTPT00036 |
| <賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型)<br>質量11~12t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 6.69%  |          | 振動ローラ(土工用)<br>[フラット・シングルドラム型]<br>質量11~12t  |          | KTPC00058<br>KTPT00058 |
| 運転手(特殊)                                                      | 46.30% |          | 運転手(特殊)                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                        | 20.63% |          | 普通作業員                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                     | 15.10% |          | 軽油パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                         |        |          | 積算単価                                       |          | EP001                  |
| A=3 施工幅員4.0m以上<br>C=1 障害無し                                   |        |          | B=1 施工数量20,000m3未満                         |          |                        |
|                                                              |        |          |                                            |          |                        |
|                                                              |        |          |                                            |          |                        |

# 施工単価表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0074 表

1  
標準単価: m3 当り  
2,170.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 19.87% |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 運転手(特殊)                                      | 39.96% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 33.03% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                     | 7.14%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0158

埋戻し  
土砂

SPK24040020  
上記以外(小規模)

単第0 -0075 表

1  
標準単価:

m3 当り  
3,871.10000

機械構成比: 9.48%

労務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 8.90%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| タンパ及びランマ<br>ランマ<br>質量60～80kg                 | 0.58%  |          | タンパ及びランマ<br>タンパ及びランマ<br>質量60～80kg            |          | MTPC00048<br>MTPT00048 |
| 普通作業員                                        | 49.42% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                        | 19.17% |          | 特殊作業員                                        |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                      | 17.88% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                     | 3.20%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                  | 0.85%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=5<br>D=1<br>上記以外(小規模)<br>-(全ての費用)          |        |          | B=1<br>土砂                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0159

埋戻し

土砂

**機械構成比:** 9.48%

勞務構成比: 86.47%

上記以外(小規模)

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0075 表

標準単価：<sup>1</sup>

m3 当り  
3,871.10000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0160

小型擁壁 SPK24040069 単第0 -0076 表  
 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎碎石有り 1 m3 当り  
 機械構成比: 4.66% 労務構成比: 73.84% 材料構成比: 21.50% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 90,721.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                    | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t | 3.69%  |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t |          | MTPC00160<br>MTPT00160 |
| その他(機械)                                                          |        |          | その他(機械)                                                          |          | EK009                  |
| 型わく工                                                             | 22.49% |          | 型わく工                                                             |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                            | 22.12% |          | 普通作業員                                                            |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                          | 8.91%  |          | 土木一般世話役                                                          |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                            | 2.64%  |          | 特殊作業員                                                            |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                          |        |          | その他(労務)                                                          |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)       | 20.91% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%                                |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                         | 0.47%  |          | 軽油パトロール給油                                                        |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0161

## 小型擁壁

SPK24040069

单第0 -0076 表

擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下

18-8-40BB 基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

勞務構成比：

73.84%

材料構成比:

21.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

90,721.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0162

小型擁壁 SPK24040069 単第0 -0077 表  
 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40BB 基礎碎石有り 1 m3 当り  
 機械構成比: 4.28% 労務構成比: 75.78% 材料構成比: 19.94% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 97,705.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                    | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t | 3.43%  |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t |          | MTPC00160<br>MTPT00160 |
| その他(機械)                                                          |        |          | その他(機械)                                                          |          | EK009                  |
| 型わく工                                                             | 24.27% |          | 型わく工                                                             |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                            | 22.74% |          | 普通作業員                                                            |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                          | 9.16%  |          | 土木一般世話役                                                          |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                            | 2.45%  |          | 特殊作業員                                                            |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                          |        |          | その他(労務)                                                          |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)       | 19.41% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%                                |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                         | 0.43%  |          | 軽油パトロール給油                                                        |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0163

## 小型擁壁

SPK24040069

单第0 -0077 表

擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満

18-8-40BB 基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 4.28%

勞務構成比：

75.78%

材料構成比: 19.94%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

97,705.00000

[illegible]





# 施工単価表

自由勾配側溝（3号側溝・横断用）  
材料別途 1000 重量

SDT00015

単第0 -0080 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし            | 1.000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                         | 0.072 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.056 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=1 1000 重量<br>F=1 -                           |       |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=0.6 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=0.53 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)    |       |    | J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0167

蓋版（1号及び2号側溝）

SDT00017

單第0 -0081 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた

$$300[412 \times 95 \times 500]$$

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0168

蓋版（3号側溝）  
材料別途 40 重量

SDT00017

單第0 -0082 表

1枚当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0169

基礎碎石

SPK24040034

単第0 -0083 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.27% 労務構成比:

73.08%

材料構成比: 21.65%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,278.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 5.24%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                            |          | EK009                  |
| 普通作業員                                               | 35.03% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                               | 14.83% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                             | 13.97% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             | 8.75%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40~0mm                                | 16.89% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 4.73%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0170

## 基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0083 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

**機械構成比:** 5.27%      **労務構成比:**

73.08%

材料構成比: 21.65%

市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価：

m2 当り  
1,278.10000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0171

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0084 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 29.40% 材料構成比: 70.60% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 28,051.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                         | 13.20% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                         | 7.51%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 6.69%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 70.60% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                          |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0172

蓋版

SDT00017

單第0 -0085 表

鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた

落込式細目(鎖付), 500×500, T-25

---

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0173

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0086 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.35%

労務構成比: 9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,836.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                  | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.87% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |          | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                  | 0.13% |          | タイヤローラ<br><br>質量8～20t                  |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)              | 0.13% |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t              |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| その他(機械)                                                       |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                         | 3.39% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                       | 1.94% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                         | 1.89% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 0.67% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0174

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0086 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.35%

労務構成比:

9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,836.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                                                                 | 81.56% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        | 7.06%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                                   | 0.47%  |          | 軽油パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=4<br>C=6<br>G=1<br>I=1<br>平均幅員3.0m超<br>再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>-<br>-(全ての費用)               |        |          | B=50<br>E=2<br>H=1<br>1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-3<br>-   |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm) |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0175

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0087 表

C種(180/210×300×600) 片斜片面R

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 2.39%

労務構成比: 53.55%

材料構成比: 44.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,683.40000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ)<br>山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 1.98%  |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型・クレーン機能付]<br>山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t |          | KTPC00053<br>KTPT00053 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014                         | 0.41%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)                                |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 特殊作業員                                                                       | 19.80% |          | 特殊作業員                                                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                                       | 19.37% |          | 普通作業員                                                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                     | 10.74% |          | 土木一般世話役                                                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                                     | 1.09%  |          | 運転手(特殊)                                                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                                     |        |          | その他(労務)                                                           |          | ER009                  |
| 歩車道境界(JISA5371)C<br>180/210×300×600<br>片斜片面R,参考質量83kg                       | 42.21% |          | 歩車道境界ブロック<br>C種(180/210×300×600)                                  |          | TTPCD0164<br>TTPT00254 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                    | 0.97%  |          | 軽油パトロール給油                                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0176

## 歩車道境界ブロック

SPK24040287

單第0 -0087 表

C種(180/210×300×600) 片斜片面R

## 設置 RC-40

機械構成比: 2.39%      勞務構成比:

53.55%

材料構成比: 44.06%

44.06%

市場単価構成比: 0.00%

0.00%

標準単価：1

1

m 当り

6,683.40000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0177

地先境界ブロック

SPK24040288

単第0 -0088 表

C種(150×150×600)

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 0.52%

労務構成比:

74.39%

材料構成比:

25.09%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

4,424.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 0.52%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                               | 32.79% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                             | 18.54% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                               | 17.81% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                             | 1.41%  |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| 地先境界(JISA5371)C<br>150×150×600<br>参考質量32kg          | 23.49% |          | 地先境界ブロック<br>C種(150×150×600)        |          | TTPCD0166<br>TTPT00256 |
| 再生クラッシャーラン<br>40~0mm                                | 1.13%  |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 0.47%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0178

## 地先境界ブロック

SPK24040288

單第0 -0088 表

C種(150×150×600)

## 設置 RC-40

機械構成比: 0.52%

勞務構成比: 74.39%

材料構成比: 25.09%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：<sup>1</sup>

m 当り  
4,424.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0179

法面整形

盛土部 法面締固め有り 現場制約無し

機械構成比: 12.19%

SPK24040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 75.67%

材料構成比: 12.14%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0089 表

1

m2

当り

標準単価: 697.02000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 12.19% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                               | 30.88% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                             | 28.21% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             | 16.58% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 12.14% |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=1 盛土部<br>C=2 現場制約無し<br>E=1 -(全ての費用)               |        |          | B=1 法面締固め有り<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0180

下層路盤(車道・路肩部)

SPK24040232

単第0 -0090 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比:

15.69%

材料構成比:

79.64%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,202.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 1.87% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 1.48% |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.48% |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |       |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 7.32% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 2.44% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 2.38% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 0.72% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |       |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 4.67%

労務構成比: 15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

SPK24040232

単第0 -0090 表

1

標準単価:

m2 当り

1,202.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                          | 78.02% |          | クラッシャー<br>40～0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00008<br>TTPT00346 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 1.33%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                              |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                 |          | E9999                  |
| A=150<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用)                       |        |          | B=4<br>RC-40                         |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):150.000(mm) |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0182

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0091 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.35%

労務構成比: 9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,836.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                  | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.87% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |          | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                  | 0.13% |          | タイヤローラ<br><br>質量8～20t                  |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)              | 0.13% |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t              |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| その他(機械)                                                       |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                         | 3.39% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                       | 1.94% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                         | 1.89% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 0.67% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0183

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.35%

SPK24040241

1層当り平均仕上厚40mm

労務構成比: 9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0091 表

1

標準単価:

m2

当り

1,836.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生粗粒度(20)                                                                 | 81.56% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPC00023<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        | 7.06%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                                   | 0.47%  |          | 軽油パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=4<br>C=8<br>G=1<br>I=1<br>平均幅員3.0m超<br>再生粗粒度アスファルト混合物(20)<br>-<br>-(全ての費用)               |        |          | B=40<br>E=2<br>H=1<br>1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-3<br>-   |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm) |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |

# 施工単価表

土のう拵え工  
側面並べ

S1012

単第0 -0092 表

10

m2

当り

| 名称・規格など                           | 数量      | 単位 | 単価        | 金額 | 備考    |
|-----------------------------------|---------|----|-----------|----|-------|
| 材料別途                              | 2.800   | 式  |           |    |       |
| 土のう<br>幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製     | 140.000 | 枚  |           |    | 化学繊維袋 |
| 普通作業員                             | 2.800   | 人  |           |    |       |
| 諸雑費                               | 1       | 式  |           |    |       |
| *** 合計 ***                        | 10      | m2 |           |    |       |
| *** 単位当たり ***                     | 1       | m2 |           |    |       |
| A=2 側面並べ<br>C=99 土砂【登録単価CODE】(m3) |         |    | B=2 土のう拵え |    |       |
|                                   |         |    |           |    |       |
|                                   |         |    |           |    |       |
|                                   |         |    |           |    |       |
|                                   |         |    |           |    |       |
|                                   |         |    |           |    |       |

# 施工単価表

頁0 -0185

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 45.59%

SPK24040002

DID区間有り 距離0.3km以下

労務構成比: 39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0093 表

1

m3

標準単価: 368.39000

当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 45.59% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 39.52% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              | 14.89% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=1 距離0.3km以下         |        |          | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=2 DID区間有り              |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

## 施工単価表

頁0 -0186

土のう撤去工  
側面並べ

S1012

單第0 -0094 表

---

10

m2 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0187

## 機械掘削工(バックホウ)

SG1D0001002

單第0 -0095 表

1 m3 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0188

機-01\_バックホウ運転

SM0102020

單第0 -0096 表

113 標準型 排2

山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>)

---

時間 当り

[illegible]

# 施工単価表

機械投入埋戻工(バックホウ)

SG1D0002003

単第0 -0097 表

1 m3 当り

| 名称・規格など                                         | 数量  | 単位 | 単価       | 金額 | 備考         |
|-------------------------------------------------|-----|----|----------|----|------------|
| 土木一般世話役                                         | 2.5 | 人  |          |    |            |
| 普通作業員                                           | 3.8 | 人  |          |    |            |
| 機-01_バックホウ運転<br>113_標準型 排2<br>山積0.28m3(平積0.2m3) | 7.6 | 時間 |          |    | 単第0-0096 表 |
| タンバ締固め                                          | 100 | m3 |          |    | 単第0-0098 表 |
| 諸雑費                                             | 1   | 式  |          |    |            |
| 1m3当り(計/100m3)                                  |     |    |          |    |            |
| *** 単位当たり ***                                   | 1   | m3 |          |    |            |
| A=1 山積0.28m3                                    |     |    | C=6 材料別途 |    |            |
|                                                 |     |    |          |    |            |
|                                                 |     |    |          |    |            |
|                                                 |     |    |          |    |            |
|                                                 |     |    |          |    |            |

# 施工単価表

頁0 -0190

タンパ締固め

SPK24040021

単第0 -0098 表

1

m3 当り

機械構成比: 1.24% 労務構成比: 97.05% 材料構成比: 1.71% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,564.30000

| 代表機労材規格(積算地区)               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------|--------|----------|-----------------------|----------|------------------------|
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg    | 1.24%  |          | タンパ及びランマ<br>質量60～80kg |          | KTPC00020<br>KTPT00020 |
| 特殊作業員                       | 51.22% |          | 特殊作業員                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                       | 45.83% |          | 普通作業員                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油 | 1.71%  |          | ガソリンレギュラースタンド         |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                        |        |          | 積算単価                  |          | EP001                  |
| A=1<br>-(全ての費用)             |        |          |                       |          |                        |
|                             |        |          |                       |          |                        |
|                             |        |          |                       |          |                        |
|                             |        |          |                       |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0191

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

單第0 -0099 表

1 m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

ダンプトラック運転  
011 オンロード ディーゼル

SM2203010

単第0 -0100 表

1

日 当り

| 名称・規格など                                                        | 数量    | 単位  | 単価                                         | 金額 | 備考 |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|----|----|
| 運転手(一般)                                                        | 1.00  | 人   |                                            |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                       | 32.00 | L   |                                            |    |    |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル<br>4t積級                                 | 1.29  | 供用日 |                                            |    |    |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 4 t (良)                                      | 1.29  | 供用日 |                                            |    |    |
| 諸雑費                                                            | 1     | 式   |                                            |    |    |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1     | 日   |                                            |    |    |
| A=1 011 オンロード ディーゼル<br>C=1 運転労務数量(人/日)<br>E=1.29 機械損料数量(供用日/日) |       |     | B=2 4t積級<br>D=32 燃料消費量(L/日)<br>F=1 路面状況:良好 |    |    |
|                                                                |       |     |                                            |    |    |
|                                                                |       |     |                                            |    |    |
|                                                                |       |     |                                            |    |    |
|                                                                |       |     |                                            |    |    |
|                                                                |       |     |                                            |    |    |

# 施工単価表

積込(ルーズ)

SPK24040007

単第0 -0101 表

土砂

土量50,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比: 43.43% 労務構成比: 37.88% 材料構成比: 18.69% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 236.18000

| 代表機労材規格(積算地区)                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2014<br>山積0.8/平積0.6m3 | 43.43% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2014<br>山積0.8/平積0.6m3) |          | MTPC00153<br>MTPT00153 |
| 運転手(特殊)                                    | 37.88% |          | 運転手(特殊)                                     |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                   | 18.69% |          | 軽油パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                       |        |          | 積算単価                                        |          | EP001                  |
| A=1 土砂                                     |        |          | B=1 土量50,000m3未満                            |          |                        |
|                                            |        |          |                                             |          |                        |
|                                            |        |          |                                             |          |                        |
|                                            |        |          |                                             |          |                        |
|                                            |        |          |                                             |          |                        |

# 施工単価表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 45.59%

SPK24040002

DID区間有り 距離0.5km以下(0.3km超)

労務構成比: 39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0102 表

1

m3

当り

標準単価: 425.07000

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 45.59% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 39.52% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              | 14.89% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=3 距離0.5km以下(0.3km超) |        |          | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=2 DID区間有り              |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0195

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 45.59%

SPK24040002

DID区間有り 距離2.0km以下(1.5km超)

労務構成比: 39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0103 表

1

m3

標準単価: 623.43000

当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 45.59% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 39.52% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              | 14.89% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=7 距離2.0km以下(1.5km超) |        |          | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=2 DID区間有り              |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

## 施工単価表

頁0 -0196

リブ付硬質塩化ビニル管設置工  
管径 200mm

SG1D0700002

單第0 -0104 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0197

## 碎石基礎工(機械施工)

SG1D0020002

單第0 -0105 表

1 m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0 -0106 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                         | 数量   | 単位 | 単価      | 金額     | 備考         |
|-------------------------------------------------|------|----|---------|--------|------------|
| 土木一般世話役                                         | 2.0  | 人  |         |        |            |
| 特殊作業員                                           | 2.0  | 人  |         |        |            |
| 普通作業員                                           | 6.0  | 人  |         |        |            |
| 機-01_バックホウ運転<br>113_標準型 排2<br>山積0.28m3(平積0.2m3) | 11.6 | 時間 |         |        | 単第0-0096 表 |
| 諸雑費                                             | 1    | 式  |         |        |            |
| 1m当り(計/100m)                                    |      |    |         |        |            |
| *** 単位当たり ***                                   | 1    | m  |         |        |            |
| A=3 山積0.28m3                                    |      |    | B=2 掘削深 | 2.0m以下 |            |
|                                                 |      |    |         |        |            |
|                                                 |      |    |         |        |            |
|                                                 |      |    |         |        |            |
|                                                 |      |    |         |        |            |

# 施工単価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

単第0 -0107 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                               | 数量  | 単位 | 単価      | 金額     | 備考         |
|-------------------------------------------------------|-----|----|---------|--------|------------|
| 土木一般世話役                                               | 0.9 | 人  |         |        |            |
| 特殊作業員                                                 | 0.9 | 人  |         |        |            |
| 普通作業員                                                 | 2.7 | 人  |         |        |            |
| 機-01_バックホウ運転<br>122_標準型 クレーン 排1<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 6.2 | 時間 |         |        | 単第0-0108 表 |
| 諸雑費                                                   | 1   | 式  |         |        |            |
| 1m当り(計/100m)                                          |     |    |         |        |            |
| *** 単位当たり ***                                         | 1   | m  |         |        |            |
| A=2 BH山積0.45m3 クレーン付2.9t吊                             |     |    | B=2 掘削深 | 2.0m以下 |            |
|                                                       |     |    |         |        |            |
|                                                       |     |    |         |        |            |
|                                                       |     |    |         |        |            |
|                                                       |     |    |         |        |            |

## 施工単価表

頁0 -0200

機-01\_バックホウ運転

SM0102020

單第0 -0108 表

122 標準型 クレーン 排1

山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>)

---

時間 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0201

軽量鋼矢板賃料・修理費及び損耗費補助

V900000100

單第0 -0109 表

---

式 当り

[illegible]

# 施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0110 表

頁0 -0202

| 名称・規格など                           | 数量  | 単位 | 単価                                       | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------|-----|----|------------------------------------------|----|----|
| 土木一般世話役                           | 0.6 | 人  |                                          |    |    |
| 特殊作業員                             | 0.6 | 人  |                                          |    |    |
| 普通作業員                             | 1.8 | 人  |                                          |    |    |
| 諸雑費                               | 1   | 式  |                                          |    |    |
| 1m当り(計/100m)                      |     |    |                                          |    |    |
| *** 単位当たり ***                     | 1   | m  |                                          |    |    |
| A=1 設置<br>C=1 水圧式パイプサポート<br>H=1 - |     |    | B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下)<br>D=1 -<br>L=1 - |    |    |
|                                   |     |    |                                          |    |    |
|                                   |     |    |                                          |    |    |
|                                   |     |    |                                          |    |    |
|                                   |     |    |                                          |    |    |
|                                   |     |    |                                          |    |    |

# 施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0111 表

頁0 -0203

1 m 当り

| 名称・規格など                  | 数量  | 単位 | 単価                     | 金額 | 備考 |
|--------------------------|-----|----|------------------------|----|----|
| 土木一般世話役                  | 0.5 | 人  |                        |    |    |
| 特殊作業員                    | 0.5 | 人  |                        |    |    |
| 普通作業員                    | 1.5 | 人  |                        |    |    |
| 諸雑費                      | 1   | 式  |                        |    |    |
| 1m当り(計/100m)             |     |    |                        |    |    |
| *** 単位当たり ***            | 1   | m  |                        |    |    |
| A=2 撤去<br>C=1 水圧式パイプサポート |     |    | B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下) |    |    |
|                          |     |    |                        |    |    |
|                          |     |    |                        |    |    |
|                          |     |    |                        |    |    |
|                          |     |    |                        |    |    |
|                          |     |    |                        |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0204

支保工損料及び基本料  
補助

V900000200

單第0 -0112 表

1 式 当り

[illegible]

# 施工単価表

ポンプ運転工

SG1D0042001

単第0 -0113 表

1 日 当り

| 名称・規格など                         | 数量   | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考         |
|---------------------------------|------|----|-----------------------------------------|----|------------|
| 特殊作業員                           | 0.11 | 人  |                                         |    |            |
| 普通作業員                           | 0.05 | 人  |                                         |    |            |
| 工事用水中ポンプ損料                      | 1    | 日  |                                         |    | 単第0-0114 表 |
| 発動発電機<br>ガソリンエンジン駆動<br>定格容量3kVA | 1    | 日  |                                         |    |            |
| 諸雑費                             | 18   | %  |                                         |    | #09        |
| *** 単位当たり ***                   | 1    | 日  |                                         |    |            |
| A=1 作業時排水<br>C=1 ポンプ1台          |      |    | B=2 発動発電機<br>D=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |

## 施工単価表

頁0 -0206

## 工事用水中ポンプ損料

SGAD0042001

單第0 -0114 表

1 日 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0207

据付・撤去工

SG1D0042002

單第0 -0115 表

---

現場 当日

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0208

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001

单第0 -0116 表

---

箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0209

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0117 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比:

35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

33,754.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 3.58%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                           |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                             | 10.28% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                             | 9.55%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                           | 7.10%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                           | 6.64%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)        | 58.70% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                          | 1.73%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0210

## コンクリート

SPK24040153

单第0 -0117 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

勞務構成比：

35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

33,754.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0211

モルタル上塗り(マンホール用)

SG1E0044003

單第0 -0118 表

1 m2 当り

m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0212

モルタル練  
高炉

SPK24040154

単第0 -0119 表

1  
標準単価： m3 当り  
94,888.00000

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.30% 材料構成比： 16.70% 市場単価構成比： 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------|--------|----------|--------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                     | 55.43% |          | 普通作業員              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                   | 27.71% |          | 土木一般世話役            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                   |        |          | その他(労務)            |          | ER009                  |
| セメント(袋)<br>高炉B種<br>25kg/袋 | 11.28% |          | セメント 高炉B<br>25kg袋入 |          | TTPC00063<br>TTPT00063 |
| コンクリート用砂<br>細目(洗い)        | 5.42%  |          | 砂<br>細目(洗い)        |          | TTPC00066<br>TTPT00066 |
| 積算単価                      |        |          | 積算単価               |          | EP001                  |
| A=1 高炉                    |        |          | B=1 -(全ての費用)       |          |                        |
|                           |        |          |                    |          |                        |
|                           |        |          |                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0213

組立1号マンホール

SG1D0053002

單第0 -0120 表

1号(内径900mm) 深さ3m以下

---

箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0214

内副管取付工

SG1D0051002

單第0 -0121 表

---

箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0215

内副管材料

V900000300

單第0 -0122 表

1 式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0216

小型マンホール工 (塩化ビニル製)  
マンホール径300mm 起点および中間形式

SG1D0057001

單第0 -0123 表

---

箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

機械投入埋戻工(バックホウ)

SG1D0002003

単第0 -0124 表

1 m3 当り

| 名称・規格など                                         | 数量      | 単位 | 単価      | 金額 | 備考         |
|-------------------------------------------------|---------|----|---------|----|------------|
| 土木一般世話役                                         | 2.5     | 人  |         |    |            |
| 普通作業員                                           | 3.8     | 人  |         |    |            |
| 再生砂                                             | 133.000 | m3 |         |    |            |
| 機-01_バックホウ運転<br>113_標準型 排2<br>山積0.28m3(平積0.2m3) | 7.6     | 時間 |         |    | 単第0-0096 表 |
| タンバ締固め                                          | 100     | m3 |         |    | 単第0-0098 表 |
| 諸雑費                                             | 1       | 式  |         |    |            |
| 1m3当り(計/100m3)                                  |         |    |         |    |            |
| *** 単位当たり ***                                   | 1       | m3 |         |    |            |
| A=1 山積0.28m3<br>E=133 土量変化率を考慮した埋戻土量(m3/100m3)  |         |    | C=2 再生砂 |    |            |
|                                                 |         |    |         |    |            |
|                                                 |         |    |         |    |            |
|                                                 |         |    |         |    |            |

## 施工単価表

頁0 -0218

まず設置工 (塩化ビニル製)

SG1D0088004

單第0 -0125 表

---

箇所 当り

まず径 200mm

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0219

取付管布設および支管取付工  
管径 150 mm

SG1D0089002

單第0 -0126 表

---

箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0220

## 碎石基礎工(機械施工)

SG1D0020002

單第0 -0127 表

1 m3 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0221

取付管布設および支管取付工  
管径 150 mm

SG1D0089002

單第0 -0128 表

---

箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0222

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 | S1000007  |
| 運搬距離 10km                  | 製品長 12m以内 |

單第0 -0129 表

1 式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0223

## 基本運賃

運搬距離 10km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 7.6t

單第0 -0130 表

---

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0224

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0131 表

---

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0225

本管テレビカメラ調査  
直視側視式 小中口径管

V900000700

單第0 -0132 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0226

本管テレビカメラ調査工（現場作業）  
小中口径（新設管）

V900000800

單第0 -0133 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0227

本管テレビカメラ搭載車運転工  
直視側視式 小中口径管

V900001000

單第0 -0134 表

---

目 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0228

報告書作成工  
小中口径 直視側視式

V900000900

單第0 -0135 表

1 m 当り

[illegible]

都市計画道路 楠通成井線  
数量計算

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事箇所          |              | 都市計画道路 楠通成井線 (NO. 8-15. 0~NO. 12+10. 3) |  |    |        |      | 事業区分 |  |
|---------------|--------------|-----------------------------------------|--|----|--------|------|------|--|
|               |              |                                         |  |    |        |      | 工事区分 |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規 格                                     |  | 単位 | 数 量    | 設計数量 | 適 用  |  |
|               | 道路改良         |                                         |  |    |        |      |      |  |
|               | 道路土工         |                                         |  |    |        |      |      |  |
|               | 掘削工 掘削       | 土砂 C                                    |  | m3 | 188. 4 | 190  |      |  |
|               | 盛土工 路床盛土     | 4. 0≦W B1                               |  | m3 | 629. 2 | 630  |      |  |
|               |              | W<2. 5 B3                               |  | m3 | 55. 6  | 60   |      |  |
|               | 路体盛土         | W<2. 5 B5                               |  | m3 | 45. 7  | 50   |      |  |
|               | 購入土          | 再生土                                     |  | m3 | 640. 1 | 640  |      |  |
|               | 擁壁工          |                                         |  |    |        |      |      |  |
|               | 場所打擁壁工 重力式擁壁 | コンクリート 18N/mm2 平均H=1. 1m                |  | m3 | 67. 4  | 67   |      |  |
|               | 排水構造物工       |                                         |  |    |        |      |      |  |
|               | 作業土工 床 掘     | 土砂 (標準) E1                              |  | m3 | 380. 5 | 380  |      |  |
|               |              | 土砂 (1. 0≦W<2. 0) E2                     |  | m3 | 22. 2  | 20   |      |  |
|               | 埋 戻          | 1. 0≦W<4. 0 FU (C)                      |  | m3 | 329. 0 | 330  |      |  |
|               |              | W<1. 0 FU (D)                           |  | m3 | 11. 7  | 10   |      |  |
|               | 基面整正         | K                                       |  | m2 | 103. 5 | 100  |      |  |
|               | 側溝工 横断側溝     | 自在横断側溝                                  |  | m  | 5. 8   | 6    |      |  |
|               |              | 側溝 (B300×H300×L1000)                    |  | 個  | 6. 0   | 6    |      |  |
|               |              | 横断用ベース (L=1000)                         |  | 個  | 3. 0   | 3    |      |  |
|               |              | 横断用ベース (L=1500)                         |  | 個  | 2. 0   | 2    |      |  |

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事箇所          |           | 都市計画道路 楠通成井線 (N0.8-15.0~N0.12+10.3) |    |       |      | 事業区分  |  |
|---------------|-----------|-------------------------------------|----|-------|------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 |           | 規 格                                 | 単位 | 数 量   | 設計数量 | 適 用   |  |
|               |           | グレーチング蓋 L=1000、T-25、スムースレイン         | 枚  | 6.0   | 6    |       |  |
|               | 自由勾配側溝    | 側溝 B300×H300×L2000                  | m  | 24.0  | 24   | N=12個 |  |
|               |           | B300×H300×L800 (暗渠)                 | m  | 0.8   | 0.8  | N=1個  |  |
|               |           | B300×H300×L1200 (暗渠)                | m  | 1.2   | 1.2  | N=1個  |  |
|               |           | B300×H300×L1360 (暗渠)                | m  | 1.4   | 1.4  | N=1個  |  |
|               |           | B300×H500×L2000                     | m  | 2.0   | 2    | N=1個  |  |
|               |           | コンクリート蓋 L=500                       | 枚  | 20.0  | 20   |       |  |
|               |           | グレーチング蓋 L=1000、T-2、細目               | 枚  | 3.0   | 3    |       |  |
|               | L型側溝      |                                     | m  | 206.3 | 206  |       |  |
|               |           | コンクリート 18N/mm2                      | m3 | 16.9  | 17   |       |  |
|               |           | 型枠 無筋                               | m2 | 43.3  | 43   |       |  |
|               |           | 基礎碎石 RC-40 t=100                    | m2 | 162.9 | 160  |       |  |
|               |           | 歩車道境界ブロック 標準 (H250)                 | m  | 119.0 | 119  |       |  |
|               |           | 水抜き (H250)                          | m  | 12.0  | 12   |       |  |
|               |           | 端部 (H250)                           | m  | 9.0   | 9    |       |  |
|               |           | 切下げ (H70)                           | m  | 54.0  | 54   |       |  |
|               |           | 乗入れ (H100)                          | m  | 12.0  | 12   |       |  |
|               | 管渠工 ヒューム管 | 1種 P1-RC-D200                       | m  | 39.5  | 40   |       |  |
|               |           | P1-RC-D300                          | m  | 14.8  | 15   |       |  |

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事箇所          |             | 都市計画道路 楠通成井線 (N0. 8-15. 0~N0. 12+10. 3) |                      |    |        | 事業区分 |                           |
|---------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------|----|--------|------|---------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |             | 規 格                                     |                      | 単位 | 数 量    | 設計数量 | 適 用                       |
|               |             |                                         | P1-RC-D400           | m  | 34. 7  | 35   |                           |
|               |             |                                         | P1-RC-D600           | m  | 8. 4   | 8    |                           |
| 集水樹           | プレキャスト集水樹   | 1号集水樹                                   | B350-L350-H650       | 箇所 | 2. 0   | 2    |                           |
|               |             | 2号集水樹                                   | B500-L500-H730 (自在樹) | 箇所 | 2. 0   | 2    |                           |
|               |             | 3号集水樹                                   | B600-L600-H1435      | 箇所 | 1. 0   | 1    |                           |
|               |             | 4号集水樹                                   | B700-L700-H2035      | 箇所 | 1. 0   | 1    |                           |
| マンホール工        | プレキャストマンホール | 1-1号マンホール                               | MH=2. 09             | 箇所 | 1. 0   | 1    |                           |
|               |             | 1-2号マンホール                               | MH=2. 65             | 箇所 | 1. 0   | 1    |                           |
|               |             | 2号マンホール                                 | MH=1. 58             | 箇所 | 1. 0   | 1    |                           |
| 構造物撤去工        |             |                                         |                      |    |        |      |                           |
| 構造物取壊し        | コンクリート取壊し   | コンクリート                                  | 無筋                   | m3 | 53. 5  | 54   |                           |
|               | 舗装版破砕       | アスファルト                                  | t=5cm                | m2 | 634. 4 | 630  |                           |
|               | 舗装版切断       | アスファルト                                  | t=5cm                | m  | 19. 2  | 19   |                           |
| 殻運搬処分         | コンクリート殻     | 無筋                                      | CoBr                 | m3 | 53. 5  | 54   | 53. 5×2. 35t/m3 ≒ 125. 7t |
|               | アスファルト殻     |                                         | AsBr                 | m3 | 31. 4  | 31   | 31. 4×2. 35t/m3 ≒ 73. 8t  |
| 舗装工           |             |                                         |                      |    |        |      |                           |
| アスファルト舗装工     |             |                                         |                      |    |        |      |                           |
| (車道)          | 表 層         | 密粒度アスコン t=5cm                           | W1                   | m2 | 773. 0 | 773  |                           |
|               | アスファルト安定処理  | t=5cm                                   | W1                   | m2 | 773. 0 | 773  |                           |

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事箇所          |                  | 都市計画道路 楠通成井線 (NO. 8-15.0~NO. 12+10.3) |               |    |       |      | 事業区分 |  |
|---------------|------------------|---------------------------------------|---------------|----|-------|------|------|--|
|               |                  |                                       |               |    |       |      | 工事区分 |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                  | 規 格                                   |               | 単位 | 数 量   | 設計数量 | 適 用  |  |
|               | 上層路盤             | 粒度調整碎石路盤 (RM-30)                      | t=10cm W1     | m2 | 773.0 | 773  |      |  |
|               | 下層路盤             | 切込碎石路盤 (RC-40)                        | t=10cm W1     | m2 | 773.0 | 773  |      |  |
|               | (歩道) 表 層         | 細粒度アスコン                               | t=3cm W2      | m2 | 404.8 | 405  |      |  |
|               | 路 盤              | 粒度調整碎石路盤 (RM-30)                      | t=10cm W2     | m2 | 404.8 | 405  |      |  |
|               | すべり止め舗装          | 樹脂系                                   |               | m2 | 178.0 | 178  |      |  |
|               | 道路付属物工           |                                       |               |    |       |      |      |  |
|               | 防草コンクリート         | t=70                                  | 18N/mm2       | m2 | 23.1  | 23   |      |  |
|               | 縁石工 地先境界ブロック     | 120×120×600                           |               | m  | 31.9  | 32   |      |  |
|               | 防護柵工 転落防止柵       | H=1.1m 土中式                            |               | m  | 15.2  | 15   |      |  |
|               |                  | H=1.1m 建込式                            |               | m  | 40.8  | 41   |      |  |
|               | 標識工 小型標識         | 警戒標識                                  | 212 (幅員減少)    | 基  | 1.0   | 1    |      |  |
|               |                  |                                       | 212の4 (下り急勾配) | 基  | 1.0   | 1    |      |  |
|               | 区画線工 溶融式区画線 (設置) | 外側線                                   | 破線白色30cm      | m  | 194.0 | 190  |      |  |
|               |                  | 中央線                                   | 実線白色15cm      | m  | 76.0  | 76   |      |  |
|               |                  | 停止線                                   | 実線白色45cm      | m  | 8.7   | 9    |      |  |
|               |                  | 横断歩道                                  | 実線白色45cm      | m  | 29.5  | 30   |      |  |
|               |                  |                                       | 破線白色45cm      | m  | 43.0  | 43   |      |  |
|               |                  | 横断歩道有                                 | 実線白色15cm換算    | m  | 36.0  | 36   |      |  |
|               |                  |                                       |               |    |       |      |      |  |

土工集計表

[illegible]

土 量 配 分 表

発生土

| 掘削(土砂) C | 合計(m³) |
|----------|--------|
| 188.4    | 188.4  |
|          |        |
|          |        |
|          |        |

作業土工

| 床堀E1(標準)          | 合計(m³) |
|-------------------|--------|
| 380.5             | 402.7  |
| 床堀E2(1.0m≦W<2.0m) |        |
| 22.2              |        |
|                   |        |

不足土

| 不足土(再生土)(m³) |
|--------------|
| 640.1        |
|              |
|              |

※ 土工変化率  
土 砂: 0.9  
軟岩Ⅰ: 1.15  
軟岩Ⅱ: 1.2  
中硬岩: 1.25

必要土

| 路床盛土B1(4.0m≦W)      | 合計(m³) |
|---------------------|--------|
| 629.2               | 730.5  |
| 路床盛土B2(2.5m≦W<4.0m) |        |
|                     |        |
| 路床盛土B3(W<2.5m)      |        |
| 55.6                |        |
|                     |        |
| 路体盛土B5(W<2.5m)      |        |
| 45.7                |        |

| 埋戻 FU(C) | 合計(m³) |
|----------|--------|
| 329.0    | 340.7  |
| 埋戻 FU(D) |        |
| 11.7     |        |

不足土V= 188.4 + 402.7 - (730.5 + 340.7)

= -480.1

購入土V= 480.1 / 0.9 × 1.2 = 640.1 (ほぐし土量)



土 工

## 各種數量計算書

盛土

| 種別<br>番号 | 距離    | 路床盛土(4.0m≦W) |       |       | 路床盛土(2.5m≦W<4.0m) |    |    | 路床盛土(W<2.5m) |      |      | 摘要 |
|----------|-------|--------------|-------|-------|-------------------|----|----|--------------|------|------|----|
|          |       | B1           | 平均    | 数量    | B2                | 平均 | 数量 | B3           | 平均   | 数量   |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    | 1.1          | —    | —    |    |
| NO.8     | 15.0  |              |       |       |                   |    |    | 1.1          | 1.10 | 16.5 |    |
| KE1-1    | 12.9  |              |       |       |                   |    |    | 1.3          | 1.20 | 15.5 |    |
| NO.9     | 7.1   | 0.0          | —     | —     |                   |    |    | 1.4          | 1.35 | 9.6  |    |
| NO.10    | 20.0  | 8.4          | 4.20  | 84.0  |                   |    |    | 0.0          | 0.70 | 14.0 |    |
| NO.10+10 | 10.0  | 10.7         | 9.55  | 95.5  |                   |    |    |              |      |      |    |
| KE1-2    | 12.1  | 14.2         | 12.45 | 150.6 |                   |    |    |              |      |      |    |
| NO.12    | 17.9  | 12.2         | 13.20 | 236.3 |                   |    |    |              |      |      |    |
|          | 10.3  | 0.0          | 6.10  | 62.8  |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
|          |       |              |       |       |                   |    |    |              |      |      |    |
| 合計       | 105.3 |              |       | 629.2 | m³                |    |    | m³           |      | 55.6 | m³ |



# 作業土工集計表

| 種 別       | 床掘 E1 (m <sup>3</sup> ) |       | 床掘 E2 (m <sup>3</sup> ) |      | 埋戻 FU(C) (m <sup>3</sup> ) |       | 埋戻 FU(D) (m <sup>3</sup> ) |      | 基面整正 K(m <sup>2</sup> ) |       |
|-----------|-------------------------|-------|-------------------------|------|----------------------------|-------|----------------------------|------|-------------------------|-------|
|           | 単位数量                    | 数 量   | 単位数量                    | 数 量  | 単位数量                       | 数 量   | 単位数量                       | 数 量  | 単位数量                    | 数 量   |
| 管渠        | -                       | 190.5 | -                       | 1.6  | -                          | 169.9 | -                          | -    | -                       | 55.2  |
| 自由勾配側溝    | -                       | -     | -                       | 20.6 | -                          | -     | -                          | 11.7 | -                       | 20.6  |
| 重力式擁壁     | -                       | 80.9  | -                       | -    | -                          | 57.6  | -                          | -    | -                       | 27.7  |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
| 1-1号マンホール | 32.46                   | 32.5  | -                       | -    | 30.37                      | 30.4  | -                          | -    | 0.95                    | 1.0   |
| 1-2号マンホール | 48.07                   | 48.1  | -                       | -    | 45.48                      | 45.5  | -                          | -    | 0.95                    | 1.0   |
| 2号マンホール   | 28.45                   | 28.5  | -                       | -    | 25.56                      | 25.6  | -                          | -    | 1.65                    | 1.7   |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
|           |                         |       |                         |      |                            |       |                            |      |                         |       |
| 計         |                         | 380.5 |                         | 22.2 |                            | 329.0 |                            | 11.7 |                         | 107.2 |

| 土 工 各 種 数 量 計 算 書 床堀 |       |         |      |       |                      |      |      |                |     |     |                |
|----------------------|-------|---------|------|-------|----------------------|------|------|----------------|-----|-----|----------------|
| 種 別<br>番 号           | 距 離   | 床堀 (標準) |      |       | 床堀 (1.0m ≤ W < 2.0m) |      |      |                |     |     | 摘 要            |
|                      |       | E1      | 平 均  | 数 量   | E2                   | 平 均  | 数 量  |                | 平 均 | 数 量 |                |
| (中央)                 |       |         |      |       |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      |       | 3.4     | —    | —     |                      |      |      |                |     |     | (管渠φ400)       |
| NO. 8                | 0.4   | 3.4     | 3.40 | 1.4   |                      |      |      |                |     |     |                |
| KE1-1                | 12.9  | 3.4     | 3.40 | 43.9  |                      |      |      |                |     |     |                |
| NO. 9                | 7.2   | 2.8     | 3.10 | 22.3  |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      | 14.2  | 2.8     | 2.80 | 39.8  |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      |       | 4.3     | —    | —     |                      |      |      |                |     |     | (管渠φ300)       |
| NO. 10               | 6.8   | 4.3     | 4.30 | 29.2  |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      | 8.1   | 4.3     | 4.30 | 34.8  |                      |      |      |                |     |     |                |
| (右側)                 |       |         |      |       |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      |       |         |      |       | 0.2                  | —    | —    |                |     |     | (管渠φ200)       |
| NO. 10+10            | 4.7   |         |      |       | 0.2                  | 0.20 | 0.9  |                |     |     |                |
|                      | 3.6   |         |      |       | 0.2                  | 0.20 | 0.7  |                |     |     |                |
| (左側)                 |       |         |      |       |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      |       | 1.2     | —    | —     |                      |      |      |                |     |     | (管渠φ200)       |
| NO. 10+10            | 8.0   | 1.2     | 1.20 | 9.6   |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      | 7.9   | 1.2     | 1.20 | 9.5   |                      |      |      |                |     |     |                |
| 小計                   | 73.8  |         |      | 190.5 |                      |      | 1.6  |                |     |     |                |
|                      |       |         |      |       |                      |      |      |                |     |     |                |
| (右側)                 |       |         |      |       |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      |       |         |      |       | 0.7                  | —    | —    |                |     |     | (自由勾配側溝)       |
| KE1-1                | 5.1   |         |      |       | 0.7                  | 0.70 | 3.6  |                |     |     |                |
| NO. 9                | 7.1   |         |      |       | 0.7                  | 0.70 | 5.0  |                |     |     |                |
|                      | 17.2  |         |      |       | 0.7                  | 0.70 | 12.0 |                |     |     |                |
| 小計                   | 29.4  |         |      |       |                      |      | 20.6 |                |     |     |                |
|                      |       |         |      |       |                      |      |      |                |     |     |                |
| (左側)                 |       |         |      |       |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      |       | 3.8     | —    | —     |                      |      |      |                |     |     | (重力式擁壁)        |
| NO. 10               | 19.8  | 3.8     | 3.80 | 75.2  |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      | 1.5   | 3.8     | 3.80 | 5.7   |                      |      |      |                |     |     |                |
| 小計                   | 21.3  |         |      | 80.9  |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      |       |         |      |       |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      |       |         |      |       |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      |       |         |      |       |                      |      |      |                |     |     |                |
|                      |       |         |      |       |                      |      |      |                |     |     |                |
| 合 計                  | 124.5 |         |      | 271.4 | m <sup>3</sup>       |      | 22.2 | m <sup>3</sup> |     |     | m <sup>3</sup> |

| 土 工 各 種 数 量 計 算 書 |       |                  |      |       |                |      |      |                |     |     |                |
|-------------------|-------|------------------|------|-------|----------------|------|------|----------------|-----|-----|----------------|
| 種 別<br>番 号        | 距 離   | 埋戻 (1.0m≦W<4.0m) |      |       | 埋戻 (W<1.0m)    |      |      | 埋戻             |     |     | 摘 要            |
|                   |       | FU(C)            | 平 均  | 数 量   | FU(D)          | 平 均  | 数 量  |                | 平 均 | 数 量 |                |
| (中央)              |       |                  |      |       |                |      |      |                |     |     |                |
|                   |       | 3.1              | —    | —     |                |      |      |                |     |     | (管渠φ400)       |
| NO.8              | 0.4   | 3.1              | 3.10 | 1.2   |                |      |      |                |     |     |                |
| KE1-1             | 12.9  | 3.1              | 3.10 | 40.0  |                |      |      |                |     |     |                |
| NO.9              | 7.2   | 2.4              | 2.75 | 19.8  |                |      |      |                |     |     |                |
|                   | 14.2  | 2.4              | 2.40 | 34.1  |                |      |      |                |     |     |                |
|                   |       | 4.0              | —    | —     |                |      |      |                |     |     | (管渠φ300)       |
| NO.10             | 6.8   | 4.0              | 4.00 | 27.2  |                |      |      |                |     |     |                |
|                   | 8.1   | 4.0              | 4.00 | 32.4  |                |      |      |                |     |     |                |
| (右側)              |       |                  |      |       |                |      |      |                |     |     |                |
|                   |       | 0.1              | —    | —     |                |      |      |                |     |     | (管渠φ200)       |
| NO.10+10          | 4.7   | 0.1              | 0.10 | 0.5   |                |      |      |                |     |     |                |
|                   | 3.6   | 0.1              | 0.10 | 0.4   |                |      |      |                |     |     |                |
| (左側)              |       |                  |      |       |                |      |      |                |     |     |                |
|                   |       | 0.9              | —    | —     |                |      |      |                |     |     | (管渠φ200)       |
| NO.10+10          | 8.0   | 0.9              | 0.90 | 7.2   |                |      |      |                |     |     |                |
|                   | 7.9   | 0.9              | 0.90 | 7.1   |                |      |      |                |     |     |                |
| 小計                | 73.8  |                  |      | 169.9 |                |      |      |                |     |     |                |
|                   |       |                  |      |       |                |      |      |                |     |     |                |
| (右側)              |       |                  |      |       |                |      |      |                |     |     |                |
|                   |       |                  |      |       | 0.4            | —    | —    |                |     |     | (自由勾配側溝)       |
| KE1-1             | 5.1   |                  |      |       | 0.4            | 0.40 | 2.0  |                |     |     |                |
| NO.9              | 7.1   |                  |      |       | 0.4            | 0.40 | 2.8  |                |     |     |                |
|                   | 17.2  |                  |      |       | 0.4            | 0.40 | 6.9  |                |     |     |                |
| 小計                | 29.4  |                  |      |       |                |      | 11.7 |                |     |     |                |
|                   |       |                  |      |       |                |      |      |                |     |     |                |
| (左側)              |       |                  |      |       |                |      |      |                |     |     |                |
|                   |       | 2.7              | —    | —     |                |      |      |                |     |     | (重力式擁壁)        |
| NO.10             | 19.8  | 2.7              | 2.70 | 53.5  |                |      |      |                |     |     |                |
|                   | 1.5   | 2.7              | 2.70 | 4.1   |                |      |      |                |     |     |                |
| 小計                | 21.3  |                  |      | 57.6  |                |      |      |                |     |     |                |
|                   |       |                  |      |       |                |      |      |                |     |     |                |
|                   |       |                  |      |       |                |      |      |                |     |     |                |
|                   |       |                  |      |       |                |      |      |                |     |     |                |
|                   |       |                  |      |       |                |      |      |                |     |     |                |
| 合 計               | 124.5 |                  |      | 227.5 | m <sup>3</sup> |      | 11.7 | m <sup>3</sup> |     |     | m <sup>3</sup> |

## 土 工

## 各種数量計算書

## 基面整正

| 種 別<br>番 号 | 距 離   | 基面整正 |      |       |                |     |     |                |     |     | 摘 要            |
|------------|-------|------|------|-------|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|
|            |       | K    | 平 均  | 数 量   |                | 平 均 | 数 量 |                | 平 均 | 数 量 |                |
| (中央)       |       |      |      |       |                |     |     |                |     |     |                |
|            |       |      |      |       |                |     |     |                |     |     | (管渠φ400)       |
|            |       | 0.8  | —    | —     |                |     |     |                |     |     |                |
| NO. 8      | 0.4   | 0.8  | 0.80 | 0.3   |                |     |     |                |     |     |                |
| KE1-1      | 12.9  | 0.8  | 0.80 | 10.3  |                |     |     |                |     |     |                |
| NO. 9      | 7.2   | 0.8  | 0.80 | 5.8   |                |     |     |                |     |     |                |
|            | 14.2  | 0.8  | 0.80 | 11.4  |                |     |     |                |     |     |                |
|            |       | 0.7  | —    | —     |                |     |     |                |     |     | (管渠φ300)       |
| NO. 10     | 6.8   | 0.7  | 0.70 | 4.8   |                |     |     |                |     |     |                |
|            | 8.1   | 0.7  | 0.70 | 5.7   |                |     |     |                |     |     |                |
|            |       | 0.7  | —    | —     |                |     |     |                |     |     |                |
| NO. 10+10  | 8.0   | 0.7  | 0.70 | 5.6   |                |     |     |                |     |     |                |
|            | 7.9   | 0.7  | 0.70 | 5.5   |                |     |     |                |     |     |                |
| (右側)       |       |      |      |       |                |     |     |                |     |     |                |
|            |       | 0.7  | —    | —     |                |     |     |                |     |     | (管渠φ200)       |
| NO. 10+10  | 4.7   | 0.7  | 0.70 | 3.3   |                |     |     |                |     |     |                |
|            | 3.6   | 0.7  | 0.70 | 2.5   |                |     |     |                |     |     |                |
| 小計         | 73.8  |      |      | 55.2  |                |     |     |                |     |     |                |
|            |       |      |      |       |                |     |     |                |     |     |                |
| (右側)       |       |      |      |       |                |     |     |                |     |     |                |
|            |       |      |      |       |                |     |     |                |     |     | (自由勾配側溝)       |
|            |       | 0.7  | —    | —     |                |     |     |                |     |     |                |
| KE1-1      | 5.1   | 0.7  | 0.70 | 3.6   |                |     |     |                |     |     |                |
| NO. 9      | 7.1   | 0.7  | 0.70 | 5.0   |                |     |     |                |     |     |                |
|            | 17.2  | 0.7  | 0.70 | 12.0  |                |     |     |                |     |     |                |
| 小計         | 29.4  |      |      | 20.6  |                |     |     |                |     |     |                |
|            |       |      |      |       |                |     |     |                |     |     |                |
| (左側)       |       |      |      |       |                |     |     |                |     |     |                |
|            |       | 1.3  | —    | —     |                |     |     |                |     |     | (重力式擁壁)        |
| NO. 10     | 19.8  | 1.3  | 1.30 | 25.7  |                |     |     |                |     |     |                |
|            | 1.5   | 1.3  | 1.30 | 2.0   |                |     |     |                |     |     |                |
| 小計         | 21.3  |      |      | 27.7  |                |     |     |                |     |     |                |
|            |       |      |      |       |                |     |     |                |     |     |                |
|            |       |      |      |       |                |     |     |                |     |     |                |
|            |       |      |      |       |                |     |     |                |     |     |                |
| 合 計        | 124.5 |      |      | 103.5 | m <sup>2</sup> |     |     | m <sup>2</sup> |     |     | m <sup>2</sup> |

擁壁工集計表


[illegible]

# 重力式擁壁 総括表

| 種 別     | 延 長         | 平均H       | コンクリート                        | 型枠                      | 基礎砕石(RC-40)             |                | 水抜きパイプ        | 吸出防止材     | 目地材                   | 足場工             | 摘 要 |
|---------|-------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----|
|         |             |           | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 無筋                      | t=150                   | t=200          | VU $\phi$ 150 | 300×300   | t=10mm                | 単管足場            |     |
| 1号重力式擁壁 | 16.80       | 0.69      | 4.4                           | 24.4                    | 12.4                    | —              | 0.14          | 0.46      | 0.43                  | —               |     |
| 2号重力式擁壁 | 27.60       | 0.85      | 12.0                          | 49.5                    | 25.6                    | —              | 0.66          | 1.38      | 1.20                  | —               |     |
| 3号重力式擁壁 | 44.38       | 1.30      | 41.1                          | 123.2                   | 54.1                    | —              | 3.75          | 5.07      | 3.79                  | —               |     |
| 4号重力式擁壁 | 12.49       | 1.09      | 9.9                           | 28.8                    | 14.4                    | —              | 0.82          | 1.14      | 0.92                  | —               |     |
|         |             |           |                               |                         |                         |                |               |           |                       |                 |     |
|         |             |           |                               |                         |                         |                |               |           |                       |                 |     |
|         |             |           |                               |                         |                         |                |               |           |                       |                 |     |
|         |             |           |                               |                         |                         |                |               |           |                       |                 |     |
|         |             |           |                               |                         |                         |                |               |           |                       |                 |     |
|         |             |           |                               |                         |                         |                |               |           |                       |                 |     |
|         |             |           |                               |                         |                         |                |               |           |                       |                 |     |
|         |             |           |                               |                         |                         |                |               |           |                       |                 |     |
|         |             |           |                               |                         |                         |                |               |           |                       |                 |     |
| 合 計     | m<br>101.27 | m<br>0.92 | m <sup>3</sup><br>67.4        | m <sup>2</sup><br>225.9 | m <sup>2</sup><br>106.5 | m <sup>2</sup> | m<br>5.4      | ヶ所<br>8.1 | m <sup>2</sup><br>6.3 | 掛m <sup>2</sup> |     |

# 1号重力式擁壁

1式当り  
L=16.80m

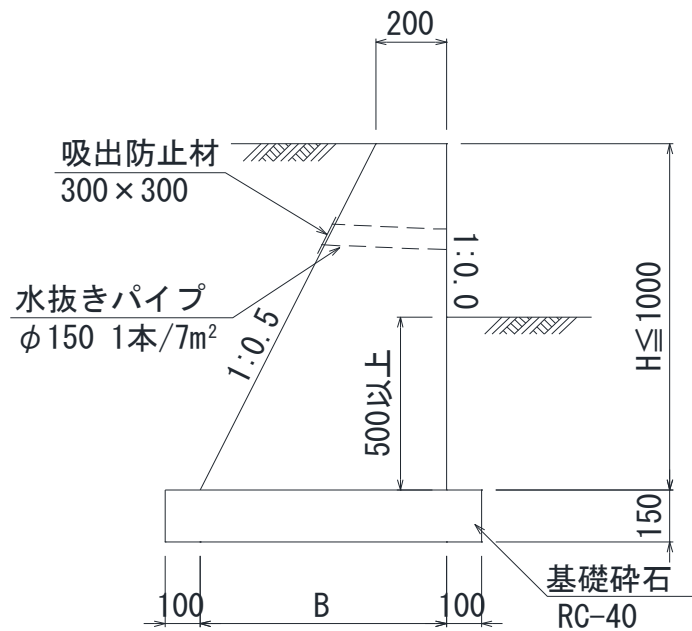

| 名 称    | 略 図 及 び 算 式                                                                                                                                            | 単 位            | 数 量   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| コンクリート | 18N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 4.40  |
| 同上型枠   | 無筋                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 24.40 |
| 基礎碎石   | RC-40 t=150                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 12.40 |
| 平均H    | $H = 24.40 / \{(1.000 + 1.118) \times 16.80\} = 0.69$                                                                                                  |                |       |
| 水抜きパイプ | 1本当り長さ<br>$L1 = (0.69 - 0.50) \times 0.50 + 0.20 = 0.30$<br>設置本数<br>$N = (0.69 - 0.50) \times 16.80 / 7 = 0.46$<br>延長<br>$L = 0.30 \times 0.46 = 0.14$ | m              | 0.14  |
| 吸出防止材  | $N = (0.69 - 0.50) \times 16.80 / 7 = 0.46$                                                                                                            | ヶ所             | 0.46  |
| 目地材    | $A = (0.20 + 0.69 \times 0.5 + 0.20) / 2 \times 0.69 \times 16.80 / 10.0 = 0.43$                                                                       | m <sup>2</sup> | 0.43  |

# 1号重力式擁壁 各種数量計算書


| 種別<br>番号 | 距離    | コンクリート |       |     | 型枠             |       |      | 基礎碎石           |       |      | H              |
|----------|-------|--------|-------|-----|----------------|-------|------|----------------|-------|------|----------------|
|          |       | 断面     | 平均    | 数量  | 長さ             | 平均    | 数量   | 長さ             | 平均    | 数量   |                |
| (右側)     |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       | 0.163  | —     | —   | 1.06           | —     | —    | 0.65           | —     | —    | 0.50           |
| NO. 10   | 3.00  | 0.263  | 0.213 | 0.6 | 1.48           | 1.270 | 3.8  | 0.75           | 0.700 | 2.1  | 0.70           |
|          | 3.60  | 0.450  | 0.357 | 1.3 | 2.12           | 1.800 | 6.5  | 0.90           | 0.825 | 3.0  | 1.00           |
| 小計       | 6.60  |        |       | 1.9 |                |       | 10.3 |                |       | 5.1  |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
| (左側)     |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       | 0.163  | —     | —   | 1.06           | —     | —    | 0.65           | —     | —    | 0.50           |
| NO. 12付近 | 7.10  | 0.320  | 0.242 | 1.7 | 1.69           | 1.375 | 9.8  | 0.80           | 0.725 | 5.1  | 0.80           |
|          | 3.10  | 0.163  | 0.242 | 0.8 | 1.06           | 1.375 | 4.3  | 0.65           | 0.725 | 2.2  | 0.50           |
| 小計       | 10.20 |        |       | 2.5 |                |       | 14.1 |                |       | 7.3  |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
| 合 計      | 16.80 |        |       | 4.4 | m <sup>3</sup> |       | 24.4 | m <sup>2</sup> |       | 12.4 | m <sup>2</sup> |

寸法・単位数量表 (1号)

| 1.0m当り |       |       |                   |                   |                   |
|--------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| H      | B     | B+200 | コンクリート            | 型 枠               | 基礎碎石              |
| (m)    | (m)   | (m)   | (m <sup>3</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) |
| 0.500  | 0.450 | 0.650 | 0.163             | 1.06              | 0.65              |
| 0.550  | 0.475 | 0.675 | 0.186             | 1.16              | 0.68              |
| 0.600  | 0.500 | 0.700 | 0.210             | 1.27              | 0.70              |
| 0.650  | 0.525 | 0.725 | 0.236             | 1.38              | 0.73              |
| 0.700  | 0.550 | 0.750 | 0.263             | 1.48              | 0.75              |
| 0.750  | 0.575 | 0.775 | 0.291             | 1.59              | 0.78              |
| 0.800  | 0.600 | 0.800 | 0.320             | 1.69              | 0.80              |
| 0.850  | 0.625 | 0.825 | 0.351             | 1.80              | 0.83              |
| 0.900  | 0.650 | 0.850 | 0.383             | 1.91              | 0.85              |
| 0.950  | 0.675 | 0.875 | 0.416             | 2.01              | 0.88              |
| 1.000  | 0.700 | 0.900 | 0.450             | 2.12              | 0.90              |

# 2号重力式擁壁

1式当り  
L=27.60m

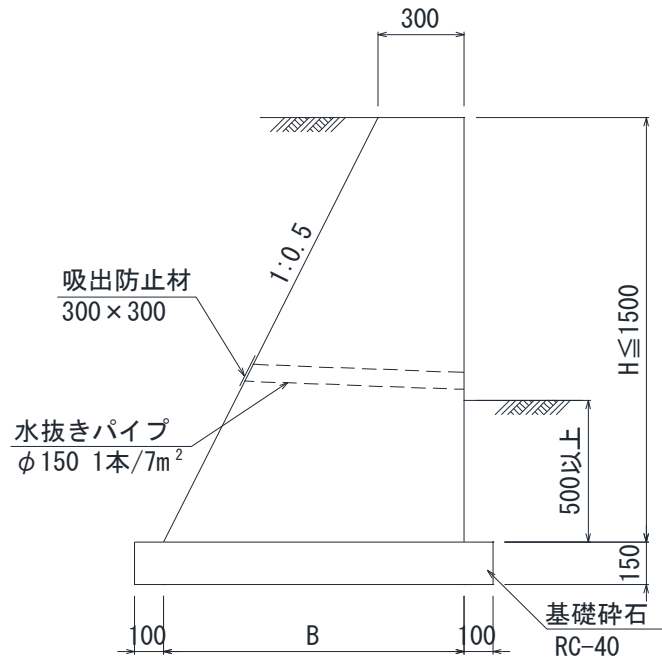

| 名 称    | 略 図 及 び 算 式                                                                                                                                            | 単 位            | 数 量   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| コンクリート | 18N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 12.00 |
| 同上型枠   | 無筋                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 49.50 |
| 基礎碎石   | RC-40 t=150                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 25.60 |
| 平均H    | $H = 49.50 / \{(1.000 + 1.118) \times 27.60\} = 0.85$                                                                                                  |                |       |
| 水抜きパイプ | 1本当り長さ<br>$L1 = (0.85 - 0.50) \times 0.50 + 0.30 = 0.48$<br>設置本数<br>$N = (0.85 - 0.50) \times 27.60 / 7 = 1.38$<br>延長<br>$L = 0.48 \times 1.38 = 0.66$ | m              | 0.66  |
| 吸出防止材  | $N = (0.85 - 0.50) \times 27.60 / 7 = 1.38$                                                                                                            | ヶ所             | 1.38  |
| 目地材    | $A = (0.30 + 0.85 \times 0.5 + 0.30) / 2 \times 0.85 \times 27.60 / 10.0 = 1.20$                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.20  |

## 2号重力式擁壁 各種数量計算書


| 種別<br>番号 | 距離    | コンクリート |       |      | 型枠             |       |      | 基礎碎石           |       |      | H              |
|----------|-------|--------|-------|------|----------------|-------|------|----------------|-------|------|----------------|
|          |       | 断面     | 平均    | 数量   | 長さ             | 平均    | 数量   | 長さ             | 平均    | 数量   |                |
| (右側)     |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       | 0.366  | —     | —    | 1.59           | —     | —    | 0.88           | —     | —    | 0.75           |
| KE1-2    | 3.95  | 0.366  | 0.366 | 1.4  | 1.59           | 1.590 | 6.3  | 0.88           | 0.880 | 3.5  | 0.75           |
| NO.12    | 17.72 | 0.473  | 0.420 | 7.4  | 1.91           | 1.750 | 31.0 | 0.95           | 0.915 | 16.2 | 0.90           |
|          | 5.93  | 0.591  | 0.532 | 3.2  | 2.22           | 2.065 | 12.2 | 1.03           | 0.990 | 5.9  | 1.05           |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |      |                |       |      |                |       |      |                |
| 合 計      | 27.60 |        |       | 12.0 | m <sup>3</sup> |       | 49.5 | m <sup>2</sup> |       | 25.6 | m <sup>2</sup> |

寸法・単位数量表 (2号)

|       |       |       |     | 1.0m当り            |                   |                   |
|-------|-------|-------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| H     | B     | B+200 | h   | コンクリート            | 型 枠               | 基礎碎石              |
| (m)   | (m)   | (m)   | (m) | (m <sup>3</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) |
| 0.750 | 0.675 | 0.875 | —   | 0.366             | 1.59              | 0.88              |
| 0.800 | 0.700 | 0.900 | —   | 0.400             | 1.69              | 0.90              |
| 0.850 | 0.725 | 0.925 | —   | 0.436             | 1.80              | 0.93              |
| 0.900 | 0.750 | 0.950 | —   | 0.473             | 1.91              | 0.95              |
| 0.950 | 0.775 | 0.975 | —   | 0.511             | 2.01              | 0.98              |
| 1.000 | 0.800 | 1.000 |     | 0.550             | 2.12              | 1.00              |
| 1.050 | 0.825 | 1.025 |     | 0.591             | 2.22              | 1.03              |
| 1.100 | 0.850 | 1.050 |     | 0.633             | 2.33              | 1.05              |

# 3号重力式擁壁

1式当り  
L=44.38m

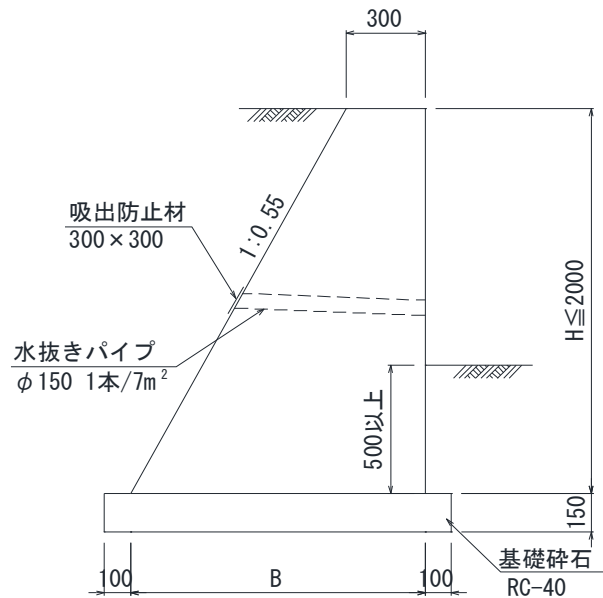

| 名 称    | 略 図 及 び 算 式                                                                                                                                            | 単 位            | 数 量    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| コンクリート | 18N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 41.10  |
| 同上型枠   | 無筋                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 123.20 |
| 基礎砕石   | RC-40 t=150                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 54.10  |
| 平均H    | $H = 123.20 / \{(1.000 + 1.141) \times 44.38\} = 1.30$                                                                                                 |                |        |
| 水抜きパイプ | 1本当り長さ<br>$L1 = (1.30 - 0.50) \times 0.55 + 0.30 = 0.74$<br>設置本数<br>$N = (1.30 - 0.50) \times 44.38 / 7 = 5.07$<br>延長<br>$L = 0.74 \times 5.07 = 3.75$ | m              | 3.75   |
| 吸出防止材  | $N = (1.30 - 0.50) \times 44.38 / 7 = 5.07$                                                                                                            | ヶ所             | 5.07   |
| 目地材    | $A = (0.30 + 1.30 \times 0.55 + 0.30) / 2 \times 1.30 \times 44.38 / 10.0 = 3.79$                                                                      | m <sup>2</sup> | 3.79   |

# 3号重力式擁壁 各種数量計算書


| 種別<br>番号  | 距離    | コンクリート |       |      | 型枠             |       |       | 基礎碎石           |       |      | H              |
|-----------|-------|--------|-------|------|----------------|-------|-------|----------------|-------|------|----------------|
|           |       | 断面     | 平均    | 数量   | 長さ             | 平均    | 数量    | 長さ             | 平均    | 数量   |                |
| (左側)      |       |        |       |      |                |       |       |                |       |      |                |
|           |       | 0.219  | —     | —    | 1.07           | —     | —     | 0.78           | —     | —    | 0.50           |
| NO. 10    | 19.80 | 1.069  | 0.644 | 12.8 | 3.21           | 2.140 | 42.4  | 1.33           | 1.055 | 20.9 | 1.50           |
|           | 1.46  | 1.184  | 1.127 | 1.6  | 3.43           | 3.320 | 4.8   | 1.38           | 1.355 | 2.0  | 1.60           |
| 小計        | 21.26 |        |       | 14.4 |                |       | 47.2  |                |       | 22.9 |                |
|           |       |        |       |      |                |       |       |                |       |      |                |
|           |       | 1.014  | —     | —    | 3.10           | —     | —     | 1.30           | —     | —    | 1.45           |
| KE1-2     | 0.81  | 1.069  | 1.042 | 0.8  | 3.21           | 3.155 | 2.6   | 1.33           | 1.315 | 1.1  | 1.50           |
|           | 7.49  | 1.700  | 1.385 | 10.4 | 4.28           | 3.745 | 28.1  | 1.60           | 1.465 | 11.0 | 2.00           |
|           | 4.42  | 0.663  | 1.182 | 5.2  | 2.36           | 3.320 | 14.7  | 1.11           | 1.355 | 6.0  | 1.10           |
| 小計        | 12.72 |        |       | 16.4 |                |       | 45.4  |                |       | 18.1 |                |
|           |       |        |       |      |                |       |       |                |       |      |                |
| (右側)      |       |        |       |      |                |       |       |                |       |      |                |
|           |       | 0.454  | —     | —    | 1.82           | —     | —     | 0.97           | —     | —    | 0.85           |
| NO. 10+10 | 1.50  | 0.575  | 0.515 | 0.8  | 2.14           | 1.980 | 3.0   | 1.05           | 1.010 | 1.5  | 1.00           |
|           | 8.90  | 1.563  | 1.069 | 9.5  | 4.07           | 3.105 | 27.6  | 1.55           | 1.300 | 11.6 | 1.90           |
| 小計        | 10.40 |        |       | 10.3 |                |       | 30.6  |                |       | 13.1 |                |
|           |       |        |       |      |                |       |       |                |       |      |                |
| 合 計       | 44.38 |        |       | 41.1 | m <sup>3</sup> |       | 123.2 | m <sup>2</sup> |       | 54.1 | m <sup>2</sup> |

寸法・単位数量表 (3号)

| 1.0m当り |       |       |                   |                   |                   |
|--------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| H      | B     | B+200 | コンクリート            | 型 枠               | 基礎碎石              |
| (m)    | (m)   | (m)   | (m <sup>3</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) |
| 0.500  | 0.575 | 0.775 | 0.219             | 1.07              | 0.78              |
| 0.600  | 0.630 | 0.830 | 0.279             | 1.28              | 0.83              |
| 0.700  | 0.685 | 0.885 | 0.345             | 1.50              | 0.89              |
| 0.800  | 0.740 | 0.940 | 0.416             | 1.71              | 0.94              |
| 0.850  | 0.768 | 0.968 | 0.454             | 1.82              | 0.97              |
| 0.900  | 0.795 | 0.995 | 0.493             | 1.93              | 1.00              |
| 1.000  | 0.850 | 1.050 | 0.575             | 2.14              | 1.05              |
| 1.100  | 0.905 | 1.105 | 0.663             | 2.36              | 1.11              |
| 1.200  | 0.960 | 1.160 | 0.756             | 2.57              | 1.16              |
| 1.300  | 1.015 | 1.215 | 0.855             | 2.78              | 1.22              |
| 1.400  | 1.070 | 1.270 | 0.959             | 3.00              | 1.27              |
| 1.450  | 1.098 | 1.298 | 1.014             | 3.10              | 1.30              |
| 1.500  | 1.125 | 1.325 | 1.069             | 3.21              | 1.33              |
| 1.600  | 1.180 | 1.380 | 1.184             | 3.43              | 1.38              |
| 1.700  | 1.235 | 1.435 | 1.305             | 3.64              | 1.44              |
| 1.800  | 1.290 | 1.490 | 1.431             | 3.85              | 1.49              |
| 1.900  | 1.345 | 1.545 | 1.563             | 4.07              | 1.55              |
| 2.000  | 1.400 | 1.600 | 1.700             | 4.28              | 1.60              |

4号重力式擁壁 数量計算書

1式当り  
L=12.49m

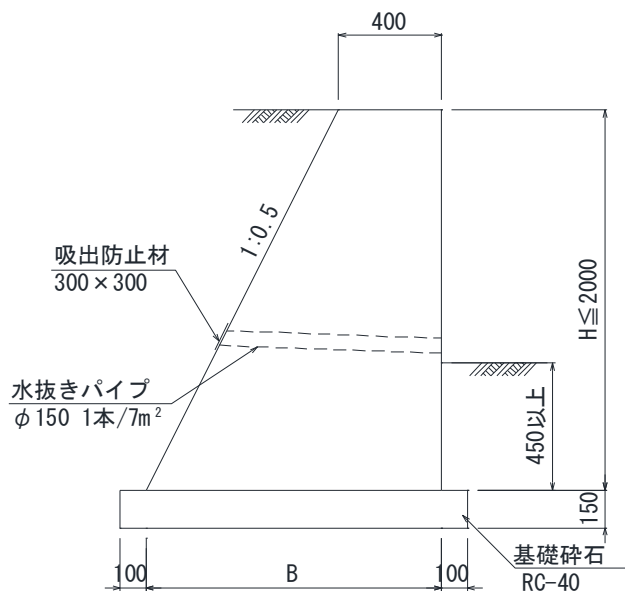

| 名 称      | 略 図 及 び 算 式                                                                                                                                            | 単 位            | 数 量   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1.コンクリート | 18N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 9.90  |
| 2.同上型枠   | 無筋                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 28.80 |
| 3.基礎砕石   | RC-40 t=150                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 14.40 |
| 4.平均H    | $H = 28.80 / \{(1.000 + 1.118) \times 12.49\} = 1.09$                                                                                                  |                |       |
| 5.水抜きパイプ | 1本当り長さ<br>$L1 = (1.09 - 0.45) \times 0.50 + 0.40 = 0.72$<br>設置本数<br>$N = (1.09 - 0.45) \times 12.49 / 7 = 1.14$<br>延長<br>$L = 0.72 \times 1.14 = 0.82$ | m              | 0.82  |
| 6.吸出防止材  | $N = (1.09 - 0.45) \times 12.49 / 7 = 1.14$                                                                                                            | ヶ所             | 1.14  |
| 7.目地材    | $A = (0.40 + 1.09 \times 0.5 + 0.40) / 2 \times 1.09 \times 12.49 / 10.0 = 0.92$                                                                       | m <sup>2</sup> | 0.92  |

# 4号重力式擁壁 各種数量計算書

| 種別<br>番号 | 距離    | コンクリート |       |     | 型枠             |       |      | 基礎砕石           |       |      | H              |
|----------|-------|--------|-------|-----|----------------|-------|------|----------------|-------|------|----------------|
|          |       | 断面     | 平均    | 数量  | 長さ             | 平均    | 数量   | 長さ             | 平均    | 数量   |                |
|          |       | 1.466  | —     | —   | 3.71           | —     | —    | 1.48           | —     | —    | 1.75           |
| NO.10+10 | 8.43  | 0.521  | 0.994 | 8.4 | 1.80           | 2.755 | 23.2 | 1.03           | 1.255 | 10.6 | 0.85           |
|          | 4.06  | 0.231  | 0.376 | 1.5 | 0.95           | 1.375 | 5.6  | 0.83           | 0.930 | 3.8  | 0.45           |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
|          |       |        |       |     |                |       |      |                |       |      |                |
| 合計       | 12.49 |        |       | 9.9 | m <sup>3</sup> |       | 28.8 | m <sup>2</sup> |       | 14.4 | m <sup>2</sup> |

寸法・単位数量表（4号）

|       |       |       | 1.0m当り            |                   |                   |
|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| H     | B     | B+200 | コンクリート            | 型 枠               | 基礎砕石              |
| (m)   | (m)   | (m)   | (m <sup>3</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) |
| 0.450 | 0.625 | 0.825 | 0.231             | 0.95              | 0.83              |
| 0.500 | 0.650 | 0.850 | 0.263             | 1.06              | 0.85              |
| 0.550 | 0.675 | 0.875 | 0.296             | 1.16              | 0.88              |
| 0.600 | 0.700 | 0.900 | 0.330             | 1.27              | 0.90              |
| 0.650 | 0.725 | 0.925 | 0.366             | 1.38              | 0.93              |
| 0.700 | 0.750 | 0.950 | 0.403             | 1.48              | 0.95              |
| 0.750 | 0.775 | 0.975 | 0.441             | 1.59              | 0.98              |
| 0.800 | 0.800 | 1.000 | 0.480             | 1.69              | 1.00              |
| 0.850 | 0.825 | 1.025 | 0.521             | 1.80              | 1.03              |
| 0.900 | 0.850 | 1.050 | 0.563             | 1.91              | 1.05              |
| 0.950 | 0.875 | 1.075 | 0.606             | 2.01              | 1.08              |
| 1.000 | 0.900 | 1.100 | 0.650             | 2.12              | 1.10              |
| 1.050 | 0.925 | 1.125 | 0.696             | 2.22              | 1.13              |
| 1.100 | 0.950 | 1.150 | 0.743             | 2.33              | 1.15              |
| 1.150 | 0.975 | 1.175 | 0.791             | 2.44              | 1.18              |
| 1.200 | 1.000 | 1.200 | 0.840             | 2.54              | 1.20              |
| 1.250 | 1.025 | 1.225 | 0.891             | 2.65              | 1.23              |
| 1.300 | 1.050 | 1.250 | 0.943             | 2.75              | 1.25              |
| 1.350 | 1.075 | 1.275 | 0.996             | 2.86              | 1.28              |
| 1.400 | 1.100 | 1.300 | 1.050             | 2.97              | 1.30              |
| 1.450 | 1.125 | 1.325 | 1.106             | 3.07              | 1.33              |
| 1.500 | 1.150 | 1.350 | 1.163             | 3.18              | 1.35              |
| 1.550 | 1.175 | 1.375 | 1.221             | 3.28              | 1.38              |
| 1.600 | 1.200 | 1.400 | 1.280             | 3.39              | 1.40              |
| 1.650 | 1.225 | 1.425 | 1.341             | 3.49              | 1.43              |
| 1.700 | 1.250 | 1.450 | 1.403             | 3.60              | 1.45              |
| 1.750 | 1.275 | 1.475 | 1.466             | 3.71              | 1.48              |

## 排水構造物工 集計表

| 種 別    | 細 別       | 規 格                    | 単 位            | 合 計 数 量 | 摘 要      |
|--------|-----------|------------------------|----------------|---------|----------|
| 横断側溝   |           |                        |                |         |          |
|        | 自在横断側溝    |                        | m              | 5.8     |          |
|        | 側溝        | B300×H300×L1000        | 個              | 6.0     |          |
|        | 横断用ベース    | L=1000                 | 個              | 3.0     |          |
|        |           | L=1500                 | 個              | 2.0     |          |
|        | グレーチング蓋   | L=1000、T-25<br>スムーズレイン | 枚              | 6.0     |          |
| 自由勾配側溝 |           |                        |                |         |          |
|        | 自由勾配側溝    | B300×H300×L2000        | m              | 24.0    | N=12個    |
|        |           | B300×H300×L800         | m              | 0.8     | N=1個(暗渠) |
|        |           | B300×H300×L1200        | m              | 1.2     | N=1個(暗渠) |
|        |           | B300×H300×L1360        | m              | 1.4     | N=1個(暗渠) |
|        |           | B300×H500×L2000        | m              | 2.0     | N=1個     |
|        | コンクリート蓋   | L=500                  | 枚              | 20.0    |          |
|        | グレーチング蓋   | L=1000、T-2、細目          | 枚              | 3.0     |          |
| L型側溝   |           |                        |                |         |          |
|        | L型側溝      |                        | m              | 206.3   |          |
|        | コンクリート    | 18N/mm2                | m <sup>3</sup> | 16.9    |          |
|        | 型枠        | 無筋                     | m <sup>2</sup> | 43.3    |          |
|        | 基礎碎石      | RC-40 t=100            | m <sup>2</sup> | 162.9   |          |
|        | 歩車道境界ブロック | 標準 (H250)              | m              | 119.0   |          |
|        |           | 水抜き(H250)              | m              | 12.0    |          |
|        |           | 端部 (H250)              | m              | 9.0     |          |
|        |           | 切下げ (H70)              | m              | 54.0    |          |
|        |           | 乗入れ(H100)              | m              | 12.0    |          |
| 管渠工    |           |                        |                |         |          |
|        | ヒューム管     | P1-RC-D200             | m              | 39.5    |          |
|        |           | P1-RC-D300             | m              | 14.8    |          |

## 排水構造物工 集計表

| 種 別         | 細 別       | 規 格                      | 単 位 | 合 計 数 量 | 摘 要 |
|-------------|-----------|--------------------------|-----|---------|-----|
|             |           | P1-RC-D400               | m   | 34.7    |     |
|             |           | P1-RC-D600               | m   | 8.4     |     |
|             |           |                          |     |         |     |
| プレキャスト集水桝   |           |                          |     |         |     |
|             | 1号集水桝     |                          | 箇所  | 2.0     |     |
|             |           | 雨水桝<br>(350×350×650)     | 個   | 2.0     |     |
|             |           | 蓋受<br>(700×650)          | 個   | 2.0     |     |
|             |           | グレーチング蓋<br>(290×410、普通目) | 枚   | 2.0     |     |
|             |           | 歩車道境界ブロック<br>(H250)      | m   | 1.3     |     |
|             | 2号集水桝     |                          | 箇所  | 2.0     |     |
|             |           | 自在桝<br>(500×500×730)     | 個   | 2.0     |     |
|             |           | 中間ベース<br>(500×500)       | 個   | 2.0     |     |
|             |           | 桝ベース<br>(500×500)        | 個   | 2.0     |     |
|             |           | グレーチング蓋<br>(500×500、普通目) | 枚   | 2.0     |     |
|             | 3号集水桝     |                          | 箇所  | 1.0     |     |
|             |           | 集水桝<br>(600×600×1400)    | 個   | 1.0     |     |
|             |           | 桝ベース<br>(600×600)        | 個   | 1.0     |     |
|             |           | グレーチング蓋<br>(600×600、細目)  | 枚   | 1.0     |     |
|             | 4号集水桝     |                          | 箇所  | 1.0     |     |
|             |           | 集水桝<br>(700×700×2000)    | 個   | 1.0     |     |
|             |           | 桝ベース<br>(700×700)        | 個   | 1.0     |     |
|             |           | グレーチング蓋<br>(700×700、細目)  | 枚   | 1.0     |     |
| プレキャストマンホール |           |                          |     |         |     |
|             | 1-1号マンホール | MH=2.09                  | 箇所  | 1.0     |     |
|             |           | 底版ブロック(H=130)            | 個   | 1.0     |     |
|             |           | 躯体ブロック(H=1500)           | 個   | 1.0     |     |
|             |           | 斜壁ブロック(H=450)            | 個   | 1.0     |     |


## 排水構造物工 集計表

| 種 別 | 細 別       | 規 格                    | 単 位 | 合 計 数 量 | 摘 要 |
|-----|-----------|------------------------|-----|---------|-----|
|     |           | 調整リング(H=150)           | 個   | 1.0     |     |
|     |           | 調整金具(H=45)             | 組   | 1.0     |     |
|     |           | マンホール蓋<br>(φ600用、T-25) | 組   | 1.0     |     |
|     |           | 削孔<br>(ヒューム管φ200)      | 箇所  | 1.0     |     |
|     |           | 削孔<br>(ヒューム管φ300)      | 箇所  | 1.0     |     |
|     |           | 削孔<br>(ヒューム管φ400)      | 箇所  | 1.0     |     |
|     | 1-2号マンホール | MH=2.65                | 箇所  | 1.0     |     |
|     |           | 底版ブロック(H=130)          | 個   | 1.0     |     |
|     |           | 躯体ブロック(H=1800)         | 個   | 1.0     |     |
|     |           | 直壁ブロック(H=300)          | 個   | 1.0     |     |
|     |           | 斜壁ブロック(H=450)          | 個   | 1.0     |     |
|     |           | 調整リング(H=150)           | 個   | 1.0     |     |
|     |           | 調整金具(H=25)             | 組   | 1.0     |     |
|     |           | マンホール蓋<br>(φ600用、T-25) | 組   | 1.0     |     |
|     |           | 削孔<br>(ヒューム管φ200)      | 箇所  | 1.0     |     |
|     |           | 削孔<br>(ヒューム管φ300)      | 箇所  | 2.0     |     |
|     | 2号マンホール   | MH=1.58                | 箇所  | 1.0     |     |
|     |           | 底版ブロック(H=150)          | 個   | 1.0     |     |
|     |           | 躯体ブロック(H=1200)         | 個   | 1.0     |     |
|     |           | 斜壁ブロック(H=300)          | 個   | 1.0     |     |
|     |           | 調整リング(H=150)           | 個   | 1.0     |     |
|     |           | 調整金具(H=45)             | 組   | 1.0     |     |
|     |           | マンホール蓋<br>(φ600用、T-25) | 組   | 1.0     |     |
|     |           | 削孔<br>(ヒューム管φ400)      | 箇所  | 1.0     |     |
|     |           | 削孔<br>(ヒューム管φ600)      | 箇所  | 1.0     |     |
|     |           |                        |     |         |     |
|     |           |                        |     |         |     |

# 横断側溝 延長調書

| 自在横断側溝     |      |     |     |     |     |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 測 点        | 延 長  | 摘 要 | 測 点 | 延 長 | 摘 要 |
| (中央)       |      |     |     |     |     |
| NO.10+13付近 | 5.75 |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            |      |     |     |     |     |
|            | m    |     |     | m   |     |
| 合 計        | 5.75 |     |     |     |     |

# 自在横断側溝

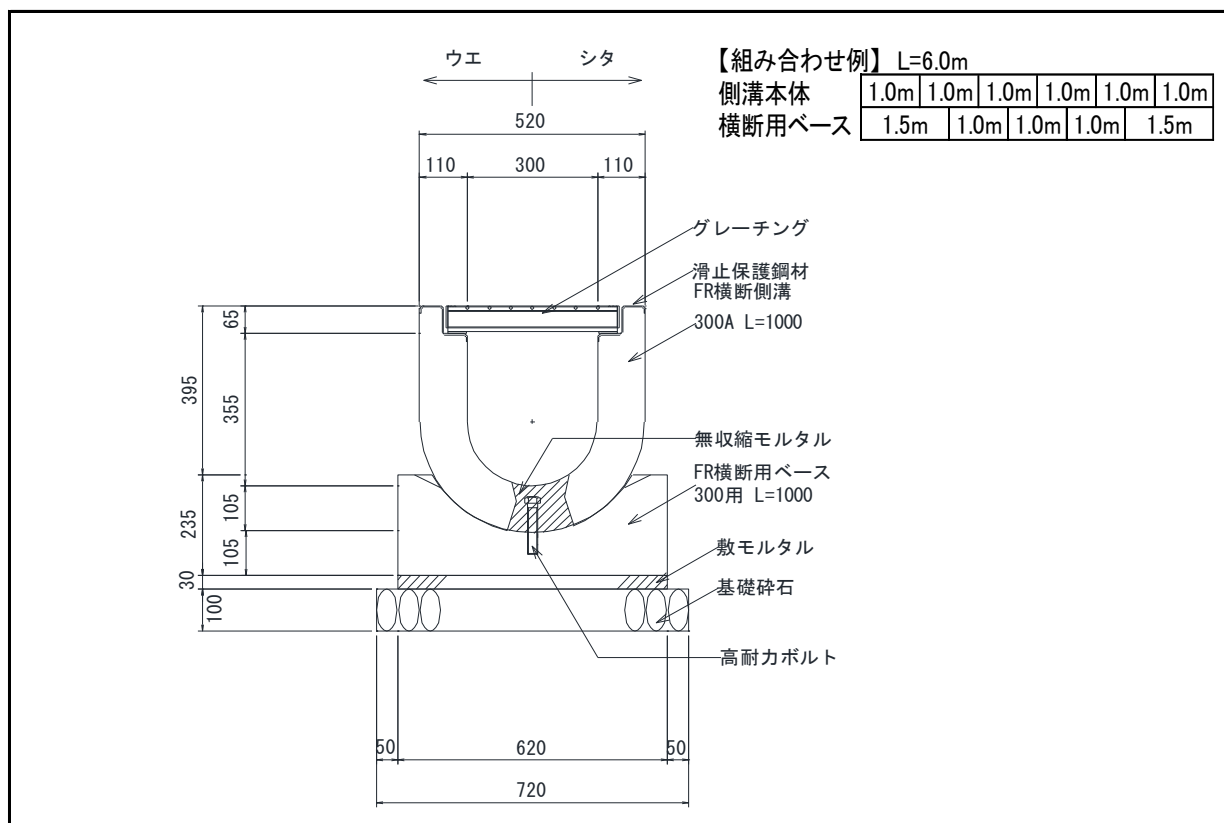

10m当り


| 種 別                 | 算 式                            | 単位             | 数 量   |
|---------------------|--------------------------------|----------------|-------|
| 側溝(B300×H300×L1000) | $N=10.00/1.0$                  | 個              | 10.0  |
| FR横断用ベース            | L=1000                         | 個              | 7.0   |
|                     | L=1500                         | 個              | 2.0   |
| 基礎砕石(RC-40)         | $0.72 \times 10.00$            | m <sup>2</sup> | 7.20  |
|                     | $0.72 \times 0.1 \times 10.00$ | m <sup>3</sup> | 0.72  |
| 敷モルタル               | $0.62 \times 0.03 \times 10.0$ | m <sup>3</sup> | 0.186 |
| グレーチング蓋(L=1000)     | $N=10.00/1.0$                  | 枚              | 10.0  |

1式当り

| 種 別                 | 算 式                            | 単位             | 数 量   |
|---------------------|--------------------------------|----------------|-------|
| 延長                  |                                | m              | 6.00  |
| 側溝(B300×H300×L1000) |                                | 個              | 6.0   |
| FR横断用ベース            | L=1000                         | 個              | 3.0   |
|                     | L=1500                         | 個              | 2.0   |
| 基礎砕石(RC-40)         | $0.72 \times 6.00$             | m <sup>2</sup> | 4.32  |
|                     | $0.72 \times 0.1 \times 6.00$  | m <sup>3</sup> | 0.43  |
| 敷モルタル               | $0.62 \times 0.03 \times 6.00$ | m <sup>3</sup> | 0.112 |
| グレーチング蓋(L=1000)     |                                | 枚              | 6.0   |

# 自由勾配側溝 延長調書

| 自由勾配側溝(300×300) |       |     | 自由勾配側溝(300×500) |      |     |
|-----------------|-------|-----|-----------------|------|-----|
| 測 点             | 延 長   | 摘 要 | 測 点             | 延 長  | 摘 要 |
| (右側)            |       |     | (右側)            |      |     |
| NO.8～KE1-1      | 3.09  |     | NO.8～KE1-1      | 2.00 |     |
| KE1-1～NO.9      | 7.07  |     |                 |      |     |
| NO.9～NO.10      | 17.20 |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 |       |     |                 |      |     |
|                 | m     |     |                 | m    |     |
| 合 計             | 27.36 |     |                 | 2.00 |     |

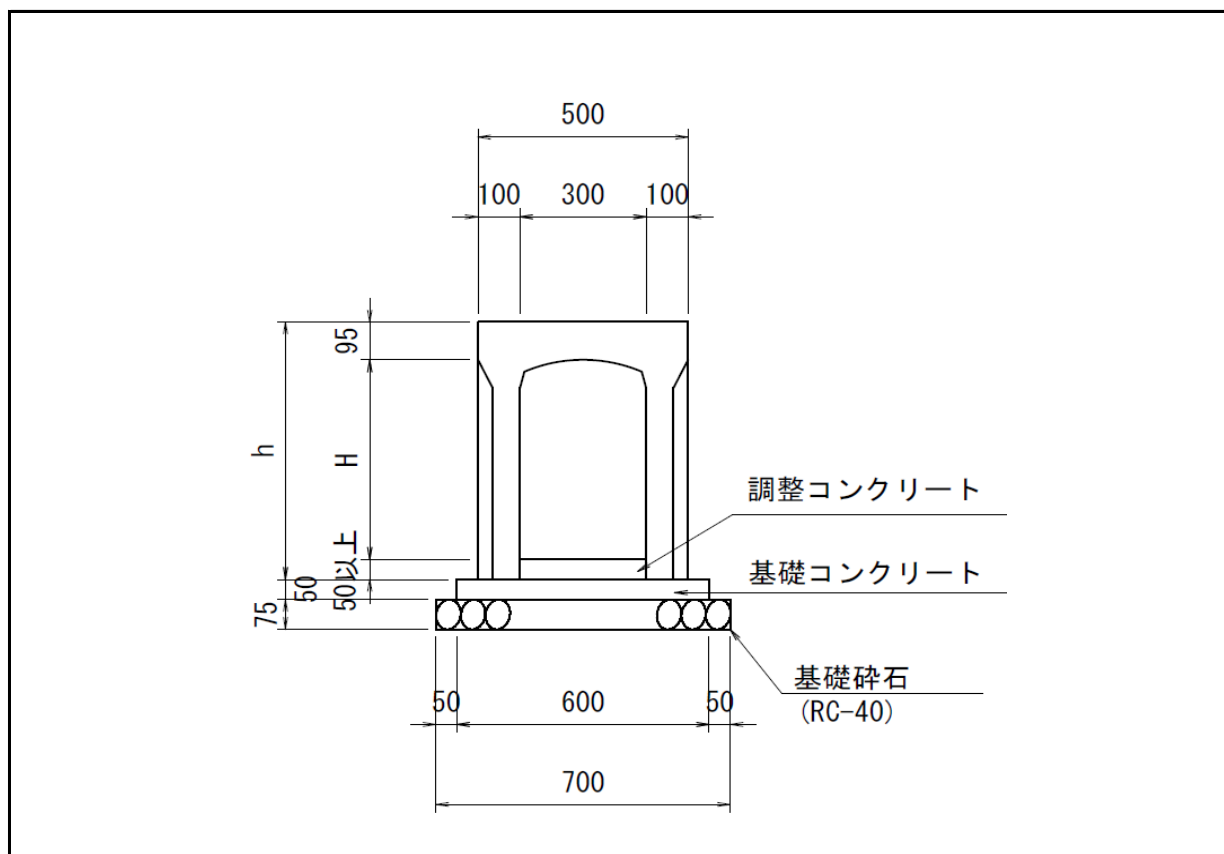

10m当り

| 種 別          | 算 式                             | 単位             | 数 量   |
|--------------|---------------------------------|----------------|-------|
| 基礎砕石 (RC-40) | $0.70 \times 0.75 \times 10.00$ | m <sup>3</sup> | 0.525 |
| 基礎コンクリート     | $0.60 \times 0.05 \times 10.00$ | m <sup>3</sup> | 0.300 |
| 基礎コン型枠       | $0.05 \times 2 \times 10.00$    | m <sup>2</sup> | 1.00  |
| 調整コンクリート     | $0.30 \times 0.05 \times 10.00$ | m <sup>3</sup> | 0.150 |

1式当り

| 種 別             | 算 式                             | 単位             | 数 量   |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------|
| 延長              |                                 | m              | 29.36 |
| 側溝(B300×H300)   |                                 | m              | 27.36 |
| 側溝(B300×H500)   |                                 | m              | 2.00  |
|                 |                                 |                |       |
| 基礎砕石 (RC-40)    | $0.70 \times 29.36$             | m <sup>2</sup> | 20.55 |
| 基礎コンクリート        | $0.60 \times 0.05 \times 29.36$ | m <sup>3</sup> | 0.881 |
| 基礎コン型枠          | $0.05 \times 2 \times 29.36$    | m <sup>2</sup> | 2.94  |
| 調整コンクリート        | $0.30 \times 0.05 \times 29.36$ | m <sup>3</sup> | 0.440 |
| コンクリート蓋(L=500)  |                                 | 枚              | 20    |
| グレーチング蓋(L=1000) |                                 | 枚              | 3     |

## L型側溝 総括表

| 種 別    |             | 延 長        | コンクリート                        | 型 枠                    | 基礎砕石(RC-40)             | 歩車道境界ブロック(H250) |           |          |           |           | 摘 要 |
|--------|-------------|------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|
|        |             |            | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 無筋                     | t=100                   | 標準              | 水抜き       | 端部       | 切下げ       | 乗入れ       |     |
| 1号L型側溝 | B500(標準部)   | 140.22     | 11.6                          | 29.5                   | 112.9                   | 119.0           | 12.0      | 9.0      | —         | —         |     |
| 2号L型側溝 | B500(歩道接続部) | 54.04      | 4.3                           | 11.4                   | 40.5                    | —               | —         | —        | 54.0      | —         |     |
| 3号L型側溝 | B500(車両乗入部) | 12.00      | 1.0                           | 2.5                    | 9.5                     | —               | —         | —        | —         | 12.0      |     |
|        |             |            |                               |                        |                         |                 |           |          |           |           |     |
|        |             |            |                               |                        |                         |                 |           |          |           |           |     |
|        |             |            |                               |                        |                         |                 |           |          |           |           |     |
|        |             |            |                               |                        |                         |                 |           |          |           |           |     |
|        |             |            |                               |                        |                         |                 |           |          |           |           |     |
|        |             |            |                               |                        |                         |                 |           |          |           |           |     |
|        |             |            |                               |                        |                         |                 |           |          |           |           |     |
|        |             |            |                               |                        |                         |                 |           |          |           |           |     |
|        |             |            |                               |                        |                         |                 |           |          |           |           |     |
|        |             |            |                               |                        |                         |                 |           |          |           |           |     |
|        |             |            |                               |                        |                         |                 |           |          |           |           |     |
| 合 計    |             | m<br>206.3 | m <sup>3</sup><br>16.9        | m <sup>2</sup><br>43.3 | m <sup>2</sup><br>162.9 | m<br>119.0      | m<br>12.0 | m<br>9.0 | m<br>54.0 | m<br>12.0 |     |


# L 型 側 溝 延 長 調 書

| 1号L型側溝(標準部)        |        |                            |        |              |     |     |  |
|--------------------|--------|----------------------------|--------|--------------|-----|-----|--|
| 測 点                | 延 長    | 個別延長                       | ブロック個数 | ブロック(L=0.6m) |     |     |  |
| (左側)               |        |                            |        | 標準           | 穴あき | 端部  |  |
| NO.8～KE1-1付近       | 11.10  |                            | 18個    | 16個          | 1個  | 1個  |  |
|                    | 4.90   |                            | 8個     | 6個           |     | 2個  |  |
|                    | 1.65   |                            | 3個     | 2個           |     | 1個  |  |
| KE1-1付近～NO.10+10付近 | 41.79  | 1.37+7.20+20.14+10.07+3.01 | 70個    | 62個          | 7個  | 1個  |  |
| KE1-2付近～NO.12付近    | 20.23  | 0.40+18.15+1.68            | 34個    | 29個          | 3個  | 2個  |  |
|                    |        |                            |        |              |     |     |  |
| (右側)               |        |                            |        |              |     |     |  |
| NO.7～NO.8付近        | 6.95   |                            | 11個    | 8個           | 1個  | 2個  |  |
| KE1-1付近～NO.9付近     | 14.40  | 2.90+7.10+4.40             | 24個    | 20個          | 2個  | 2個  |  |
| NO.9付近～NO.10付近     | 9.50   |                            | 16個    | 13個          | 1個  | 2個  |  |
| NO.10+10付近～NO.12付近 | 29.70  | 8.62+17.99+3.09            | 50個    | 43個          | 5個  | 2個  |  |
|                    |        |                            |        |              |     |     |  |
|                    |        |                            |        |              |     |     |  |
|                    |        |                            |        |              |     |     |  |
|                    |        |                            |        |              |     |     |  |
|                    |        |                            |        |              |     |     |  |
|                    |        |                            |        |              |     |     |  |
|                    | m      |                            |        |              |     |     |  |
| 合 計                | 140.22 |                            | 234個   | 199個         | 20個 | 15個 |  |

# L 型 側 溝 延 長 調 書

| 2号L型側溝(歩道接続部) |       |           |              | 3号L型側溝(車両乗入部)  |       |         |              |
|---------------|-------|-----------|--------------|----------------|-------|---------|--------------|
| 測 点           | 延 長   | 個 別 延 長   | ブロック(L=0.6m) | 測 点            | 延 長   | 個 別 延 長 | ブロック(L=0.6m) |
| (左側)          |       |           |              | (左側)           |       |         |              |
| NO.8～KE1-1付近  | 3.15  |           |              | NO.10+10～KE1-2 | 8.00  |         |              |
|               | 3.15  |           |              |                |       |         |              |
|               |       |           |              |                |       |         |              |
| (右側)          |       |           |              | (右側)           |       |         |              |
| NO.7付近～NO.8付近 | 7.35  |           |              | KE1-1付近～NO.9付近 | 4.00  |         |              |
|               | 7.40  | 4.50+2.90 |              |                |       |         |              |
| NO.8～KE1-1付近  | 7.40  |           |              |                |       |         |              |
| NO.10付近       | 8.65  | 2.03+6.62 |              |                |       |         |              |
| NO.10+10付近    | 8.09  | 5.09+3.00 |              |                |       |         |              |
| NO.12付近       | 8.85  |           |              |                |       |         |              |
|               |       |           |              |                |       |         |              |
|               |       |           |              |                |       |         |              |
|               |       |           |              |                |       |         |              |
|               |       |           |              |                |       |         |              |
|               |       |           |              |                |       |         |              |
|               |       |           |              |                |       |         |              |
|               |       |           |              |                |       |         |              |
|               | m     |           |              |                | m     |         |              |
| 合 計           | 54.04 |           | 90個          | 合 計            | 12.00 |         | 20個          |

1号L型側溝(標準部)

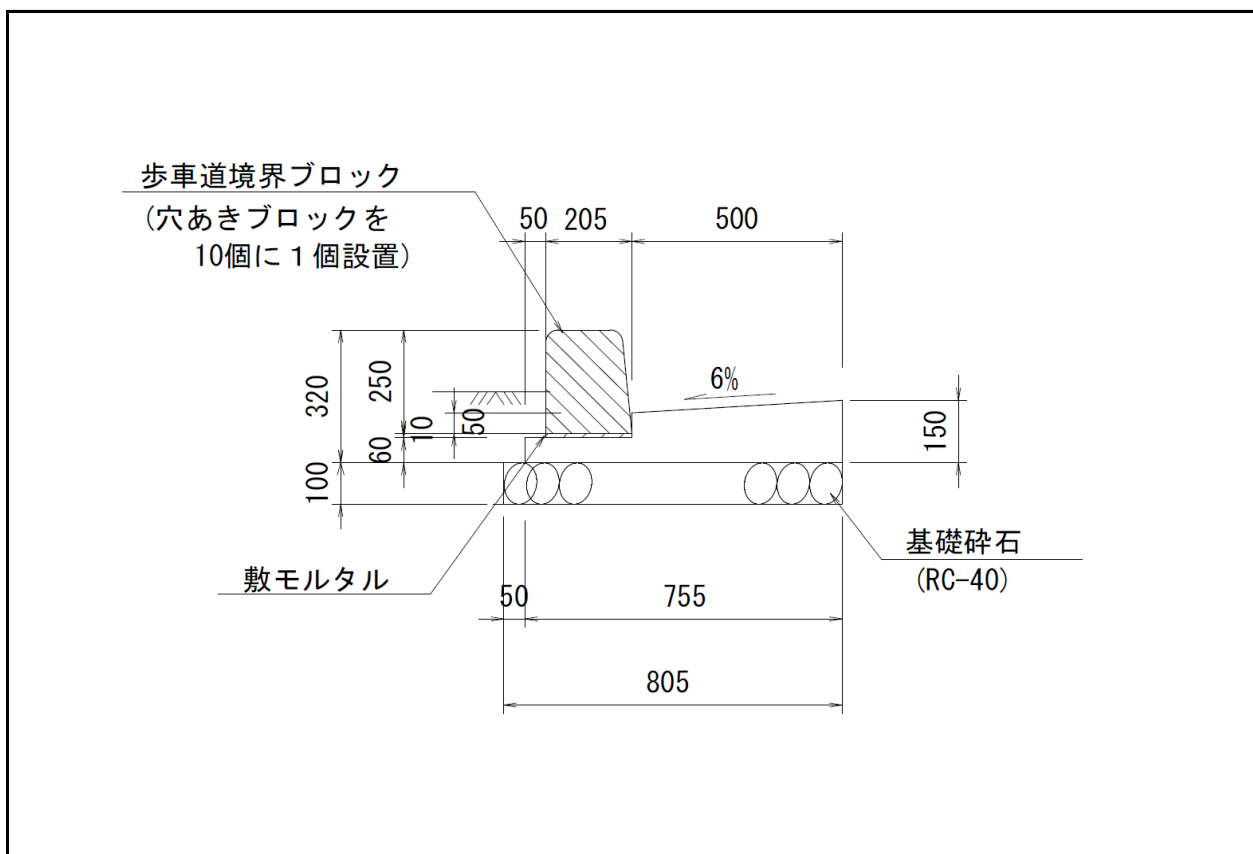


10m当り

| 種 別                          | 算 式                                                                       | 単位             | 数 量   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| コンクリート(18N/mm <sup>2</sup> ) | $\{(0.12+0.15) \times 1/2 \times 0.50 + 0.255 \times 0.06\} \times 10.00$ | m <sup>3</sup> | 0.828 |
| 型枠                           | $(0.06+0.15) \times 10.00$                                                | m <sup>2</sup> | 2.10  |
| 敷モルタル                        | $0.205 \times 0.01 \times 10.00$                                          | m <sup>3</sup> | 0.021 |
| 基礎碎石 (RC-40)                 | $0.805 \times 10.00$                                                      | m <sup>2</sup> | 8.05  |
| 歩車道境界ブロック(H250)              | $10.00/0.6$                                                               | 個              | 16.5  |

1式当り

| 種 別                          | 算 式                                                                        | 単位             | 数 量    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 延長                           |                                                                            | m              | 140.22 |
| コンクリート(18N/mm <sup>2</sup> ) | $\{(0.12+0.15) \times 1/2 \times 0.50 + 0.255 \times 0.06\} \times 140.22$ | m <sup>3</sup> | 11.610 |
| 型枠                           | $(0.06+0.15) \times 140.22$                                                | m <sup>2</sup> | 29.45  |
| 敷モルタル                        | $0.205 \times 0.01 \times 140.22$                                          | m <sup>3</sup> | 0.287  |
| 基礎碎石 (RC-40)                 | $0.805 \times 140.22$                                                      | m <sup>2</sup> | 112.88 |
| 歩車道境界ブロック(H250)              | 標準 199個 × 0.6                                                              | m              | 119.0  |
|                              | 水抜き 20個 × 0.6                                                              | m              | 12.0   |
|                              | 端部 15個 × 0.6                                                               | m              | 9.0    |
|                              |                                                                            |                |        |

2号L型側溝(歩道接続部)

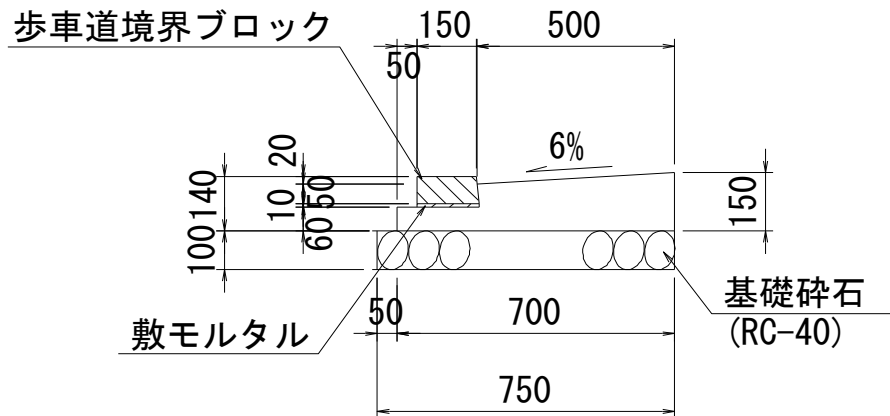


10m当り

| 種 別                          | 算 式                                                                      | 単位             | 数 量   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| コンクリート(18N/mm <sup>2</sup> ) | $\{(0.12+0.15) \times 1/2 \times 0.50 + 0.20 \times 0.06\} \times 10.00$ | m <sup>3</sup> | 0.795 |
| 型枠                           | $(0.06+0.15) \times 10.00$                                               | m <sup>2</sup> | 2.10  |
| 敷モルタル                        | $0.15 \times 0.01 \times 10.00$                                          | m <sup>3</sup> | 0.015 |
| 基礎砕石(RC-40)                  | $0.750 \times 10.00$                                                     | m <sup>2</sup> | 7.50  |
| 歩車道境界ブロック(H70)切下げ            | $10.00/0.6$                                                              | 個              | 16.5  |

1式当り

| 種 別                          | 算 式                                                                      | 単位             | 数 量   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 延長                           |                                                                          | m              | 54.04 |
| コンクリート(18N/mm <sup>2</sup> ) | $\{(0.12+0.15) \times 1/2 \times 0.50 + 0.20 \times 0.06\} \times 54.04$ | m <sup>3</sup> | 4.296 |
| 型枠                           | $(0.06+0.15) \times 54.04$                                               | m <sup>2</sup> | 11.35 |
| 敷モルタル                        | $0.15 \times 0.01 \times 54.04$                                          | m <sup>3</sup> | 0.081 |
| 基礎砕石(RC-40)                  | $0.750 \times 54.04$                                                     | m <sup>2</sup> | 40.53 |
| 歩車道境界ブロック(H70)切下げ            |                                                                          | m              | 54.0  |
|                              |                                                                          |                |       |
|                              |                                                                          |                |       |

3号L型側溝(車両乗入部)

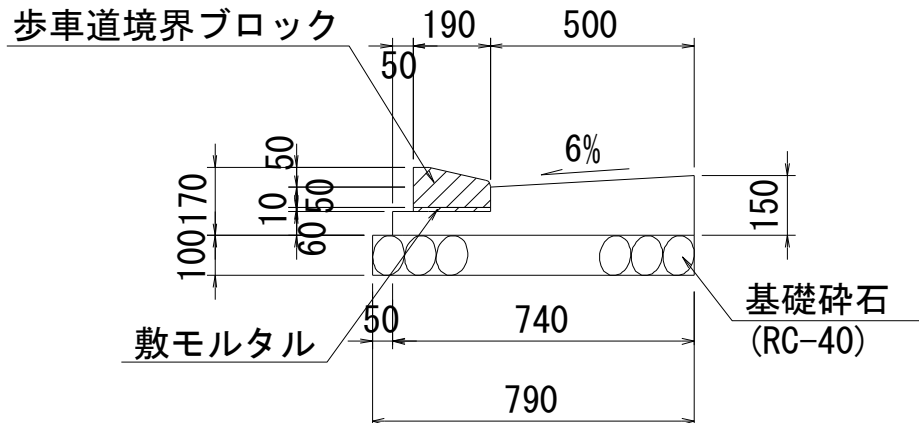

10m当り

| 種 別                          | 算 式                                                                    | 単位             | 数 量   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| コンクリート(18N/mm <sup>2</sup> ) | $\{(0.12+0.15) \times 1/2 \times 0.50+0.24 \times 0.06\} \times 10.00$ | m <sup>3</sup> | 0.819 |
| 型枠                           | $(0.06+0.15) \times 10.00$                                             | m <sup>2</sup> | 2.10  |
| 敷モルタル                        | $0.19 \times 0.01 \times 10.00$                                        | m <sup>3</sup> | 0.019 |
| 基礎碎石 (RC-40)                 | $0.79 \times 10.00$                                                    | m <sup>2</sup> | 7.90  |
| 歩車道境界ブロック(H100)乗入れ           | $10.00/0.6$                                                            | 個              | 16.5  |

1式当り

| 種 別                          | 算 式                                                                    | 単位             | 数 量   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 延長                           |                                                                        | m              | 12.00 |
| コンクリート(18N/mm <sup>2</sup> ) | $\{(0.12+0.15) \times 1/2 \times 0.50+0.24 \times 0.06\} \times 12.00$ | m <sup>3</sup> | 0.983 |
| 型枠                           | $(0.06+0.15) \times 12.00$                                             | m <sup>2</sup> | 2.52  |
| 敷モルタル                        | $0.19 \times 0.01 \times 12.00$                                        | m <sup>3</sup> | 0.023 |
| 基礎碎石 (RC-40)                 | $0.79 \times 12.00$                                                    | m <sup>2</sup> | 9.48  |
| 歩車道境界ブロック(H100)乗入れ           |                                                                        | m              | 12.0  |
|                              |                                                                        |                |       |
|                              |                                                                        |                |       |
|                              |                                                                        |                |       |


# 管渠工延長調書

| P1-RC-D200         |       |           | P1-RC-D300      |       |           |
|--------------------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|
| 測 点                | 延 長   | 摘 要       | 測 点             | 延 長   | 摘 要       |
| (左側)               |       |           | (右側)            |       |           |
| NO.8+11付近          | 2.50  |           | NO.9～NO.10+10付近 | 14.80 | 6.75+8.05 |
| NO.9+13～NO.10+1付近  | 7.80  | 5.95+1.85 |                 |       |           |
| NO.10+1～NO.10+18付近 | 15.85 | 7.95+7.90 |                 |       |           |
|                    |       |           |                 |       |           |
| (右側)               |       |           |                 |       |           |
| NO.8+9付近           | 2.80  |           |                 |       |           |
|                    | 2.20  |           |                 |       |           |
| NO.10+5～KE10+13付近  | 8.30  | 4.70+3.60 |                 |       |           |
|                    |       |           |                 |       |           |
|                    |       |           |                 |       |           |
|                    |       |           |                 |       |           |
|                    |       |           |                 |       |           |
|                    |       |           |                 |       |           |
|                    |       |           |                 |       |           |
|                    |       |           |                 |       |           |
|                    |       |           |                 |       |           |
|                    |       |           |                 |       |           |
|                    | m     |           |                 | m     |           |
| 合 計                | 39.45 |           | 合 計             | 14.80 |           |


# 管渠工 延長調書

| P1-RC-D400     |       |                       | P1-RC-D600 |      |     |
|----------------|-------|-----------------------|------------|------|-----|
| 測 点            | 延 長   | 摘 要                   | 測 点        | 延 長  | 摘 要 |
| (中央)           |       |                       | (左側)       |      |     |
| NO.8～NO.9+13付近 | 34.66 | 0.44+12.85+7.17+14.20 | NO.8付近     | 8.40 |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                |       |                       |            |      |     |
|                | m     |                       |            | m    |     |
| 合 計            | 34.66 |                       | 合 計        | 8.40 |     |

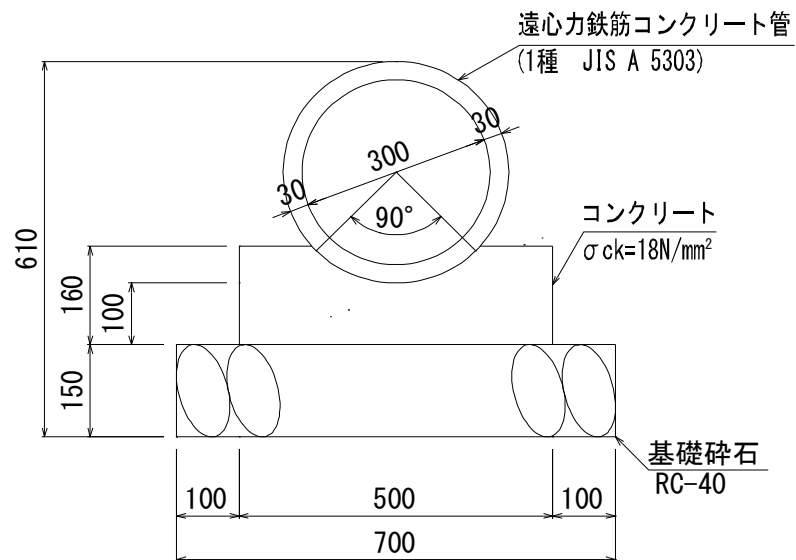


[illegible]

10m当り

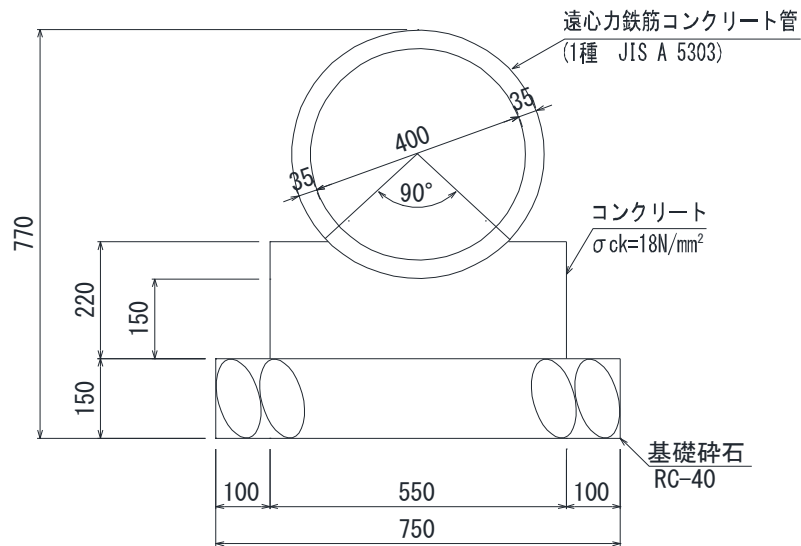[illegible]

10m当り

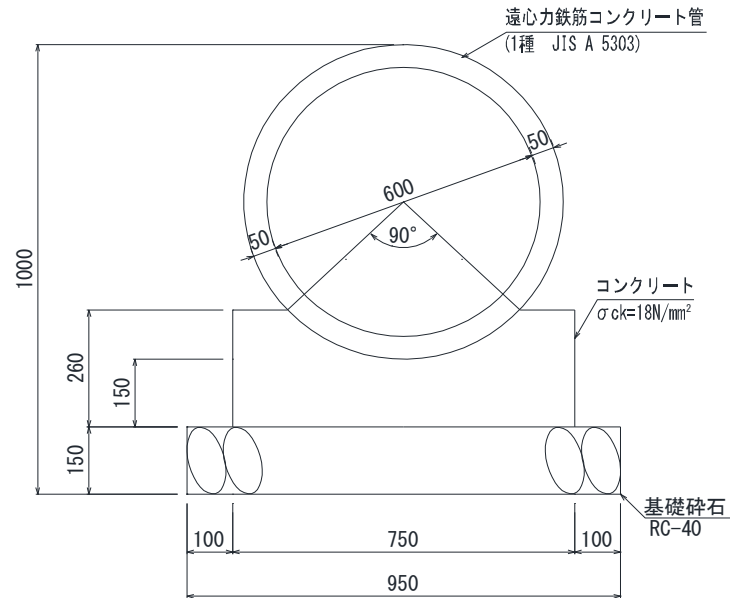
[illegible]

# 集水桝 箇所調書


| 1号集水桝     |     |     | 2号集水桝      |     |     |
|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|
| 測 点       | 箇 所 | 摘 要 | 測 点        | 箇 所 | 摘 要 |
| (左側)      |     |     | (左側)       |     |     |
| NO.8+11付近 | 1   |     | NO.10+13付近 | 1   |     |
|           |     |     |            |     |     |
| (右側)      |     |     | (右側)       |     |     |
| NO.8+9付近  | 1   |     | NO.10+13付近 | 1   |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           | 箇所  |     |            | 箇所  |     |
| 合 計       | 2   |     | 合 計        | 2   |     |

# 集水桝 箇所調書


| 3号集水桝     |     |     | 4号集水桝      |     |     |
|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|
| 測 点       | 箇 所 | 摘 要 | 測 点        | 箇 所 | 摘 要 |
| (左側)      |     |     | (左側)       |     |     |
| NO.10+1付近 | 1   |     | NO.10+18付近 | 1   |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           |     |     |            |     |     |
|           | 箇所  |     |            | 箇所  |     |
| 合 計       | 1   |     | 合 計        | 1   |     |

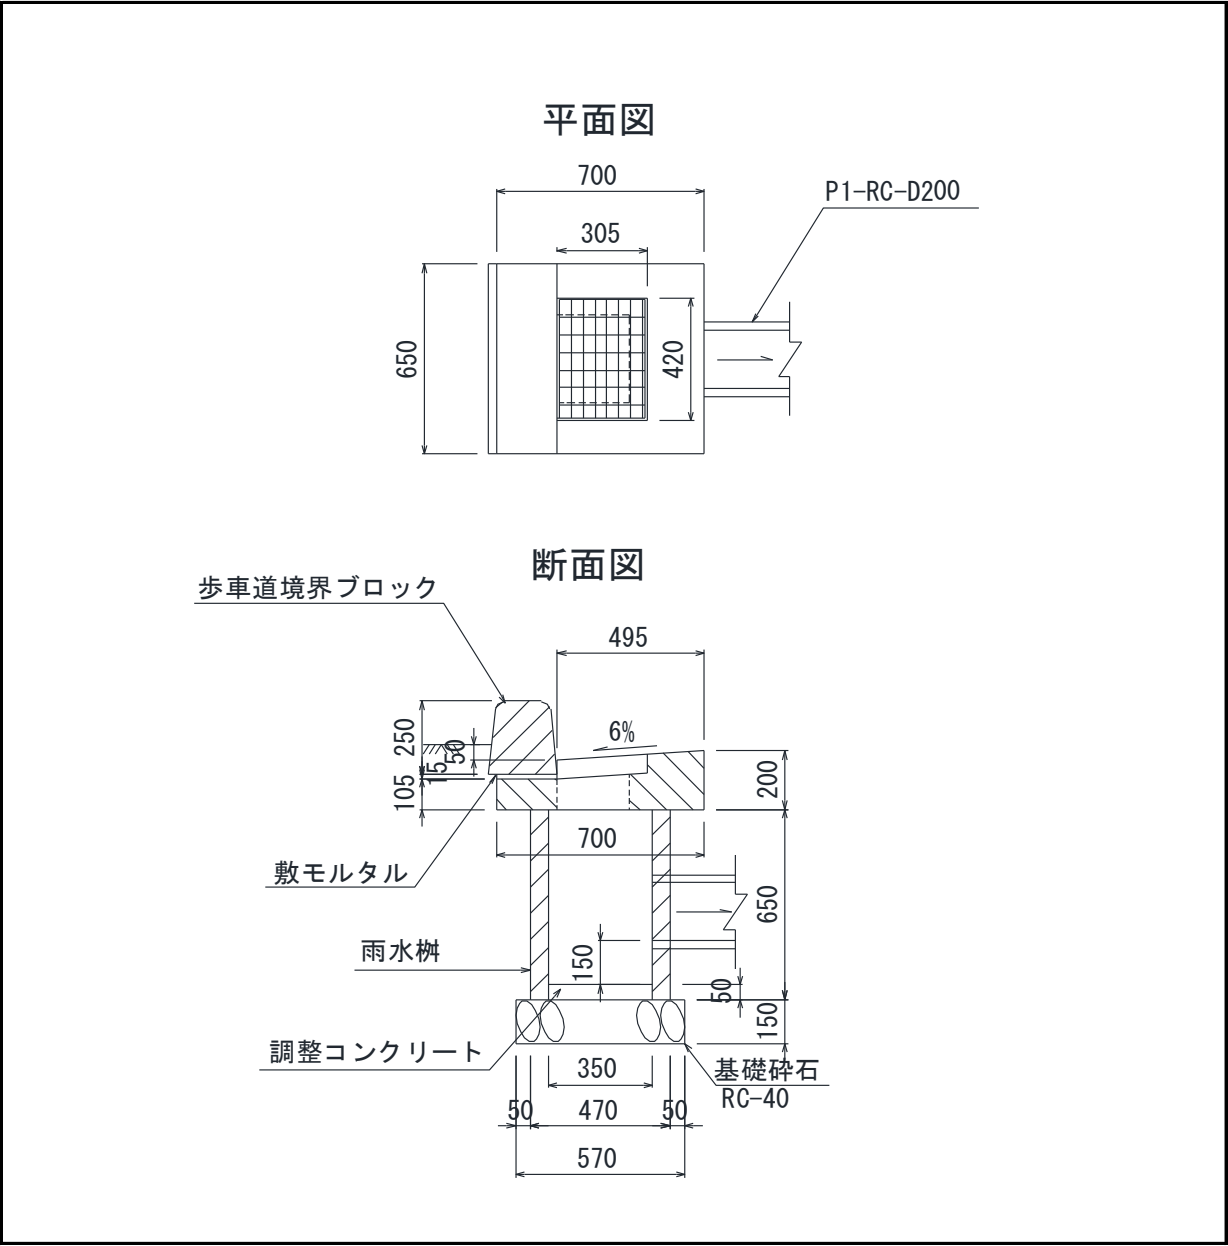

| 種 別               | 算 式             | 単位             | 数 量   |
|-------------------|-----------------|----------------|-------|
| 雨水桝               |                 |                |       |
| 蓋受(700×650)       |                 | 個              | 1.0   |
| グレーチング蓋(290×410)  |                 | 枚              | 1.0   |
| 雨水桝(350×350×650)  |                 | 個              | 1.0   |
| 歩車道境界ブロック(H250)   |                 | m              | 0.65  |
|                   |                 |                |       |
| 調整コンクリート(18N/mm2) | 0.35×0.35×0.05  | m <sup>3</sup> | 0.006 |
| 敷モルタル(1:3)        | 0.18×0.015×0.65 | m <sup>3</sup> | 0.002 |
| 基礎碎石(RC-40)       | 0.57×0.57       | m <sup>2</sup> | 0.32  |
|                   |                 |                |       |

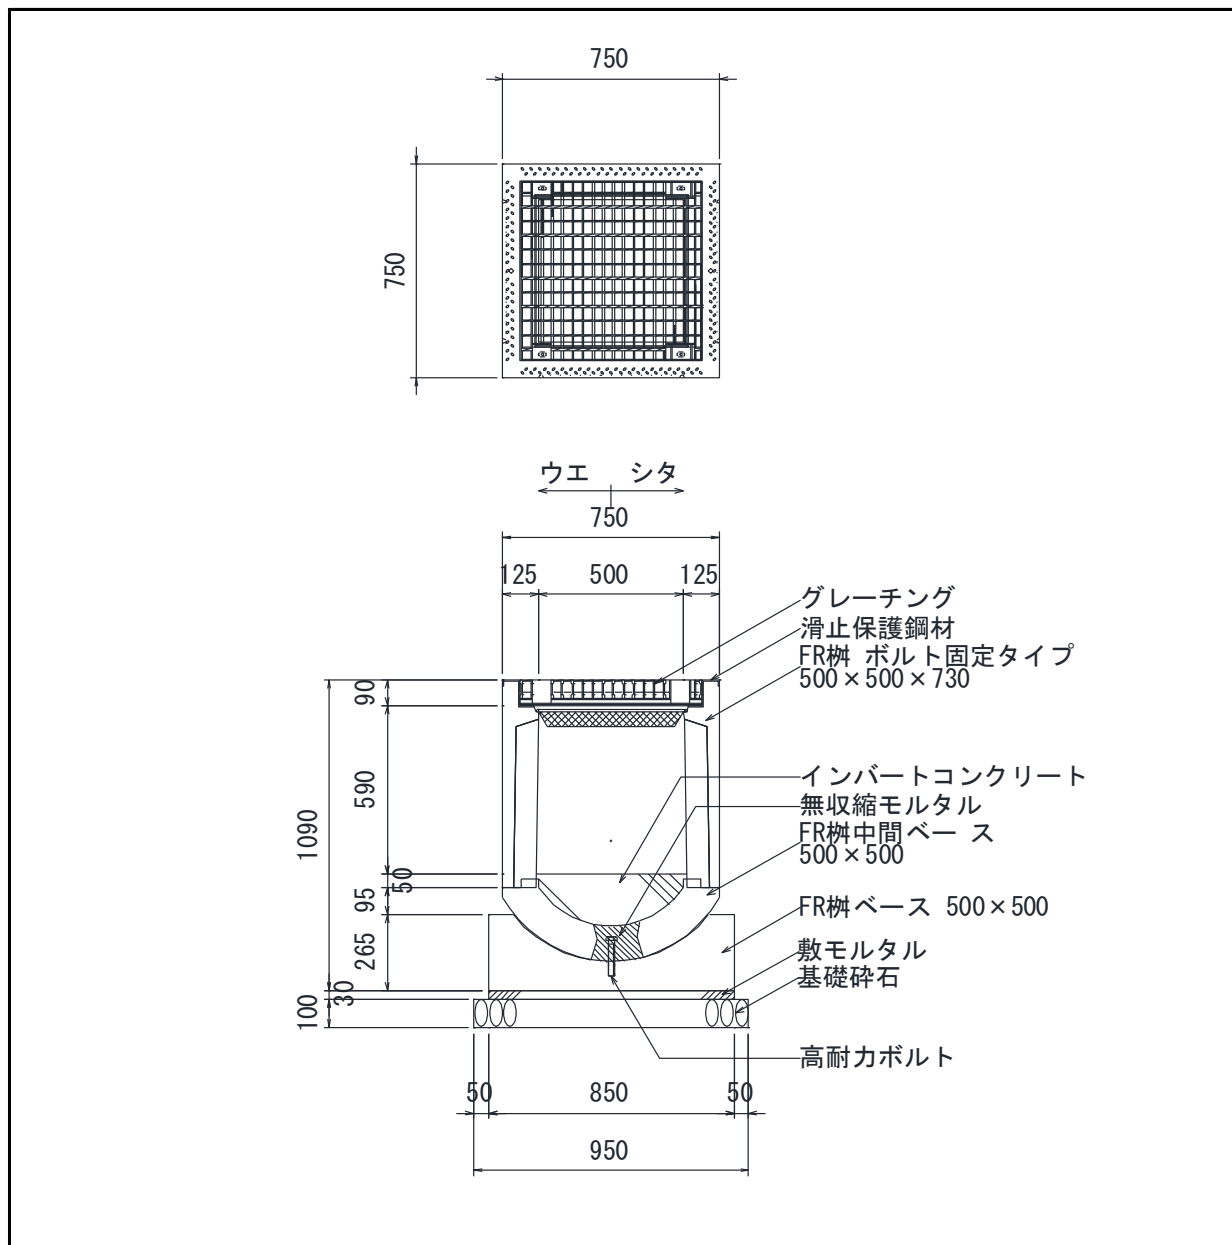


| 種 別          | 算 式                | 単位             | 数 量   |
|--------------|--------------------|----------------|-------|
| 自在桧 (FR桧)    |                    |                |       |
| ボルト固定タイプ     | 500 × 500 × 730    | 基              | 1.0   |
| 中間ベース        | 500 × 500          | 基              | 1.0   |
| 桧ベース         | 500 × 500          | 基              | 1.0   |
|              |                    |                |       |
| 基礎砕石 (RC-40) | 0.95 × 0.85        | m <sup>2</sup> | 0.808 |
| 敷モルタル        | 0.85 × 0.85 × 0.03 | m <sup>3</sup> | 0.020 |
| インパートコンクリート  |                    | m <sup>3</sup> | 0.046 |
| グレーチング蓋      | 500 × 500用         | 枚              | 1     |
|              |                    |                |       |

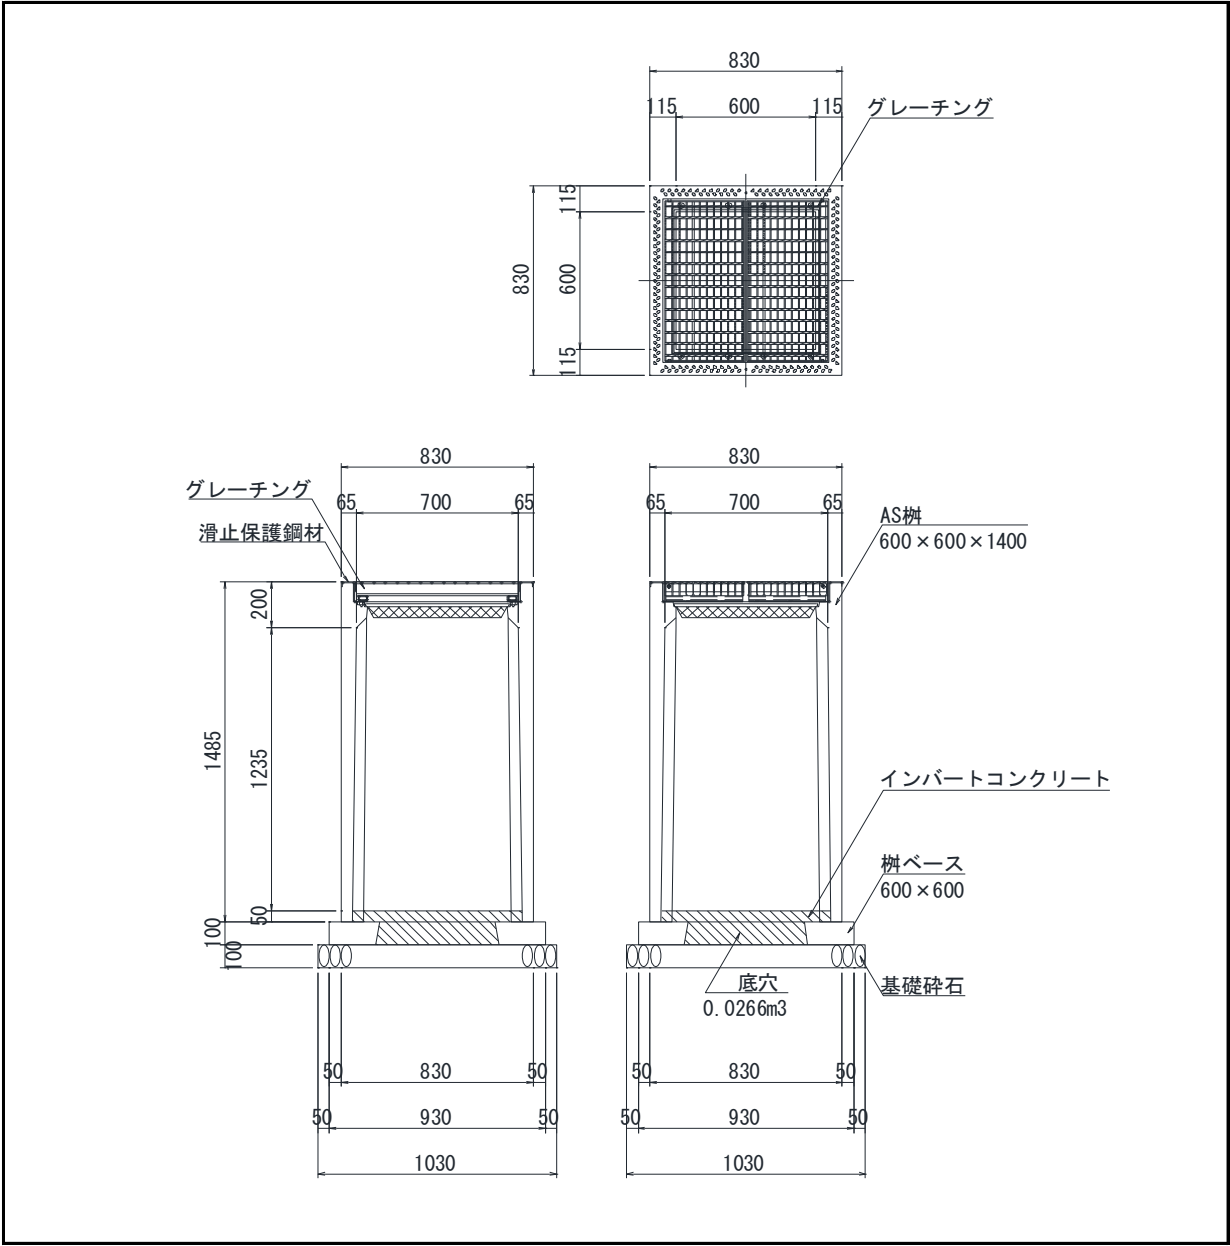

| 種 別          | 算 式         | 単位             | 数 量   |
|--------------|-------------|----------------|-------|
| 雨水桧          |             |                |       |
| 桧ベース         | 600 × 600用  | 個              | 1.0   |
| AS桧          | 600 × 600   | 個              | 1.0   |
|              |             |                |       |
| 基礎碎石 (RC-40) | 1.03 × 1.03 | m <sup>2</sup> | 1.061 |
| インバートコンクリート  |             | m <sup>3</sup> | 0.052 |
| グレーチング蓋      | 600 × 600用  | 枚              | 1.0   |
|              |             |                |       |
|              |             |                |       |
|              |             |                |       |

## 4号集水桝

1基当り

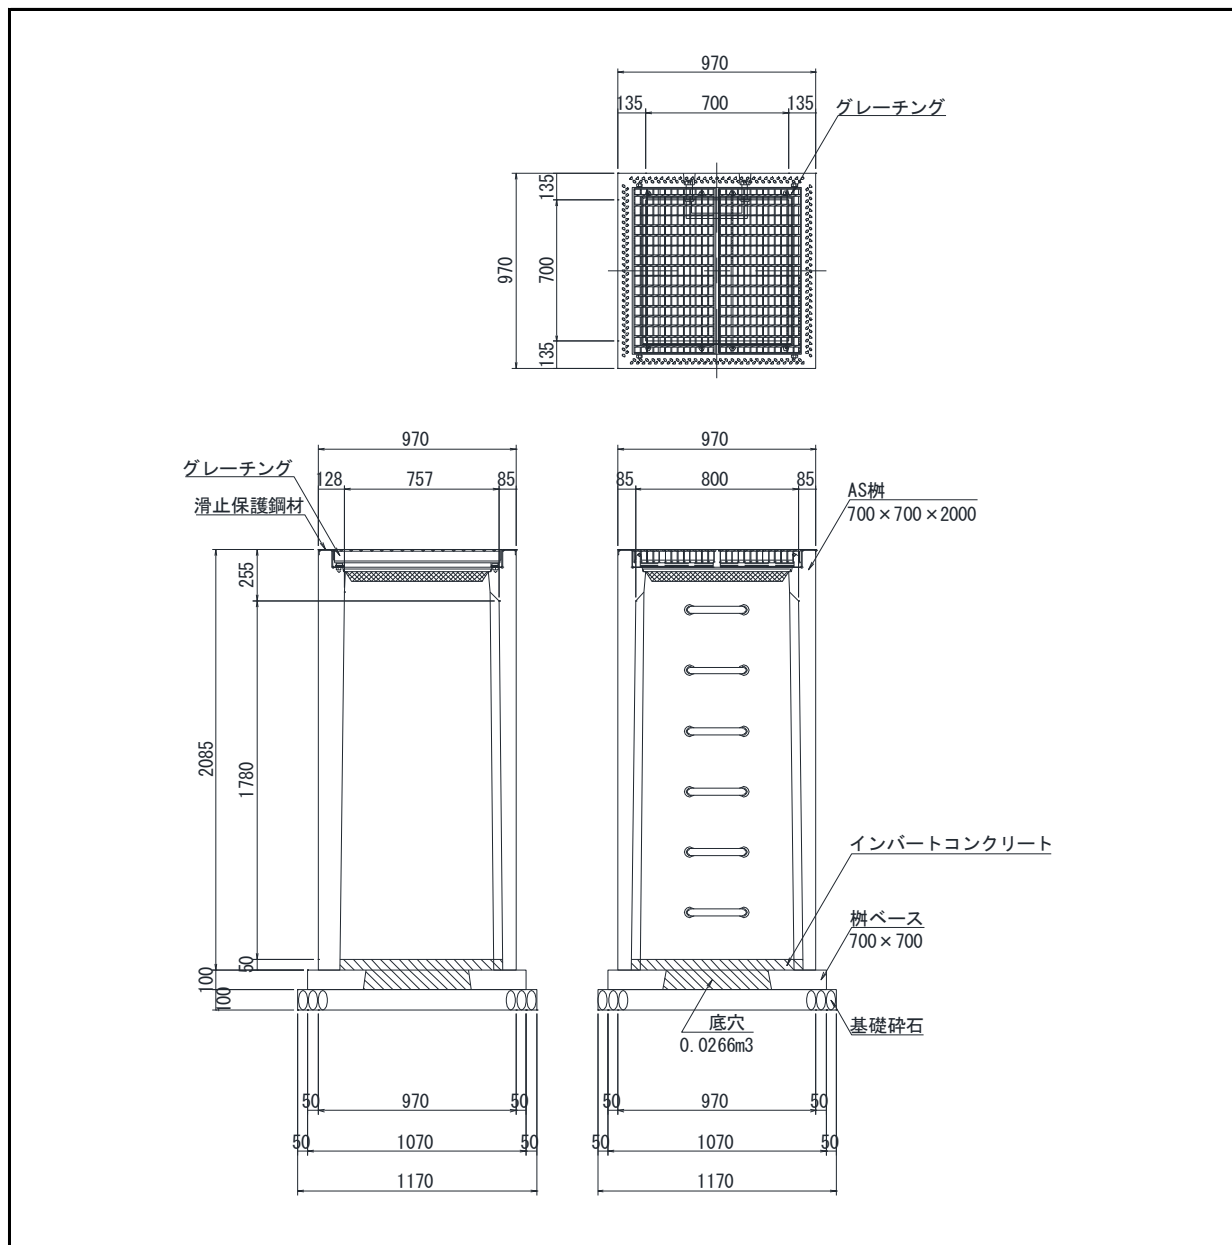


| 種 別         | 算 式       | 単位             | 数 量   |
|-------------|-----------|----------------|-------|
| 雨水桝         |           |                |       |
| 桝ベース        | 700×700用  | 個              | 1.0   |
| AS桝         | 700×700   | 個              | 1.0   |
|             |           |                |       |
| 基礎碎石(RC-40) | 1.17×1.17 | m <sup>2</sup> | 1.369 |
| インバートコンクリート |           | m <sup>3</sup> | 0.059 |
| グレーチング蓋     | 700×700用  | 枚              | 1.0   |
|             |           |                |       |
|             |           |                |       |
|             |           |                |       |

# マンホール 箇所調書

| 1-1号マンホール |     |     | 1-2号マンホール |     |     |
|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 測 点       | 箇 所 | 摘 要 | 測 点       | 箇 所 | 摘 要 |
| (中央)      |     |     | (右側)      |     |     |
| NO.9+13付近 | 1   |     | NO.10+5付近 | 1   |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           |     |     |           |     |     |
|           | 箇所  |     |           | 箇所  |     |
| 合 計       | 1   |     | 合 計       | 1   |     |

# マンホール 箇所調書


| 2号マンホール |     |     |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 測 点     | 箇 所 | 摘 要 | 測 点 | 箇 所 | 摘 要 |
| (中央)    |     |     |     |     |     |
| NO.8付近  | 1   |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |
|         | 箇所  |     |     | 箇所  |     |
| 合 計     | 1   |     | 合 計 | 0   |     |

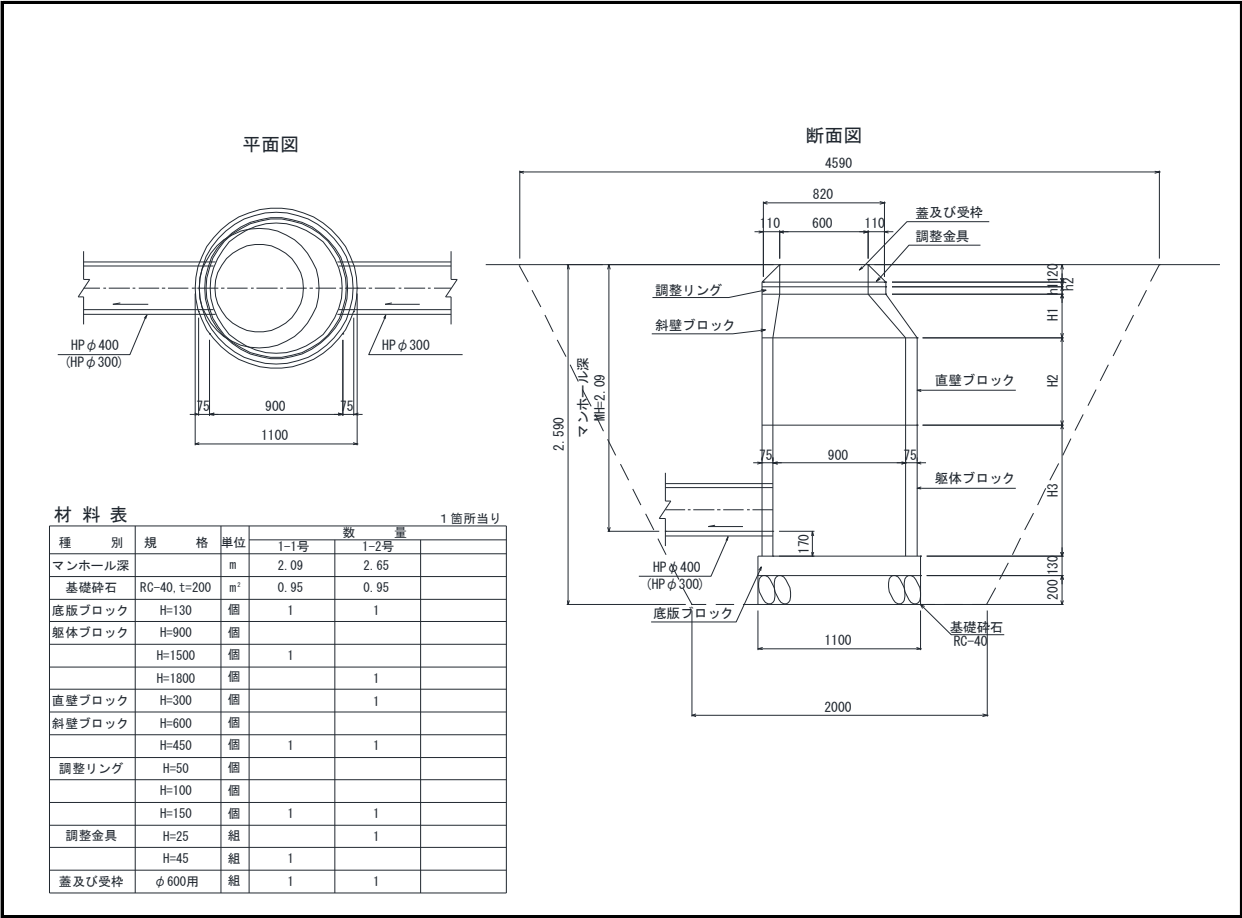

| 種 別          | 算 式                                                                                                                                                                                                 | 単 位            | 数 量   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| マンホール深       | MH=2.09                                                                                                                                                                                             |                |       |
| 基礎砕石 (RC-40) | $\pi / 4 \times 1.10^2$                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0.95  |
| 底板ブロック       | H=130                                                                                                                                                                                               | 個              | 1     |
| 躯体ブロック       | H=1500                                                                                                                                                                                              | 個              | 1     |
| 斜壁ブロック       | H=450                                                                                                                                                                                               | 個              | 1     |
| 調整リング        | H=150                                                                                                                                                                                               | 個              | 1     |
| 調整金具         | H=45                                                                                                                                                                                                | 組              | 1     |
| 蓋及び受枠        | φ 600用                                                                                                                                                                                              | 組              | 1     |
| 削孔           | ヒューム管 φ 200                                                                                                                                                                                         | 箇所             | 1     |
|              | ヒューム管 φ 300                                                                                                                                                                                         | 箇所             | 1     |
|              | ヒューム管 φ 400                                                                                                                                                                                         | 箇所             | 1     |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                |       |
| 床掘           | $(2.0 \times 2.0 + 4.59 \times 4.59) \times 1/2 \times 2.59$                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 32.46 |
| 埋戻           | $32.46 - \{ \pi / 4 \times 1.10^2 \times 0.33 + \pi / 4 \times 1.05^2 \times 1.5 + ( \pi / 4 \times 1.05^2 + \pi / 4 \times 0.82^2 ) \times 1/2 \times 0.45 + \pi / 4 \times 0.82^2 \times 0.31 \}$ | m <sup>3</sup> | 30.37 |
| 基面整正         | $\pi / 4 \times 1.10^2$                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0.95  |

1-2号マンホール


1箇所当り

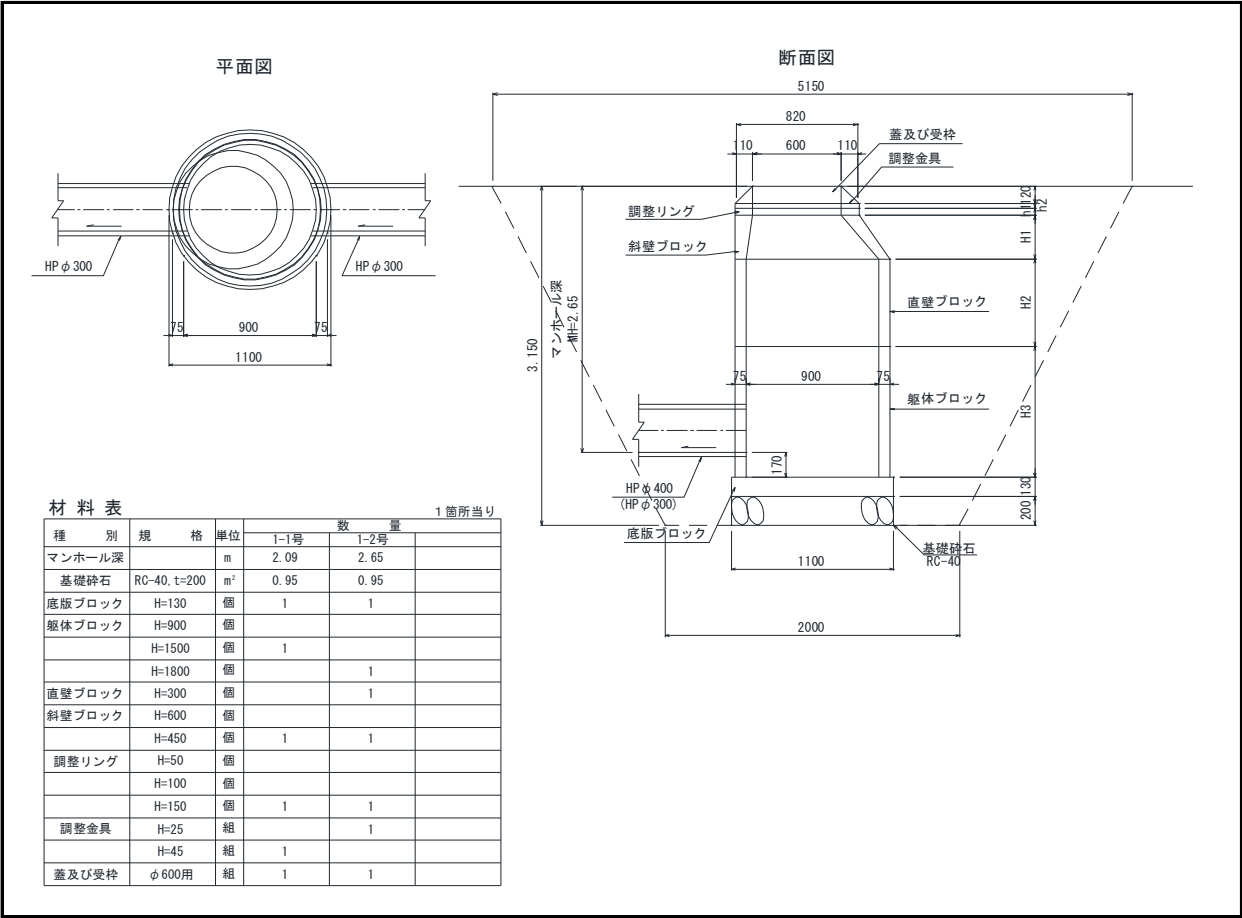

| 種 別          | 算 式                                                                                                                                                                                                 | 単 位            | 数 量   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| マンホール深       | MH=2.65                                                                                                                                                                                             |                |       |
| 基礎砕石 (RC-40) | $\pi / 4 \times 1.10^2$                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0.95  |
| 底版ブロック       | H=130                                                                                                                                                                                               | 個              | 1     |
| 躯体ブロック       | H=1800                                                                                                                                                                                              | 個              | 1     |
| 直壁ブロック       | H=300                                                                                                                                                                                               | 個              | 1     |
| 斜壁ブロック       | H=450                                                                                                                                                                                               | 個              | 1     |
| 調整リング        | H=150                                                                                                                                                                                               | 個              | 1     |
| 調整金具         | H=25                                                                                                                                                                                                | 組              | 1     |
| 蓋及び受枠        | φ 600用                                                                                                                                                                                              | 組              | 1     |
| 削孔           | ヒューム管 φ 200                                                                                                                                                                                         | 箇所             | 1     |
|              | ヒューム管 φ 300                                                                                                                                                                                         | 箇所             | 2     |
| 床掘           | $(2.0 \times 2.0 + 5.15 \times 5.15) \times 1/2 \times 3.15$                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 48.07 |
| 埋戻           | $48.07 - \{ \pi / 4 \times 1.10^2 \times 0.33 + \pi / 4 \times 1.05^2 \times 2.1 + ( \pi / 4 \times 1.05^2 + \pi / 4 \times 0.82^2 ) \times 1/2 \times 0.45 + \pi / 4 \times 0.82^2 \times 0.27 \}$ | m <sup>3</sup> | 45.48 |
| 基面整正         | $\pi / 4 \times 1.10^2$                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0.95  |

2号マンホール

1箇所当り

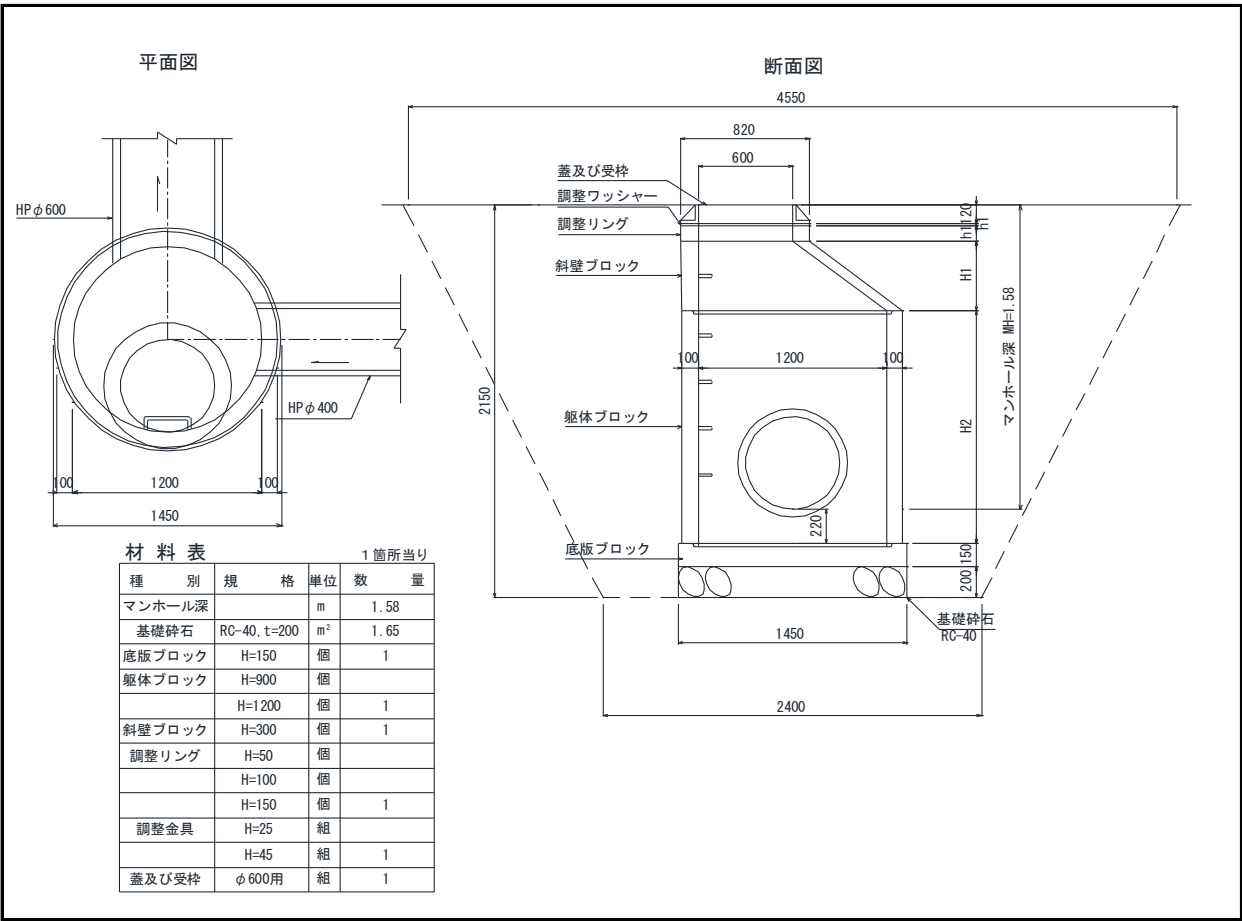

| 種 別         | 算 式                                                                                                                                                                                                | 単 位            | 数 量   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| マンホール深      | MH=1.58                                                                                                                                                                                            |                |       |
| 基礎砕石(RC-40) | $\pi / 4 \times 1.45^2$                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1.65  |
| 底版ブロック      | H=150                                                                                                                                                                                              | 個              | 1     |
| 躯体ブロック      | H=1200                                                                                                                                                                                             | 個              | 1     |
| 斜壁ブロック      | H=300                                                                                                                                                                                              | 個              | 1     |
| 調整リング       | H=150                                                                                                                                                                                              | 個              | 1     |
| 調整金具        | H=45                                                                                                                                                                                               | 組              | 1     |
| 蓋及び受枠       | φ 600用                                                                                                                                                                                             | 組              | 1     |
| 削孔          | ヒューム管 φ 400                                                                                                                                                                                        | 箇所             | 1     |
|             | ヒューム管 φ 600                                                                                                                                                                                        | 箇所             | 1     |
| 床掘          | $(2.4 \times 2.4 + 4.55 \times 4.55) \times 1/2 \times 2.15$                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 28.45 |
| 埋戻          | $28.45 - \{ \pi / 4 \times 1.45^2 \times 0.35 + \pi / 4 \times 1.40^2 \times 1.2 + ( \pi / 4 \times 1.40^2 + \pi / 4 \times 0.82^2 ) \times 1/2 \times 0.3 + \pi / 4 \times 0.82^2 \times 0.30 \}$ | m <sup>3</sup> | 25.56 |
| 基面整正        | $\pi / 4 \times 1.45^2$                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1.65  |

### 構造物撤去工 集計表

[illegible]



撤去工 各種数量計算書 アスファルト取壊し

| 種別<br>番号 | 距離    | アスファルト |       |       |                               |    |    |  |    |    | 摘要 |
|----------|-------|--------|-------|-------|-------------------------------|----|----|--|----|----|----|
|          |       | AsBr   | 平均    | 数量    |                               | 平均 | 数量 |  | 平均 | 数量 |    |
|          |       | 0.0    | —     | —     |                               |    |    |  |    |    |    |
|          | 10.5  | 6.0    | 3.00  | 31.5  |                               |    |    |  |    |    |    |
| NO.8     | 4.5   | 6.0    | 6.00  | 27.0  |                               |    |    |  |    |    |    |
| KE1-1    | 12.9  | 4.1    | 5.05  | 65.1  |                               |    |    |  |    |    |    |
| NO.9     | 7.1   | 3.3    | 3.70  | 26.3  |                               |    |    |  |    |    |    |
| NO.10    | 20.0  | 3.5    | 3.40  | 68.0  |                               |    |    |  |    |    |    |
| NO.10+10 | 10.0  | 8.3    | 5.90  | 59.0  |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       | 16.0   | —     | —     |                               |    |    |  |    |    |    |
|          | 6.0   | 16.0   | 16.00 | 96.0  |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       | 7.2    | —     | —     |                               |    |    |  |    |    |    |
| KE1-2    | 6.1   | 7.2    | 7.20  | 43.9  |                               |    |    |  |    |    |    |
| NO.12    | 17.9  | 7.5    | 7.35  | 131.6 | ガラ処分 (t=5cm)                  |    |    |  |    |    |    |
|          | 10.3  | 9.2    | 8.35  | 86.0  | 628.0×0.05=31.4m <sup>3</sup> |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       | 舗装版切断 (起終点)                   |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       | 6.0+9.2+4.0=19.2m             |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
|          |       |        |       |       |                               |    |    |  |    |    |    |
| 合計       | 105.3 |        |       | 634.4 | m <sup>2</sup>                |    |    |  |    |    |    |

鋪 裝 工 集 計 表

[illegible]

舗 装 工 各 種 数 量 計 算 書 アスファルト舗装(車道)

| 種 別<br>番 号 | 距 離   | 表層+安定処理 |      |       | 上層路盤           |      |       | 下層路盤           |      |       | 摘 要            |
|------------|-------|---------|------|-------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|----------------|
|            |       | W1      | 平 均  | 数 量   | W1             | 平 均  | 数 量   | W1             | 平 均  | 数 量   |                |
|            |       | 6.00    | —    | —     | 6.00           | —    | —     | 6.00           | —    | —     |                |
| KE1-1      | 2.90  | 6.00    | 6.00 | 17.4  | 6.00           | 6.00 | 17.4  | 6.00           | 6.00 | 17.4  |                |
| NO. 9      | 7.15  | 6.00    | 6.00 | 42.9  | 6.00           | 6.00 | 42.9  | 6.00           | 6.00 | 42.9  |                |
| NO. 10     | 20.00 | 6.00    | 6.00 | 120.0 | 6.00           | 6.00 | 120.0 | 6.00           | 6.00 | 120.0 |                |
| NO. 10+10  | 10.00 | 6.00    | 6.00 | 60.0  | 6.00           | 6.00 | 60.0  | 6.00           | 6.00 | 60.0  |                |
| KE1-2      | 12.08 | 6.00    | 6.00 | 72.5  | 6.00           | 6.00 | 72.5  | 6.00           | 6.00 | 72.5  |                |
| NO. 12     | 18.06 | 5.25    | 5.63 | 101.7 | 5.25           | 5.63 | 101.7 | 5.25           | 5.63 | 101.7 |                |
|            | 1.05  | 5.25    | 5.25 | 5.5   | 5.25           | 5.25 | 5.5   | 5.25           | 5.25 | 5.5   |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
| 車道①        |       |         |      | 256.0 |                |      | 256.0 |                |      | 256.0 |                |
| 車道②        |       |         |      | 43.4  |                |      | 43.4  |                |      | 43.4  |                |
| 車道③        |       |         |      | 53.6  |                |      | 53.6  |                |      | 53.6  |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
|            |       |         |      |       |                |      |       |                |      |       |                |
| 合 計        |       |         |      | 773.0 | m <sup>2</sup> |      | 773.0 | m <sup>2</sup> |      | 773.0 | m <sup>2</sup> |

# 舗装工 各種数量計算書 アスファルト舗装(歩道)

| 種別<br>番号 | 距離    | 表層   |      |       | 路盤             |      |       |                |    |    | 摘要             |
|----------|-------|------|------|-------|----------------|------|-------|----------------|----|----|----------------|
|          |       | W2   | 平均   | 数量    | W2             | 平均   | 数量    |                | 平均 | 数量 |                |
| (右側)     |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       | 1.80 | —    | —     | 1.80           | —    | —     |                |    |    |                |
| KE1-1    | 3.67  | 1.80 | 1.80 | 6.6   | 1.80           | 1.80 | 6.6   |                |    |    |                |
| NO.9     | 7.10  | 1.80 | 1.80 | 12.8  | 1.80           | 1.80 | 12.8  |                |    |    |                |
|          | 17.23 | 1.80 | 1.80 | 31.0  | 1.80           | 1.80 | 31.0  |                |    |    |                |
| 歩道①      |       |      |      | 31.3  |                |      | 31.3  |                |    |    |                |
| 歩道②      |       |      |      | 7.3   |                |      | 7.3   |                |    |    |                |
| 歩道③      |       |      |      | 11.6  |                |      | 11.6  |                |    |    |                |
| 歩道④      |       |      |      | 118.3 |                |      | 118.3 |                |    |    |                |
| 小計       |       |      |      | 218.9 |                |      | 218.9 |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
| (左側)     |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       | 2.00 | —    | —     | 2.00           | —    | —     |                |    |    |                |
| NO.10    | 19.55 | 2.00 | 2.00 | 39.1  | 2.00           | 2.00 | 39.1  |                |    |    |                |
|          | 1.45  | 2.00 | 2.00 | 2.9   | 2.00           | 2.00 | 2.9   |                |    |    |                |
|          |       | 2.30 | —    | —     | 2.30           | —    | —     |                |    |    |                |
| NO.10+10 | 8.55  | 2.30 | 2.30 | 19.7  | 2.30           | 2.30 | 19.7  |                |    |    |                |
|          | 11.28 | 2.30 | 2.30 | 25.9  | 2.30           | 2.30 | 25.9  |                |    |    |                |
| 歩道⑤      |       |      |      | 31.3  |                |      | 31.3  |                |    |    |                |
| 歩道⑥      |       |      |      | 67.0  |                |      | 67.0  |                |    |    |                |
| 小計       |       |      |      | 185.9 |                |      | 185.9 |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
|          |       |      |      |       |                |      |       |                |    |    |                |
| 合 計      |       |      |      | 404.8 | m <sup>2</sup> |      | 404.8 | m <sup>2</sup> |    |    | m <sup>2</sup> |



## 道路附属物工 集計表

[illegible]

## 防草コンクリート 各種数量計算書


[illegible]

縁 石 工 延 長 調 書

| 地先境界ブロック       |       |                |     |     |     |
|----------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 測 点            | 延 長   | 摘 要            | 測 点 | 延 長 | 摘 要 |
| (左側)           |       |                |     |     |     |
| KE1-1付近～NO.9付近 | 10.32 | 2.50+7.38+0.44 |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
| (右側)           |       |                |     |     |     |
| NO.7付近～NO.8付近  | 17.48 | 17.16+0.32     |     |     |     |
| KE1-1付近        | 4.05  | 4.05           |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
|                |       |                |     |     |     |
|                | m     |                |     |     |     |
| 合 計            | 31.85 |                |     |     |     |

## 地先境界ブロック


10m当り

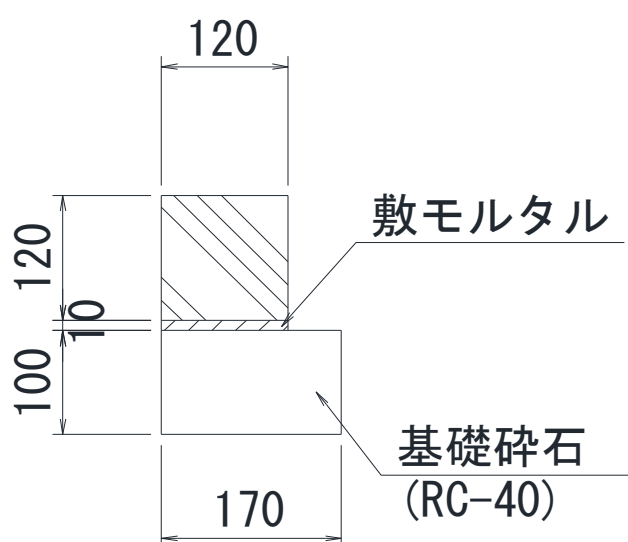[illegible]

防 護 柵 延 長 調 書

| 転落防止柵(土中式)  |       |           | 転落防止柵(建込式)    |       |                 |
|-------------|-------|-----------|---------------|-------|-----------------|
| 測 点         | 延 長   | 摘 要       | 測 点           | 延 長   | 摘 要             |
| (左側)        |       |           | (左側)          |       |                 |
| KE1-2～NO.12 | 15.22 | 8.13+7.09 | KE1-2～NO.12付近 | 8.30  | 0.81+7.49       |
|             |       |           | NO.12～        | 4.90  | 4.9             |
|             |       |           |               |       |                 |
|             |       |           | (右側)          |       |                 |
|             |       |           | KE1-2～NO.12付近 | 27.60 | 3.95+17.72+5.93 |
|             |       |           |               |       |                 |
|             |       |           |               |       |                 |
|             |       |           |               |       |                 |
|             |       |           |               |       |                 |
|             |       |           |               |       |                 |
|             |       |           |               |       |                 |
|             |       |           |               |       |                 |
|             |       |           |               |       |                 |
|             |       |           |               |       |                 |
|             |       |           |               |       |                 |
|             |       |           |               |       |                 |
|             |       |           |               |       |                 |
|             | m     |           |               | m     |                 |
|             | 15.22 |           | 合 計           | 40.80 |                 |

# 区画線工、標識工

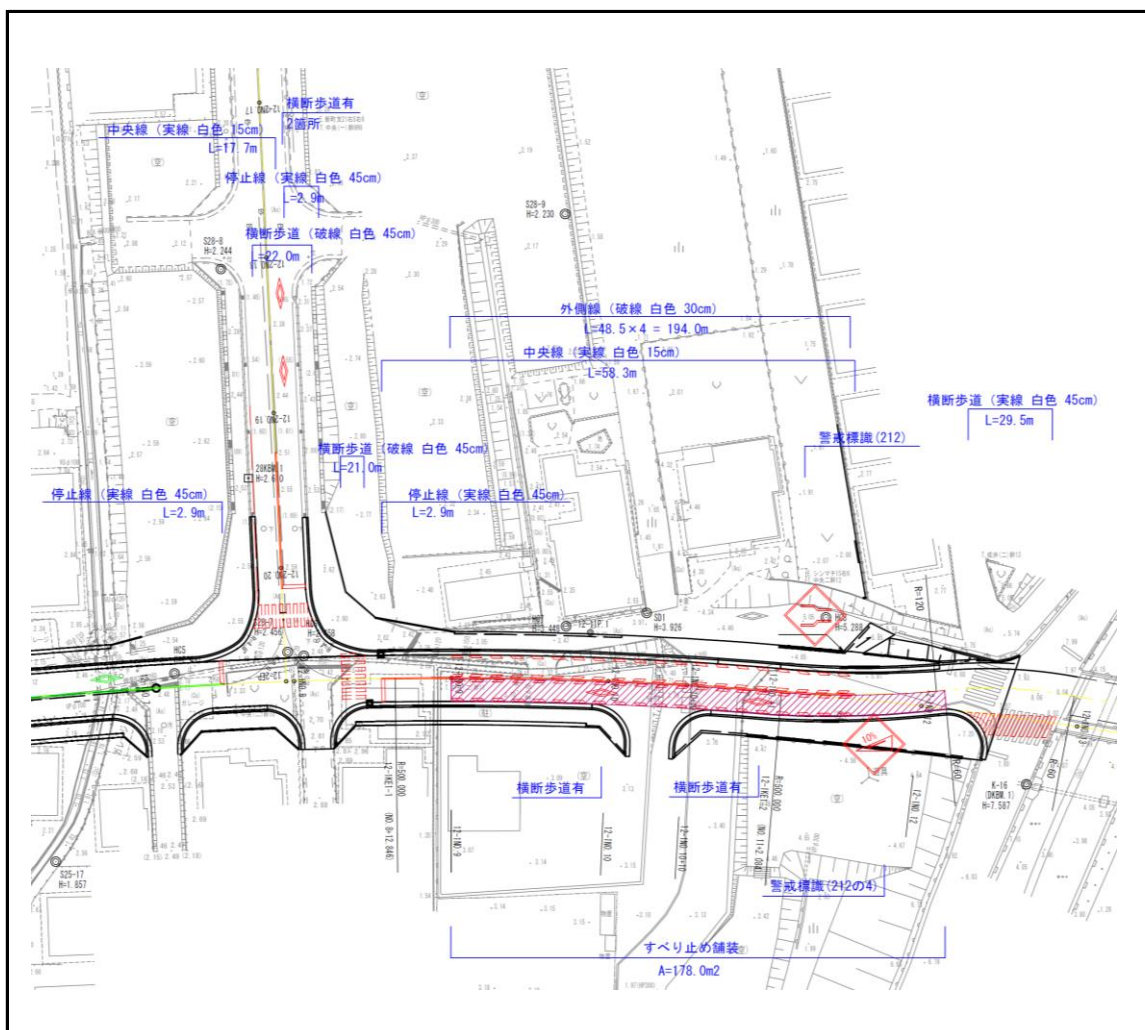

| 種 別                | 算 式               | 単位 | 数 量   |
|--------------------|-------------------|----|-------|
| 区画線工               |                   |    |       |
| 外側線 (破線白色 30cm)    | $48.5 \times 4$   | m  | 194.0 |
| 中央線 (実線白色 15cm)    | $17.7+58.3$       | m  | 76.0  |
| 停止線 (実線白色 45cm)    | $2.9+2.9+2.9$     | m  | 8.7   |
| 横断歩道 (実線白色 45cm)   | 29.5              | m  | 29.5  |
| (破線白色 45cm)        | $21.0+22.0$       | m  | 43.0  |
| 横断歩道有(実線白色 15cm換算) | $9.0 \times 4$ 箇所 | m  | 36.0  |
| 標識工                |                   |    |       |
| 警戒標識(212)          |                   | 箇所 | 1.0   |
| 警戒標識(212の4)        |                   | 箇所 | 1.0   |
|                    |                   |    |       |
|                    |                   |    |       |
|                    |                   |    |       |

区画道路 6－1 2号線  
数量計算

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事箇所          |             | 区画道路 6-12号線・23街区         |    |       |      | 事業区分 |  |
|---------------|-------------|--------------------------|----|-------|------|------|--|
|               |             |                          |    |       |      | 工事区分 |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |             | 規 格                      | 単位 | 数 量   | 設計数量 | 適 用  |  |
|               | 道路改良        |                          |    |       |      |      |  |
|               | 道路土工        |                          |    |       |      |      |  |
|               | 掘削工 掘削      | 土砂 C, C (2)              | m3 | 59.5  | 60   |      |  |
|               | 盛土工 路床盛土    | 4.0≦W B1                 | m3 | 62.8  | 60   |      |  |
|               | 路体盛土（造成）    | 4.0≦W B5 (1), B5 (2)     | m3 | 394.4 | 390  |      |  |
|               | 購入土         | 再生土                      | m3 | 390.1 | 390  |      |  |
|               |             | 新材                       | m3 | 197.9 | 200  |      |  |
|               | 擁壁工         |                          |    |       |      |      |  |
|               | 作業土工 床 掘    | 土砂 (1.0≦W<2.0) E2        | m3 | 4.2   | 4    |      |  |
|               | 埋 戻         | W<1.0 Fu (D)             | m3 | 2.9   | 3    |      |  |
|               | 場所打擁壁工 小型擁壁 | コンクリート 18N/mm2 0.8≦H≦1.0 | m3 | 6.5   | 7    |      |  |
|               |             | 0.6≦H<0.8                | m3 | 1.9   | 2    |      |  |
|               | 排水構造物工      |                          |    |       |      |      |  |
|               | 作業土工 床 掘    | 土砂 (1.0≦W<2.0) E2        | m3 | 13.8  | 10   |      |  |
|               | 埋 戻         | W<1.0 Fu (D)             | m3 | 7.9   | 8    |      |  |
|               | 側溝工 U型側溝    | 1号側溝 PU3-B300-H300       | m  | 28.7  | 29   |      |  |
|               |             | 2号側溝 PU3-B300-H400       | m  | 1.0   | 1    |      |  |
|               |             | コンクリート蓋 PC-4-B300        | 枚  | 59.4  | 59   |      |  |

| 工事箇所          |             | 区画道路 6-12号線・23街区 |                   |                |      | 事業区分  |     |
|---------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|------|-------|-----|
|               |             |                  |                   |                |      | 工事区分  |     |
| 工事区分・工種・種別・細別 |             | 規 格              |                   | 単位             | 数 量  | 設計数量  | 適 用 |
|               | 自由勾配側溝（横断用） | 3号側溝             | B300-H500         | m              | 5.2  | 5     |     |
|               |             | 側溝               | L=2000            | 個              | 2.0  | 2     |     |
|               |             | 側溝               | L=1200            | 個              | 1.0  | 1     |     |
|               |             | グレーチング蓋          | L=1000、T-25、細目    | 枚              | 4.0  | 4     |     |
|               |             |                  | L=700、T-25、細目     | 枚              | 1.0  | 1     |     |
|               |             |                  | L=500、T-25、細目     | 枚              | 1.0  | 1     |     |
|               | 集水樹工        | 現場打ち集水樹          | 1号集水樹             | B500-L500-H800 | 箇所   | 1.0   | 1   |
|               |             | コンクリート           | 18N/mm2           | m3             | 0.3  | 0.3   |     |
|               |             | 型枠               |                   | m2             | 5.0  | 5     |     |
|               |             | 基礎碎石             | RC-40, t=15cm     | m2             | 0.8  | 0.8   |     |
|               |             | グレーチング蓋          | B500-L500、T-25、細目 | 枚              | 1.0  | 1     |     |
|               | 構造物撤去工      |                  |                   |                |      |       |     |
|               | 構造物取壊し      | コンクリート取壊し        | コンクリート            | 無筋             | m3   | 58.2  | 58  |
|               |             | 舗装版破砕            | アスファルト            | t=5cm          | m2   | 206.0 | 210 |
|               |             | 舗装版切断            |                   | m              | 12.8 | 13    |     |
|               | 殻運搬処分       | コンクリート殻          | 無筋                | CoBr           | m3   | 58.2  | 58  |
|               |             | アスファルト殻          |                   | AsBr           | m3   | 10.3  | 10  |
|               | 作業土工        | 埋 戻              | W<1.0             | Fu (D)         | m3   | 50.5  | 50  |
|               | 舗装工         |                  |                   |                |      |       |     |
|               | アスファルト舗装工   |                  |                   |                |      |       |     |

[illegible]

# 土 量 配 分 表

※ 土工変化率

土 砂: 0.9

軟岩Ⅰ: 1.15

軟岩Ⅱ: 1.2

中硬岩: 1.25

## 発生土

| 掘削 C        | 合計(m³) |
|-------------|--------|
| 3.1         | 59.5   |
| 表土すきとり C(2) |        |
| 56.4        |        |
|             |        |

## 作業土工

| 擁壁工 | 床堀 E2 | 合計(m³) |
|-----|-------|--------|
|     | 4.2   | 18.0   |
| 排水工 | 床堀 E2 |        |
|     | 13.8  |        |

## 不足土

| 購入土(再生土)(m³) |
|--------------|
| 390.1        |
| 購入土(新材)(m³)  |
| 197.9        |

## 必要土

| 路床盛土 B1               | 合計(m³) |
|-----------------------|--------|
| 62.8                  | 308.8  |
|                       |        |
|                       |        |
|                       |        |
|                       |        |
|                       |        |
| 路体盛土(造成) B5(1)<br>再生土 | 246.0  |
|                       |        |

| 路体盛土(造成) B5(2)<br>新材 | 合計(m³) |
|----------------------|--------|
| 148.4                | 148.4  |

| 擁壁工 | 埋戻 Fu(D) | 合計(m³) |
|-----|----------|--------|
|     | 2.9      | 61.3   |
| 排水工 | 埋戻 Fu(D) |        |
|     | 7.9      |        |
| 取壊工 | 埋戻 Fu(D) | 50.5   |
|     |          |        |

不足土V=  $59.5 + 18.0 - (308.8 + 61.3) = -292.6$   
 購入土V=  $292.6 / 0.9 \times 1.2 = 390.1$  (ほぐし土量) 再生土  
 購入土V=  $148.4 / 0.9 \times 1.2 = 197.9$  (ほぐし土量) 新材

# 土 工 集 計 表

No. 1

| 位置       | 掘削工  |        | 盛土工   |            |           | 作業土工      |       |
|----------|------|--------|-------|------------|-----------|-----------|-------|
|          | 掘削   | 表土すきとり | 路床盛土  | 路体盛土       |           | 床掘        | 埋戻    |
|          | C    | C(2)   | B1    | B5(1)      | B5(2)     | E2(土砂)    | Fu(D) |
|          | 土砂   |        | 4.0≤W | 4.0≤W(再生土) | 4.0≤W(新材) | 1.0≤W<2.0 | W<1.0 |
|          | m3   |        | m3    | m3         |           | m3        | m3    |
|          |      |        |       |            |           |           |       |
| 土工       |      |        |       |            |           |           |       |
| 道路、公園、造成 | 3.1  | 56.4   | 62.8  | 246.0      | 148.4     |           |       |
| 作業土工     |      |        |       |            |           |           |       |
| 擁壁工      |      |        |       |            |           | 4.2       | 2.9   |
| 排水構造物工   |      |        |       |            |           | 13.8      | 7.9   |
| 取壊し工     |      |        |       |            |           |           | 50.5  |
|          |      |        |       |            |           |           |       |
|          |      |        |       |            |           |           |       |
|          |      |        |       |            |           |           |       |
|          |      |        |       |            |           |           |       |
|          |      |        |       |            |           |           |       |
|          |      |        |       |            |           |           |       |
|          |      |        |       |            |           |           |       |
| 合 計      | 59.5 |        | 62.8  | 394.4      |           | 18.0      | 61.3  |

第 表 土工 数量計算書

| 測 点          | 距 離   | 掘削   |       |      |        |       |       |      |      |     |
|--------------|-------|------|-------|------|--------|-------|-------|------|------|-----|
|              |       | 掘削   |       |      | 表土すきとり |       |       |      |      |     |
|              |       | C    | 平均面積  | 体 積  | C(2)   | 平均面積  | 体 積   |      | 平均面積 | 体 積 |
| (道路)         |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
| NO. 7 +12. 5 |       | 0. 0 |       |      |        |       |       |      |      |     |
| NO. 8        | 7. 5  | 0. 6 | 0. 30 | 2. 3 |        |       |       |      |      |     |
| +2. 5        | 2. 5  | 0. 0 | 0. 30 | 0. 8 |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
| (造成)         |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
| NO. 8 +4. 0  |       |      |       |      | 2. 7   |       |       |      |      |     |
| NO. 9        | 16. 0 |      |       |      | 2. 7   | 2. 70 | 43. 2 |      |      |     |
| +4. 9        | 4. 9  |      |       |      | 2. 7   | 2. 70 | 13. 2 |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
|              |       |      |       |      |        |       |       |      |      |     |
| 合計           | 30. 9 | 3. 1 |       |      | 56. 4  |       |       | 0. 0 |      |     |

# 数量計算書

| 測 点        | 距 離  | 路床盛土        |      |      |     |      |     |     |      |     |
|------------|------|-------------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|
|            |      | 4.0≦W (流用土) |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      | B1          | 平均面積 | 体 積  | 面 積 | 平均面積 | 体 積 | 面 積 | 平均面積 | 体 積 |
| (道路)       |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
| NO. 8 +2.5 |      | 0.0         |      |      |     |      |     |     |      |     |
| NO. 9      | 17.5 | 4.6         | 2.30 | 40.3 |     |      |     |     |      |     |
| +4.9       | 4.9  | 4.6         | 4.60 | 22.5 |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
|            |      |             |      |      |     |      |     |     |      |     |
| 合計         | 22.4 |             |      | 62.8 |     |      | 0.0 |     |      | 0.0 |

第 表 土工 数量計算書

| 測 点        | 距 離  | 路体盛土(造成)    |      |      |            |      |      |     |      |     |
|------------|------|-------------|------|------|------------|------|------|-----|------|-----|
|            |      | 4.0≦W (再生土) |      |      | 4.0≦W (新材) |      |      |     |      |     |
|            |      | B5(1)       | 平均面積 | 体 積  | B5(2)      | 平均面積 | 体 積  |     | 平均面積 | 体 積 |
| (公園)       |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
| NO.7 +12.5 |      | 0.0         |      |      |            |      |      |     |      |     |
| NO.8       | 7.5  | 1.6         | 0.80 | 6.0  |            |      |      |     |      |     |
| NO.9       | 20.0 | 6.9         | 4.25 | 85.0 |            |      |      |     |      |     |
| +4.9       | 4.9  | 6.9         | 6.90 | 33.8 |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
| (造成)       |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
| NO.8 +4.0  |      | 5.8         |      |      | 3.9        |      |      |     |      |     |
| NO.9       | 16.0 | 5.8         | 5.80 | 92.8 | 3.9        | 3.90 | 62.4 |     |      |     |
| +4.9       | 4.9  | 5.8         | 5.80 | 28.4 | 3.9        | 3.90 | 19.1 |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
| NO.8 +4.0  |      |             |      |      | 3.2        |      |      |     |      |     |
| NO.9       | 16.0 |             |      |      | 3.2        | 3.20 | 51.2 |     |      |     |
| +4.9       | 4.9  |             |      |      | 3.2        | 3.20 | 15.7 |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |            |      |      |     |      |     |
| 合計         | 74.2 | 246.0       |      |      | 148.4      |      |      | 0.0 |      |     |

# 擁壁工集計表

No.1

| 位置<br>種別 | 延長<br>箇所 | 平均高さ | 作業土工               |           |      | コンクリート  | 型枠   | 基礎砕石  |        |
|----------|----------|------|--------------------|-----------|------|---------|------|-------|--------|
|          |          |      | 床掘                 | 埋戻        | 基面整正 | 18N/mm2 | 一般   | RC-40 |        |
|          |          |      | $1.0 \leq W < 2.0$ | $W < 1.0$ |      |         |      | t=150 |        |
|          |          |      | E2(土砂)             | Fu(D)     | K    |         |      | 面積    | (参考体積) |
|          |          |      | m3                 | m3        | m2   | m3      | m2   | m2    | m3     |
|          |          |      |                    |           |      |         |      |       |        |
| 1号擁壁     | 12.5     | 0.8  |                    |           |      | 6.5     | 25.2 | 12.6  | 1.9    |
| 2号擁壁     | 4.7      | 0.7  | 4.2                | 2.9       | 3.8  | 1.9     | 8.5  | 3.9   | 0.6    |
|          |          |      |                    |           |      |         |      |       |        |
|          |          |      |                    |           |      |         |      |       |        |
|          |          |      |                    |           |      |         |      |       |        |
|          |          |      |                    |           |      |         |      |       |        |
|          |          |      |                    |           |      |         |      |       |        |
|          |          |      |                    |           |      |         |      |       |        |
|          |          |      |                    |           |      |         |      |       |        |
|          |          |      |                    |           |      |         |      |       |        |
|          |          |      |                    |           |      |         |      |       |        |
|          |          |      |                    |           |      |         |      |       |        |
| 合 計      |          |      | 4.2                | 2.9       | 3.8  | 8.4     | 33.7 | 16.5  | 2.5    |

第 表 擁 壁 工 数量計算書

| 測 点          | 距 離  | 作業土工(2号擁壁) |       |      |       |       |      |      |       |      |
|--------------|------|------------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|
|              |      | 床掘         |       |      | 埋戻    |       |      | 基面整正 |       |      |
|              |      | E2         | 平均面積  | 体 積  | Fu(D) | 平均面積  | 体 積  | K    | 平均長さ  | 面 積  |
| (道路)         |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
| NO. 7 +19. 4 |      | 0. 9       |       |      | 0. 6  |       |      | 0. 8 |       |      |
| NO. 8        | 0. 6 | 0. 9       | 0. 90 | 0. 5 | 0. 6  | 0. 60 | 0. 4 | 0. 8 | 0. 80 | 0. 5 |
| +4. 1        | 4. 1 | 0. 9       | 0. 90 | 3. 7 | 0. 6  | 0. 60 | 2. 5 | 0. 8 | 0. 80 | 3. 3 |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
|              |      |            |       |      |       |       |      |      |       |      |
| 合計           | 4. 7 | 4. 2       |       |      | 2. 9  |       |      | 3. 8 |       |      |

# 擁壁工延長調書

種 別：場所打擁壁工

| 1号擁壁                  |       |            | 2号擁壁                   |      |           |
|-----------------------|-------|------------|------------------------|------|-----------|
| 測 点                   | 数 量   | 摘 要        | 測 点                    | 数 量  | 摘 要       |
| NO. 8+8. 8～NO. 9+1. 4 | 12. 5 | 11. 1+1. 4 | NO. 7+19. 4～NO. 8+4. 1 | 4. 7 | 0. 6+4. 1 |
|                       |       |            |                        |      |           |
|                       |       |            |                        |      |           |
|                       |       |            |                        |      |           |
|                       |       |            |                        |      |           |
|                       |       |            |                        |      |           |
|                       |       |            |                        |      |           |
|                       |       |            |                        |      |           |
|                       |       |            |                        |      |           |
|                       |       |            |                        |      |           |
|                       |       |            |                        |      |           |
|                       |       |            |                        |      |           |
|                       |       |            |                        |      |           |
|                       |       |            |                        |      |           |
| 合 計                   | 12. 5 |            | 合 計                    | 4. 7 |           |

## 数量計算書

[illegible]

## 数量計算書

Figure 1 is a cross-section diagram of a retaining wall. The wall has a top width of 400mm and a base width of B+200mm. The base is divided into three sections: 100mm on the left, B in the middle, and 100mm on the right. The wall height is H ≤ 1000mm. The wall is made of concrete (18N/mm²) and is reinforced with 4 bars (4φ16). The base is made of RC-40 concrete. The wall is shown on a foundation with a 1:0.3 slope. The wall is labeled "コンクリート (18N/mm²)" and the base is labeled "基礎砕石 (RC-40)".



[illegible]

1号擁壁 断面計算書

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 計画擁壁 | 前面勾配 | 1:0.50 |
|      | 背面勾配 | 1:0.00 |

| 位置          | 擁壁延長   |        |        | 擁壁断面 |      |      |      |      |      |       |
|-------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|
|             | 天端     | 基礎     | 平均     | 天端幅  | 底幅   | 高さ   | 前面長  | 背面長  | 基礎幅  | 断面積   |
| NO. 8+8.88  | -      | -      | -      | 0.40 | 0.64 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.84 | 0.250 |
| NO. 8+10.00 | 1.12   | 1.12   | 1.120  | 0.40 | 0.68 | 0.55 | 0.61 | 0.55 | 0.88 | 0.297 |
| NO. 8+15.00 | 5.00   | 5.00   | 5.000  | 0.40 | 0.81 | 0.82 | 0.92 | 0.82 | 1.01 | 0.496 |
| NO. 9+0.00  | 5.00   | 5.00   | 5.000  | 0.40 | 0.92 | 1.03 | 1.15 | 1.03 | 1.12 | 0.680 |
| NO. 9+1.42  | 1.42   | 1.42   | 1.420  | 0.40 | 0.94 | 1.08 | 1.21 | 1.08 | 1.14 | 0.724 |
|             |        |        |        |      |      |      |      |      |      |       |
|             |        |        |        |      |      |      |      |      |      |       |
|             |        |        |        |      |      |      |      |      |      |       |
|             |        |        |        |      |      |      |      |      |      |       |
|             |        |        |        |      |      |      |      |      |      |       |
|             |        |        |        |      |      |      |      |      |      |       |
|             |        |        |        |      |      |      |      |      |      |       |
| 合計          | 12.540 | 12.540 | 12.540 |      |      |      |      |      |      |       |
| 平均          |        |        |        |      |      | 0.81 |      |      |      |       |

| コンクリート  | 型枠     | 基礎碎石         |
|---------|--------|--------------|
| 18N/mm2 | 一般     | RC-40, t=150 |
| -       | -      | -            |
| 0.306   | 1.221  | 0.963        |
| 1.983   | 7.250  | 4.725        |
| 2.940   | 9.800  | 5.325        |
| 0.997   | 3.174  | 1.605        |
|         |        |              |
|         |        |              |
|         |        |              |
|         |        |              |
|         |        |              |
|         |        |              |
|         |        |              |
| 6.226   | 21.445 | 12.618       |
|         |        |              |

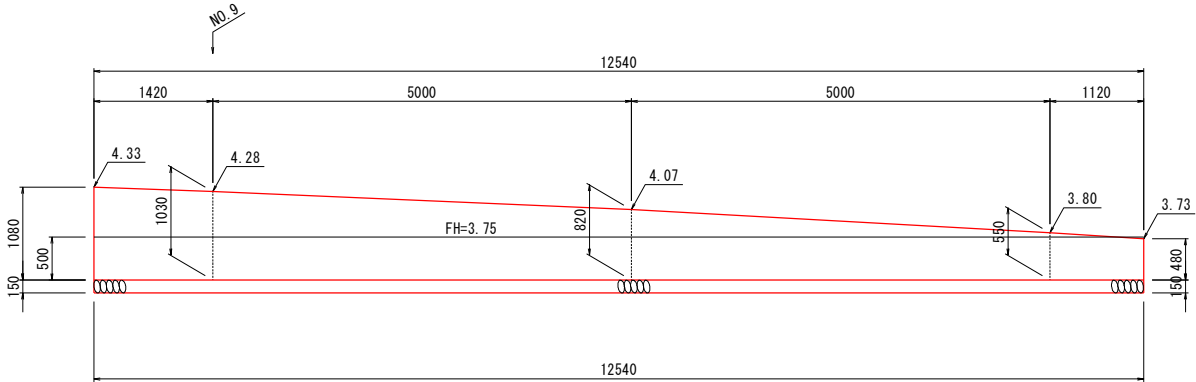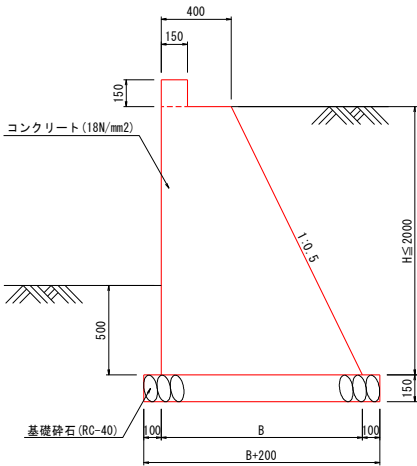


2号擁壁 断面計算書

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 計画擁壁 | 前面勾配 | 1:0.30 |
|      | 背面勾配 | 1:0.00 |

| 位置          | 擁壁延長  |       |       | 擁壁断面 |      |      |      |      |      |       |
|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
|             | 天端    | 基礎    | 平均    | 天端幅  | 底幅   | 高さ   | 前面長  | 背面長  | 基礎幅  | 断面積   |
| NO. 7+19.38 | -     | -     | -     | 0.40 | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.79 | 0.317 |
| NO. 8+0.00  | 0.62  | 0.62  | 0.620 | 0.40 | 0.60 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.80 | 0.330 |
| NO. 8+4.08  | 4.08  | 4.08  | 4.080 | 0.40 | 0.65 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.85 | 0.436 |
|             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |
|             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |
|             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |
|             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |
|             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |
|             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |
|             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |
|             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |
|             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |
| 合計          | 4.700 | 4.700 | 4.700 |      |      |      |      |      |      |       |
| 平均          |       |       |       |      |      | 0.73 |      |      |      |       |

| コンクリート  | 型枠    | 基礎碎石         |
|---------|-------|--------------|
| 18N/mm2 | 一般    | RC-40, t=150 |
| -       | -     | -            |
| 0.201   | 0.825 | 0.493        |
| 1.563   | 6.222 | 3.366        |
|         |       |              |
|         |       |              |
|         |       |              |
|         |       |              |
|         |       |              |
|         |       |              |
|         |       |              |
|         |       |              |
| 1.764   | 7.047 | 3.859        |
|         |       |              |

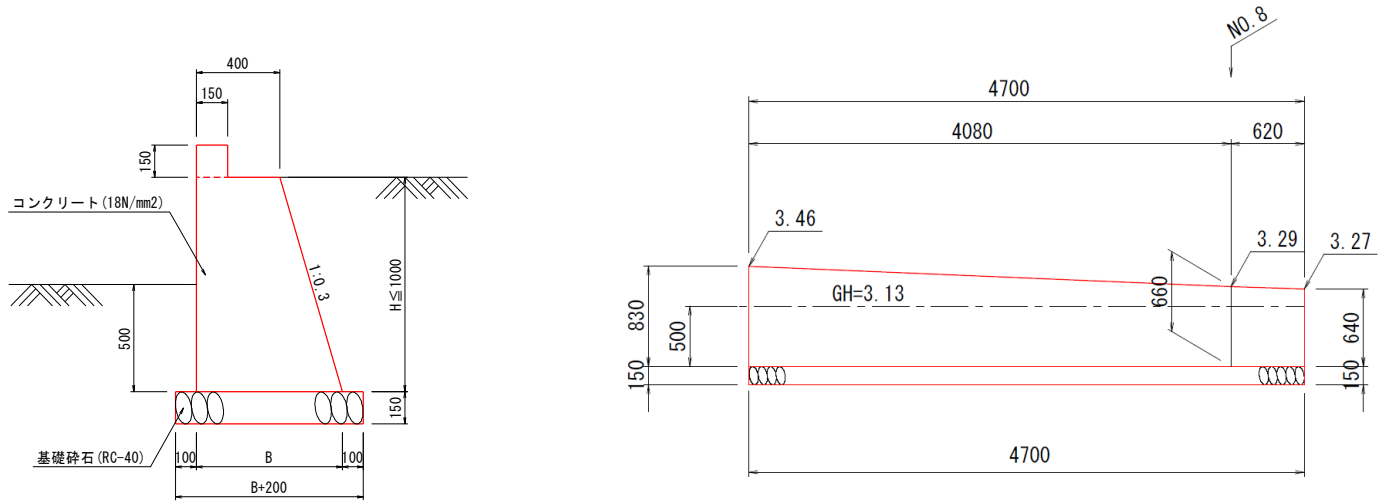

## 排水構造物工 集 計 表

No. 1

| 位置<br><br>種別 | 延長<br><br>箇所 | 作業土工      |       |      | U型側溝      |           |          | 敷材  | 自由勾配側溝（横断用） |        |             |       |       |
|--------------|--------------|-----------|-------|------|-----------|-----------|----------|-----|-------------|--------|-------------|-------|-------|
|              |              | 床掘        | 埋戻    | 基面整正 | PU3       |           | コンクリート蓋  | 高炉B | 自由勾配側溝      |        | グレーチング*     |       |       |
|              |              | 1.0≦W<2.0 | W<1.0 |      | B300-H300 | B300-H400 | PC4-B300 | 1:3 | B300-H500   |        | B300用, T-25 |       |       |
|              |              | E2(土砂)    | Fu(D) | K    |           |           |          |     | L=2000      | L=1200 | L=1000      | L=700 | L=500 |
|              |              | m3        | m3    | m2   | m         | m         | 枚        | m3  | 個           | 個      | 枚           | 枚     | 枚     |
|              |              |           |       |      |           |           |          |     |             |        |             |       |       |
| 1号側溝         | 28.7         | 7.0       | 3.5   | 16.4 | 28.7      |           | 57.4     | 0.4 |             |        |             |       |       |
| 2号側溝         | 1.0          |           |       |      |           | 1.0       | 2.0      | 0.1 |             |        |             |       |       |
| 3号側溝         | 5.2          | 4.0       | 2.2   | 3.0  |           |           |          |     | 2.0         | 1.0    | 4.0         | 1.0   | 1.0   |
| 1号集水桧        | 1.0          | 2.8       | 2.2   | 0.8  |           |           |          |     |             |        |             |       |       |
|              |              |           |       |      |           |           |          |     |             |        |             |       |       |
|              |              |           |       |      |           |           |          |     |             |        |             |       |       |
|              |              |           |       |      |           |           |          |     |             |        |             |       |       |
|              |              |           |       |      |           |           |          |     |             |        |             |       |       |
|              |              |           |       |      |           |           |          |     |             |        |             |       |       |
|              |              |           |       |      |           |           |          |     |             |        |             |       |       |
|              |              |           |       |      |           |           |          |     |             |        |             |       |       |
|              |              |           |       |      |           |           |          |     |             |        |             |       |       |
| 合 計          |              | 13.8      | 7.9   | 20.2 | 28.7      | 1.0       | 59.4     | 0.5 | 2.0         | 1.0    | 4.0         | 1.0   | 1.0   |

## 排水構造物工 集 計 表

No. 2

| 位置<br><br>種別 | 延長<br><br>箇所 | インパ<br>ート<br>ンクリ<br>ート | 基礎<br>ンクリ<br>ート | 基礎型<br>枠 | 集水桧       |                            |                |        | 基礎碎石  |        |       |        |
|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|----------------------------|----------------|--------|-------|--------|-------|--------|
|              |              |                        |                 |          | 桧         | グ<br>レ<br>ー<br>チ<br>ン<br>グ | コン<br>クリ<br>ート | 型<br>枠 | RC-40 |        |       |        |
|              |              | 18N/mm2                | 18N/mm2         | 一般       | B500-L500 | B500-L500<br>用, T-25       | 18N/mm2        | 均し     | t=100 |        | t=150 |        |
|              |              |                        |                 |          |           |                            |                |        | 面積    | (参考体積) | 面積    | (参考体積) |
|              |              | m3                     | m3              | m2       | 箇所        | 枚                          | m3             | m2     | m2    | m3     | m2    | m3     |
|              |              |                        |                 |          |           |                            |                |        |       |        |       |        |
| 1号側溝         | 28.7         |                        |                 |          |           |                            |                |        | 16.1  | 1.6    |       |        |
| 2号側溝         | 1.0          |                        |                 |          |           |                            |                |        | 0.5   | 0.1    |       |        |
| 3号側溝         | 5.2          | 0.21                   | 0.28            | 1.0      |           |                            |                |        | 3.3   | 0.3    |       |        |
| 1号集水桧        | 1.0          |                        |                 |          | 1.0       | 1.0                        | 0.3            | 5.0    |       |        | 0.8   | 0.1    |
|              |              |                        |                 |          |           |                            |                |        |       |        |       |        |
|              |              |                        |                 |          |           |                            |                |        |       |        |       |        |
|              |              |                        |                 |          |           |                            |                |        |       |        |       |        |
|              |              |                        |                 |          |           |                            |                |        |       |        |       |        |
|              |              |                        |                 |          |           |                            |                |        |       |        |       |        |
|              |              |                        |                 |          |           |                            |                |        |       |        |       |        |
|              |              |                        |                 |          |           |                            |                |        |       |        |       |        |
|              |              |                        |                 |          |           |                            |                |        |       |        |       |        |
|              |              |                        |                 |          |           |                            |                |        |       |        |       |        |
| 合 計          |              | 0.21                   | 0.28            | 1.0      | 1.0       | 1.0                        | 0.3            | 5.0    | 19.9  | 2.0    | 0.8   | 0.1    |

第 表 排水構造物工 数量計算書

| 測 点          | 距 離   | 作業土工(1号, 2号側溝) |       |      |       |       |      |       |       |       |
|--------------|-------|----------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
|              |       | 床掘             |       |      | 埋戻    |       |      | 基面整正  |       |       |
|              |       | E2             | 平均面積  | 体 積  | Fu(D) | 平均面積  | 体 積  | K     | 平均長さ  | 面 積   |
| (道路)         |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
| NO. 7 +10. 8 |       | 0. 4           |       |      | 0. 2  |       |      | 0. 6  |       |       |
| +11. 3       | 0. 5  | 0. 4           | 0. 40 | 0. 2 | 0. 2  | 0. 20 | 0. 1 | 0. 6  | 0. 60 | 0. 3  |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
| NO. 7 +13. 1 |       | 0. 4           |       |      | 0. 2  |       |      | 0. 6  |       |       |
| NO. 8        | 6. 9  | 0. 4           | 0. 40 | 2. 8 | 0. 2  | 0. 20 | 1. 4 | 0. 6  | 0. 60 | 4. 1  |
| NO. 9        | 20. 0 | 0. 0           | 0. 20 | 4. 0 | 0. 0  | 0. 10 | 2. 0 | 0. 6  | 0. 60 | 12. 0 |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
|              |       |                |       |      |       |       |      |       |       |       |
| 合計           | 27. 4 | 7. 0           |       |      | 3. 5  |       |      | 16. 4 |       |       |

# 排水構造物工 延長調書

種 別：側溝工


| 1号側溝（PU3-B300-H300）      |      |              | 2号側溝（PU3-B300-H400）       |     |     | 3号側溝（自由勾配側溝 B300-H400） |     |          |
|--------------------------|------|--------------|---------------------------|-----|-----|------------------------|-----|----------|
| 測 点                      | 数 量  | 摘 要          | 測 点                       | 数 量 | 摘 要 | 測 点                    | 数 量 | 摘 要      |
| NO. 7+12.6～<br>NO. 9+1.3 | 28.7 | 7.4+20.0+1.3 | NO. 7+10.8～<br>NO. 7+11.8 | 1.0 |     | NO. 7+12.0             | 5.2 | 土工延長=4.7 |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
|                          |      |              |                           |     |     |                        |     |          |
| 合 計                      | 28.7 |              | 合 計                       | 1.0 |     | 合 計                    | 5.2 |          |

排水構造物工 延長調書


種 別：集水桝工

| 1号集水桝 (B500-L500) |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 測 点               | 数 量 | 摘 要 | 測 点 | 数 量 | 摘 要 |
| NO. 7+12.0        | 1.0 |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
| 合 計               | 1.0 |     | 合 計 |     |     |

## 数量計算書

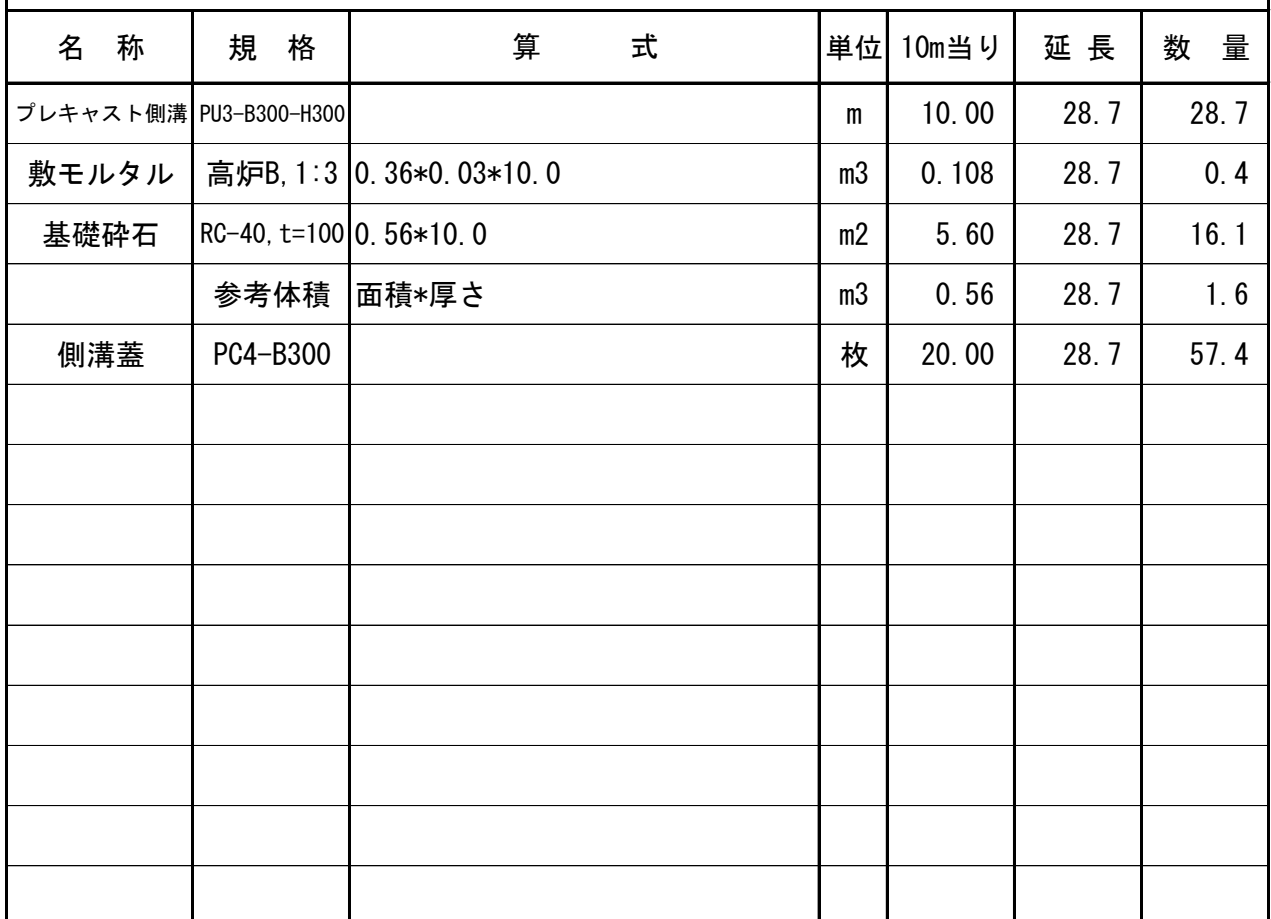


## 数量計算書

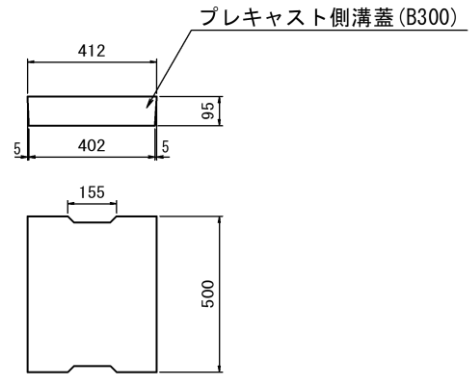
[illegible]

## 3号側溝

## 数量計算書

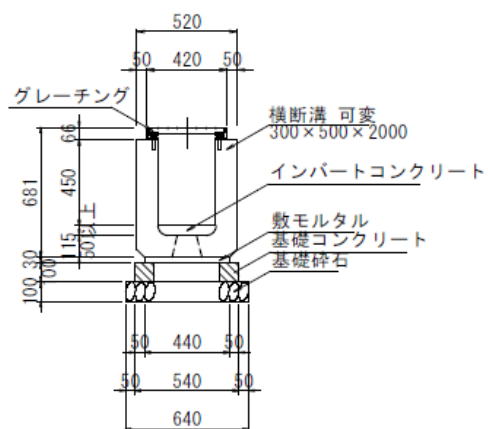


| 名称     | 規格     | 単位 | 数量 |
|--------|--------|----|----|
| 側溝     | L=2000 | 個  | 2  |
|        | L=1200 | 個  | 1  |
| グレーチング | L=1000 | 枚  | 4  |
|        | L=700  | 枚  | 1  |
|        | L=500  | 枚  | 1  |

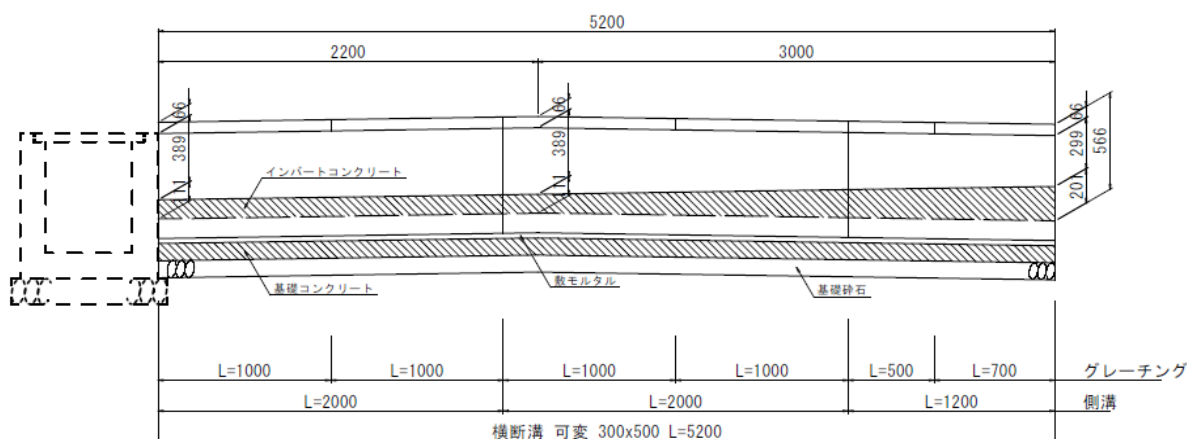

| 名称          | 規格                  | 算式                                                                                       | 単位             | 10m当り | 延長  | 数量   |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|------|
| 自由勾配側溝      | B300-H500           | 横断用                                                                                      | m              | 10.00 | 5.2 | 5.2  |
| グレーチング      | B300用, T-25         |                                                                                          | m              | 10.00 | 5.2 | 5.2  |
| インパートコンクリート | 18N/mm <sup>2</sup> | $(0.111 \times 2.20 + (0.111 + 0.201) / 2 \times 3.00) \times 0.30$                      | m <sup>3</sup> | —     | 5.2 | 0.21 |
| 基礎コンクリート    | 18N/mm <sup>2</sup> | $0.54 \times 0.10 \times 10.0$                                                           | m <sup>3</sup> | 0.54  | 5.2 | 0.28 |
| 基礎型枠        | 均し                  | $0.10 \times 2 \times 10.0$                                                              | m <sup>2</sup> | 2.00  | 5.2 | 1.0  |
| 基礎砕石        | RC-40, t=100        | $0.64 \times 10.0$                                                                       | m <sup>2</sup> | 6.40  | 5.2 | 3.3  |
|             | 参考体積                | 面積*厚さ                                                                                    | m <sup>3</sup> | 0.64  | 5.2 | 0.3  |
| 作業土工        |                     |                                                                                          |                |       |     |      |
| 床掘          | E(土砂)               | $1.12 \times 0.760 \times 10.0$                                                          | m <sup>3</sup> | 8.512 | 4.7 | 4.0  |
| 埋戻          | Fu(D)               | $(1.12 \times 0.760 - 0.52 \times 0.51 - 0.54 \times 0.1 - 0.64 \times 0.1) \times 10.0$ | m <sup>3</sup> | 4.680 | 4.7 | 2.2  |
| 基面整正        |                     | 基礎砕石と同じ                                                                                  | m <sup>2</sup> | 6.400 | 4.7 | 3.0  |

## 1号集水桝

## 数量計算書

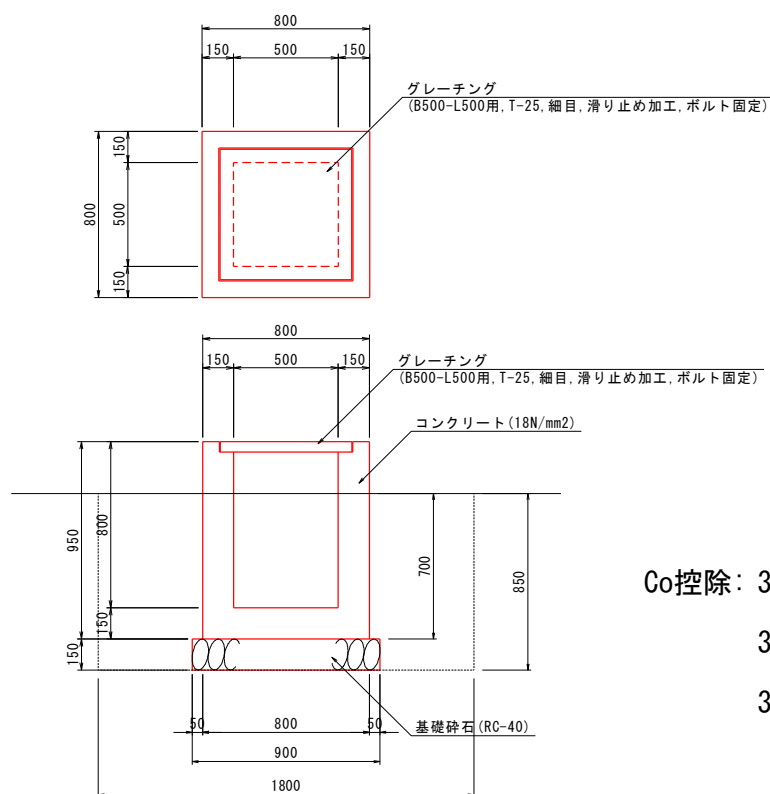

Co控除: 300\*300 A=0.090

300\*300 A=0.090

300\*300 A=0.090

| 名 称    | 規 格                 | 算 式                                                                                                          | 単位             | 1基当り  | 延 長 | 数 量 |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|-----|
| コンクリート | 18N/mm <sup>2</sup> | $0.80 \times 0.80 \times 0.95 - 0.50 \times 0.50 \times 0.80 - (0.090 + 0.090 + 0.090) \times 0.15 \times 3$ | m <sup>3</sup> | 0.287 | 1.0 | 0.3 |
| 型枠     | 一般                  | $(0.80 + 0.50) \times 4 \times 0.95$                                                                         | m <sup>2</sup> | 4.940 | 1.0 | 5.0 |
| 基礎碎石   | RC-40, t=150        | $0.90 \times 0.90$                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0.810 | 1.0 | 0.8 |
|        | 参考体積                | 面積*厚さ                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0.122 | 1.0 | 0.1 |
| グレーチング | B500-L500用<br>T-25  |                                                                                                              | 枚              | 1.000 | 1.0 | 1.0 |
| 作業土工   |                     |                                                                                                              |                |       |     |     |
| 床掘     | E2(土砂)              | $1.80 \times 1.80 \times 0.85$                                                                               | m <sup>3</sup> | 2.754 | 1.0 | 2.8 |
| 埋戻     | Fu (D)              | $1.80 \times 1.80 \times 0.85 - 0.80 \times 0.80 \times 0.70 - 0.90 \times 0.90 \times 0.15$                 | m <sup>3</sup> | 2.185 | 1.0 | 2.2 |
| 基面整正   |                     | 基礎碎石と同じ                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0.810 | 1.0 | 0.8 |



第 表 構造物撤去工 数量計算書

| 測 点          | 距 離    | 構造物取壊し         |       |       |           |       |       |        |       |       |
|--------------|--------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|
|              |        | 舗装版取壊し         |       |       | コンクリート取壊し |       |       | 埋戻     |       |       |
|              |        | AsBr           | 平均長さ  | 面 積   | CoBr      | 平均面積  | 体 積   | Fu (D) | 平均面積  | 体 積   |
| (道路)         |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
| NO. 7 +12. 5 |        | 6. 8           |       |       |           |       |       |        |       |       |
| NO. 8        | 7. 5   | 7. 4           | 7. 10 | 53. 3 |           |       |       |        |       |       |
| +2. 0        | 2. 0   | 7. 4           | 7. 40 | 14. 8 |           |       |       |        |       |       |
| +7. 0        | 5. 0   | 6. 0           | 6. 70 | 33. 5 |           |       |       |        |       |       |
| NO. 9        | 13. 0  | 6. 0           | 6. 00 | 78. 0 |           |       |       |        |       |       |
| +4. 4        | 4. 4   | 6. 0           | 6. 00 | 26. 4 |           |       |       |        |       |       |
|              |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
| (道路～宅地)      |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
|              |        |                |       |       | 0. 7      |       |       |        |       |       |
| NO. 8 +5. 0  | 26. 5  |                |       |       | 0. 7      | 0. 70 | 18. 6 |        |       |       |
| NO. 9        | 15. 0  |                |       |       | 0. 7      | 0. 70 | 10. 5 |        |       |       |
| +7. 5        | 7. 5   |                |       |       | 0. 7      | 0. 70 | 5. 3  |        |       |       |
|              |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
| (宅地)         |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
| NO. 8 +2. 3  |        |                |       |       | 0. 8      |       |       | 1. 7   |       |       |
| NO. 9        | 17. 7  |                |       |       | 0. 8      | 0. 80 | 14. 2 | 1. 7   | 1. 70 | 30. 1 |
| +12. 0       | 12. 0  |                |       |       | 0. 8      | 0. 80 | 9. 6  | 1. 7   | 1. 70 | 20. 4 |
|              |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
|              |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
|              |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
|              |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
|              |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
|              |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
|              |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
|              |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
|              |        |                |       |       |           |       |       |        |       |       |
| 合計           | 110. 6 | 206. 0         |       |       | 58. 2     |       |       | 50. 5  |       |       |
|              |        | 舗装版体積          |       |       |           |       |       |        |       |       |
|              |        | 面積*厚さ(t=0. 05) |       |       |           |       |       |        |       |       |
| 合計           |        | 10. 3          |       |       |           |       |       |        |       |       |
|              |        | 舗装版切断          |       |       |           |       |       |        |       |       |
|              |        | 起終点延長          |       |       |           |       |       |        |       |       |
| 合計           |        | 12. 8          |       |       |           |       |       |        |       |       |

# 舗装工集計表


No.1

| 位置<br><br>種別 | 延長<br><br>箇所 | 車道舗装    |        |        | 歩道舗装    |  |  |  |
|--------------|--------------|---------|--------|--------|---------|--|--|--|
|              |              | 表層      | 上層路盤   | 下層路盤   | 表層      |  |  |  |
|              |              | 再生密粒度As | RM-30  | RC-40  | 再生細粒度As |  |  |  |
|              |              | t=5cm   | t=10cm | t=10cm | t=3cm   |  |  |  |
|              |              | m2      | m2     | m2     | m2      |  |  |  |
|              |              |         |        |        |         |  |  |  |
| 区画道路         |              | 146.8   | 146.8  | 146.8  |         |  |  |  |
| 隅切り部         |              | 66.5    |        |        | 38.0    |  |  |  |
|              |              |         |        |        |         |  |  |  |
|              |              |         |        |        |         |  |  |  |
|              |              |         |        |        |         |  |  |  |
|              |              |         |        |        |         |  |  |  |
|              |              |         |        |        |         |  |  |  |
|              |              |         |        |        |         |  |  |  |
|              |              |         |        |        |         |  |  |  |
|              |              |         |        |        |         |  |  |  |
|              |              |         |        |        |         |  |  |  |
|              |              |         |        |        |         |  |  |  |
| 合 計          |              | 213.3   | 146.8  | 146.8  | 38.0    |  |  |  |

第 表 舗装工 数量計算書

| 測 点          | 距 離   | 車道舗装             |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|--------------|-------|------------------|-------|--------|---------------------|-------|--------|---------------------|-------|--------|
|              |       | 表層(再生密粒度, t=5cm) |       |        | 上層路盤(RM-30, t=10cm) |       |        | 下層路盤(RC-40, t=10cm) |       |        |
|              |       | W1               | 平均長さ  | 面 積    | W1                  | 平均長さ  | 面 積    | W1                  | 平均長さ  | 面 積    |
| (道路)         |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
| NO. 7 +12. 5 |       | 5. 08            |       |        | 5. 08               |       |        | 5. 08               |       |        |
| NO. 8        | 7. 5  | 5. 08            | 5. 08 | 38. 1  | 5. 08               | 5. 08 | 38. 1  | 5. 08               | 5. 08 | 38. 1  |
| NO. 9        | 20. 0 | 5. 08            | 5. 08 | 101. 6 | 5. 08               | 5. 08 | 101. 6 | 5. 08               | 5. 08 | 101. 6 |
| +4. 4        | 1. 4  | 5. 08            | 5. 08 | 7. 1   | 5. 08               | 5. 08 | 7. 1   | 5. 08               | 5. 08 | 7. 1   |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
|              |       |                  |       |        |                     |       |        |                     |       |        |
| 合計           | 28. 9 | 146. 8           |       |        | 146. 8              |       |        | 146. 8              |       |        |

# 数量計算書

[illegible]


| 縁 石 工 集 計 表  |              |               |              |       |       |        |  | No.1 |
|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|-------|--------|--|------|
| 位置<br><br>種別 | 延長<br><br>箇所 | 歩車道境界<br>ブロック | 地先境界<br>ブロック | 敷モルタル | 基礎砕石  |        |  |      |
|              |              | C種            | B150-H150    | 高炉B   | RC-40 |        |  |      |
|              |              | 片面R           |              | 1:3   | t=100 |        |  |      |
|              |              |               |              |       | 面積    | (参考体積) |  |      |
|              |              | m             | m            | m3    | m2    | m3     |  |      |
|              |              |               |              |       |       |        |  |      |
| 1号歩車道ブロック    | 9.0          | 9.0           |              | 0.1   | 2.8   | 0.3    |  |      |
| 1号地先ブロック     | 4.8          |               | 4.8          | 0.1   | 1.2   | 0.1    |  |      |
|              |              |               |              |       |       |        |  |      |
|              |              |               |              |       |       |        |  |      |
|              |              |               |              |       |       |        |  |      |
|              |              |               |              |       |       |        |  |      |
|              |              |               |              |       |       |        |  |      |
|              |              |               |              |       |       |        |  |      |
|              |              |               |              |       |       |        |  |      |
|              |              |               |              |       |       |        |  |      |
|              |              |               |              |       |       |        |  |      |
|              |              |               |              |       |       |        |  |      |
| 合 計          |              | 9.0           | 4.8          | 0.2   | 4.0   | 0.4    |  |      |

# 縁石工延長調書


種 別：縁石工

| 1号歩車道ブロック               |      |     | 1号地先ブロック              |      |     |
|-------------------------|------|-----|-----------------------|------|-----|
| 測 点                     | 数 量  | 摘 要 | 測 点                   | 数 量  | 摘 要 |
| NO. 7+9. 7～NO. 7+11. 8  | 2. 1 |     | NO. 8+4. 4～NO. 8+8. 9 | 4. 8 |     |
| NO. 7+12. 5～NO. 7+19. 4 | 6. 9 |     |                       |      |     |
|                         |      |     |                       |      |     |
|                         |      |     |                       |      |     |
|                         |      |     |                       |      |     |
|                         |      |     |                       |      |     |
|                         |      |     |                       |      |     |
|                         |      |     |                       |      |     |
|                         |      |     |                       |      |     |
|                         |      |     |                       |      |     |
|                         |      |     |                       |      |     |
|                         |      |     |                       |      |     |
|                         |      |     |                       |      |     |
|                         |      |     |                       |      |     |
| 合 計                     | 9. 0 |     | 小 計                   | 4. 8 |     |

# 1号歩車道ブロック 数量計算書

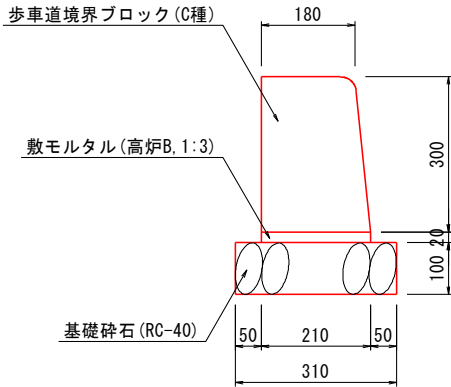[illegible]

# 1号地先ブロック 数量計算書

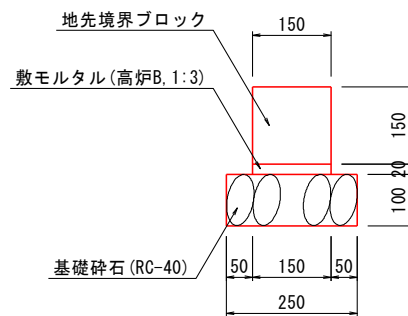[illegible]

# 工事用道路 数量計算

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事箇所          |              | 工事用道路（仮設） |                      |                |       |     | 事業区分                  |  |
|---------------|--------------|-----------|----------------------|----------------|-------|-----|-----------------------|--|
|               |              |           |                      |                |       |     | 工事区分                  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規 格       | 単位                   | 数 量            | 設計数量  | 適 用 |                       |  |
|               | 仮設工          |           |                      |                |       |     |                       |  |
|               | 工事用道路        |           |                      |                |       |     |                       |  |
|               | 工事用道路盛土      | 路床盛土      | 4.0≤W B1             | m3             | 585.9 | 590 |                       |  |
|               |              | 路床盛土      | W<2.5 B3             | m3             | 9.3   | 9   |                       |  |
|               |              | 路体盛土      | 4.0≤W B5             | m3             | 210.8 | 210 |                       |  |
|               |              | 路体盛土      | W<2.5 B5             | m3             | 20.1  | 20  |                       |  |
|               | 不足土          | 購入土       | 再生土                  | m3             | 314.8 | 310 |                       |  |
|               | 法面整形（盛土部）    | 盛土法面整形    | L                    | m2             | 403.4 | 400 |                       |  |
|               | アスファルト舗装（仮設） | 表 層       | 粗粒度アスコン t=4cm W      | m2             | 608.7 | 609 |                       |  |
|               |              | 路 盤       | 切込碎石（RC-40） t=15cm W | m2             | 608.7 | 609 |                       |  |
|               | 枕土のう         |           |                      | m <sup>2</sup> | 48.8  | 49  |                       |  |
|               |              |           |                      |                |       |     |                       |  |
|               | 工事用道路撤去      |           |                      |                |       |     |                       |  |
|               | 掘削工          | 掘削        | 土砂 C                 | m3             | 826.1 | 830 | 土地造成に流用（ストック）         |  |
|               | 土砂運搬         |           | 土砂                   | m3             | 826.1 | 830 | 〃                     |  |
|               | 舗装版破碎        | 舗装版破碎     | アスファルト t=4cm         | m2             | 608.7 | 610 |                       |  |
|               | 殻運搬処分        | アスファルト殻   |                      | m3             | 24.3  | 24  | 24.3×2.35t/m3 ≒ 57.1t |  |
|               |              |           |                      |                |       |     |                       |  |

## 工事用道路 総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

発生土

| 掘削(土砂) C | 合計(m³) |
|----------|--------|
|          |        |
|          |        |
|          |        |

流用土

| ストック土① | 合 計   |
|--------|-------|
| 150.0  |       |
| ストック土② | 590.0 |
| 440.0  |       |

不足土

| 不足土(再生土)(m³) |
|--------------|
| 314.8        |
|              |
|              |

不足土V= 0.0 - 316.9 = -316.9

購入土 = 316.9 /0.9×1.2 = 422.5 (ほぐし土量)

不足土V= 590.0 - 826.1 = -236.1

購入土 = 236.1 /0.9×1.2 = 314.8 (ほぐし土量)

必要土

| 工事用<br>道路1 | 路床盛土 B1(4.0≦W) | 合計(m³) |
|------------|----------------|--------|
|            | 272.0          | 316.9  |
|            | 路床盛土 B2(W<2.5) |        |
|            | 9.3            |        |
|            | 路体盛土 B3(4.0≦W) |        |
| 工事用<br>道路2 | 15.5           | 509.2  |
|            | 路体盛土 B5(W<2.5) |        |
|            | 20.1           |        |
|            | 路床盛土 B1(4.0≦W) |        |
|            | 313.9          |        |
| 合計         | 路体盛土 B5(4.0≦W) | 826.1  |
|            | 195.3          |        |

※工事用道路撤去後は土地造成に流用



| <div> <div>土工</div> <div>各種数量計算書</div> <div>路体盛土</div> <div>No.1</div> </div> |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|-------|-----------------|----|----|----------------|------|------|----------------|
| 種別<br>番号                                                                      | 距離   | 路体盛土(4.0≦W) |      |       | 路体盛土(2.5≦W<4.0) |    |    | 路体盛土(W<2.5)    |      |      | 摘要             |
|                                                                               |      | B5          | 平均   | 数量    | B5              | 平均 | 数量 | B5             | 平均   | 数量   |                |
| 工事用道路1                                                                        |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
| KE1-1                                                                         | 6.6  |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
| No. 9                                                                         | 7.3  | 0.0         | —    | —     |                 |    |    |                |      |      |                |
| No. 10                                                                        | 20.5 | 1.0         | 0.50 | 10.3  |                 |    |    | 0.0            |      |      |                |
| No. 10+10                                                                     | 10.3 | 0.0         | 0.50 | 5.2   |                 |    |    | 1.9            |      |      |                |
| KE1-2                                                                         | 12.3 |             |      |       |                 |    |    | 1.0            | 1.45 | 17.8 |                |
|                                                                               | 4.6  |             |      |       |                 |    |    | 0.0            | 0.50 | 2.3  |                |
| 合計                                                                            |      |             |      | 15.5  |                 |    |    |                |      | 20.1 |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
| 工事用道路2                                                                        |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      | 0.0         | —    | —     |                 |    |    |                |      |      |                |
| No. 1                                                                         | 16.2 | 5.8         | 2.90 | 47.0  |                 |    |    |                |      |      |                |
| No. 2                                                                         | 20.0 | 5.9         | 5.85 | 117.0 |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               | 10.6 | 0.0         | 2.95 | 31.3  |                 |    |    |                |      |      |                |
| 合計                                                                            |      |             |      | 195.3 |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
|                                                                               |      |             |      |       |                 |    |    |                |      |      |                |
| 合計                                                                            |      |             |      | 210.8 | m <sup>3</sup>  |    |    | m <sup>3</sup> |      | 20.1 | m <sup>3</sup> |

| <div> <div>土工</div> <div>各種数量計算書</div> <div>法面整形</div> <div>No.1</div> </div> |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 種 別<br>番 号                                                                    | 距 離  | 盛土法面整形 |      |       |                |     |     |                |     |     | 摘 要 |
|                                                                               |      | L      | 平 均  | 数 量   |                | 平 均 | 数 量 |                | 平 均 | 数 量 |     |
| 工事用道路1                                                                        |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
| (左側)                                                                          |      | 0.0    | —    | —     |                |     |     |                |     |     |     |
| KE1-1                                                                         | 7.4  | 1.1    | 0.55 | 4.1   |                |     |     |                |     |     |     |
| No. 9                                                                         | 7.3  | 1.6    | 1.35 | 9.9   |                |     |     |                |     |     |     |
| No. 10                                                                        | 20.7 | 2.5    | 2.05 | 42.4  |                |     |     |                |     |     |     |
| No. 10+10                                                                     | 10.3 | 4.3    | 3.40 | 35.0  |                |     |     |                |     |     |     |
| KE1-2                                                                         | 12.6 | 4.3    | 4.30 | 54.2  |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               | 4.6  | 4.3    | 4.30 | 19.8  |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
| (右側)                                                                          |      | 0.0    | —    | —     |                |     |     |                |     |     |     |
| KE1-1                                                                         | 5.1  | 0.8    | 0.40 | 2.0   |                |     |     |                |     |     |     |
| No. 9                                                                         | 7.3  | 1.4    | 1.10 | 8.0   |                |     |     |                |     |     |     |
| No. 10                                                                        | 20.4 | 0.4    | 0.90 | 18.4  |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               | 6.6  | 0.0    | 0.20 | 1.3   |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
| 工事用道路2                                                                        |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
| (左側)                                                                          |      | 0.0    | —    | —     |                |     |     |                |     |     |     |
| No. 1                                                                         | 16.2 | 2.3    | 1.15 | 18.6  |                |     |     |                |     |     |     |
| No. 2                                                                         | 21.5 | 2.9    | 2.60 | 55.9  |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               | 17.2 | 0.0    | 1.45 | 24.9  |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
| (右側)                                                                          |      | 0.0    | —    | —     |                |     |     |                |     |     |     |
| No. 1                                                                         | 16.2 | 4.5    | 2.25 | 36.5  |                |     |     |                |     |     |     |
| No. 2                                                                         | 18.2 | 2.4    | 3.45 | 62.8  |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               | 8.0  | 0.0    | 1.20 | 9.6   |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
|                                                                               |      |        |      |       |                |     |     |                |     |     |     |
| 合計                                                                            |      |        |      | 403.4 | m <sup>2</sup> |     |     | m <sup>2</sup> |     |     |     |

# 各種数量計算書

No.1

| 種 別<br>番 号 | 距 離   | 工事用道路舗装 |       |       |                               |     |     |                |     |     | 摘 要 |
|------------|-------|---------|-------|-------|-------------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
|            |       | W       | 平 均   | 数 量   |                               | 平 均 | 数 量 |                | 平 均 | 数 量 |     |
| 工事用道路1     |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       | 6.0     | —     | —     |                               |     |     |                |     |     |     |
| KE1-1      | 6.6   | 6.0     | 6.00  | 39.6  |                               |     |     |                |     |     |     |
| No. 9      | 7.3   | 6.0     | 6.00  | 43.8  |                               |     |     |                |     |     |     |
| No. 10     | 20.5  | 6.0     | 6.00  | 123.0 |                               |     |     |                |     |     |     |
| No. 10+10  | 10.3  | 6.0     | 6.000 | 61.8  |                               |     |     |                |     |     |     |
| KE1-2      | 12.3  | 0.0     | 3.000 | 36.9  |                               |     |     |                |     |     |     |
| 工事用道路2     |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       | 6.0     | —     | —     |                               |     |     |                |     |     |     |
| No. 1      | 20.0  | 6.0     | 6.00  | 120.0 |                               |     |     |                |     |     |     |
| No. 2      | 20.0  | 6.0     | 6.00  | 120.0 | ガラ処分 (t=4cm)                  |     |     |                |     |     |     |
|            | 10.6  | 6.0     | 6.00  | 63.6  | 608.7×0.04=24.3m <sup>3</sup> |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
|            |       |         |       |       |                               |     |     |                |     |     |     |
| 合計         | 107.6 | m       |       | 608.7 | m <sup>2</sup>                |     |     | m <sup>2</sup> |     |     | m   |

排水工 延長 調 書

| 枕土のう           |       |                                  |     |     |     |
|----------------|-------|----------------------------------|-----|-----|-----|
| 測 点            | 延 長   | 摘 要                              | 測 点 | 延 長 | 摘 要 |
| 工事用道路1         |       |                                  |     |     |     |
| ～KE1-1         | 12.5  | 7.4+5.1                          |     |     |     |
| KE1-1～No.9     | 14.6  | 7.3+7.3                          |     |     |     |
| No.9～No.10     | 41.1  | 20.7+20.4                        |     |     |     |
| No.10～No.10+10 | 16.9  | 10.3+6.6                         |     |     |     |
| No.10+10～KE1-2 | 12.6  |                                  |     |     |     |
| 工事用道路2         |       |                                  |     |     |     |
| No.0～No.1      | 32.4  | 16.2+16.2                        |     |     |     |
| No.1～No.2      | 39.7  | 21.5+18.2                        |     |     |     |
| No.2～          | 25.2  | 17.2+8.0                         |     |     |     |
|                |       |                                  |     |     |     |
|                |       |                                  |     |     |     |
|                |       |                                  |     |     |     |
|                |       |                                  |     |     |     |
|                |       |                                  |     |     |     |
|                |       |                                  |     |     |     |
|                |       |                                  |     |     |     |
|                |       |                                  |     |     |     |
|                |       |                                  |     |     |     |
|                | m     |                                  |     |     |     |
| 合 計            | 195.0 | 195m × 0.25m=48.75m <sup>2</sup> | 合 計 |     |     |

下水道（開削工法）  
数量計算書

# 市道楠通成井線污水管渠詳細設計業務委託

開削工法

数量計算書（補助）

【1 工区】












【補助】本管土工配分表  
(BH0.2)


全体: 赤色(上段)

φ 200: 黒色(中段)

φ 150: 黒色(下段)

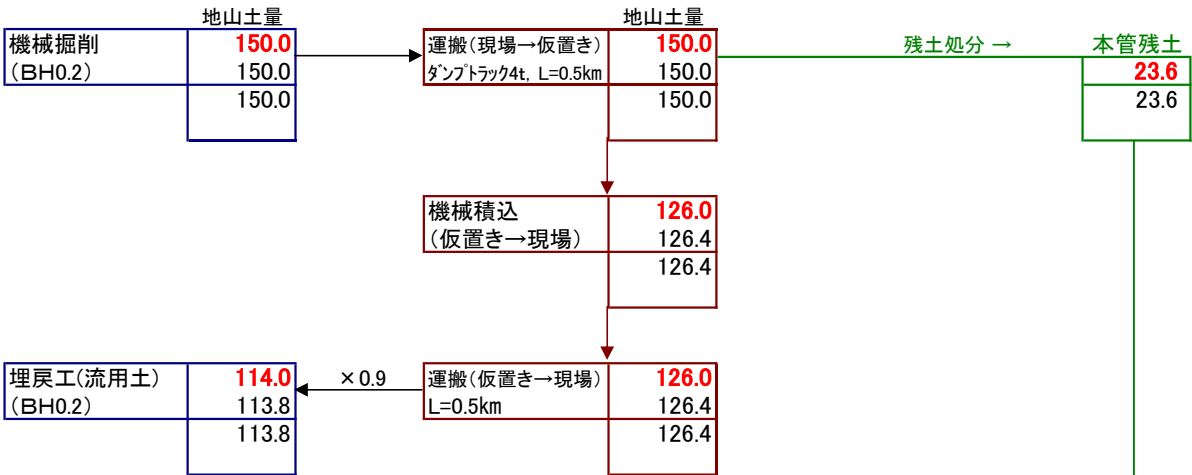

取付管土工配分表

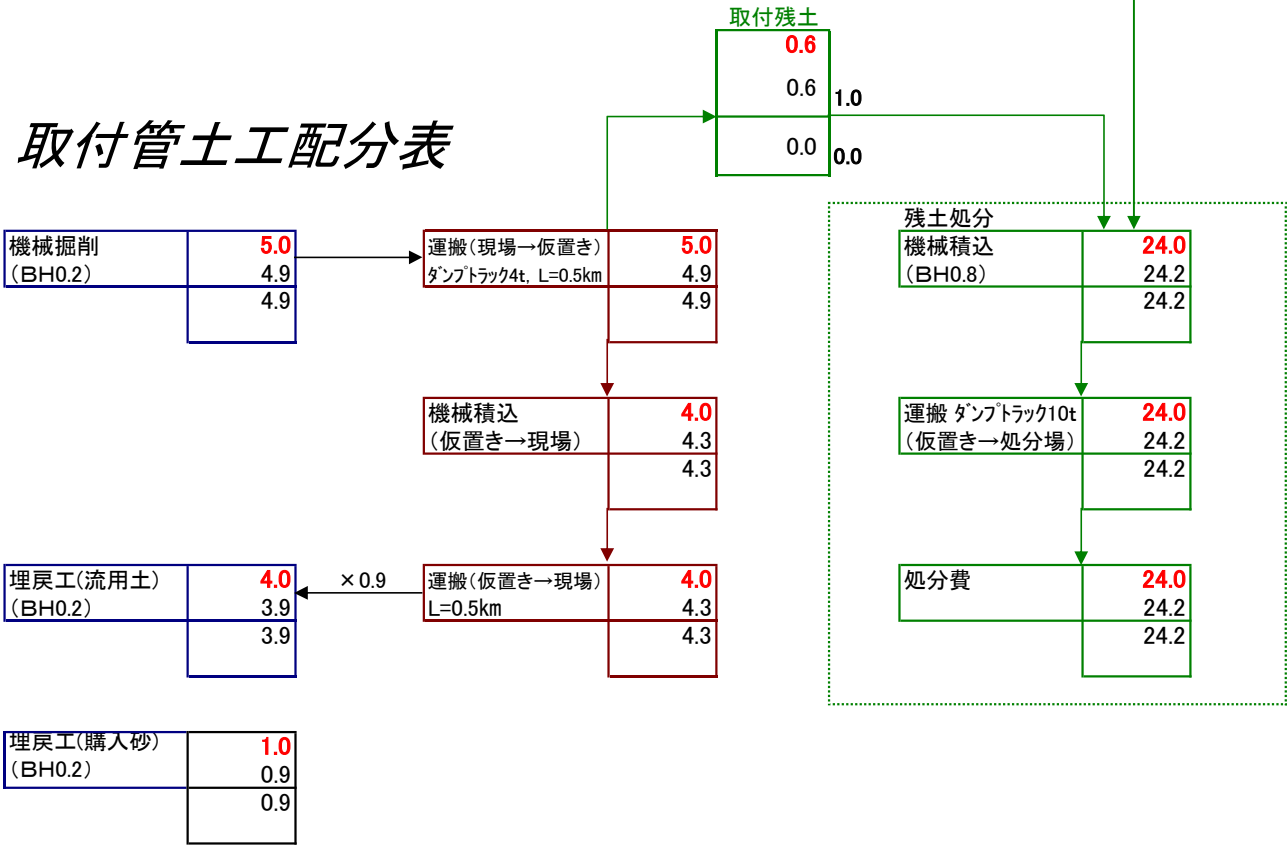

## 1.管 布 設 工





## 2.マンホール工

## 号組立式マンホール

流出管下 0.16 m

竹 原 市



(補助)

[illegible]

### 3.取付管工

[補 助]

取 付 管 工 (No.1)

( )工事

市道(車道)

舗装表層厚 = 5 cm As-5-10-10

本管掘削幅 = 0.95 m

舗装切断控除 0.48 m

管径φ 150 mm

舗装上層路盤厚 = cm

舗装下層路盤厚 = cm

| 線<br>路<br>名       | 樹設置<br>箇所                  |   | 取付管延長<br>箇所 × m = 小計 |      | 本管土被     |      | 掘削<br>深<br>m | 掘削<br>幅<br>m | 掘削延長           |                        | a × b × c          |           | ソ異<br>ケッ<br>ト形                                             | 塩<br>ビ<br>接<br>続 | 可<br>とう<br>継<br>手 | 取付樹  |             |            | 蓋樹  |            | 人<br>孔<br>番<br>号 |   |                    |
|-------------------|----------------------------|---|----------------------|------|----------|------|--------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------|-------------|------------|-----|------------|------------------|---|--------------------|
|                   |                            |   |                      |      | 下流<br>上流 | 平均   |              |              | 掘削<br>延 長<br>m | 掘削土量<br>m <sup>3</sup> | H ≤ 1.5            | 1.5 < H   |                                                            |                  |                   | キャップ | 塩ビ製蓋<br>T-2 | 防護蓋<br>T-8 |     |            |                  |   |                    |
|                   |                            |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            | m   | m          |                  | m | m <sup>3</sup>     |
| 1076-2            | 右                          | 4 | 4 × 2.20             | 8.80 | 1.77     | 1.14 | 0.66         | 8.80         | —              | 0.48 × 4               | 6.9                | 4.9       |                                                            |                  | 1                 | 4    |             |            | 4   |            | M-1076-2-3       |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      | 1.16     | 1.47 |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     | M-1076-2-4 |                  |   |                    |
|                   | 右                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 右                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 右                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 右                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 右                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 右                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 右                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 右                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 右                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 右                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 右                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 右                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 右                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
|                   | 左                          |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        |                    |           |                                                            |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   |                    |
| 計                 |                            | 4 |                      | 8.80 |          |      |              |              |                |                        | 6.9                | 4.9       | ケ箇所                                                        |                  | ケ箇所               | ケ箇所  | ケ箇所         | ケ箇所        | ケ箇所 | ケ箇所        |                  |   |                    |
| 掘 削               | バックホウ 0.20m3               |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        | 4.9 m <sup>3</sup> | 埋戻し (発生土) | 4.9 - ( 0.550 + 0.600 ) / 2 × 0.25 × 6.9                   |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   | 3.9 m <sup>3</sup> |
| 残 土               | 4.9 - ( 3.9 / 0.9 ) = 0.56 |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        | 0.6 m <sup>3</sup> | 砂基礎       | { ( 0.550 + 0.600 ) / 2 × 0.250 - 0.15 ^ 2 × π / 4 } × 6.9 |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   | 0.9 m <sup>3</sup> |
| 取付管布設および<br>支管取付工 | L < 3.0m                   |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        | 4 箇所               | 樹設置工      | 樹深 H ≤ 1.5m                                                |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   | 4 箇所               |
|                   | 3.0m ≤ L < 5.0m            |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        | 箇所                 |           | 樹深 1.5 < H                                                 |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   | 箇所                 |
| 平均L=2.20 m        | 5.0m ≤ L < 12.0m           |   |                      |      |          |      |              |              |                |                        | 箇所                 |           | キャップ                                                       |                  |                   |      |             |            |     |            |                  |   | 箇所                 |

竹原市

#### 4.工程表

[illegible]

(補助)

# 鋼材運搬算定表

(補助)

|               | 仮設リース材        |       | 備 考            |
|---------------|---------------|-------|----------------|
|               | 往路(t)         | 復路(t) |                |
| 軽量鋼矢板 (l=2.0) | 4.659         | 4.659 | 軽量鋼矢板<br>損料計算書 |
| 軽量鋼矢板 (l=2.5) | 2.288         | 2.288 | 軽量鋼矢板<br>損料計算書 |
| 軽量鋼矢板 (l=3.0) |               |       | 軽量鋼矢板<br>損料計算書 |
| 軽量鋼矢板 (l=3.5) |               |       | 軽量鋼矢板<br>損料計算書 |
|               |               |       |                |
| 軽量金属支保 (1段支保) | 0.614         | 0.614 | 軽量金属支保<br>損料算定 |
| 軽量金属支保 (2段支保) |               |       | 軽量金属支保<br>損料算定 |
|               |               |       |                |
|               |               |       |                |
| 計             | 7.561         | 7.561 |                |
| 合 計           | 往復路計<br>7.6 t |       |                |

工程表（軽量鋼矢板）

|        |                 |            |                |             |         |
|--------|-----------------|------------|----------------|-------------|---------|
| ◎矢板の種類 | 軽量鋼矢板（10.4kg/m） | ◎矢板長       | L=2.0m B=0.25m |             |         |
| ◎転用回数  | 3回              | ◎不稼働率      | 1.70           | ◎水替路線延長     | L=84.0m |
| ◎人孔全体数 | 6基              | ◎17' ロック延長 | L=28.0m        | ◎転用回数（水替路線） | 3回      |
| 塩ビ人孔   | 2基              | ◎17' ロック重量 | 4.659 t        |             |         |
| 組立構内   |                 |            |                |             |         |
| 組立1号   | 4基              |            |                |             |         |

|          |        |       |      |       |       |      |          |          |          |      |      |          |          |          |    |    |
|----------|--------|-------|------|-------|-------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|----|----|
| ◎算出諸元    |        |       |      |       |       |      |          |          |          |      |      |          |          |          |    |    |
| 水替<br>有無 | 路線番号   | 人孔（基） |      | 路線延長  | 管体延長  | 掘削幅  | 掘削工（m3）  |          |          | 砕石基礎 | 砕石埋戻 | 埋戻工（m3）  |          |          | 備考 |    |
|          |        | 塩ビ製   | 組立構内 |       |       |      | BH0.10m3 | BH0.20m3 | BH0.35m3 |      |      | BH0.10m3 | BH0.20m3 | BH0.35m3 |    |    |
| 有り       | 布設No.1 | 2     | 4    | 84.00 | 79.4  | 0.95 |          | 131.0    |          | 7.5  | 20.1 |          | 99.0     |          |    | 補助 |
|          |        |       |      |       |       |      |          |          |          |      |      |          |          |          |    |    |
|          |        |       |      |       |       |      |          |          |          |      |      |          |          |          |    |    |
|          |        |       |      |       |       |      |          |          |          |      |      |          |          |          |    |    |
|          |        |       |      |       |       |      |          |          |          |      |      |          |          |          |    |    |
|          |        |       |      |       |       |      |          |          |          |      |      |          |          |          |    |    |
|          |        |       |      |       |       |      |          |          |          |      |      |          |          |          |    |    |
|          |        |       |      |       |       |      |          |          |          |      |      |          |          |          |    |    |
|          |        |       |      |       |       |      |          |          |          |      |      |          |          |          |    |    |
|          |        |       |      |       |       |      |          |          |          |      |      |          |          |          |    |    |
|          | 計      | 2     | 4    | 84.00 | 79.40 |      |          | 131.0    |          | 7.5  | 20.1 |          | 99.0     |          |    |    |

|       |          |          |                   |                    |                |      |
|-------|----------|----------|-------------------|--------------------|----------------|------|
|       |          | 全体数量     | 1回当り数量<br>全体/転用回数 | 日当り施工量             | 実働日数           | 供用日数 |
| ・掘削   | BH0.10m3 | m3       | m3                | 32 m3<br>下歩掛P.14   | 日 = 日          |      |
|       | BH0.20m3 | 131.0 m3 | 43.7 m3           | 43 m3<br>下歩掛P.14   | 1.02 日 = 1.7 日 |      |
|       | BH0.35m3 | m3       | m3                | 60 m3<br>下歩掛P.14   | 日 = 日          |      |
| ・矢板設置 |          | 84.00 m  | 28 m              | 39.3 m<br>下歩掛P.37  | 0.71 日 = 1.2 日 |      |
| ・砕石基礎 |          | 7.5 m3   | 2.5 m3            | 33 m3<br>下歩掛P.18   | 0.08 日 = 0.1 日 |      |
| ・管布設  |          | 79.40 m  | 26.47 m           | 45.5 m<br>下歩掛P.26  | 0.58 日 = 1.0 日 |      |
| ・砕石埋戻 |          | 20.1 m3  | 6.7 m3            | 33 m3<br>下歩掛P.18   | 0.20 日 = 0.3 日 |      |
| ・人孔設置 | 塩ビ人孔     | 2 基      | 0.7 基             | 25 基<br>下歩掛（参）P.14 | 0.03 日 = 0.1 日 |      |
|       | 組立0号     | 基        | 基                 | 5 基<br>下歩掛（参）P.12  | 日 = 日          |      |
|       | 組立1号     | 4 基      | 1.3 基             | 4 基<br>下歩掛（参）P.12  | 0.33 日 = 0.6 日 |      |
| ・埋戻   | BH0.10m3 | m3       | m3                | 33 m3<br>下歩掛P.18   | 日 = 日          |      |
|       | BH0.20m3 | 99.0 m3  | 33.0 m3           | 33 m3<br>下歩掛P.18   | 1.00 日 = 1.7 日 |      |
|       | BH0.35m3 | m3       | m3                | 33 m3<br>下歩掛P.18   | 日 = 日          |      |
| ・矢板撤去 |          | 84.00 m  | 28 m              | 43.5 m<br>下歩掛P.37  | 0.64 日 = 1.1 日 |      |

|                   |       |                                           |         |         |          |        |    |      |    |
|-------------------|-------|-------------------------------------------|---------|---------|----------|--------|----|------|----|
| 【工程表】             |       |                                           |         |         |          |        |    |      |    |
| 掘削                | 1.7 日 | 0 日                                       | (0.9 日) | (0.8 日) | 1.7 日    |        |    |      |    |
| 矢板設置              | 1.2 日 | 0.9 日                                     | (0.6 日) | (0.6 日) | 2.1 日    |        |    |      |    |
| 砕石基礎              | 0.1 日 | 1.7 日                                     | (0.1 日) |         | 1.8 日    |        |    |      |    |
| 管布設               | 1.0 日 | 2.1 日                                     | (0.5 日) | (0.5 日) | 3.1 日    |        |    |      |    |
| 砕石埋戻              | 0.3 日 | 2.6 日                                     | (0.2 日) | (0.1 日) | 2.9 日    |        |    |      |    |
| 人孔設置              | 0.7 日 | 3.1 日                                     | (0.4 日) | (0.3 日) | 3.8 日    |        |    |      |    |
| 埋戻                | 1.7 日 | 3.5 日                                     | (0.9 日) | (0.8 日) | 5.2 日    |        |    |      |    |
| 矢板撤去              | 1.1 日 | 4.4 日                                     | (0.6 日) | (0.5 日) | 5.5 日    |        |    |      |    |
| 補助延長= 84.00 単独延長= |       |                                           |         |         |          |        |    |      |    |
| 全体工期              |       | 5.5 日 × 3回                                |         |         | = 16.5 日 | = 17 日 | 補助 | 17 日 | 単独 |
| 矢板賃料日数            |       | {1.2 日/2+ (4.4 日-2.1 日)+1.1 日/2} × 3回+5+4 |         |         | = 19.4 日 | = 20 日 |    | 20 日 |    |
| 水替                |       | {(4.4 日-0.9 日) × 3回}/1.70                 |         |         | = 6.2 日  | = 7 日  |    | 7 日  |    |
| 交通整理員             |       |                                           |         |         | =        | =      |    |      |    |

工程表（軽量鋼矢板）

|        |                      |            |                 |             |         |
|--------|----------------------|------------|-----------------|-------------|---------|
| ◎矢板の種類 | 軽量鋼矢板（10.4kg/m）      | ◎矢板長       | L=2.50m B=0.25m | 1段          |         |
| ◎転用回数  | 1回                   | ◎不稼働率      | 1.70            | ◎水替路線延長     | L=11.0m |
| ◎人孔全体数 |                      | ◎17' ロック延長 | L=11.0m         | ◎転用回数（水替路線） | 1回      |
|        | 塩ビ人孔<br>組立0号<br>組立1号 | ◎17' ロック重量 | 2.288           | t           |         |

| ◎算出諸元    |        |       |      |      |             |             |            |          |          |          |              |              |          |          |          |    |
|----------|--------|-------|------|------|-------------|-------------|------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----|
| 水替<br>有無 | 路線番号   | 人孔（基） |      |      | 路線延長<br>（m） | 管体延長<br>（m） | 掘削幅<br>（m） | 掘削工（m3）  |          |          | 砕石基礎<br>（m3） | 砕石埋戻<br>（m3） | 埋戻工（m3）  |          |          | 備考 |
|          |        | 塩ビ製   | 組立0号 | 組立1号 |             |             |            | BH0.10m3 | BH0.20m3 | BH0.35m3 |              |              | BH0.10m3 | BH0.20m3 | BH0.35m3 |    |
| 有り       | 布設No.1 |       |      |      | 11.00       | 10.50       | 0.95       |          | 19.0     |          | 1.0          | 2.7          |          | 14.8     |          | 補助 |
|          |        |       |      |      |             |             |            |          |          |          |              |              |          |          |          |    |
|          |        |       |      |      |             |             |            |          |          |          |              |              |          |          |          |    |
|          |        |       |      |      |             |             |            |          |          |          |              |              |          |          |          |    |
|          |        |       |      |      |             |             |            |          |          |          |              |              |          |          |          |    |
|          |        |       |      |      |             |             |            |          |          |          |              |              |          |          |          |    |
|          |        |       |      |      |             |             |            |          |          |          |              |              |          |          |          |    |
|          |        |       |      |      |             |             |            |          |          |          |              |              |          |          |          |    |
|          |        |       |      |      |             |             |            |          |          |          |              |              |          |          |          |    |
|          |        |       |      |      |             |             |            |          |          |          |              |              |          |          |          |    |
|          | 計      |       |      |      | 11.00       | 10.50       |            |          | 19.0     |          | 1.0          | 2.7          |          | 14.8     |          |    |

|       |          | 全体数量    |         | 1回当り数量<br>全体/転用回数 | 日当り施工量             | 実働日数   |   | 供用日数  |  |
|-------|----------|---------|---------|-------------------|--------------------|--------|---|-------|--|
| ・掘削   | BH0.10m3 | m3      | m3      | m3                | 32 m3<br>下歩掛P.14   | 日      | = | 日     |  |
|       | BH0.20m3 | 19.0 m3 | 19.0 m3 | 19.0 m3           | 43 m3<br>下歩掛P.14   | 0.44 日 | = | 0.7 日 |  |
|       | BH0.35m3 | m3      | m3      | m3                | 60 m3<br>下歩掛P.14   | 日      | = | 日     |  |
| ・矢板設置 |          | 11.00 m | 11 m    | 11 m              | 33.9 m<br>下歩掛P.37  | 0.32 日 | = | 0.5 日 |  |
| ・砕石基礎 |          | 1.0 m3  | 1 m3    | 1 m3              | 33 m3<br>下歩掛P.18   | 0.03 日 | = | 0.1 日 |  |
| ・管布設  |          | 10.50 m | 10.5 m  | 10.5 m            | 45.5 m<br>下歩掛P.26  | 0.23 日 | = | 0.4 日 |  |
| ・砕石埋戻 |          | 2.7 m3  | 2.7 m3  | 2.7 m3            | 33 m3<br>下歩掛P.18   | 0.08 日 | = | 0.1 日 |  |
| ・人孔設置 | 塩ビ人孔     | 基       | 基       | 基                 | 25 基<br>下歩掛（参）P.14 | 日      | = | 日     |  |
|       | 組立0号     | 基       | 基       | 基                 | 5 基<br>下歩掛（参）P.12  | 日      | = | 日     |  |
|       | 組立1号     | 基       | 基       | 基                 | 4 基<br>下歩掛（参）P.12  | 日      | = | 日     |  |
| ・埋戻   | BH0.10m3 | m3      | m3      | m3                | 33 m3<br>下歩掛P.18   | 日      | = | 日     |  |
|       | BH0.20m3 | 14.8 m3 | 14.8 m3 | 14.8 m3           | 33 m3<br>下歩掛P.18   | 0.45 日 | = | 0.8 日 |  |
|       | BH0.35m3 | m3      | m3      | m3                | 33 m3<br>下歩掛P.18   | 日      | = | 日     |  |
| ・矢板撤去 |          | 11.00 m | 11 m    | 11 m              | 40 m<br>下歩掛P.37    | 0.28 日 | = | 0.5 日 |  |

| 【工程表】             |       |                                       |        |        |         |       |  |       |    |
|-------------------|-------|---------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--|-------|----|
| 掘削                | 0.7 日 | 0日                                    | (0.4日) | (0.3日) | 0.7日    |       |  |       |    |
| 矢板設置              | 0.5 日 | 0.4日                                  | (0.3日) | (0.2日) | 0.9日    |       |  |       |    |
| 砕石基礎              | 0.1 日 | 0.7日                                  | (0.1日) |        | 0.8日    |       |  |       |    |
| 管布設               | 0.4 日 | 0.9日                                  | (0.2日) | (0.2日) | 1.3日    |       |  |       |    |
| 砕石埋戻              | 0.1 日 | 1.1日                                  | (0.1日) |        | 1.2日    |       |  |       |    |
| 人孔設置              | 日     | 1.3日                                  |        |        | 1.3日    |       |  |       |    |
| 埋戻                | 0.8 日 | 1.3日                                  | (0.4日) | (0.4日) | 2.1日    |       |  |       |    |
| 矢板撤去              | 0.5 日 | 1.7日                                  | (0.3日) | (0.2日) | 2.2日    |       |  |       |    |
| 補助延長= 11.00 単独延長= |       |                                       |        |        |         |       |  |       |    |
| 全体工期              |       | 2.2日 × 1回                             |        |        | = 2.2日  | = 3日  |  | 補助 3日 | 単独 |
| 矢板賃料日数            |       | {0.5日/2+ (1.7日-0.9日)+0.5日/2} × 1回+5+4 |        |        | = 10.3日 | = 11日 |  | 11日   |    |
| 水替                |       | {(1.7日-0.4日) × 1回}/1.70               |        |        | = 0.8日  | = 1日  |  | 1日    |    |
| 交通整理員             |       |                                       |        |        | =       | =     |  |       |    |

|            |                         |           |                      |          |          |
|------------|-------------------------|-----------|----------------------|----------|----------|
| 軽量鋼矢板長さ    | L=2.0m                  |           |                      |          |          |
| 補助延長＝      | 84.00m                  | 1回当り使用延長＝ | 28.00m               |          |          |
| 単独延長＝      |                         | 転用回数＝     | 3回                   |          |          |
| 全体延長＝      | 84.00m                  |           |                      |          |          |
| 1回当りの重量＝   | ( 28.00m ÷ 0.25 ) × 2 × | 2.0m      | × 10.4 kg/m          | =        | 4659kg   |
|            |                         |           |                      | =        | 4.659 t  |
| 全体矢板損料＝    | 4.659 t                 | ×         | 20日                  | ×        | 132円/ t  |
|            |                         |           |                      | =        | 12,299 円 |
| 補助矢板損料＝    | 12,299                  | ×         | ( 84.00m ÷           | 84.00m ) | =        |
|            |                         |           |                      | =        | 12,299 円 |
| 単独矢板損料＝    | 12,299                  | ＝         | 12,299               |          | 円        |
| 全体矢板修理損耗費＝ | 4.659 t                 | ×         | { 1/2 × ( 3回 + 1 ) } | ×        | 5750円/ t |
|            |                         |           |                      | =        | 53,578 円 |
| 補助修理損耗費＝   | 53,578                  | ×         | ( 84.00m ÷           | 84.00m ) | =        |
|            |                         |           |                      | =        | 53,578 円 |
| 単独修理損耗費＝   | 53,578                  | ＝         | 53,578               |          | 円        |
| 全体矢板運搬重量＝  | 4.659 t                 |           |                      |          |          |
| 補助運搬重量＝    | 4.659 t                 | ×         | ( 84.00m ÷           | 84.00m ) | =        |
|            |                         |           |                      | =        | 4.659 t  |
| 単独運搬重量＝    | 4.659 t                 | ＝         | 4.659                |          | t        |

軽量鋼矢板損料計算書 2

|                               |         |           |            |      |          |
|-------------------------------|---------|-----------|------------|------|----------|
| 軽量鋼矢板長さ                       |         | L=2.5m    |            | 1段   |          |
| 補助延長＝                         | 11.00m  | 1回当り使用延長＝ | 11.00m     |      |          |
| 単独延長＝                         |         | 転用回数＝     | 1回         |      |          |
| 全体延長＝                         | 11.00m  |           |            |      |          |
| 1回当りの重量＝( 11.00m ÷0.25) × 2 × |         | 2.5m      | ×10.4 kg/m | =    | 2288kg   |
|                               |         |           |            | =    | 2.288 t  |
| 全体矢板損料＝                       | 2.288 t | ×         | 11日        | ×    | 132円/ t  |
| 補助矢板損料＝                       | 3,322   | ×         | ( 11.00m   | ÷    | 11.00m ) |
| 単独矢板損料＝                       | 3,322   | －         | 3,322      | =    | 円        |
| 全体矢板修理損耗費＝                    | 2.288 t | ×         | {1/2×( 1回  | +1)} | ×        |
| 補助修理損耗費＝                      | 13,156  | ×         | ( 11.00m   | ÷    | 11.00m ) |
| 単独修理損耗費＝                      | 13,156  | －         | 13,156     | =    | 円        |
| 全体矢板運搬重量＝                     | 2.288 t |           |            |      |          |
| 補助運搬重量＝                       | 2.288 t | ×         | ( 11.00m   | ÷    | 11.00m ) |
| 単独運搬重量＝                       | 2.288 t | －         | 2.288      | =    | t        |

(参考)

腹起し 110×130  
水圧サポート 70タイプ

矢板長 2.0~2.5 m

1. アルミ製腹起し・水圧式サポートの全体賃料計算式は  
全体賃料＝ 1日1本当り賃料×1ブロック当り支保本数× 供用日数
2. 水圧ポンプ1m当り賃料計算式は  
全体賃料＝ 1日1台当り賃料× 供用日数

- ・アルミ製腹起し1日1本当り賃料及び基本料  
1日1本当り賃料(4m／本)  
基本料
- ・水圧式サポート1日1本当り賃料及び基本料  
1日1本当り賃料  
基本料
- ・水圧ポンプ1日1台当り賃料及び基本料  
1日1本当り賃料  
基本料

| 2025 |  | P.819 | P.297 |
|------|--|-------|-------|
|      |  | 建設物価  | 積算資料  |
| 68円  |  | 68円   | 68円   |
| 500円 |  | 500円  | 500円  |
|      |  |       |       |
| 110円 |  | 110円  | 110円  |
| 500円 |  | 500円  | 500円  |
|      |  |       |       |
|      |  |       |       |
| 154円 |  | 158円  | 150円  |
| 500円 |  | 500円  | 500円  |

※賃料単位は、適時確認する事。

|          | 矢板長    |        |  |
|----------|--------|--------|--|
|          | 2.0m   | 2.5m   |  |
| 17°ロック延長 | 28.00m | 11.00m |  |
| 支保工本数    | 14本    | 6本     |  |
| 供用日数     | 20日    | 11日    |  |

|      |          |                            |   |          |
|------|----------|----------------------------|---|----------|
| 全体賃料 | アルミ製腹起し＝ | 68円×(14本×20日+6本×11日+0本×日)  | ＝ | 23,528 円 |
|      | 水圧式サポート＝ | 110円×(14本×20日+6本×11日+0本×日) | ＝ | 38,060 円 |
|      | 水圧ポンプ＝   | 154円×(20日+11日+日)           | ＝ | 4,774 円  |

|     |          |             |   |        |
|-----|----------|-------------|---|--------|
| 基本料 | アルミ製腹起し＝ | 14本×1段×500円 | ＝ | 7,000円 |
|     | 水圧式サポート＝ | 14本×1段×500円 | ＝ | 7,000円 |
|     | 水圧ポンプ＝   |             | ＝ | 500円   |

|     |         |
|-----|---------|
| 合 計 | 14,500円 |
|-----|---------|

全体延長＝ 95.00 m  
補助延長＝ 95.00 m

|            |         |   |         |   |          |          |
|------------|---------|---|---------|---|----------|----------|
| 補助賃料(腹起し)＝ | 23,528円 | × | ( 95.00 | ÷ | 95.00 )＝ | 23,528 円 |
| 単独賃料(腹起し)＝ | 23,528円 | － | 23,528円 |   | =        | 円        |

|              |   |         |   |         |       |   |    |    |        |   |
|--------------|---|---------|---|---------|-------|---|----|----|--------|---|
| 補助賃料(水圧サホ-ト) | = | 38,060円 | × | (       | 95.00 | ÷ | 95 | )= | 38,060 | 円 |
| 単独賃料(水圧サホ-ト) | = | 38,060円 | — | 38,060円 |       |   |    | =  |        | 円 |

|              |        |   |         |   |    |    |       |   |
|--------------|--------|---|---------|---|----|----|-------|---|
| 補助賃料(水圧ポンプ)＝ | 4,774円 | × | ( 95.00 | ÷ | 95 | )＝ | 4,774 | 円 |
| 単独賃料(水圧ポンプ)＝ | 4,774円 | － | 4,774円  |   |    | ＝  |       | 円 |

|        |         |   |   |         |   |    |    |          |
|--------|---------|---|---|---------|---|----|----|----------|
| 補助基本料＝ | 14,500円 | × | ( | 95.00   | ÷ | 95 | )＝ | 14,500 円 |
| 単独基本料＝ | 14,500円 | － |   | 14,500円 |   |    | ＝  | 円        |

|      |       |     |   |          |   |        |
|------|-------|-----|---|----------|---|--------|
| 運搬重量 | 腹起し材= | 14本 | × | 38.6kg/本 | = | 540 kg |
|      | サト材=  | 14本 | × | 5.3kg/本  | = | 74 kg  |

|       |       |   |       |       |   |       |    |       |
|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|----|-------|
| 補助運搬＝ | 614kg | × | (     | 95.00 | ÷ | 95.00 | )＝ | 614kg |
| 単独運搬＝ | 614kg | － | 614kg |       |   |       | ＝  |       |

# 市道楠通成井線污水管渠詳細設計業務委託

開削工法

数量計算書（单独）

【1 工区】

## 管路

管きょ工(開削)数量集計表

)工事 [单独]

[illegible]

レベル 1 (工事区分) **管路**

レベル2 マンホール工数量集計表 (4)

( )工事 [单独]

[illegible]

## 管路

## レベル2 取付管およびます工数量集計表

( )工事 [单独]

[illegible]

レベル1(工事区分) **管路**

## レベル2 共通仮設集計表

( )工事 [单独]


[illegible]

【単独】本管土工配分表  
(BH0.2)


全体: 赤色(上段)

φ 200: 黒色(中段)

φ 150: 黒色(下段)

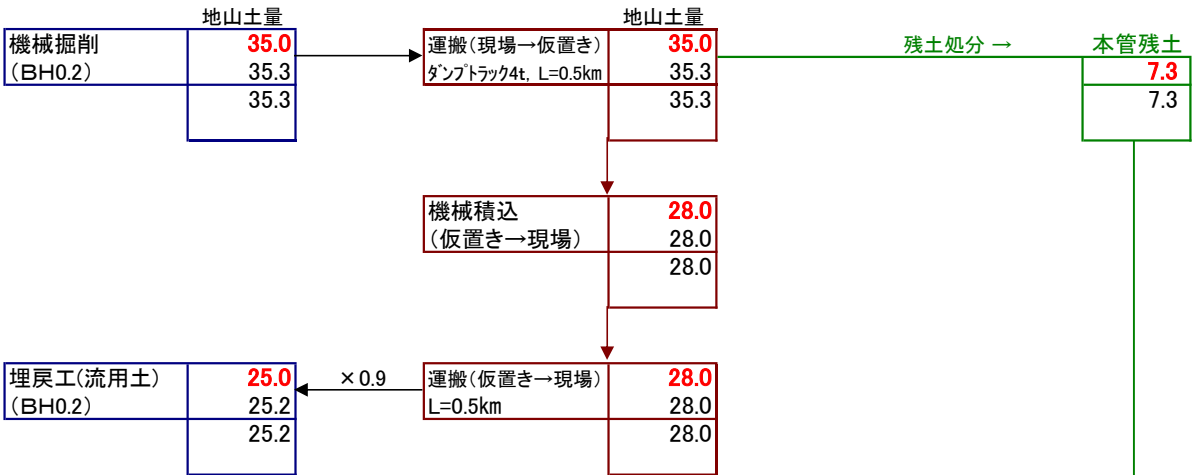

取付管土工配分表

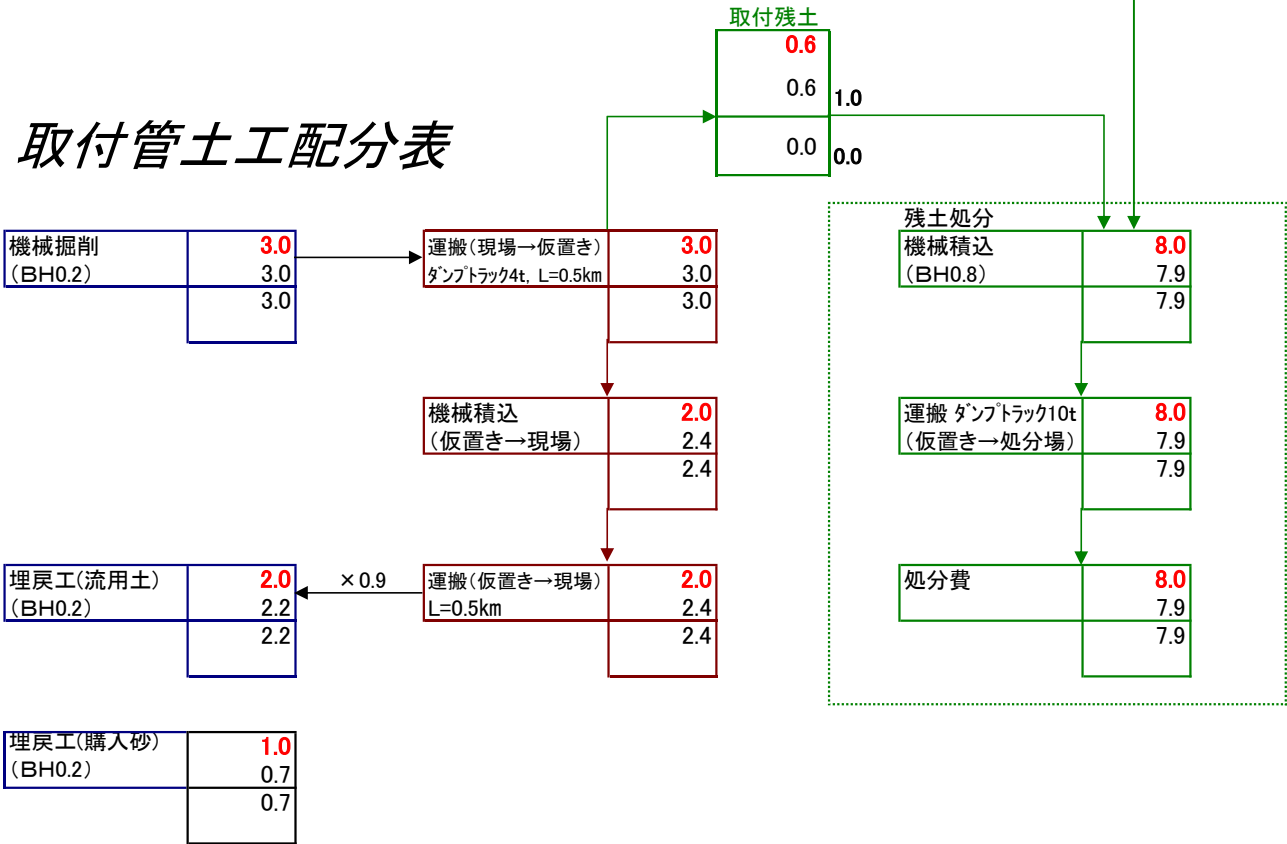

## 1.管 布 設 工

[illegible]

## 2.マンホール工



### 3.取付管工

| [単 独]             |                       | 取 付 管 工 (No.1) |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           | ( )工事                                     |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------------|------------------|--|
| 舗 装 表 層 厚 =       |                       | cm             |              | As-5-10-10 |      | 市道(車道)      |                    | 本 管 掘 削 幅 = |                    | 0.60 m         |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
| 上 層 路 盤 厚 =       |                       | cm             |              |            |      | 舗 装 切 断 控 除 |                    | 0.30 m      |                    | 管径φ 150 mm     |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
| 路<br>線<br>名       | 樹 設 置<br>箇 所          | 取 付 管 延 長      |              | 本管土被       |      | a           | b                  | c           |                    | a×b×c          |                                                           | ソ異<br>ケ<br>ッ<br>ト形                        | 塩<br>ビ<br>接<br>続 | 可<br>とう<br>継<br>手  | 取 付 樹              |           |          | 蓋 樹             |                | 人<br>孔<br>番<br>号 |  |
|                   |                       |                |              | 下流         | 平均   | 掘<br>削<br>深 | 掘<br>削<br>幅        | 掘 削 延 長     |                    | 掘削土量           |                                                           |                                           |                  |                    | H≤<br>1.5          | 1.5<<br>H | キャブ      | 塩ビ<br>製蓋<br>T-2 | 防護<br>蓋<br>T-8 |                  |  |
|                   |                       | 箇 所 × m =      | 小 計          | m          | m    | m           | m                  | m           |                    | m <sup>3</sup> |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
| 1076-1            | 右                     |                |              | 1.16       |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                | M-               |  |
|                   | 左                     | 3              | 3 × 2.20     | 6.60       | 0.58 | 0.87        | 0.84               | 0.63        | 6.60 — 0.3 × 3     | 5.7            | 3.0                                                       | 1                                         | 1                |                    | 3                  |           |          | 3               |                | M-               |  |
|                   | 右                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                | 1076-1-1         |  |
|                   | 左                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                | 1076-1-2         |  |
|                   | 右                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 左                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 右                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 左                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 右                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 左                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 右                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 左                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 右                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 左                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 右                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 左                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 右                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 左                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 右                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 左                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 右                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 左                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 右                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 左                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 右                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 左                     |                |              |            |      |             |                    |             |                    |                |                                                           |                                           |                  |                    |                    |           |          |                 |                |                  |  |
| 計                 | 3                     |                |              | 6.60       |      |             |                    |             |                    | 5.7            | 3.0                                                       | ケ<br>1                                    | 箇 所<br>1         | ケ<br>箇 所<br>3      | 箇 所<br>3           | 箇 所<br>3  | 箇 所<br>3 | 箇 所<br>3        | 箇 所<br>3       |                  |  |
| 掘 削               | バックホウ                 |                | 0.20m3       |            |      |             |                    |             | 3.0 m <sup>3</sup> |                | 埋戻し<br>(発生土)                                              | 3.0 — ( 0.550 + 0.600 )/2<br>× 0.25 × 5.7 |                  |                    | 2.2 m <sup>3</sup> |           |          |                 |                |                  |  |
| 残 土               | 3.0 — ( 2.2 / 0.9 ) = |                | 0.58         |            |      |             | 0.6 m <sup>3</sup> |             | 砂基礎                |                | { ( 0.550 + 0.600 )/2 × 0.250<br>— 0.15 ~ 2 × π/4 } × 5.7 |                                           |                  | 0.7 m <sup>3</sup> |                    |           |          |                 |                |                  |  |
| 取付管布設および<br>支管取付工 | L<3.0m                |                |              |            | 3 箇所 |             |                    |             |                    |                | 樹設置工                                                      | 樹深 H≤1.5m                                 |                  |                    | 3 箇所               |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 3.0m≤L<5.0m           |                |              |            | 箇所   |             |                    |             |                    |                |                                                           | 樹深 1.5<H                                  |                  |                    | 箇所                 |           |          |                 |                |                  |  |
|                   | 平均L=2.20 m            |                | 5.0m≤L<12.0m |            | 箇所   |             |                    |             |                    |                |                                                           | キャブ                                       |                  |                    | 箇所                 |           |          |                 |                |                  |  |

#### 4.工程表

[illegible]

(单独)

◎人孔全体数  
塩ビ人孔  
組立構内  
組立1号

2基  
2基


◎不稼働率

1.70

◎算出諸元

| 路線番号   | 人孔（基） |      |      | 路線延長<br>(m) | 管体延長<br>(m) | 掘削工（m3） |          |          |          | 碎石基礎<br>(m3) | 埋戻工（m3） |          |          |          |
|--------|-------|------|------|-------------|-------------|---------|----------|----------|----------|--------------|---------|----------|----------|----------|
|        | 塩ビ製   | 組立構内 | 組立1号 |             |             | 人力      | BH0.10m3 | BH0.20m3 | BH0.35m3 |              | 人力      | BH0.10m3 | BH0.20m3 | BH0.35m3 |
| 布設No.2 | 2     |      |      | 39.50       | 38.25       |         |          | 35.3     |          | 8.4          |         |          | 25.2     |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
|        |       |      |      |             |             |         |          |          |          |              |         |          |          |          |
| 計      | 2     |      |      | 39.50       | 38.25       |         |          | 35.3     |          | 8.4          |         |          | 25.2     |          |

| 全体数量  |          |         | 日当り施工量               |  | 実働日数  |   | 供用日数  |  |
|-------|----------|---------|----------------------|--|-------|---|-------|--|
| ・掘削   | 人 力      | m3      | 5.1 m3               |  | 日     | = | 日     |  |
|       | BH0.10m3 | m3      | 国交積P.45<br>32 m3     |  | 日     | = | 日     |  |
|       | BH0.20m3 | 35.3 m3 | 下歩掛P.13<br>43 m3     |  | 0.8 日 | = | 1.4 日 |  |
|       | BH0.35m3 | m3      | 下歩掛P.13<br>60 m3     |  | 日     | = | 日     |  |
| ・碎石基礎 |          | 8.4 m3  | 下歩掛P.13<br>33 m3     |  | 0.3 日 | = | 0.5 日 |  |
|       |          |         | 下歩掛P.17<br>45.5 m    |  | 0.8 日 | = | 1.4 日 |  |
| ・管布設  |          | 38.25 m | 下歩掛P.26<br>33 m3     |  | 日     | = | 日     |  |
|       |          |         | 下歩掛P.17<br>11.1 基    |  | 0.2 日 | = | 0.3 日 |  |
| ・人孔設置 | 塩ビ人孔     | 2 基     | 下歩掛P.78<br>5 基       |  | 日     | = | 日     |  |
|       | 組立構内     | 基       | 下歩掛P.77<br>4 基       |  | 日     | = | 日     |  |
|       | 組立1号     | 基       | 下歩掛P.77<br>13 m3     |  | 日     | = | 日     |  |
| ・埋戻   | 人 力      | m3      | 管路施設(開削)P37<br>33 m3 |  | 日     | = | 日     |  |
|       | BH0.10m3 | m3      | 下歩掛P.17<br>33 m3     |  | 0.8 日 | = | 1.4 日 |  |
|       | BH0.20m3 | 25.2 m3 | 下歩掛P.17<br>33 m3     |  | 日     | = | 日     |  |
|       | BH0.35m3 | m3      | 下歩掛P.17              |  |       | = |       |  |

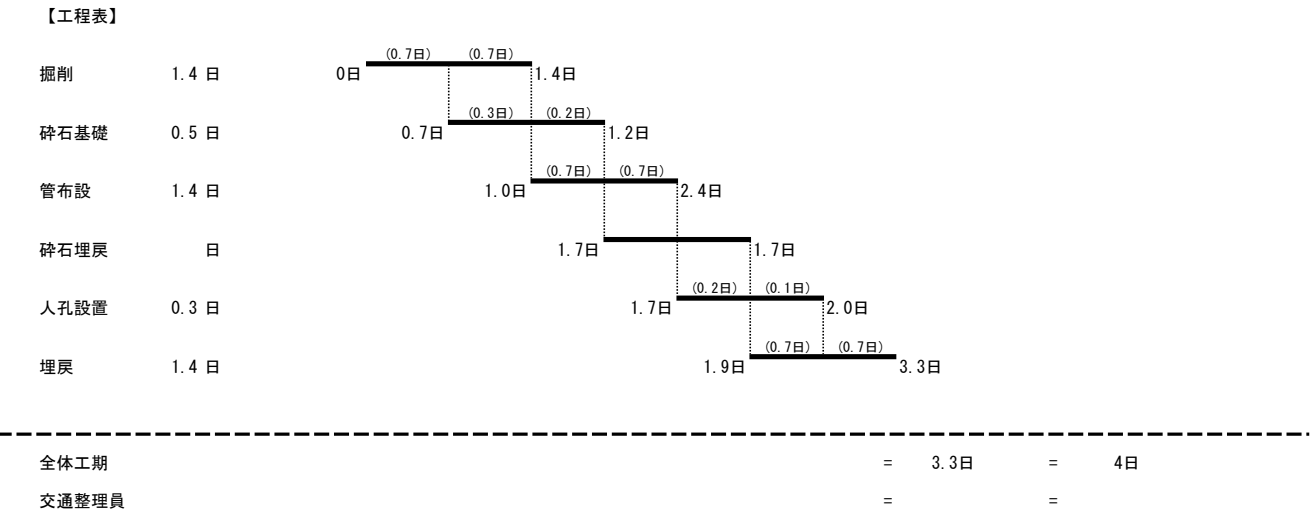

## 見積等単価 参考資料

(税抜き (円) )

|             |                       |    |        |
|-------------|-----------------------|----|--------|
| TTPC00066   | コンクリート用砂              | m3 | 4,000  |
|             | 細目(洗い)                |    |        |
| F9000000010 | 副管用止金具<br>Φ100        | 組  | 2,800  |
|             |                       |    |        |
| F9000000011 | 1号内副管用継手<br>Φ150-Φ100 | 個  | 24,500 |
| F9000000051 | 本管テレビカメラ搭載車損料         | 時間 | 13,698 |
|             | 直視側視式 小中口径管           |    |        |
| F9000000012 | 異形ソケット<br>Φ200-Φ150   | 個  | 5,500  |
|             |                       |    |        |

【参考資料】次の材料費により請負工事費を算定している。

| 材 料          | 規格・寸法                     |                          | 単位 | 採用価格    |
|--------------|---------------------------|--------------------------|----|---------|
| 購入土          |                           |                          |    |         |
| 新材料          | 現場渡し                      |                          | m3 | 2,800   |
|              |                           |                          |    |         |
| 自在横断側溝(FR側溝) |                           |                          |    |         |
| 自在横断側溝       | 300A(B300×H300)<br>L=1000 | グレーチング付き<br>T-25 スムーズレイン | 個  | 76,200  |
| 自在横断用ベース     | 300用 L=1000               |                          | 個  | 23,800  |
| 〃            | 300用 L=1500               |                          | 個  | 36,100  |
|              |                           |                          |    |         |
| 自由勾配側溝       |                           |                          |    |         |
| 自由勾配側溝       | 300×300×800               | 暗渠(蓋掛なし)                 | 個  | 44,000  |
| 〃            | 300×300×1200              | 〃                        | 個  | 48,600  |
| 〃            | 300×300×1360              | 〃                        | 個  | 48,600  |
|              |                           |                          |    |         |
| 雨水枡          |                           |                          |    |         |
| 雨水枡          | 350×350×650               |                          | 個  | 12,800  |
| 雨水枡 蓋受       | 700×650                   |                          | 個  | 11,300  |
| グレーチング       | 290×410                   | 普通目                      | 枚  | 12,200  |
|              |                           |                          |    |         |
| 自在集水枡(FR枡)   |                           |                          |    |         |
| 自在枡          | 500×500×730               | グレーチング付き<br>普通目 ボルト固定    | 個  | 128,400 |
| 自在枡中間ベース     | 500×500                   |                          | 個  | 22,300  |
| 自在枡ベース       | 500×500                   |                          | 個  | 22,500  |
|              |                           |                          |    |         |
| 集水枡(AS枡)     |                           |                          |    |         |
| 集水枡          | 600×600×1400              |                          | 個  | 190,000 |
| グレーチング       | 600×600用                  | 細目 ボルト固定                 | 枚  | 99,300  |
| 枡ベース         | 600×600                   |                          | 個  | 12,700  |
|              |                           |                          |    |         |
| 集水枡(AS枡)     |                           |                          |    |         |
| 集水枡          | 700×700×2000<br>ステップ付     |                          | 個  | 455,000 |
| グレーチング       | 700×700用<br>T-25          | 細目 ボルト固定                 | 枚  | 104,000 |
| 枡ベース         | 700×700                   |                          | 個  | 18,800  |
|              |                           |                          |    |         |
| 自由勾配側溝(横断用)  |                           |                          |    |         |
| 自由勾配側溝 横断    | B300×H500<br>L=2000       |                          | 個  | 80,500  |
| 〃            | B300×H500<br>L=1200       |                          | 個  | 104,800 |
| グレーチング 横断    | L=1000、T25                | 細目 ボルト固定                 | 枚  | 36,000  |
| 〃            | L=700、T25                 | 〃                        | 枚  | 44,200  |
| 〃            | L=500、T25                 | 〃                        | 枚  | 24,100  |