

令和 8 年度

参 考 図 書

事業名： 【道路】緊急自然災害防止対策事業

工事場所： 竹原市 竹原町

工事名： 市道下新開上条線路肩機能強化工事

建設リサイクル法 12 条 13 条 有

【添付書類】

- ☐ 総括情報表
- ☐ 本工事費内訳表
- ☐ 数量計算書
- ☐ 参考図 等

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-08. 07. 01 (0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラククレーン RTC…ラフデレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代		前世代
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り (2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0. 04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
路肩機能強化					Y1E02 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土砂, 小規模】 【障害無, 標準】					Y1E01010101レベル4
	40	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK25040001 00
	40	m3			単第0 -0001 表
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			
法面整形(盛土部) 【法面締固め無, 現場制約無】					Y1E01010702レベル4
	110	m2			
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土					SPK25040025 00
	110	m2			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 【土砂】	250	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)	250	m3			SPK25040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分	250	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費	250	m3			F0001 00
法面工	1	式			Y1E0104 レベル2
植生工	1	式			Y1E010401 レベル3
植生シート 【肥料袋無_標準品】	300	m2			Y1E01040105レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
植生シート工 肥料袋無_標準品 [規]250m2以上500m2未満	300	m2			SS000279 00 単第0 -0004 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【機械施工】	34	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	34	m3			SDT00031 00 単第0 -0005 表
舗装版切断 【As舗装版, t=100】	380	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	380	m			SPK25040307 00 単第0 -0006 表
舗装版破碎 【As舗装版, t=100】	370	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	370	m2			SPK25040306 00 単第0 -0007 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬処理工					Y1E011216 レベル3
	1	式			
殻運搬 【Co, As殻】					Y1E01121601レベル4
	71	m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)					SPK25040155 00
	34	m3			単第0 -0008 表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離3.5km以下(1.5km超)					SPK25040155 00
	37	m3			単第0 -0009 表
殻処分 【Co, As殻】					Y1E01121602レベル4
	71	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻処分費					F0003 00
	79	t			
As殻処分費					F0002 00
	88	t			
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装準備工					Y1E020401 レベル3
	1	式			
不陸整正 【補足材無】 【鋤取り】					Y1E02040101レベル4
	337	m2			
不陸整正 補足材料無し					SPK25040234 00
	337	m2			単第0 -0010 表
アスファルト舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			
下層路盤(車道・路肩部) 【RC-40, 仕上り厚100】					Y1E02040401レベル4
	337	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40					SPK25040235 00
	337	m2			単第0 -0011 表
上層路盤(車道・路肩部) 【RM-30, 仕上り厚150】					Y1E02040403レベル4
	337	m2			
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚150mm 1層施工					SPK25040237 00
	337	m2			単第0 -0012 表
表層(車道・路肩部) 【舗装厚50, 平均幅員1.4未満】					Y1E02040409レベル4
	337	m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	337	m2			SPK25040244 00 単第0 -0013 表
防護柵工	1	式			Y1E0208 レベル2
作業土工	1	式			Y1E020804 レベル3
床掘り 【土砂】	340	m3			Y1E02080402 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	340	m3			SPK25040015 00 単第0 -0014 表
埋戻し 【土砂】	110	m3			Y1E02080403 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	110	m3			SPK25040020 00 単第0 -0015 表
防護柵基礎工	1	式			Y1E020808 レベル3
プレキャストガードレール基礎 Gベース T型相当品	374	m			Y1E02080801 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 基礎砕石有り 均しCo有り 擁壁(各種)	374	m			SPK25040077 00 単第0 -0016 表
道路付属施設工	1	式			Y1E0212 レベル2
道路付属物工	1	式			Y1E021202 レベル3
視線誘導標 【設置, 施工規模30本以上】	47	本			Y1E02120201 レベル4
視線誘導標(Co建込用)(穿孔含まない) 設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下 支柱径φ34 [規]30本以上	47	本			SS000081 00 単第0 -0017 表
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
交通管理工	1	式			Y1J010121 レベル3
交通誘導警備員	105	人			Y1J01012101 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B					R0369 00
	105	人			
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
現場環境改善費					Z0017
現場環境改善費					YZZ17 レベル2
	1	式			
現場環境改善費					YZZ17001 レベル3
	1	式			
現場環境改善費					YZZ17001001レベル4
	1	式			
現場環境改善費 (率分) 地方部					S1Z0017 00
	1	式			
共通仮設費率分					単第0 -0018 表 Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0011

[illegible]

施工単価表

掘削			SPK25040001		単第0 -0001 表		頁0 -0001	
土砂 上記以外(小規模)			標準		1	m3	当り	
機械構成比: 26.01%			労務構成比: 62.89%	材料構成比: 11.10%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価:	1,241.00000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00062 MTPT00062	
運転手(特殊)		62.89%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006	
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油		11.10%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 土砂 E=7 標準				B=5 上記以外(小規模)				

施工単価表

法面整形			SPK25040025		単第0 -0002 表		頁0 -0002	
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し			レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		1	m2	当り	
機械構成比: 11.87%			労務構成比: 75.95%	材料構成比: 12.18%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価:	453.58000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3, 2011, 2014		11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			KTPC00018 KTPT00018	
普通作業員		33.62%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002	
運転手(特殊)		28.67%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006	
土木一般世話役		13.66%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009	
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油		12.18%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)				B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土				

施工单価表

頁0 -0003

土砂等運搬

SPK25040002

單第0 -0003 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 26.52%

勞務構成比：

61.90%

材料構成比：

11.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,715.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.58%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=17 距離3.5km以下(3.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 D1D区間有り		

施工单価表

頁0 -0004

植生シート工

SS000279

單第0 -0004 表

肥料袋無標準品

[規]250m²以上500m²未満

m2 当り

[illegible]

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物) SDT00031 単第0 -0005 表 頁0 -0005

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

舗装版切断 SPK25040307 単第0 -0006 表 頁0 -0006

アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 1 m 当り

機械構成比: 15.05% 労務構成比: 58.43% 材料構成比: 26.52% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 700.44000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0007

舗装版切断		SPK25040307		単第0 -0006 表	
アスファルト舗装版		アスファルト舗装版厚15cm以下		1 m 当り	
機械構成比: 15.05%		労務構成比: 58.43%		標準単価: 700.44000	
材料構成比: 26.52%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	備考
積算単価				積算単価	EP001
A=1 アスファルト舗装版				B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下	
E=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0008

舗装版破碎		SPK25040306		単第0 -0007 表	
アスファルト舗装版		障害等無し 舗装版厚15cm以下		1 m2 当り	
機械構成比: 12.85%		労務構成比: 81.24%		標準単価: 217.37000	
材料構成比: 5.91%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	備考
<貨>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		12.85%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役		29.54%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)		27.52%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員		24.18%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油		5.91%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	EP001
A=1 アスファルト舗装版				B=1 障害等無し	
C=1 騒音振動対策不要				D=1 舗装版厚15cm以下	
F=1 積込作業有り				G=1 -(全ての費用)	

施工单価表

頁0 -0009

殼運搬

SPK25040155

單第0 -0008 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)

1

m3 当り

機械構成比: 40.77%

勞務構成比：

44.82%

材料構成比:

14.41%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

標準單價：

1,263.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.41%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=14 運搬距離3.3km以下(1.6km超)		

施工単価表

頁0 -0010

殼運搬

SPK25040155

單第0 -0009 表

舖裝版破碎

DID区間有り 運搬距離3.5km以下(1.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 44.05%

勞務構成比：

39. 87%

材料構成比：

16.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：

2,385.00000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油	16.08%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=15 運搬距離3.5km以下(1.5km超)		

施工单価表

頁0 -0011

不陸整正
補足材料無し
機械構成比：

SPK25040234

單第0 -0010 表

1

m2

当り

機械構成比:	21.58%	勞務構成比:	71.86%	材料構成比:	6.56%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	174.53000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	17.28%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<貸>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	2.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<貸>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	2.14%		<貸>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
運転手(特殊)	35.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	14.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	6.56%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0012

不陸整正
補足材料無し
機械構成比：

SPK25040234

單第0 -0010 表

1

m2

当り

機械構成比:	21.58%	勞務構成比:	71.86%	材料構成比:	6.56%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	174.53000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

下層路盤(車道・路肩部)		SPK25040235		単第0 -0011 表	
全仕上り厚100mm 1層施工		RC-40		1 m2 当り	
機械構成比: 5.72%		労務構成比: 18.33%		標準単価: 1,289.30000	
材料構成比: 75.95%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
〈貨〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
〈貨〉タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制) 普通・超低騒音	0.49%		〈貨〉タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0014

下層路盤(車道・路肩部)		SPK25040235		単第0 -0011 表	
全仕上り厚100mm 1層施工		RC-40		1 m2 当り	
機械構成比: 5.72%		労務構成比: 18.33%		標準単価: 1,289.30000	
材料構成比: 75.95%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	74.21%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.50%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0012 表

頁0 -0015

RM-30

全仕上り厚150mm 1層施工

1

m2

当り

機械構成比: 11.57%

労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
〈貨〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
〈貨〉タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制) 普通・超低騒音	0.99%		〈貨〉タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0012 表

頁0 -0016

RM-30

全仕上り厚150mm 1層施工

1

m2

当り

機械構成比: 11.57%

労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整砕石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整砕石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.03%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=150 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工单価表

頁0 -0017

表層(車道・路肩部)		SPK25040244		単第0 -0013 表	
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	1層当たり平均仕上厚50mm			1	m2 当り
機械構成比: 0.43%	労務構成比: 44.34%	材料構成比: 55.23%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価:	2,891.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	50.52%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.48%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工单価表

頁0 -0018

表層(車道・路肩部)		SPK25040244		車第0 -0013 表	
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)		1層当たり平均仕上厚50mm		1	
機械構成比:	0.43%	労務構成比:	44.34%	材料構成比:	55.23%
		市場単価構成比:		0.00%	標準単価:
					2,891.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油	0.03%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=2 小型車割増有 I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0019

床掘り		SPK25040015		単第0 -0014 表		1	m3	当り
土砂 上記以外(小規模)						1	m3	2,247.40000
機械構成比: 18.73%		労務構成比: 74.16%		材料構成比: 7.11%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MPTP00083	
運転手(特殊)		40.26%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006	
普通作業員		33.90%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002	
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油		7.11%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)				B=5 上記以外(小規模)				

施工単価表

頁0 -0020

埋戻し		SPK25040020		単第0 -0015 表		1	m3	当り
土砂 上記以外(小規模)						1	m3	4,063.80000
機械構成比: 8.87%		労務構成比: 87.15%		材料構成比: 3.98%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MPTP00083	
タンバ及びランマ ランマ 質量60~80kg		0.60%		タンバ及びランマ ランマ 質量60~80kg			MTPC00048 MPTP00048	
普通作業員		50.03%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002	
特殊作業員		19.35%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001	
運転手(特殊)		17.77%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006	
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油		3.14%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013	
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油		0.84%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014	
積算単価				積算単価			EP001	
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)				B=1 土砂				

施工単価表

埋戻し
土砂
機械構成比：8.87%

SPK25040020
上記以外(小規模)
労務構成比：87.15%

材料構成比：3.98%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0015 表

1
標準単価：4,063.80000

m3 当り

頁0 -0021

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石有り 均しCo有り
機械構成比：2.32%

SPK25040077
擁壁(各種)
労務構成比：28.28%

材料構成比：69.40%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0016 表

1
標準単価：30,500.00000

m 当り

頁0 -0022

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
く貨>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014	1.13%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	2.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
Gベース GB1-400×1000×2000-B, C	67.58%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		F0000000001 TTPT00043
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	0.89%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0023

基礎碎石有り 均しCo有り

SPK25040077

單第0 -0016 表

1 m 当り

代表機勞材規格

算地区)

擁壁(各種)

	構
--	---

	単価(積)
--	-------

$\bar{x})$	
------------	--

代表機勞材規

京地区)

（東京地区）

m 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0024

設置 - 両面反射 反射体 径φ100以下

4 [規]30本

平 400 6611 式

1 本 当り

名称・規格など

	数量	单


[illegible]


総括表

市道下新開上条線路肩機能強化工事

工 種	種 別	細 目	規 格	単 位	数 量	計 上 数 量
道路改良						
道路土工	掘削			m ³	37.4	40
	法面整形			m ²	112.2	110
	残土処理			m ³	249.3	250
法面工	植生シート工			m ²	299.2	300
構造物撤去工	コンクリート取壊し			m ³	33.6	34
	舗装版切断	アスファルト	t=100 実績考慮	m	380.0	380
	舗装版破碎		t=100 実績考慮	m ²	374.0	370
	殻処分	コンクリート殻		t	79.0	79
	殻処分	アスファルト殻		t	87.9	88
舗装						
舗装準備工	不陸整正			m ²	336.6	337
アスファルト舗装工	下層路盤			m ²	336.6	337
	上層路盤			m ²	336.6	337
	表層工			m ²	336.6	337
防護柵工	床堀			m ³	336.6	340
	埋戻し			m ³	112.2	110
	プレキャスト擁壁設置			m	374.0	374
道路付属施設工	視線誘導標	Co建込用 穿孔含まない		本	47.0	47

土量配分表

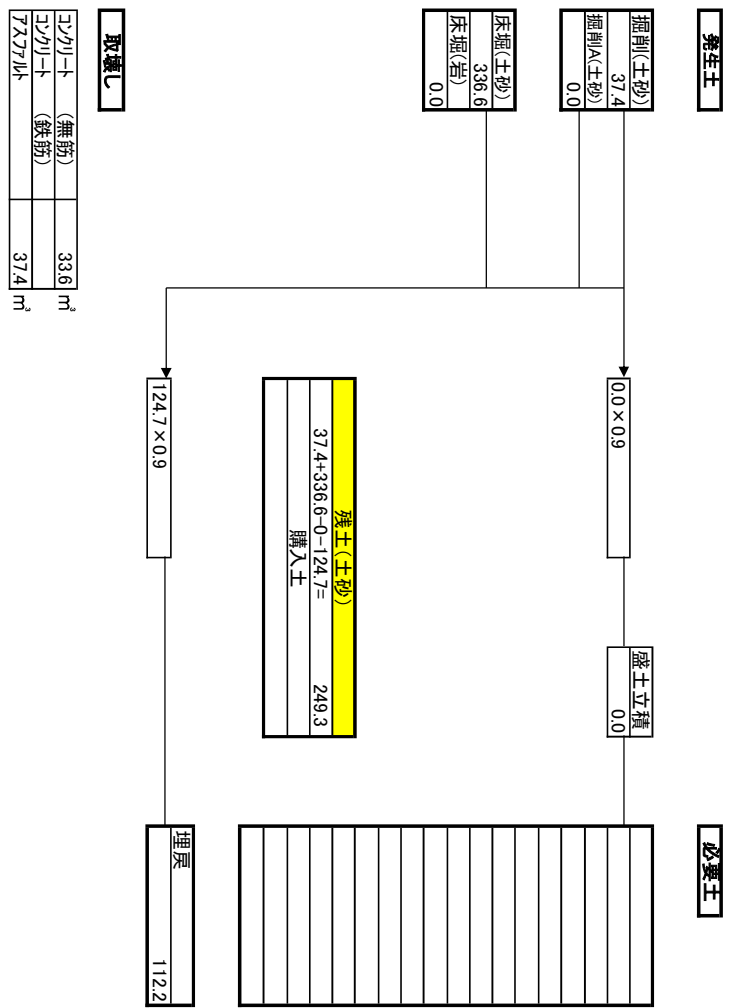

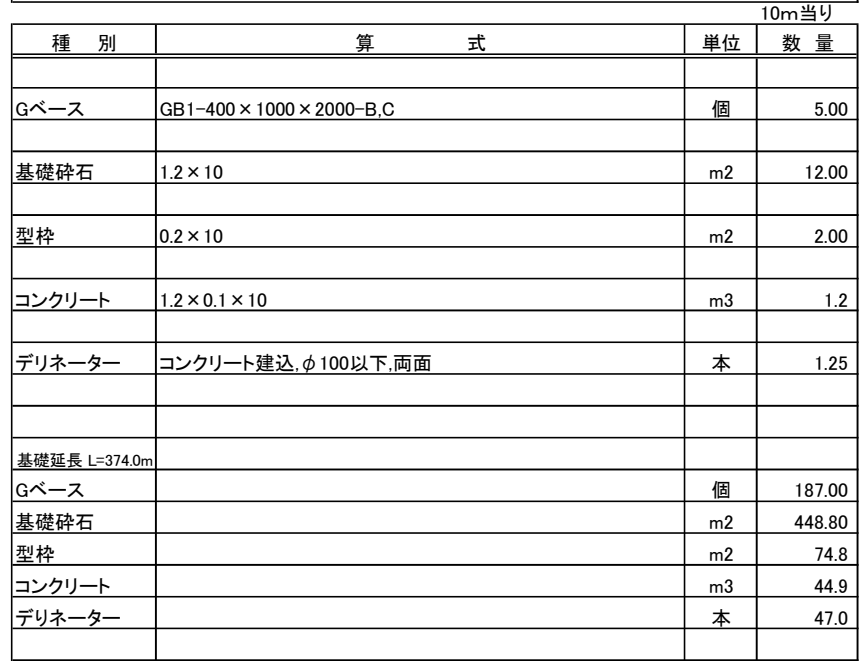

種 別	算 式	単位	数 量
Gベース	GB1-400×1000×2000-B.C	個	5.00
基礎碎石	1.2×10	m2	12.00
型枠	0.2×10	m2	2.00
コンクリート	1.2×0.1×10	m3	1.2
デリネーター	コンクリート建込,φ100以下,両面	本	1.25
基礎延長 L=374.0m			
Gベース		個	187.00
基礎碎石		m2	448.80
型枠		m2	74.8
コンクリート		m3	44.9
デリネーター		本	47.0

【テリホーターコンクリート建設】							
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要		
①	216.0						
②	56.0						
③	102.0						
合 計	374.0		合 計				

【テリホーターコンクリート建設】									
測	点	延 長	摘	要	測	点	延 長	摘	要
①		216.0							
②		56.0							
③		102.0							

[illegible]