

令和 8 年度

# 参 考 図 書

事 業 名：緊急自然災害防止対策事業

工 事 場 所：竹原市 竹原町

工 事 名：市道中須皆実町線外 1 路線道路改良工事

建設リサイクル法 12 条 13 条対象

【添付書類】  
☐総括情報表  
☐工事費内訳表 施工単価表  
☐数量計算書  
等

# 総括情報表

|                                                                                                               |                               |                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                               |                               |                                                                                                                           |  |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>50 竹原市<br>00-08.08.01(0) | 凡例<br>Co … コンクリート      As … アスファルト<br>DT … ダンプトラック      BH … バックホウ<br>CC … クローラクレーン      TC … トラッククレーン<br>RTC… ラフテレーンクレーン |  |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                      |                                                                                                                           |  |
|                                                                                                               | 当世代                           | 前世代                                                                                                                       |  |
| 工種                                                                                                            | 04 道路改良工事                     |                                                                                                                           |  |
| 施工地域・工事場所区分                                                                                                   | 04 一般交通影響有り(2)                |                                                                                                                           |  |
| 復興補正区分                                                                                                        | 00 補正なし                       |                                                                                                                           |  |
| 週休補正区分                                                                                                        | 00 補正なし                       |                                                                                                                           |  |
| 現場事務所等の貸与区分                                                                                                   | 00 補正なし                       |                                                                                                                           |  |
| I C T補正区分                                                                                                     | 00 補正なし                       |                                                                                                                           |  |
| 冬期補正係数                                                                                                        | 00 補正なし                       |                                                                                                                           |  |
| 緊急工事区分                                                                                                        | 00 通常工事 0 %                   |                                                                                                                           |  |
| 前払金支出割合区分                                                                                                     | 00 補正無し                       |                                                                                                                           |  |
| 契約保証区分                                                                                                        | 01 金銭的保証(0.04%)               |                                                                                                                           |  |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                               |                                                                                                                           |  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|--------------------------|----|----|----|----|------------------|
| 本工事費                     |    |    |    |    | X1000            |
| 道路改良                     |    |    |    |    | Y1E01 レベル1       |
|                          | 1  | 式  |    |    |                  |
| 道路土工                     |    |    |    |    | Y1E0101 レベル2     |
|                          | 1  | 式  |    |    |                  |
| 掘削工                      |    |    |    |    | Y1E010101 レベル3   |
|                          | 1  | 式  |    |    |                  |
| 掘削<br>【土砂】<br>【障害無】      |    |    |    |    | Y1E01010101 レベル4 |
|                          | 50 | m3 |    |    |                  |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準 |    |    |    |    | SPK26040001 00   |
|                          | 50 | m3 |    |    | 単第0 -0001 表      |
| 掘削<br>土砂 現場制約あり          |    |    |    |    | SPK26040001 00   |
|                          | 60 | m3 |    |    | 単第0 -0002 表      |
| 路床盛土工                    |    |    |    |    | Y1E010105 レベル3   |
|                          | 1  | 式  |    |    |                  |
| 路床盛土<br>【施工幅員2.5m未満】     |    |    |    |    | Y1E01010501 レベル4 |
|                          | 6  | m3 |    |    |                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m未満                                       | 6   | m3 |    |    | SPK26040005 00<br><br>単第0 -0003 表 |
| 残土処理工                                                    | 1   | 式  |    |    | Y1E010110 レベル3                    |
| 土砂等運搬<br>【土砂】                                            | 140 | m3 |    |    | Y1E01011002レベル4                   |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間有り 距離3.0km以下(2.0km超) | 140 | m3 |    |    | SPK26040002 00<br><br>単第0 -0004 表 |
| 残土等処分                                                    | 140 | m3 |    |    | Y1E01011003レベル4                   |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                        |     |    |    |    | #0041                             |
| 投棄料<br>土砂                                                | 140 | m3 |    |    | T9003 00                          |
| 排水構造物工                                                   | 1   | 式  |    |    | Y1E0109 レベル2                      |
| 作業土工                                                     | 1   | 式  |    |    | Y1E010901 レベル3                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 床掘り<br>【土砂】                                              | 110 | m3 |    |    | Y1E01090102レベル4               |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)                                      | 110 | m3 |    |    | SPK26040014 00<br>単第0 -0005 表 |
| 埋戻し<br>【土砂】                                              | 70  | m3 |    |    | Y1E01090103レベル4               |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満                                         | 70  | m3 |    |    | SPK26040019 00<br>単第0 -0006 表 |
| 側溝工                                                      | 1   | 式  |    |    | Y1E010903 レベル3                |
| 1号U型側溝<br>【PU3-B300-H300】                                | 85  | m  |    |    | Y1E01090301レベル4               |
| U型側溝<br>落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種<br>300A[300×300×2000]    | 85  | m  |    |    | SDT00013 00<br>単第0 -0007 表    |
| 蓋版<br>落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた<br>300[412×95×500]       | 153 | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0008 表    |
| 蓋版<br>鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ<br>JIS,T-25,細目,みぞ幅300[997×410] | 9   | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0009 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 2号U型側溝<br>【PU3-B300-H300】                                | 35  | m  |    |    | Y1E01090301レベル4               |
| U型側溝<br>落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種<br>300A[300×300×2000]    | 35  | m  |    |    | SDT00013 00<br>単第0 -0007 表    |
| 蓋版<br>鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ<br>JIS,T-25,細目,みぞ幅300[997×410] | 35  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0009 表    |
| 1号L型側溝<br>【PL1-B250-H100】                                | 48  | m  |    |    | Y1E01090301レベル4               |
| プレキャストL形側溝<br>据付 基礎砕石有り<br>250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600)  | 48  | m  |    |    | SPK26040099 00<br>単第0 -0010 表 |
| 2号L型側溝<br>【PL1-B250-H50】                                 | 0.7 | m  |    |    | Y1E01090301レベル4               |
| プレキャストL形側溝<br>据付 基礎砕石有り<br>L形側溝(各種)                      | 0.7 | m  |    |    | SPK26040099 00<br>単第0 -0011 表 |
| 3号L型側溝<br>【L1-B400-H150】                                 | 32  | m  |    |    | Y1E01090301レベル4               |
| 歩車道境界ブロック<br>A種(150/170×200×600) 片斜片面R<br>設置 基礎砕石無し      | 32  | m  |    |    | SPK26040287 00<br>単第0 -0012 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                                 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40       | 21 | m2 |    |    | SPK26040033 00<br><br>単第0 -0013 表 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設     | 2  | m3 |    |    | SPK26040157 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                       | 6  | m2 |    |    | SPK26040159 00<br><br>単第0 -0015 表 |
| 4号L型側溝<br>【L1-B400-H50】                      | 23 | m  |    |    | Y1E01090301レベル4                   |
| 歩車道境界ブロック<br>各種(600mm以下、50kg未満)<br>設置 基礎碎石無し | 23 | m  |    |    | SPK26040287 00<br><br>単第0 -0016 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40       | 15 | m2 |    |    | SPK26040033 00<br><br>単第0 -0013 表 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設     | 2  | m3 |    |    | SPK26040157 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                       | 5  | m2 |    |    | SPK26040159 00<br><br>単第0 -0015 表 |
| 自由勾配側溝<br>【600×700～1000】                     | 41 | m  |    |    | Y1E01090304レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000 重量                            | 21 | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0017 表 |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000<重量 2000                       | 20 | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0018 表 |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>600*700*2000<br>参考質量885kg  | 2  | 本  |    |    | T2160083 00                |
| 自由勾配側溝<br>600×700×1000                            | 1  | 本  |    |    | F0000000018 00             |
| 自由勾配側溝暗渠型<br>600×700×2000                         | 1  | 本  |    |    | F0000000014 00             |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>600*800*2000<br>参考質量955kg  | 5  | 本  |    |    | T2160085 00                |
| 自由勾配側溝暗渠型<br>600×800×2000                         | 1  | 本  |    |    | F0000000015 00             |
| 自由勾配側溝コーナー用 ( 135 ° )<br>600×800                  | 2  | 本  |    |    | F0000000016 00             |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>600*900*2000<br>参考質量1024kg | 8  | 本  |    |    | T2160087 00                |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|----------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------------------|
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>600*1000*2000<br>参考質量1234kg | 2    | 本  |    |    | T2160089 00                   |
| 蓋版<br>自由勾配側溝ふた<br>600[700×140×500]                 | 31   | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0019 表    |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量 170                             | 2    | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0020 表    |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量 170                             | 4    | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0021 表    |
| 現場打自由勾配側溝<br>B600×H800                             | 1    | 式  |    |    | V000000200 00<br>単第0 -0022 表  |
| 管渠工                                                | 1    | 式  |    |    | Y1E010904 レベル3                |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>【PVC-300】                           | 8    | m  |    |    | Y1E01090404 レベル4              |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 管径300mm<br>台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)    | 8    | m  |    |    | SPK26040098 00<br>単第0 -0025 表 |
| モルタル練<br>高炉                                        | 0.06 | m3 |    |    | SPK26040158 00<br>単第0 -0026 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------------|------|----|----|----|-----------------------------------|
| 鉄筋コンクリート台付管<br>【PVC-200】                           | 6    | m  |    |    | Y1E01090404 レベル4                  |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 管径200mm<br>台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)    | 6    | m  |    |    | SPK26040098 00<br><br>単第0 -0027 表 |
| モルタル練<br>高炉                                        | 0.03 | m3 |    |    | SPK26040158 00<br><br>単第0 -0026 表 |
| 水抜きパイプ<br>Φ75                                      | 6    | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4                        |
| 薄肉管(VU)(JISK6741)PE<br>呼び径75(89×2.7×4)             | 0.8  | 本  |    |    | TH000298 00                       |
| 90°エルボ<br>VU Φ75                                   | 6    | 個  |    |    | F0000000009 00                    |
| 集水桝・マンホール工                                         | 1    | 式  |    |    | Y1E010905 レベル3                    |
| 1号集水桝<br>【300×300×600】                             | 4    | 箇所 |    |    | Y1E01090504 レベル4                  |
| プレキャスト集水桝<br>据付 基礎碎石有り<br>製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下 | 4    | 基  |    |    | SPK26040096 00<br><br>単第0 -0028 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------------|-------|----|----|----|-----------------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設           | 0.06  | m3 |    |    | SPK26040157 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| 集水枡<br>300×300×600                                 | 4     | 個  |    |    | F0000000003 00                    |
| 枡ベース<br>300×300                                    | 4     | 個  |    |    | F0000000004 00                    |
| グレーチング<br>枡300×300用                                | 4     | 枚  |    |    | F0000000005 00                    |
| 2号集水枡<br>【350×350×650】                             | 1     | 箇所 |    |    | Y1E01090504レベル4                   |
| プレキャスト集水枡<br>据付 基礎砕石有り<br>製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下 | 1     | 基  |    |    | SPK26040096 00<br><br>単第0 -0028 表 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設           | 0.006 | m3 |    |    | SPK26040157 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| 雨水枡<br>350×350×650                                 | 1     | 個  |    |    | F0000000006 00                    |
| 蓋受<br>700×650                                      | 1     | 個  |    |    | F0000000007 00                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など                                                 | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|--------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------------------|
| グレーチング蓋<br>T-25細目 2号集水桝用                                     | 1    | 個  |    |    | F0000000008 00                |
| 歩車道境界ブロック<br>A種(150/170×200×600) 片斜片面R<br>設置 基礎砕石無し          | 0.7  | m  |    |    | SPK26040287 00<br>単第0 -0012 表 |
| 1号既設集水桝嵩上げ<br>【900×900】                                      | 4    | 箇所 |    |    | Y1E01090504レベル4               |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設                     | 0.4  | m3 |    |    | SPK26040157 00<br>単第0 -0014 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                       | 5    | m2 |    |    | SPK26040159 00<br>単第0 -0015 表 |
| 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた-<br>落込式細目(鎖付),600×600,T-25<br>参考質量86.4kg | 4    | 組  |    |    | T2190041 00                   |
| 2号既設集水桝嵩上げ<br>【800×800】                                      | 1    | 箇所 |    |    | Y1E01090504レベル4               |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設                     | 0.06 | m3 |    |    | SPK26040157 00<br>単第0 -0014 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                       | 0.8  | m2 |    |    | SPK26040159 00<br>単第0 -0015 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など                                                 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた-<br>落込式細目(鎖付),500×500,T-25<br>参考質量65.1kg | 1   | 組  |    |    | T2190039 00                   |
| 3号既設集水枡嵩上げ<br>【700×700】                                      | 1   | 箇所 |    |    | Y1E01090504 レベル4              |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設                     | 0.1 | m3 |    |    | SPK26040157 00<br>単第0 -0014 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                       | 1   | m2 |    |    | SPK26040159 00<br>単第0 -0015 表 |
| 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた-<br>落込式細目(鎖付),400×400,T-25<br>参考質量35.2kg | 1   | 組  |    |    | T2190035 00                   |
| 場所打水路工                                                       | 1   | 式  |    |    | Y1E010907 レベル3                |
| 1号既設水路嵩上げ<br>【平均t=100mm】                                     | 17  | m  |    |    | Y1E01090701 レベル4              |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設                     | 1   | m3 |    |    | SPK26040157 00<br>単第0 -0014 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                       | 8   | m2 |    |    | SPK26040159 00<br>単第0 -0015 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0013

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 2号既設水路嵩上げ<br>【平均t=300mm】                 | 9  | m  |    |    | Y1E01090701レベル4                   |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 | 1  | m3 |    |    | SPK26040157 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                   | 8  | m2 |    |    | SPK26040159 00<br><br>単第0 -0015 表 |
| 3号既設水路嵩上げ<br>【平均t=300mm】                 | 13 | m  |    |    | Y1E01090701レベル4                   |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 | 2  | m3 |    |    | SPK26040157 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                   | 11 | m2 |    |    | SPK26040159 00<br><br>単第0 -0015 表 |
| 4号既設水路嵩上げ<br>【平均t=150mm】                 | 17 | m  |    |    | Y1E01090701レベル4                   |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 | 2  | m3 |    |    | SPK26040157 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                   | 10 | m2 |    |    | SPK26040159 00<br><br>単第0 -0015 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0014

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 既設横断溝嵩上げ<br>【平均t=100mm】                                  | 13  | m  |    |    | Y1E01090701レベル4               |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設                 | 0.4 | m3 |    |    | SPK26040157 00<br>単第0 -0014 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                   | 5   | m2 |    |    | SPK26040159 00<br>単第0 -0015 表 |
| 蓋版<br>鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ<br>JIS,T-25,細目,みぞ幅500[997×620] | 13  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0029 表    |
| 既設自由勾配側溝嵩上げ<br>【閉塞部】                                     | 41  | m  |    |    | Y1E01090701レベル4               |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設                 | 4   | m3 |    |    | SPK26040157 00<br>単第0 -0014 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                   | 10  | m2 |    |    | SPK26040159 00<br>単第0 -0015 表 |
| 既設自由勾配側溝嵩上げ<br>【グレーチング蓋部】                                | 12  | 枚  |    |    | Y1E01090701レベル4               |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量 170                                   | 12  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0030 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0015

| 費目・工種・施工名称など                              | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 既設自由勾配側溝閉塞<br>【t=140mm】                   | 20  | 箇所 |    |    | Y1E01090701レベル4                   |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB<br>人力打設 | 3   | m3 |    |    | SPK26040157 00<br><br>単第0 -0024 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                    | 8   | m2 |    |    | SPK26040159 00<br><br>単第0 -0015 表 |
| 鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物）<br>S D 3 4 5 ・ D 1 3      | 0.3 | t  |    |    | S1040015 00<br><br>単第0 -0023 表    |
| GRC製型枠設置工<br>1.5m/1箇所                     | 20  | 箇所 |    |    | V000000100 00<br><br>単第0 -0031 表  |
| 既設水路底嵩上げ<br>【18N/mm2】                     | 30  | m3 |    |    | Y1E01090701レベル4                   |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設  | 30  | m3 |    |    | SPK26040157 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| 構造物撤去工                                    | 1   | 式  |    |    | Y1E0112 レベル2                      |
| 構造物取壊し工                                   | 1   | 式  |    |    | Y1E011206 レベル3                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0016

| 費目・工種・施工名称など                                         | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------------------|-------|----|----|----|-----------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し<br>【Co構造物,機械施工】                         | 21    | m3 |    |    | Y1E01120601レベル4                   |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)            | 21    | m3 |    |    | SDT00031 00<br><br>単第0 -0032 表    |
| 舗装版切断<br>【As舗装, t=15cm以下】                            | 80    | m  |    |    | Y1E01120602レベル4                   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下               | 80    | m  |    |    | SPK26040304 00<br><br>単第0 -0033 表 |
| 舗装版破碎<br>【As舗装, t=15cm以下】                            | 1,580 | m2 |    |    | Y1E01120603レベル4                   |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下               | 1,580 | m2 |    |    | SPK26040303 00<br><br>単第0 -0034 表 |
| 運搬処理工                                                | 1     | 式  |    |    | Y1E011216 レベル3                    |
| 殻運搬<br>【Co殻】                                         | 21    | m3 |    |    | Y1E01121601レベル4                   |
| 殻運搬<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>D1D区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超) | 21    | m3 |    |    | SPK26040155 00<br><br>単第0 -0035 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0017

| 費目・工種・施工名称など                                | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|---------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻運搬<br>【As殻】                                | 69  | m3 |    |    | Y1E01121601レベル4               |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間有り 運搬距離3.5km以下(1.5km超) | 69  | m3 |    |    | SPK26040155 00<br>単第0 -0036 表 |
| 殻処分<br>【Co殻】                                | 21  | m3 |    |    | Y1E01121602レベル4               |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる           |     |    |    |    | #0041                         |
| コンクリート塊受入費<br>再生工場搬入                        | 49  | t  |    |    | T9005 00                      |
| 殻処分<br>【As殻】                                | 69  | m3 |    |    | Y1E01121602レベル4               |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる           |     |    |    |    | #0041                         |
| アスファルト殻受入費<br>再生工場搬入                        | 161 | t  |    |    | T9006 00                      |
| 舗装                                          | 1   | 式  |    |    | Y1E02 レベル1                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0018

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|------------------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 舗装工                                      |     |    |    |    | Y1E0204 レベル2     |
|                                          | 1   | 式  |    |    |                  |
| 舗装準備工                                    |     |    |    |    | Y1E020401 レベル3   |
|                                          | 1   | 式  |    |    |                  |
| 不陸整正<br>【補足材無】<br>【補足材無】                 |     |    |    |    | Y1E02040101 レベル4 |
|                                          | 525 | m2 |    |    |                  |
| 不陸整正<br>補足材料無し                           |     |    |    |    | SPK26040231 00   |
|                                          | 525 | m2 |    |    | 単第0 -0037 表      |
| アスファルト舗装工<br>車道部                         |     |    |    |    | Y1E020404 レベル3   |
|                                          | 1   | 式  |    |    |                  |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>【RC-40, t=100mm】         |     |    |    |    | Y1E02040401 レベル4 |
|                                          | 897 | m2 |    |    |                  |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-40 |     |    |    |    | SPK26040232 00   |
|                                          | 897 | m2 |    |    | 単第0 -0038 表      |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>【RM-40, t=100mm】         |     |    |    |    | Y1E02040403 レベル4 |
|                                          | 372 | m2 |    |    |                  |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM-40<br>全仕上り厚100mm 1層施工 |     |    |    |    | SPK26040234 00   |
|                                          | 372 | m2 |    |    | 単第0 -0039 表      |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0019

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>【RM-40, t=120mm】         | 525 | m2 |    |    | Y1E02040403 レベル4                  |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM-40<br>全仕上り厚120mm 1層施工 | 525 | m2 |    |    | SPK26040234 00<br><br>単第0 -0040 表 |
| 表層(車道・路肩部)<br>【再生密粒度アスコン ( 20mm ) 】      | 897 | m2 |    |    | Y1E02040409 レベル4                  |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚50mm | 897 | m2 |    |    | SPK26040241 00<br><br>単第0 -0041 表 |
| アスファルト舗装工<br>乗入れ部                        | 1   | 式  |    |    | Y1E020404 レベル3                    |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>【RC-40, t=100mm】         | 153 | m2 |    |    | Y1E02040401 レベル4                  |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-40 | 153 | m2 |    |    | SPK26040232 00<br><br>単第0 -0038 表 |
| 表層(車道・路肩部)<br>【再生密粒度アスコン ( 20mm ) 】      | 153 | m2 |    |    | Y1E02040409 レベル4                  |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚50mm | 153 | m2 |    |    | SPK26040241 00<br><br>単第0 -0041 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0020

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| アスファルト舗装工<br>歩道部                         | 1   | 式  |    |    | Y1E020404 レベル3                    |
| 下層路盤(歩道部)<br>【RC-40, t=100mm】            | 45  | m2 |    |    | Y1E02040402 レベル4                  |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-40    | 45  | m2 |    |    | SPK26040233 00<br><br>単第0 -0042 表 |
| 表層(歩道部)<br>【再生細粒度アスコン(13mm)】             | 45  | m2 |    |    | Y1E02040410 レベル4                  |
| 表層(歩道部)<br>平均幅員1.4m以上<br>1層当り平均仕上厚30mm   | 45  | m2 |    |    | SPK26040244 00<br><br>単第0 -0043 表 |
| アスファルト舗装工<br>仮舗装部                        | 1   | 式  |    |    | Y1E020404 レベル3                    |
| 表層(車道・路肩部)<br>【再生密粒度アスコン(13mm)】          | 525 | m2 |    |    | Y1E02040409 レベル4                  |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚30mm | 525 | m2 |    |    | SPK26040241 00<br><br>単第0 -0044 表 |
| 区画線工                                     | 1   | 式  |    |    | Y1E0210 レベル2                      |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0021

| 費目・工種・施工名称など                    | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|---------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 区画線工                            |     |    |    |    | Y1E021001 レベル3  |
|                                 | 1   | 式  |    |    |                 |
| 溶融式区画線<br>【白線,15cm】<br>【排水性舗装無】 |     |    |    |    | Y1E02100101レベル4 |
|                                 | 305 | m  |    |    |                 |
| 区画線設置(溶融式)<br>実線_15cm           |     |    |    |    | SDT00001 00     |
|                                 | 163 | m  |    |    | 単第0 -0045 表     |
| 区画線設置(溶融式)<br>破線_15cm           |     |    |    |    | SDT00001 00     |
|                                 | 140 | m  |    |    | 単第0 -0046 表     |
| 区画線設置(溶融式)<br>矢印・記号・文字_15cm換算   |     |    |    |    | SDT00001 00     |
|                                 | 2   | m  |    |    | 単第0 -0047 表     |
| 全工種共通仮設                         |     |    |    |    | Y1J01 レベル1      |
|                                 | 1   | 式  |    |    |                 |
| 仮設工                             |     |    |    |    | Y1J0101 レベル2    |
|                                 | 1   | 式  |    |    |                 |
| 交通管理工                           |     |    |    |    | Y1J010121 レベル3  |
|                                 | 1   | 式  |    |    |                 |
| 交通誘導警備員                         |     |    |    |    | Y1J01012101レベル4 |
|                                 | 229 | 人  |    |    |                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0022

| 費目・工種・施工名称など                                     | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|--------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 交通誘導警備員B                                         |     |    |    |    | R0369 00        |
|                                                  | 229 | 人  |    |    |                 |
| * * 直接工事費 * *<br>#0020計=支給品等(材料),無償貸付            |     |    |    |    |                 |
| 役務費                                              |     |    |    |    | Z0003           |
| 役務費                                              |     |    |    |    | YZZ03 レベル2      |
|                                                  | 1   | 式  |    |    |                 |
| 役務費                                              |     |    |    |    | YZZ03001 レベル3   |
|                                                  | 1   | 式  |    |    |                 |
| 借地料<br>土地の借上げ等に要する費用                             |     |    |    |    | YZZ03001001レベル4 |
|                                                  | 1   | 式  |    |    |                 |
| 借地料<br>30,600円 × 0.06 × 4/12 × 200m <sup>2</sup> |     |    |    |    | F0000000012 00  |
|                                                  | 1   | 式  |    |    |                 |
| 共通仮設費率分                                          |     |    |    |    | Z0019           |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....                  |     |    |    |    |                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0023

| 費目・工種・施工名称など                               | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|----------------|
| * * 共通仮設費計 * *                             |    |    |    |    |                |
| * * 純工事費 * *                               |    |    |    |    |                |
| 現場管理費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....   |    |    |    |    |                |
| * * 工事原価 * *                               |    |    |    |    |                |
| 一般管理費率分<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    | 前払補正率...       |
| 契約保証費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....   |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額 |
| 一般管理費計                                     |    |    |    |    |                |
| * * 工事価格 * *                               |    |    |    |    |                |
| * * 消費税相当額 * *                             |    |    |    |    |                |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....            |    |    |    |    |                |

## 本工事費 内訳表

頁0 -0024

[illegible]

# 施工単価表

掘削  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 27.65% 労務構成比: 標準 61.34% 材料構成比: 11.01% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0001 表 1 m3 当り 1,342.70000

SPK26040001

標準単価:

| 代表機労材規格(積算地区)                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排3<br>バケット容量0.28m3 | 27.65% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)<br>バケット容量0.28m3 |          | MTPC00185<br>MTPT00185 |
| 運転手(特殊)                                | 61.34% |          | 運転手(特殊)                                             |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油               | 11.01% |          | 軽油パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                   |        |          | 積算単価                                                |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=7 標準                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                     |          |                        |
|                                        |        |          |                                                     |          |                        |
|                                        |        |          |                                                     |          |                        |
|                                        |        |          |                                                     |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0026

掘削

SPK26040001

單第0 -0002 表

土砂 現場制約あり

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 勞務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場單價構成比: 0.00%

標準単価：

6,968.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0027

路床盛土  
施工幅員2.5m未満  
機械構成比:

SPK26040005

単第0 -0003 表

1  
標準単価: m3 当り  
7,199.30000

0.72% 労務構成比: 99.01% 材料構成比: 0.27% 市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8~1.1t | 0.72%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.8~1.1t |          | KTPC00008<br>KTPT00008 |
| 普通作業員                           | 89.35% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                           | 9.66%  |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油        | 0.27%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                            |        |          | 積算単価                                  |          | EP001                  |
| A=1 施工幅員2.5m未満                  |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

土砂等運搬  
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
機械構成比: 25.12% 労務構成比: 63.12% 材料構成比: 11.76% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040002  
DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)

単第0 -0004 表  
1  
標準単価: 1,610.00000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                          | 単価(東京地区) | 備考                         |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>通称4t積級                  | 25.12% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般)                                                 | 63.12% |          | 運転手(一般)                                                |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                | 11.76% |          | 軽油パトロール給油                                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                    |        |          | 積算単価                                                   |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=14 距離3.0km以下(2.0km超) |        |          | B=5 バックホウ B容量0.28m3<br>D=2 DID区間有り                     |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                        |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                        |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                        |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                        |          |                            |

# 施工単価表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 19.50% 労務構成比: 73.36% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1  
標準単価: m3 当り  
2,397.90000

| 代表機労材規格(積算地区)                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排3<br>バケット容量0.28m3 | 19.50% |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排3<br>バケット容量0.28m3 |          | MTPC00189<br>MTPT00189 |
| 運転手(特殊)                                    | 39.84% |          | 運転手(特殊)                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                      | 33.52% |          | 普通作業員                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                   | 7.14%  |          | 軽油パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                       |        |          | 積算単価                                       |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                     |        |          | B=5 上記以外(小規模)                              |          |                        |
|                                            |        |          |                                            |          |                        |
|                                            |        |          |                                            |          |                        |
|                                            |        |          |                                            |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0030

埋戻し

SPK26040019

単第0 -0006 表

最大埋戻幅1m未満  
機械構成比: 8.51% 労務構成比: 87.87% 材料構成比: 3.62% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 3,510.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                     | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・排2014<br>バケット容量0.45m3 | 7.96%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・排2014<br>バケット容量0.45m3 |          | MTPC00159<br>MTPT00159 |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                          | 0.55%  |          | タンパ及びランマ<br><br>通称60～80kg級                        |          | KTPC00020<br>KTPT00020 |
| 普通作業員                                             | 53.46% |          | 普通作業員                                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                             | 25.55% |          | 特殊作業員                                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                           | 8.86%  |          | 運転手(特殊)                                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                          | 2.78%  |          | 軽油パトロール給油                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                       | 0.84%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                     |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                              |        |          | 積算単価                                              |          | EP001                  |
| A=4 最大埋戻幅1m未満                                     |        |          | D=1 -(全ての費用)                                      |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0031

埋戻し

SPK26040019

單第0 -0006 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

**機械構成比:** 8.51%

勞務構成比: 87.87%

材料構成比: 3.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,510.60000

[illegible]



## 施工単価表

頁0 -0033

蓋版

SDT00017

單第0 -0008 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた

$$300[412 \times 95 \times 500]$$

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0034

蓋版

SDT00017

單第0 -0009 表

鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ

JIS,T-25,細目,みぞ幅300[997×410]

---

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0035

プレキャストL形側溝

SPK26040099

単第0 -0010 表

据付 基礎砕石有り

250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600)

1 m 当り

機械構成比: 7.81%

労務構成比:

59.88%

材料構成比:

32.31%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

9,639.40000

| 代表機材規格(積算地区)                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014<br>バケット容量0.5m3吊能力2.9t | 5.83%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・C機能・排2014<br>バケット容量0.5m3 吊能力2.9t |          | MTPC00173<br>MTPT00173 |
| その他(機械)                                                      |        |          | その他(機械)                                                    |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                        | 25.07% |          | 普通作業員                                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                      | 10.08% |          | 土木一般世話役                                                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                      | 6.45%  |          | 運転手(特殊)                                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                        | 3.10%  |          | 特殊作業員                                                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                      |        |          | その他(労務)                                                    |          | ER009                  |
| 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250B<br>450×155×600<br>参考質量58kg          | 29.61% |          | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300<br>500×155×600<br>参考質量65kg         |          | TTPCD0134<br>TTPT00101 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                     | 2.02%  |          | 軽油パトロール給油                                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0036

## プレキャストL形側溝

SPK26040099

單第0 -0010 表

据付 基礎碎石有り

250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600)

1 m 当り

機械構成比: 7.81%

勞務構成比: 59.88%

材料構成比: 32.31%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

9,639.40000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0037

プレキャストL形側溝

SPK26040099

単第0 -0011 表

据付 基礎砕石有り

L形側溝(各種)

1 m 当り

機械構成比: 7.81%

労務構成比:

59.88%

材料構成比:

32.31%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

9,639.40000

| 代表機材規格(積算地区)                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                               | 単価(東京地区) | 備考                       |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014<br>バケット容量0.5m3吊能力2.9t | 5.83%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・C機能・排2014<br>バケット容量0.5m3 吊能力2.9t |          | MTPC00173<br>MTPT00173   |
| その他(機械)                                                      |        |          | その他(機械)                                                    |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                        | 25.07% |          | 普通作業員                                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役                                                      | 10.08% |          | 土木一般世話役                                                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 運転手(特殊)                                                      | 6.45%  |          | 運転手(特殊)                                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006   |
| 特殊作業員                                                        | 3.10%  |          | 特殊作業員                                                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| その他(労務)                                                      |        |          | その他(労務)                                                    |          | ER009                    |
| L型側溝<br>PL1-B250-H50 乗入れ                                     | 29.61% |          | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300<br>500×155×600<br>参考質量65kg         |          | F0000000001<br>TTPT00101 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                     | 2.02%  |          | 軽油パトロール給油                                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013   |

## 施工単価表

頁0 -0038

## プレキャストL形側溝

SPK26040099

單第0 -0011 表

据付 基礎碎石有り

### L形側溝(各種)

1 m 当り

機械構成比: 7.81%

勞務構成比：

59.88%

材料構成比: 32.31%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

9,639.40000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0039

歩車道境界ブロック

SPK26040287

単第0 -0012 表

A種(150/170×200×600) 片斜片面R

設置 基礎砕石無し

1 m 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

65.72%

材料構成比:

34.28%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

5,053.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                 | 28.69% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                               | 17.33% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                 | 15.99% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| 歩車道境界(JISA5371)A<br>150/170×200×600<br>片斜片面R,参考質量45kg | 34.28% |          | 歩車道境界ブロック<br>A種 150/170×200×600                |          | TTPCD0163<br>TTPT00218 |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                           |          | E9999                  |
| A=1 設置<br>E=2 基礎砕石無し                                  |        |          | B=1 A種(150/170×200×600) 片斜片面R<br>F=4 生コンクリート無し |          |                        |
|                                                       |        |          |                                                |          |                        |
|                                                       |        |          |                                                |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0040

基礎碎石

SPK26040033

単第0 -0013 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.11% 労務構成比:

79.15%

材料構成比: 15.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,318.20000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 5.08%  |          | バックハウ(クローラ型)<br><br>バケット容量0.8m3 |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                         |          | EK009                  |
| 普通作業員                                               | 38.07% |          | 普通作業員                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                               | 16.10% |          | 特殊作業員                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                             | 14.92% |          | 運転手(特殊)                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             | 9.51%  |          | 土木一般世話役                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                         |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40~0mm                                | 10.65% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40             |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 5.06%  |          | 軽油パトロール給油                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0041

## 基礎碎石

SPK26040033

单第0 -0013 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.11%      勞務構成比: 79.15%

材料構成比: 15.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：1

m2 当り  
1,318.20000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0042

コンクリート

SPK26040157

単第0 -0014 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.77% 材料構成比: 71.23% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 32,152.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                             | 12.92% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 7.34%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                           | 6.55%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 71.23% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=3 18-8-25(20)BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK26040159  
鉄筋・無筋構造物  
労務構成比: 100.00%

単第0 -0015 表  
材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価: 10,653.00000

m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区) |                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------|------------------|--------|----------|---------------|----------|----------|------------------------|
| 型わく工          |                  | 46.74% |          | 型わく工          |          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員         |                  | 25.15% |          | 普通作業員         |          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役       |                  | 9.42%  |          | 土木一般世話役       |          |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)       |                  |        |          | その他(労務)       |          |          | ER009                  |
| 積算単価          |                  |        |          | 積算単価          |          |          | EP001                  |
| A=1<br>C=1    | 一般型枠<br>-(全ての費用) |        |          | B=1           | 鉄筋・無筋構造物 |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0044

歩車道境界ブロック  
各種(600mm以下、50kg未満)  
機械構成比: 0.00%

SPK26040287  
設置 基礎砕石無し  
労務構成比: 65.72%

材料構成比: 34.28%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0016 表

1  
標準単価:

m 当り  
5,053.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                   | 単価(東京地区) | 備考                       |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 普通作業員                                                 | 28.69% |          | 普通作業員                                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役                                               | 17.33% |          | 土木一般世話役                                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 特殊作業員                                                 | 15.99% |          | 特殊作業員                                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                                                         |          | ER009                    |
| 歩車道境界ブロック<br>片斜片面R 乗入れ                                | 34.28% |          | 歩車道境界ブロック<br>A種 150/170×200×600                                 |          | F0000000002<br>TTPT00219 |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                            |          | E9999                    |
| A=1 設置<br>C=2 【F】ブロック(個)<br>E=2 基礎砕石無し                |        |          | B=13 各種(600mm以下、50kg未満)<br>D=165 100m当りの使用量(個)<br>F=4 生コンクリート無し |          |                          |
|                                                       |        |          |                                                                 |          |                          |
| 【ブロック各種単価計算根拠】<br>4,080(円) * 165.000(個/100m) / 100(m) |        |          |                                                                 |          |                          |

# 施工単価表

自由勾配側溝  
材料別途 1000 重量

SDT00015

単第0 -0017 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし            | 1.000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                         | 0.124 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.130 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=1 1000 重量<br>F=1 -                           |       |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=1.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=1.23 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)   |       |    | J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |

# 施工単価表

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0018 表

材料別途 1000<重量 2000

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし       | 1.000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                         | 0.124 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.130 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=2 1000<重量 2000<br>F=1 -                      |       |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=1.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=1.23 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)   |       |    | J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0047

蓋版

## 自由勾配側溝ふた

SDT00017

$$600[700 \times 140 \times 500]$$

單第0 -0019 表

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0048

蓋版  
蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

單第0 -0020 表

1枚当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0049

蓋版  
蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

单第0 -0021 表

1枚当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0050

現場打自由勾配側溝  
B600 × H800

V000000200

單第0 -0022 表

1 式 当り

[illegible]

# 施工単価表

鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物）  
S D 3 4 5 ・ D 1 3

S1040015

単第0 -0023 表

1 t 当り

| 名称・規格など                                                 | 数量    | 単位 | 単価        | 金額 | 備考  |
|---------------------------------------------------------|-------|----|-----------|----|-----|
| 土木一般世話役                                                 | 0.500 | 人  |           |    |     |
| 鉄筋工                                                     | 3.500 | 人  |           |    |     |
| 普通作業員                                                   | 0.300 | 人  |           |    |     |
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊,オペレータ付<br>排1～3,2011,2014 | 0.110 | 日  |           |    |     |
| 諸雑費                                                     | 8     | %  |           |    | #09 |
| * * * 単位当たり * * *                                       | 1     | t  |           |    |     |
| A=2 組立<br>C=5 S D 3 4 5 ・ D 1 3                         |       |    | B=1 一般構造物 |    |     |
|                                                         |       |    |           |    |     |
|                                                         |       |    |           |    |     |
|                                                         |       |    |           |    |     |
|                                                         |       |    |           |    |     |
|                                                         |       |    |           |    |     |

# 施工単価表

頁0 -0052

コンクリート

SPK26040157

単第0 -0024 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.77% 材料構成比: 71.23% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 32,152.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                              | 12.92% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                              | 7.34%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                            | 6.55%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                            |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)<br>W/C(55%),種別(高炉)    | 71.23% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPC00343<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                               |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=1 24-12-25(20)BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                                    |        |          |                                    |          |                        |
|                                                                    |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0053

鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

単第0 -0025 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 2.89%

労務構成比:

34.05%

材料構成比:

63.06%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

15,715.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t<br>排2,3,2011,2014 | 2.07%  |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・クレーン機能付<br>バケット容量0.5~0.6m3 吊能力2.9t |          | KTPC00077<br>KTPT00077 |
| その他(機械)                                                             |        |          | その他(機械)                                                    |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                               | 8.52%  |          | 普通作業員                                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                             | 6.18%  |          | 土木一般世話役                                                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                             | 5.82%  |          | 運転手(特殊)                                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                               | 3.80%  |          | 特殊作業員                                                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                             |        |          | その他(労務)                                                    |          | ER009                  |
| 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)<br><JSWASA-9>, 呼び径300BZ, 長2000<br>参考質量390kg    | 60.81% |          | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)<br>管径300mm × 長さ2,000mm                |          | TTPC00134<br>TTPT00134 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                                           | 1.61%  |          | 軽油パトロール給油                                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0054

## 鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

單第0 -0025 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 2.89%      労務構成比: 34.05%      材料構成比: 63.06%      市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 15,715.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0055

モルタル練  
高炉

SPK26040158

単第0 -0026 表

1  
標準単価： 107,560.00000  
m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 82.40% 材料構成比： 17.60% 市場単価構成比： 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------|--------|----------|--------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                     | 54.83% |          | 普通作業員              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                   | 27.41% |          | 土木一般世話役            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                   |        |          | その他(労務)            |          | ER009                  |
| セメント(袋)<br>高炉B種<br>25kg/袋 | 11.92% |          | セメント 高炉B<br>25kg袋入 |          | TTPC00063<br>TTPT00063 |
| コンクリート用砂<br>細目(洗い)        | 5.68%  |          | 砂<br>細目(洗い)        |          | TTPC00066<br>TTPT00066 |
| 積算単価                      |        |          | 積算単価               |          | EP001                  |
| A=1 高炉                    |        |          | B=1 -(全ての費用)       |          |                        |
|                           |        |          |                    |          |                        |
|                           |        |          |                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0056

鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

単第0 -0027 表

据付 管径200mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 2.89%

労務構成比:

34.05%

材料構成比:

63.06%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

15,715.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t<br>排2,3,2011,2014 | 2.07%  |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・クレーン機能付<br>バケット容量0.5~0.6m3 吊能力2.9t |          | KTPC00077<br>KTPT00077 |
| その他(機械)                                                             |        |          | その他(機械)                                                    |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                               | 8.52%  |          | 普通作業員                                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                             | 6.18%  |          | 土木一般世話役                                                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                             | 5.82%  |          | 運転手(特殊)                                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                               | 3.80%  |          | 特殊作業員                                                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                             |        |          | その他(労務)                                                    |          | ER009                  |
| 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)<br>呼び径200,長1000<br>参考質量106kg                   | 60.81% |          | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)<br>管径300mm×長さ2,000mm                  |          | TTPCD0198<br>TTPT00134 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                            | 1.61%  |          | 軽油パトロール給油                                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0057

## 鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

單第0 -0027 表

据付 管径200mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

|        |       |        |        |        |        |          |       |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 機械構成比: | 2.89% | 労務構成比: | 34.05% | 材料構成比: | 63.06% | 市場単価構成比: | 0.00% |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|

標準単価： 15,715.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0058

プレキャスト集水桝

SPK26040096

単第0 -0028 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 14.47%

労務構成比:

81.32%

材料構成比:

4.21%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

4,564.80000

| 代表機材規格(積算地区)                                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                    | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 11.67% |          | バックハウ(クローラ型)<br>クレーン機能付<br>バケット容量0.28m3 吊能力1.7t |          | KTPC00019<br>KTPT00019 |
| その他(機械)                                                                    |        |          | その他(機械)                                         |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                                                    | 46.81% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                      | 11.15% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                    | 5.67%  |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                      | 1.96%  |          | 特殊作業員                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                    |        |          | その他(労務)                                         |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                   | 3.40%  |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                    |        |          | その他(材料)                                         |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0059

## プレキャスト集水桝

SPK26040096

單第0 -0028 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 14.47%

勞務構成比：

81.32%

材料構成比: 4.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,564.80000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0060

蓋版

SDT00017

單第0 -0029 表

鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ

JIS,T-25,細目,みぞ幅500[997×620]

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0061

蓋版  
蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

單第0 -0030 表

1枚当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0062

## GRC製型枠設置工

V000000100

單第0 -0031 表

---

箇所 当り

1.5m/1箇所

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0063

構造物とりこわし工(無筋構造物)  
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

SDT00031

單第0 -0032 表

1 m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0064

舗装版切断

SPK26040304

単第0 -0033 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 14.40%

労務構成比:

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

731.83000

| 代表機材規格(積算地区)                                                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動<br>通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm | 9.80%  |          | コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動<br>通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)                                                       |        |          | その他(機械)                                                       |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                         | 20.20% |          | 特殊作業員                                                         |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 10.89% |          | 土木一般世話役                                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                                         | 9.00%  |          | 普通作業員                                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                                       |        |          | その他(労務)                                                       |          | ER009                  |
| コンクリートカッターブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)                     | 22.47% |          | コンクリートカッターブレード<br>径18インチ                                      |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                                   | 2.88%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                                 |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                                       |        |          | その他(材料)                                                       |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0065

鋪裝版切断

SPK26040304

單第0 -0033 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 14.40%

勞務構成比：

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

731.83000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0066

舗装版破碎

SPK26040303

単第0 -0034 表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 12.28%

労務構成比:

81.66%

材料構成比: 6.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

227.41000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 12.28% |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型<br>バケット容量0.45m3     |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 土木一般世話役                                                               | 29.51% |          | 土木一般世話役                                     |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                               | 27.76% |          | 運転手(特殊)                                     |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                 | 24.39% |          | 普通作業員                                       |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                              | 6.06%  |          | 軽油パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                  |        |          | 積算単価                                        |          | EP001                  |
| A=1 アスファルト舗装版<br>C=1 騒音振動対策不要<br>F=1 積込作業有り                           |        |          | B=1 障害等無し<br>D=1 舗装版厚15cm以下<br>G=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                             |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                             |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0067

殻運搬  
Co(無筋)構造物とりこわし  
機械構成比: 39.03% 労務構成比: 46.18% 材料構成比: 14.79% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040155  
DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)

単第0 -0035 表  
1  
標準単価: 1,320.30000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                           | 単価(東京地区) | 備考                         |
|---------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>通称10t積級          | 39.03% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                           | 46.18% |          | 運転手(一般)                                                 |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                          | 14.79% |          | 軽油パトロール給油                                               |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                              |        |          | 積算単価                                                    |          | EP001                      |
| A=1 Co(無筋)構造物とりこわし<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 機械積込<br>D=14 運搬距離3.3km以下(1.6km超)                    |          |                            |
|                                                   |        |          |                                                         |          |                            |
|                                                   |        |          |                                                         |          |                            |
|                                                   |        |          |                                                         |          |                            |
|                                                   |        |          |                                                         |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0068

殻運搬  
舗装版破碎  
機械構成比: 42.27%

SPK26040155  
DID区間有り 運搬距離3.5km以下(1.5km超)  
労務構成比: 41.18%

単第0 -0036 表  
材料構成比: 16.55%

1  
標準単価: 2,485.30000

m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                           | 単価(東京地区) | 備考                         |
|------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>通称10t積級 | 42.27% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                  | 41.18% |          | 運転手(一般)                                                 |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                 | 16.55% |          | 軽油パトロール給油                                               |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                     |        |          | 積算単価                                                    |          | EP001                      |
| A=3 舗装版破碎<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)<br>D=15 運搬距離3.5km以下(1.5km超) |          |                            |
|                                          |        |          |                                                         |          |                            |
|                                          |        |          |                                                         |          |                            |
|                                          |        |          |                                                         |          |                            |
|                                          |        |          |                                                         |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0069

不陸整正  
補足材料無し

SPK26040231

単第0 -0037 表

1  
標準単価： m2 当り  
182.07000

| 代表機労材規格(積算地区)                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m                | 16.56% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m |          | MTPC00176<br>MTPT00176 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)    | 2.07%  |          | ロードローラ<br>マカダム<br>運転質量10t         |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t<br>排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音 | 2.02%  |          | タイヤローラ<br>運転質量13～14t              |          | KTPC00074<br>KTPT00074 |
| 運転手(特殊)                                          | 35.73% |          | 運転手(特殊)                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                            | 14.71% |          | 普通作業員                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                            | 11.49% |          | 特殊作業員                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                          | 10.67% |          | 土木一般世話役                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                         | 6.75%  |          | 軽油パトロール給油                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                             |        |          | 積算単価                              |          | EP001                  |

## 施工単価表

頁0 -0070

不陸整正  
補足材料無し

SPK26040231

單第0 -0037 表

1

m2 当り

|        |        |        |        |        |       |          |       |       |           |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|-----------|
| 機械構成比: | 20.65% | 労務構成比: | 72.60% | 材料構成比: | 6.75% | 市場単価構成比: | 0.00% | 標準単価: | 182.07000 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|-----------|

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0071

下層路盤(車道・路肩部)

SPK26040232

単第0 -0038 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.50%

労務構成比: 18.62%

材料構成比: 75.88%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,337.90000

| 代表機材規格(積算地区)                                     | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m                | 3.81% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m |          | MTPC00176<br>MTPT00176 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)    | 0.47% |          | ロードローラ<br>マカダム<br>運転質量10t         |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t<br>排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音 | 0.46% |          | タイヤローラ<br>運転質量13～14t              |          | KTPC00074<br>KTPT00074 |
| その他(機械)                                          |       |          | その他(機械)                           |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                          | 8.20% |          | 運転手(特殊)                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                            | 3.00% |          | 普通作業員                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                            | 2.68% |          | 特殊作業員                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                          | 2.17% |          | 土木一般世話役                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                          |       |          | その他(労務)                           |          | ER009                  |

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.50%

労務構成比: 18.62%

材料構成比: 75.88%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,337.90000

SPK26040232

単第0 -0038 表

RC-40

1

m2

当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                          | 74.09% |          | クラッシャー<br>40～0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00008<br>TTPT00346 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 1.55%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                              |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                 |          | E9999                  |
| A=100<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用)                       |        |          | B=4<br>RC-40                         |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0073

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0039 表

RM-40

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.39% 労務構成比: 38.57% 材料構成比: 50.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 646.43000

| 代表機材規格(積算地区)                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m                | 7.88%  |          | モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m |          | MTPC00176<br>MTPT00176 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)    | 0.98%  |          | ロードローラ<br>マカダム<br>運転質量10t         |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t<br>排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音 | 0.96%  |          | タイヤローラ<br>運転質量13～14t              |          | KTPC00074<br>KTPT00074 |
| その他(機械)                                          |        |          | その他(機械)                           |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                          | 16.98% |          | 運転手(特殊)                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                            | 6.21%  |          | 普通作業員                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                            | 5.55%  |          | 特殊作業員                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                          | 4.51%  |          | 土木一般世話役                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                          |        |          | その他(労務)                           |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0074

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0039 表

RM-40

機械構成比: 11.39%

労務構成比: 38.57%

材料構成比: 50.04%

市場単価構成比: 0.00%

全仕上り厚100mm 1層施工

標準単価: 1 m2 当り 646.43000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生粒度調整碎石<br>40～0mm                                          | 46.32% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-40<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00009<br>TTPT00357 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 3.21%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                               |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                  |          | E9999                  |
| A=4 RM-40<br>H=1 -(全ての費用)                                   |        |          | E=100 全仕上り厚(mm)                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0075

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0040 表

RM-40

全仕上り厚120mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.39% 労務構成比: 38.57% 材料構成比: 50.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 646.43000

| 代表機労材規格(積算地区)                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m                | 7.88%  |          | モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m |          | MTPC00176<br>MTPT00176 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)    | 0.98%  |          | ロードローラ<br>マカダム<br>運転質量10t         |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t<br>排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音 | 0.96%  |          | タイヤローラ<br><br>運転質量13～14t          |          | KTPC00074<br>KTPT00074 |
| その他(機械)                                          |        |          | その他(機械)                           |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                          | 16.98% |          | 運転手(特殊)                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                            | 6.21%  |          | 普通作業員                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                            | 5.55%  |          | 特殊作業員                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                          | 4.51%  |          | 土木一般世話役                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                          |        |          | その他(労務)                           |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0076

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0040 表

RM-40

全仕上り厚120mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.39% 労務構成比: 38.57% 材料構成比: 50.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 646.43000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生粒度調整碎石<br>40～0mm                                          | 46.32% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-40<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00009<br>TTPT00357 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 3.21%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                               |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                  |          | E9999                  |
| A=4 RM-40<br>H=1 -(全ての費用)                                   |        |          | E=120 全仕上り厚(mm)                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):120.000(mm) |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0077

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0041 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.32%

労務構成比: 10.25%

材料構成比: 88.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,891.80000

| 代表機材規格(積算地区)                                                  | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.84% |          | アスファルトフィニッシャ<br>ホイール型<br>舗装幅2.3～6.0m |          | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t<br>排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音              | 0.13% |          | タイヤローラ<br><br>運転質量13～14t             |          | KTPC00074<br>KTPT00074 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)                 | 0.13% |          | ロードローラ<br>マカダム<br>運転質量10t            |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| その他(機械)                                                       |       |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                         | 3.69% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                       | 2.07% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                         | 2.05% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 0.73% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |       |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0078

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.32%

SPK26040241

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 10.25%

材料構成比: 88.43%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0041 表

1

標準単価:

m2

当り

1,891.80000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                                                                 | 80.48% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        | 7.39%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                   | 0.47%  |          | 軽油パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=4<br>C=6<br>G=1<br>I=1<br>平均幅員3.0m超<br>再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>-<br>-(全ての費用)               |        |          | B=50<br>E=2<br>H=1<br>1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-3<br>-   |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm) |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0079

下層路盤(歩道部)

SPK26040233

単第0 -0042 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 4.82% 労務構成比:

76.32%

材料構成比: 18.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

889.38000

| 代表機材規格(積算地区)                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>バケット容量0.09m3     | 2.88%  |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>バケット容量0.09m3 |          | MTPC00169<br>MTPT00169 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音 | 1.71%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>搭乗・コンバインド式<br>運転質量3～4t               |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                                |        |          | その他(機械)                                            |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                                | 27.48% |          | 運転手(特殊)                                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                  | 16.13% |          | 特殊作業員                                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                  | 15.97% |          | 普通作業員                                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                | 13.11% |          | 土木一般世話役                                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                |        |          | その他(労務)                                            |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40～0mm                                   | 16.70% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40<br>[標準数量]全仕上り厚100mm            |          | TTPC00008<br>TTPT00352 |

# 施工単価表

頁0 -0080

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 4.82%

労務構成比: 76.32%

材料構成比: 18.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 889.38000

SPK26040233

単第0 -0042 表

RC-40

1

m2

当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                   | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油, 2 ~ 4KL積載車給油                                     | 2.06% |          | 軽油パトロール給油     |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                         |       |          | その他(材料)       |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                            |       |          | 積算単価          |          | E9999                  |
| A=100<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用)                           |       |          | B=4<br>RC-40  |          |                        |
|                                                                 |       |          |               |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm) / 1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm) : 100.000(mm) |       |          |               |          |                        |
|                                                                 |       |          |               |          |                        |
|                                                                 |       |          |               |          |                        |
|                                                                 |       |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0081

表層(歩道部)  
平均幅員1.4m以上

SPK26040244

単第0 -0043 表

1層当り平均仕上厚30mm

1 m2 当り  
標準単価: 1,743.70000

機械構成比: 3.22% 労務構成比: 21.61% 材料構成比: 75.17% 市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|----------|------------------------|
| アスファルトフィニッシャ<br>クローラ型・排3<br>舗装幅1.4～3.0m                | 2.56%  |          | アスファルトフィニッシャ<br>クローラ型・排3<br>舗装幅1.4～3.0m |          | MTPC00194<br>MTPT00194 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音 | 0.32%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>搭乗・コンバインド式<br>運転質量3～4t    |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                                |        |          | その他(機械)                                 |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                  | 8.17%  |          | 普通作業員                                   |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                  | 5.47%  |          | 特殊作業員                                   |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                | 3.70%  |          | 運転手(特殊)                                 |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                | 1.96%  |          | 土木一般世話役                                 |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                |        |          | その他(労務)                                 |          | ER009                  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生細粒度(13)                             | 66.79% |          | 細粒度As混合物(13)<br>[標準数量]平均仕上り厚40mm        |          | TTPC00025<br>TTPT00294 |

# 施工単価表

頁0 -0082

表層(歩道部)  
平均幅員1.4m以上

SPK26040244

単第0 -0043 表

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 3.22% 労務構成比: 21.61% 材料構成比: 75.17% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,743.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        | 8.02% |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                   | 0.33% |          | 軽油パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |       |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |       |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=3<br>C=10<br>G=1<br>I=1<br>平均幅員1.4m以上<br>再生細粒度アスファルト混合物(13)<br>-(全ての費用)                  |       |          | B=30<br>E=2<br>H=1<br>1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-3<br>-   |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                                     |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm) |       |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                                     |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0083

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0044 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.32%

労務構成比: 10.25%

材料構成比: 88.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,891.80000

| 代表機材規格(積算地区)                                                  | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.84% |          | アスファルトフィニッシャ<br>ホイール型<br>舗装幅2.3～6.0m |          | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t<br>排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音              | 0.13% |          | タイヤローラ<br><br>運転質量13～14t             |          | KTPC00074<br>KTPT00074 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)                 | 0.13% |          | ロードローラ<br>マカダム<br>運転質量10t            |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| その他(機械)                                                       |       |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                         | 3.69% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                       | 2.07% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                         | 2.05% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 0.73% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |       |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0084

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.32%

SPK26040241

1層当り平均仕上厚30mm

労務構成比: 10.25%

材料構成比: 88.43%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0044 表

1

標準単価:

m2

当り

1,891.80000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)                                                                 | 80.48% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPC00024<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        | 7.39%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                                   | 0.47%  |          | 軽油パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=4<br>C=7<br>G=1<br>I=1<br>平均幅員3.0m超<br>再生密粒度アスファルト混合物(13)<br>-<br>-(全ての費用)               |        |          | B=30<br>E=2<br>H=1<br>1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-3<br>-   |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm) |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |

# 施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0045 表

| 名称・規格など                                                   | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>実線_15cm<br>時間的制約なし                    | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 598.500   | kg |                                         |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 49.350    | L  |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                       | 1         | 式  |                                         |    |    |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m  |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=1 実線_15cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合               |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1 -<br>I=1 -                                            |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0086

### 区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0045 表

1000

---

m

当日

実線 15cm

[illegible]

# 施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0046 表

| 名称・規格など                                                   |                                 | 数量        | 単位 | 単価                | 金額                          | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----|-------------------|-----------------------------|----|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>破線_15cm<br>時間的制約なし                    |                                 | 1,000.000 | m  |                   |                             |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 |                                 | 598.500   | kg |                   |                             |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    |                                 | 26.250    | kg |                   |                             |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    |                                 | 26.250    | kg |                   |                             |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  |                                 | 54.600    | L  |                   |                             |    |
| 諸雑費                                                       |                                 | 1         | 式  |                   |                             |    |
| *** 合計 ***                                                |                                 | 1,000     | m  |                   |                             |    |
| *** 単位当たり ***                                             |                                 | 1         | m  |                   |                             |    |
| A=1<br>C=5<br>E=1                                         | 昼間施工<br>破線_15cm<br>アスファルトに設置の場合 |           |    | B=1<br>D=1<br>F=1 | 白色<br>塗布厚t=1.5mm<br>時間的制約なし |    |
| G=1<br>I=1                                                | -<br>-                          |           |    | H=1<br>J=1        | -<br>-(全ての費用)               |    |
|                                                           |                                 |           |    |                   |                             |    |
|                                                           |                                 |           |    |                   |                             |    |

## 施工単価表

頁0 -0088

## 区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0046 表

破線 15cm

---

---

m

当日

[illegible]

# 施工単価表

区画線設置(溶融式)  
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

単第0 -0047 表

1000 m 当り

| 名称・規格など                                                   | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>矢印・記号・文字_15cm換算<br>時間的制約なし            | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 598.500   | kg |                                         |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 121.800   | L  |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                       | 1         | 式  |                                         |    |    |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m  |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=13 矢印・記号・文字_15cm換算<br>E=1 アスファルトに設置の場合      |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1 -<br>I=1 -                                            |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0090

区画線設置(溶融式)  
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

單第0 -0047 表

1000 m 当日

[illegible]

## 総 括 表

| 工 種 | 種 別    | 細 目              | 単 位            | 数 量   | 計上数量 |
|-----|--------|------------------|----------------|-------|------|
| 土 工 |        |                  |                |       |      |
|     | 掘削     | 土砂:小規模           | m <sup>3</sup> | 52.5  | 50   |
|     | 掘削     | 現場制約有り           | m <sup>3</sup> | 63.0  | 60   |
|     | 盛土     | 路床盛土(W<2.5m)     | m <sup>3</sup> | 5.7   | 6    |
|     | 残土処分   | 土砂等運搬            | m <sup>3</sup> | 141.2 | 140  |
|     |        | 投棄料              | m <sup>3</sup> | 141.2 | 140  |
| 排水工 |        |                  |                |       |      |
|     | 床掘     | 土砂               | m <sup>3</sup> | 106.3 | 110  |
|     | 埋戻     | W<1.0            | m <sup>3</sup> | 66.8  | 70   |
|     | 1号U型側溝 | PU3-B300-H300    | m              | 85.2  | 85   |
|     |        | 蓋版(コンクリート蓋)      | 枚              | 153.4 | 153  |
|     |        | 蓋版(グレーチング蓋)      | 枚              | 8.5   | 9    |
|     | 2号U型側溝 | PU3-B300-H300    | m              | 35.1  | 35   |
|     |        | 蓋版(グレーチング蓋)      | 枚              | 35.1  | 35   |
|     | 1号L型側溝 | PL1-B250-H100    | m              | 47.5  | 48   |
|     | 2号L型側溝 | PL1-B250-H50     | m              | 0.7   | 0.7  |
|     | 3号L型側溝 | L1-B400-H150     | m              | 31.8  | 32   |
|     |        | 基礎碎石             | m <sup>2</sup> | 21.1  | 21   |
|     |        | コンクリート           | m <sup>3</sup> | 2.1   | 2    |
|     |        | 型枠               | m <sup>2</sup> | 6.5   | 6    |
|     | 4号L型側溝 | L1-B400-H50      | m              | 23.1  | 23   |
|     |        | 基礎碎石             | m <sup>2</sup> | 15.4  | 15   |
|     |        | コンクリート           | m <sup>3</sup> | 1.5   | 2    |
|     |        | 型枠               | m <sup>2</sup> | 4.7   | 5    |
|     | 自由勾配側溝 | (B600-H700~1000) | m              | 41.0  | 41   |
|     | 据付費    | 重量≤1000          | m              | 21.1  | 21   |
|     |        | 1000<重量≤2000     | m              | 20.0  | 20   |
|     | 材料費    | 600×700×2000     | 本              | 2.0   | 2    |

|  |            |                 |                |       |       |
|--|------------|-----------------|----------------|-------|-------|
|  |            | 600×700×1000    | 本              | 1.0   | 1     |
|  |            | 暗渠型600×700      | 本              | 1.0   | 1     |
|  |            | 600×800×2000    | 本              | 5.0   | 5     |
|  |            | 暗渠型600×800      | 本              | 1.0   | 1     |
|  |            | コーナー135 600×800 | 本              | 2.0   | 2     |
|  |            | 600×900×2000    | 本              | 8.0   | 8     |
|  |            | 600×1000×2000   | 本              | 2.0   | 2     |
|  |            | 蓋版              | 枚              | 31.0  | 31    |
|  |            | 蓋版(コーナー135)     | 枚              | 2.0   | 2     |
|  |            | 蓋版(グレーチング)      | 枚              | 4.0   | 4     |
|  |            | 現場打自由勾配側溝       | 式              | 1.0   | 1     |
|  | 管渠工        | PVC-300         | m              | 8.2   | 8     |
|  |            | モルタル練           | m <sup>3</sup> | 0.06  | 0.06  |
|  |            | PVC-200         | m              | 6.1   | 6     |
|  |            | モルタル練           | m <sup>3</sup> | 0.03  | 0.03  |
|  |            | 水抜きパイプ(φ75)     | 箇所             | 6.0   | 6     |
|  |            | VU75            | 本              | 0.8   | 0.8   |
|  |            | 90° エルボ         | 個              | 6.0   | 6     |
|  | 1号集水枳      |                 | 基              | 4.0   | 4     |
|  |            | コンクリート          | m <sup>3</sup> | 0.06  | 0.06  |
|  |            | 集水枳             | 個              | 4.0   | 4     |
|  |            | 枳ベース            | 個              | 4.0   | 4     |
|  |            | グレーチング蓋         | 枚              | 4.0   | 4     |
|  | 2号集水枳      |                 | 基              | 1.0   | 1     |
|  |            | コンクリート          | m <sup>3</sup> | 0.006 | 0.006 |
|  |            | 雨水枳             | 個              | 1.0   | 1     |
|  |            | 蓋受              | 個              | 1.0   | 1     |
|  |            | グレーチング蓋         | 個              | 1.0   | 1     |
|  |            | 歩車道境界ブロック       | m              | 0.7   | 0.7   |
|  | 1号既設集水枳嵩上げ |                 | 個              | 4.0   | 4     |
|  |            | コンクリート          | m <sup>3</sup> | 0.4   | 0.4   |

|  |             |               |                |      |      |
|--|-------------|---------------|----------------|------|------|
|  |             | 型枠            | m <sup>2</sup> | 4.8  | 5    |
|  |             | 鋼製グレーチング      | 組              | 4.0  | 4    |
|  | 2号既設集水桝嵩上げ  |               | 個              | 1.0  | 1    |
|  |             | コンクリート        | m <sup>3</sup> | 0.06 | 0.06 |
|  |             | 型枠            | m <sup>2</sup> | 0.8  | 0.8  |
|  |             | 鋼製グレーチング      | 組              | 1.0  | 1    |
|  | 3号既設集水桝嵩上げ  | (KF-300)      | 個              | 1.0  | 1    |
|  |             | コンクリート        | m <sup>3</sup> | 0.1  | 0.1  |
|  |             | 型枠            | m <sup>2</sup> | 1.3  | 1    |
|  |             | 鋼製グレーチング      | 組              | 1.0  | 1    |
|  | 1号既設水路嵩上げ   |               | m              | 16.8 | 17   |
|  |             | コンクリート        | m <sup>3</sup> | 1.0  | 1    |
|  |             | 型枠            | m <sup>2</sup> | 8.4  | 8    |
|  | 2号既設水路嵩上げ   |               | m              | 8.6  | 9    |
|  |             | コンクリート        | m <sup>3</sup> | 1.3  | 1    |
|  |             | 型枠            | m <sup>2</sup> | 7.7  | 8    |
|  | 3号既設水路嵩上げ   |               | m              | 12.6 | 13   |
|  |             | コンクリート        | m <sup>3</sup> | 1.8  | 2    |
|  |             | 型枠            | m <sup>2</sup> | 11.3 | 11   |
|  | 4号既設水路嵩上げ   |               | m              | 17.2 | 17   |
|  |             | コンクリート        | m <sup>3</sup> | 1.9  | 2    |
|  |             | 型枠            | m <sup>2</sup> | 10.3 | 10   |
|  | 既設横断溝嵩上げ    |               | m              | 12.7 | 13   |
|  |             | コンクリート        | m <sup>3</sup> | 0.4  | 0.4  |
|  |             | 型枠            | m <sup>2</sup> | 5.1  | 5    |
|  |             | 蓋版            | 枚              | 12.7 | 13   |
|  | 既設自由勾配側溝嵩上げ |               | m              | 41.0 | 41   |
|  |             | コンクリート        | m <sup>3</sup> | 3.9  | 4    |
|  |             | 型枠            | m <sup>2</sup> | 9.8  | 10   |
|  | 既設自由勾配側溝嵩上げ | グレーチング蓋(B500) | 枚              | 12.0 | 12   |
|  |             | 蓋版            | 枚              | 12.0 | 12   |

|       |            |               |                |        |       |
|-------|------------|---------------|----------------|--------|-------|
|       | 既設自由勾配側溝閉塞 |               | 箇所             | 20.0   | 20    |
|       |            | コンクリート        | m <sup>3</sup> | 2.7    | 3     |
|       |            | 型枠            | m <sup>2</sup> | 8.4    | 8     |
|       |            | 鉄筋工           | t              | 0.3    | 0.3   |
|       |            | GRC製型枠設置工     | 箇所             | 20.0   | 20    |
|       | 既設水路底嵩上げ   | 18N/mm2       | m <sup>3</sup> | 30.4   | 30    |
| 撤 去 工 |            |               |                |        |       |
|       | コンクリート撤去   | 無筋            | m <sup>3</sup> | 20.8   | 21    |
|       | 舗装切断       | t=50          | m              | 79.7   | 80    |
|       | アスファルト舗装撤去 | t=15cm以下      | m <sup>2</sup> | 1582.2 | 1,580 |
|       | 殻運搬        | コンクリート殻       | m <sup>3</sup> | 20.8   | 21    |
|       | 殻運搬        | アスファルト殻       | m <sup>3</sup> | 68.7   | 69    |
|       | 殻処分        | コンクリート殻       | t              | 48.9   | 49    |
|       | 殻処分        | アスファルト殻       | t              | 161.3  | 161   |
| 舗装工   |            |               |                |        |       |
|       | 不陸整正       | 仮舗装部          | m <sup>2</sup> | 525.0  | 525   |
|       | 車道舗装       | 下層路盤100       | m <sup>2</sup> | 897.0  | 897   |
|       |            | 上層路盤100       | m <sup>2</sup> | 372.0  | 372   |
|       |            | 上層路盤120(仮舗装部) | m <sup>2</sup> | 525.0  | 525   |
|       |            | 表層50          | m <sup>2</sup> | 897.0  | 897   |
|       | 乗り入れ部舗装    | 下層路盤100       | m <sup>2</sup> | 153.2  | 153   |
|       |            | 表層50          | m <sup>2</sup> | 153.2  | 153   |
|       | 歩道舗装       | 下層路盤100       | m <sup>2</sup> | 44.5   | 45    |
|       |            | 表層30          | m <sup>2</sup> | 44.5   | 45    |
|       | 仮舗装        | 表層30          | m <sup>2</sup> | 525.0  | 525   |
| 区画線工  |            |               |                |        |       |
|       | 外側線        | 実線 白 15cm     | m              | 163.2  | 163   |
|       |            | 破線 白 15cm     | m              | 140.0  | 140   |
|       | 文字         |               | m              | 2.0    | 2     |
| 仮設工   |            |               |                |        |       |

|     |       |        |   |       |     |
|-----|-------|--------|---|-------|-----|
|     | 交通管理工 | 交通誘導員B | 人 | 229.0 | 229 |
| 役務費 |       |        |   |       |     |
|     | 借地料   |        | 式 | 1.0   | 1   |

### 土量配分表

**発生土**

**必要土**

|    |      |
|----|------|
| 掘削 | 52.5 |
|    |      |
|    |      |

|    |       |
|----|-------|
| 床掘 | 106.3 |
|    |       |
|    |       |

|        |      |
|--------|------|
| 水路人力掘削 | 63.0 |
|        |      |
|        |      |

| 取壊し        |      |
|------------|------|
| コンクリート（無筋） | 20.8 |
| コンクリート（鉄筋） |      |
| アスファルト     | 52.9 |

|      |     |
|------|-----|
| 盛土立積 | 5.7 |
|------|-----|

[illegible]

|    |      |
|----|------|
| 埋戻 |      |
|    | 66.8 |
|    |      |

6.3

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 残土                             |       |
| $52.5+106.3+63.0-(6.3+74.2) =$ | 141.2 |
|                                |       |
|                                |       |

74.2

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |





| 作業土工 各種数量計算書 |      |     |      |       |                |      |      |                |      |       | No.1           |
|--------------|------|-----|------|-------|----------------|------|------|----------------|------|-------|----------------|
| 種別<br>番号     | 距離   | 床掘  |      |       | 埋戻             |      |      | 基面整正           |      |       | 摘 要            |
|              |      | (E) | 平均   | 数量    | (Fu)           | 平均   | 数量   | (K)            | 平均   | 数量    |                |
|              |      | 0.8 | —    | —     | 0.4            | —    | —    | 0.4            |      |       | (PVC-300)      |
|              | 3.4  | 0.8 | 0.80 | 2.7   | 0.4            | 0.40 | 1.4  | 0.4            | 0.40 | 1.4   |                |
|              |      | 0.6 | —    | —     | 0.2            | —    | —    | 0.5            | —    | —     | (1号U型側溝)       |
| No. 11       | 14.8 | 0.6 | 0.60 | 8.9   | 0.2            | 0.20 | 3.0  | 0.5            | 0.50 | 7.4   |                |
| No. 12       | 20.0 | 0.6 | 0.60 | 12.0  | 0.3            | 0.25 | 5.0  | 0.5            | 0.50 | 10.0  |                |
| No. 13       | 20.0 | 0.3 | 0.45 | 9.0   | 0.1            | 0.20 | 4.0  | 0.5            | 0.50 | 10.0  |                |
|              | 6.7  | 0.3 | 0.30 | 2.0   | 0.1            | 0.10 | 0.7  | 0.5            | 0.50 | 3.4   |                |
|              |      | 0.2 | —    | —     | 0.2            | —    | —    | 0.5            | —    | —     | (2号U型側溝)       |
| No. 13+10    | 3.6  | 0.2 | 0.20 | 0.7   | 0.2            | 0.20 | 0.7  | 0.5            | 0.50 | 1.8   |                |
|              | 6.8  | 0.2 | 0.20 | 1.4   | 0.2            | 0.20 | 1.4  | 0.5            | 0.50 | 3.4   |                |
|              |      | 0.6 | —    | —     | 0.4            | —    | —    | 0.4            | —    | —     | (PVC-300)      |
|              | 4.8  | 0.6 | 0.60 | 2.9   | 0.4            | 0.40 | 1.9  | 0.4            | 0.40 | 1.9   |                |
|              |      | 0.3 | —    | —     | 0.1            | —    | —    | 0.5            | —    | —     | (1号U型側溝)       |
| No. 14       | 2.4  | 0.3 | 0.30 | 0.7   | 0.1            | 0.10 | 0.2  | 0.5            | 0.50 | 1.2   |                |
| No. 15       | 20.0 | 0.2 | 0.25 | 5.0   | 0.1            | 0.10 | 2.0  | 0.5            | 0.50 | 10.0  |                |
|              | 2.3  | 0.2 | 0.20 | 0.5   | 0.1            | 0.10 | 0.2  | 0.5            | 0.50 | 1.2   |                |
|              |      | 0.2 | —    | —     | 0.2            | —    | —    | 0.5            | —    | —     | (2号U型側溝)       |
| No. 15+10    | 7.3  | 0.2 | 0.20 | 1.5   | 0.2            | 0.20 | 1.5  | 0.5            | 0.50 | 3.7   |                |
|              | 4.9  | 0.2 | 0.20 | 1.0   | 0.2            | 0.20 | 1.0  | 0.5            | 0.50 | 2.5   |                |
|              |      | 0.6 | —    | —     | 0.3            | —    | —    | 0.5            | —    | —     |                |
|              | 5.3  | 0.6 | 0.60 | 3.2   | 0.3            | 0.30 | 1.6  | 0.5            | 0.50 | 2.7   |                |
|              |      | 0.6 | —    | —     | 0.5            | —    | —    | 0.4            | —    | —     | (PVC-200)      |
|              | 5.3  | 0.6 | 0.60 | 3.2   | 0.5            | 0.50 | 2.7  | 0.4            | 0.40 | 2.1   |                |
|              |      | 0.1 | —    | —     | 0.1            | —    | —    | 0.1            | —    | —     | (L型側溝)         |
| ANo. 2       | 12.5 | 0.1 | 0.10 | 1.3   | 0.1            | 0.10 | 1.3  | 0.1            | 0.10 | 1.3   |                |
| ANo. 2+10    | 10.0 | 0.1 | 0.10 | 1.0   | 0.1            | 0.10 | 1.0  | 0.1            | 0.10 | 1.0   |                |
| ANo. 3       | 10.0 | 0.1 | 0.10 | 1.0   | 0.1            | 0.10 | 1.0  | 0.1            | 0.10 | 1.0   |                |
|              | 16.4 | 0.1 | 0.10 | 1.6   | 0.1            | 0.10 | 1.6  | 0.1            | 0.10 | 1.6   |                |
|              |      | 0.1 | —    | —     | 0.1            | —    | —    | 0.5            | —    | —     | (2号U型側溝)       |
| ANo. 4       | 3.9  | 0.1 | 0.10 | 0.4   | 0.1            | 0.10 | 0.4  | 0.5            | 0.50 | 2.0   |                |
|              | 3.3  | 0.1 | 0.10 | 0.3   | 0.1            | 0.10 | 0.3  | 0.5            | 0.50 | 1.7   |                |
|              |      | 0.1 | —    | —     | 0.1            | —    | —    |                |      |       | (水路嵩上げ)        |
| ANo. 2       | 12.5 | 0.1 | 0.10 | 1.3   | 0.1            | 0.10 | 1.3  |                |      |       |                |
| ANo. 2+10    | 10.0 | 0.3 | 0.20 | 2.0   | 0.2            | 0.15 | 1.5  |                |      |       |                |
| ANo. 3       | 10.0 | 0.2 | 0.25 | 2.5   | 0.2            | 0.20 | 2.0  |                |      |       |                |
| ANo. 4       | 20.0 | 0.2 | 0.20 | 4.0   | 0.2            | 0.20 | 4.0  |                |      |       |                |
|              | 2.7  | 0.2 | 0.20 | 0.5   | 0.2            | 0.20 | 0.5  |                |      |       |                |
|              |      | 0.9 | —    | —     | 0.6            | —    | —    | 1.0            | —    | —     | (自由勾配側溝)       |
| No. 15       | 13.9 | 0.9 | 0.90 | 12.5  | 0.6            | 0.60 | 8.3  | 1.0            | 1.00 | 13.9  |                |
| No. 15+10    | 10.3 | 0.8 | 0.85 | 8.8   | 0.6            | 0.60 | 6.2  | 1.0            | 1.00 | 10.3  |                |
| No. 16       | 10.2 | 0.9 | 0.85 | 8.7   | 0.6            | 0.60 | 6.1  | 1.0            | 1.00 | 10.2  |                |
|              | 6.7  | 0.9 | 0.85 | 5.7   | 0.6            | 0.60 | 4.0  | 1.0            | 1.00 | 6.7   |                |
| 合計           |      |     |      | 106.3 | m <sup>3</sup> |      | 66.8 | m <sup>3</sup> |      | 112.4 | m <sup>2</sup> |

排水工延長調書

| 1号U型側溝         |      |          | 2号U型側溝         |      |     |
|----------------|------|----------|----------------|------|-----|
| 測 点            | 延 長  | 摘 要      | 測 点            | 延 長  | 摘 要 |
| No.10～No.11    | 14.3 |          | No.13～No.13+10 | 3.6  |     |
| No.11～No.12    | 19.5 | 18.3+1.2 | No.13+10～No.14 | 6.8  |     |
| No.12～No.13    | 20.0 |          | No.15～No.15+10 | 7.3  |     |
| No.13～No.13+10 | 6.7  |          | No.15+10～No.16 | 4.9  |     |
| No.13+10～No.14 | 2.4  |          | A No.1～A No.2  | 5.3  |     |
| No.14～No.15    | 20.0 |          | A No.3～A No.4  | 3.9  |     |
| No.15～No.15+10 | 2.3  |          | A No.4～AEP     | 3.3  |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                |      |          |                |      |     |
|                | m    |          |                | m    |     |
| 合 計            | 85.2 |          | 合 計            | 35.1 |     |

排水工延長調書

| 1号L型側溝         |      |         | 2号L型側溝         |     |    |
|----------------|------|---------|----------------|-----|----|
| 測点             | 延長   | 摘要      | 測点             | 延長  | 摘要 |
| No.13～No.13+10 | 13.1 | 8.1+5.0 | No.13+10～No.14 | 0.7 |    |
| No.13+10～No.14 | 8.0  |         |                |     |    |
| No.15～No.15+10 | 13.3 |         |                |     |    |
| No.15+10～No.16 | 13.1 |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                |      |         |                |     |    |
|                | m    |         |                | m   |    |
| 合 計            | 47.5 |         | 合 計            | 0.7 |    |

排水工延長調書

| 3号L型側溝           |      |         | 4号L型側溝           |      |         |
|------------------|------|---------|------------------|------|---------|
| 測 点              | 延 長  | 摘 要     | 測 点              | 延 長  | 摘 要     |
| A No.2～A No.2+10 | 3.9  | 2.5+1.4 | A No.1～A No.2    | 12.5 |         |
| A No.2+10～A No.3 | 10.0 |         | A No.2～A No.2+10 | 6.2  | 0.2+6.0 |
| A No.3～A No.4    | 13.7 | 6.7+7.0 | A No.3～A No.4    | 2.0  |         |
| A No.4～AEP       | 4.2  |         | A No.4～AEP       | 2.4  |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  |      |         |                  |      |         |
|                  | m    |         |                  | m    |         |
| 合 計              | 31.8 |         | 合 計              | 23.1 |         |

排水工延長調書

| PVC-300        |     |     | PVC-200       |     |     |
|----------------|-----|-----|---------------|-----|-----|
| 測 点            | 延 長 | 摘 要 | 測 点           | 延 長 | 摘 要 |
| No.10～No.11    | 3.4 |     | A No.1～A No.2 | 5.3 |     |
| No.13+10～No.14 | 4.8 |     | A No.3～A No.4 | 0.8 |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                |     |     |               |     |     |
|                | m   |     |               | m   |     |
| 合 計            | 8.2 |     | 合 計           | 6.1 |     |

排水工延長調書

| 1号既設水路嵩上げ      |      |    | 2号既設水路嵩上げ      |     |    |
|----------------|------|----|----------------|-----|----|
| 測点             | 延長   | 摘要 | 測点             | 延長  | 摘要 |
| ANo.1～ANo.2    | 12.5 |    | ANo.2～ANo.2+10 | 5.7 |    |
| ANo.2～ANo.2+10 | 4.3  |    | ANo.2+10～ANo.3 | 2.9 |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                |      |    |                |     |    |
|                | m    |    |                | m   |    |
| 合 計            | 16.8 |    | 合 計            | 8.6 |    |

排水工延長調書

| 3号既設水路嵩上げ        |      |    | 4号既設水路嵩上げ     |      |    |
|------------------|------|----|---------------|------|----|
| 測点               | 延長   | 摘要 | 測点            | 延長   | 摘要 |
| A No.2+10～A No.3 | 7.1  |    | A No.3～A No.4 | 14.5 |    |
| A No.3～A No.4    | 5.5  |    | A No.4～AEP    | 2.7  |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  |      |    |               |      |    |
|                  | m    |    |               | m    |    |
| 合 計              | 12.6 |    | 合 計           | 17.2 |    |

排水工延長調書

[illegible]

排水工箇所調書

[illegible]

排水工箇所調書

| 1号既設集水桝嵩上げ  |     |     | 2号既設集水桝嵩上げ |     |     |
|-------------|-----|-----|------------|-----|-----|
| 測 点         | 箇 所 | 摘 要 | 測 点        | 箇 所 | 摘 要 |
| No.13+6付近   | 1.0 |     | No.13付近    | 1.0 |     |
| No.13+17付近  | 1.0 |     |            |     |     |
| No.15+2.5付近 | 1.0 |     |            |     |     |
| No.15+14付近  | 1.0 |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             |     |     |            |     |     |
|             | 個   |     |            | 個   |     |
| 合 計         | 4.0 |     | 合 計        | 1.0 |     |

排水工箇所調書

| 3号既設集水枡嵩上げ |     |     | 既設自由勾配側溝嵩上げ:グレーチング蓋 |     |                    |
|------------|-----|-----|---------------------|-----|--------------------|
| 測 点        | 箇 所 | 摘 要 | 測 点                 | 箇 所 | 摘 要                |
| ANo.3+17付近 | 1.0 |     | No.12～No.13         | 2.0 |                    |
|            |     |     | No.13～No.13+10      | 1.0 |                    |
|            |     |     | No.13+10～No.14      | 1.0 |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     |                    |
|            |     |     |                     |     | B500 = 4 × 3 = 12枚 |
|            | 個   |     |                     | 個   |                    |
| 合 計        | 1.0 |     | 合 計                 | 4.0 |                    |

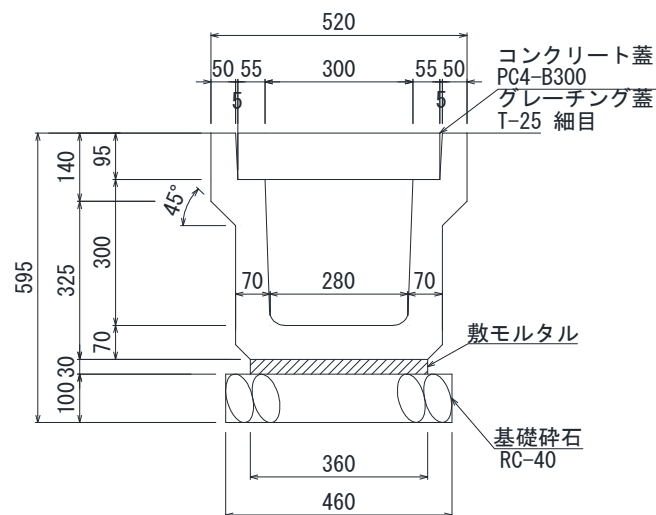
排水工箇所調書

| 水抜きパイプ(φ75)       |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 測 点               | 箇 所 | 摘 要 | 測 点 | 箇 所 | 摘 要 |
| No13+10～No.14+5付近 | 6.0 |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   | 箇所  |     |     | 個   |     |
| 合 計               | 6.0 |     | 合 計 | 0.0 |     |

## No.1

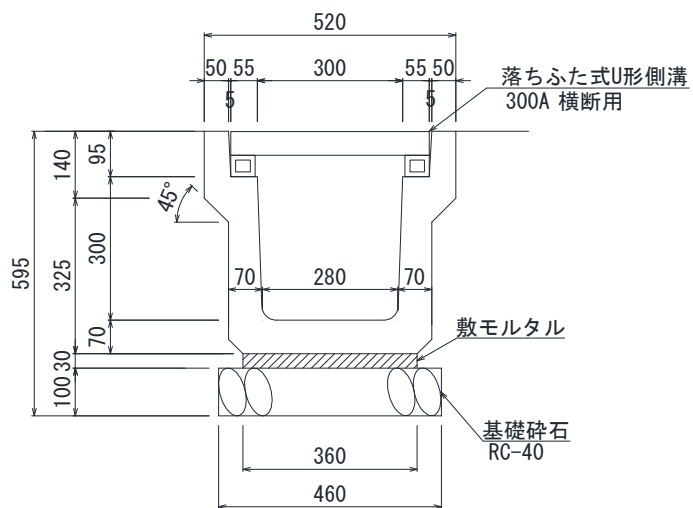
| 種別<br>番号 | 距離   | コンクリート |      |         | 人力掘削 |      |         |  |    |    | 摘要 |
|----------|------|--------|------|---------|------|------|---------|--|----|----|----|
|          |      | (Co)   | 平均   | 数量      |      | 平均   | 数量      |  | 平均 | 数量 |    |
|          |      | 0.36   | —    | —       | 0.39 | —    | —       |  |    |    |    |
| No. 17   | 13.3 | 0.36   | 0.36 | 4.8     | 0.39 | 0.39 | 5.2     |  |    |    |    |
| No. 18   | 20.0 | 0.20   | 0.28 | 5.6     | 0.24 | 0.32 | 6.4     |  |    |    |    |
| No. 19   | 20.0 | 0.02   | 0.11 | 2.2     | 0.15 | 0.20 | 4.0     |  |    |    |    |
| No. 20   | 20.0 | 0.30   | 0.16 | 3.2     | 0.49 | 0.32 | 6.4     |  |    |    |    |
| No. 21   | 20.0 | 0.22   | 0.26 | 5.2     | 0.40 | 0.45 | 9.0     |  |    |    |    |
| No. 22   | 20.0 | 0.15   | 0.19 | 3.8     | 0.38 | 0.39 | 7.8     |  |    |    |    |
| No. 23   | 20.0 | 0.01   | 0.08 | 1.6     | 0.20 | 0.29 | 5.8     |  |    |    |    |
| No. 24   | 20.0 | 0.12   | 0.07 | 1.4     | 0.41 | 0.31 | 6.2     |  |    |    |    |
| No. 25   | 20.0 | 0.05   | 0.09 | 1.8     | 0.31 | 0.36 | 7.2     |  |    |    |    |
|          | 16.1 | 0.05   | 0.05 | 0.8     | 0.31 | 0.31 | 5.0     |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
|          |      |        |      |         |      |      |         |  |    |    |    |
| 合計       |      |        |      | 30.4 m³ |      |      | 63.0 m³ |  |    |    |    |

1号U型側溝

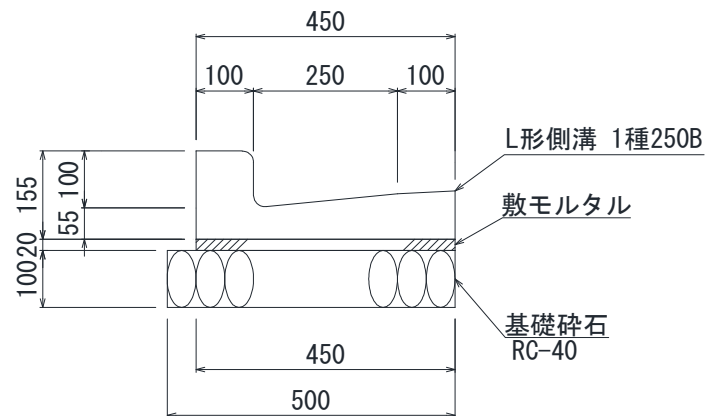


| 種 別           | 算 式                             | 単 位 | 数 量   |
|---------------|---------------------------------|-----|-------|
| (10.0当たり)     |                                 |     |       |
| 基礎碎石          | $0.46 \times 10.00$             | m2  | 4.60  |
| (RC-40 t=100) |                                 |     |       |
|               |                                 |     |       |
| 敷モルタル         | $0.36 \times 0.03 \times 10.00$ | m3  | 0.108 |
|               |                                 |     |       |
| 目地モルタル        | 広島県標準図集より                       | m3  | 0.002 |
|               |                                 |     |       |
| 側溝            | 10.0/2.0                        | 個   | 5.0   |
|               |                                 |     |       |
| コンクリート蓋       | PC4-B300 (10.0-1.0)/0.5         | 枚   | 18.0  |
|               |                                 |     |       |
| グレーチング蓋       | T-25 細目 1.0/1.0                 | 枚   | 1.0   |
|               |                                 |     |       |
|               |                                 |     |       |
|               |                                 |     |       |
|               |                                 |     |       |
|               |                                 |     |       |

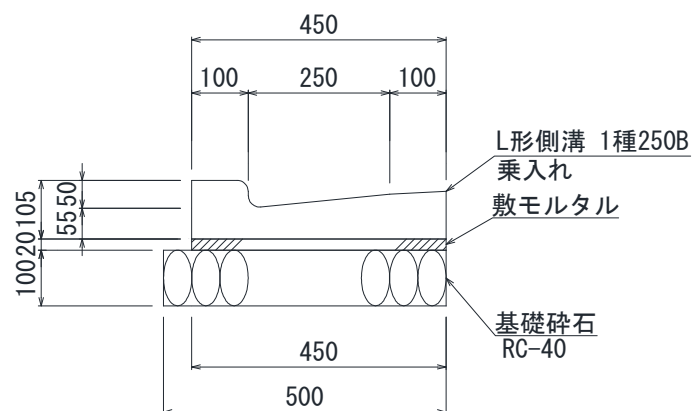
2号U型側溝

[illegible]

1号L型側溝

[illegible]

2号L型側溝

[illegible]

Technical drawing of a sidewalk curb cross-section. The drawing shows a concrete curb with a 6% slope, a base of RC-40 crushed stone, and a 100mm thick mortar bed. Dimensions include a total width of 615mm for the curb and 665mm for the base, a curb height of 144mm, and various layer thicknesses and offsets.

Labels and dimensions:

- 歩車道境界ブロック (Sidewalk/Car Lane Boundary Block)
- 615 (Total width of the curb)
- 50, 150, 15 (Offsets and widths)
- 400 (Width of the base)
- 200, 150, 100, 60 (Vertical dimensions)
- 10 (Thickness of the mortar bed)
- 6% (Slope percentage)
- 144 (Total height of the curb)
- 敷モルタル (Mortar bed)
- 615 (Width of the mortar bed)
- 665 (Total width of the base)
- 基礎碎石 RC-40 (Base crushed stone RC-40)

[illegible]

Technical drawing of a sidewalk curb cross-section. The drawing shows a concrete curb (歩車道境界ブロック) with a height of 100mm and a width of 155mm. The curb is set on a base of bedding mortar (敷モルタル) and bedding gravel (基礎碎石 RC-40). The total width of the curb and bedding is 605mm, and the total width including the gravel base is 655mm. The bedding gravel has a thickness of 100mm. The curb is sloped at 6%.

[illegible]

[illegible][illegible]

The drawing consists of two parts: a top view and a cross-section view.

**Top View:** Shows a rectangular structure with overall dimensions of 700 (width) by 650 (depth). A central square area has a width of 305 and a depth of 420. A horizontal pipe, labeled "HP φ 200", is connected to the right side of the structure.

**Cross-section View:** Shows the internal structure and layers. The total width is 495. The top surface has a 6% slope. The structure is composed of several layers:
 


- 歩車道境界ブロック (Sewerage Boundary Block):** The top layer with a height of 105.
- 敷モルタル (Bed Mortar):** A layer 10 units thick.
- 雨水樹 (Rainwater Tree):** A layer 200 units high.
- 調整コンクリート (Adjustment Concrete):** A layer 150 units thick.
- 基礎砕石 RC-40 (Base Gravel RC-40):** The bottom layer, 150 units thick.

 The total depth of the structure is 650. The width of the concrete and gravel layers is 570, with 50 units of gravel on each side of the central concrete core. The central concrete core has a width of 350. The total width of the structure is 495.

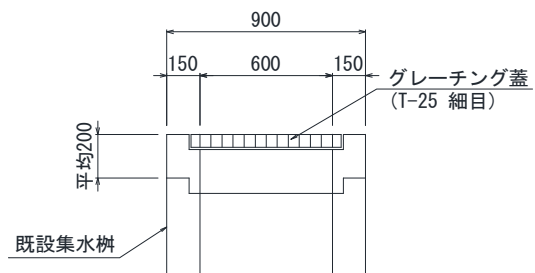
[illegible]

### 1号既設集水枡嵩上げ

平面图

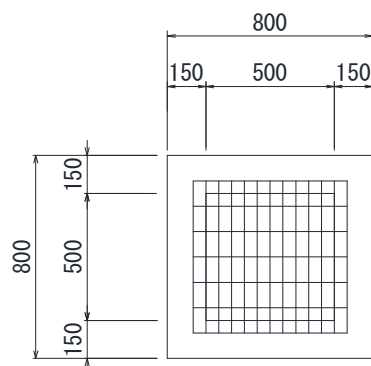


断面図

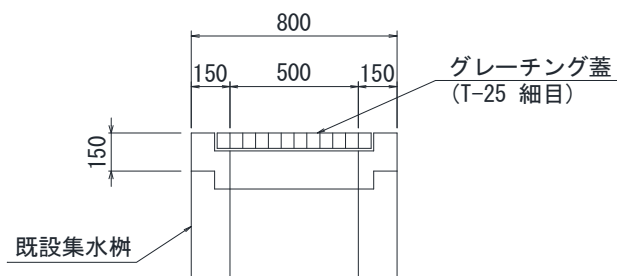
[illegible]

## 2号既設集水桝嵩上げ


平面图



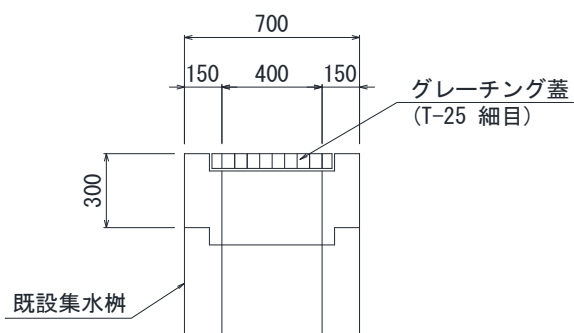
断面図

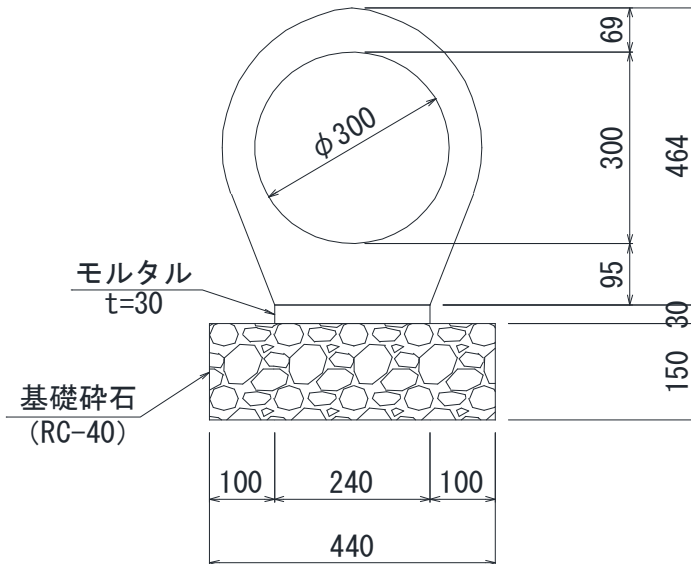
[illegible]

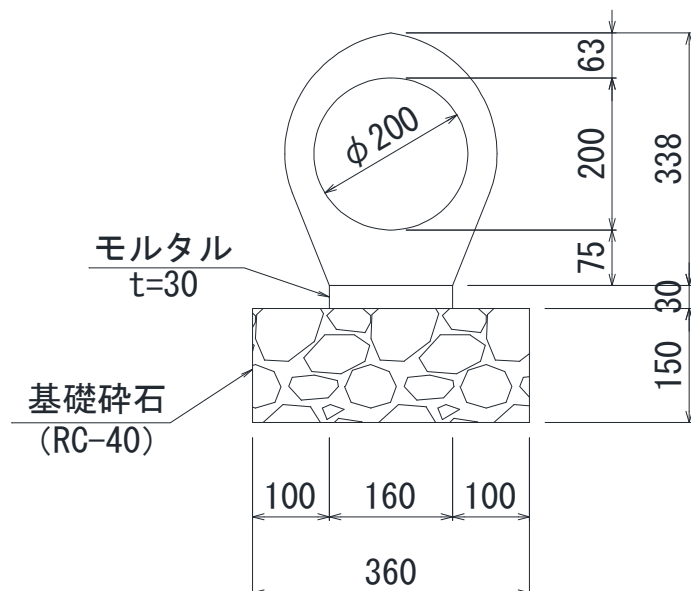
## 3号既設集水枡嵩上げ



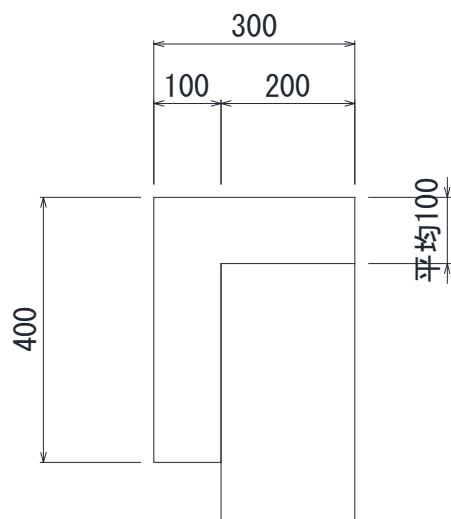
断面図

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1号既設水路嵩上げ

[illegible]

Technical drawing of a cross-section of a stepped pyramid. The drawing shows a central vertical axis with a stepped profile. The total height is labeled as 600. The top width is 300, divided into two segments of 200 and 100. The bottom width is labeled as 平均300 (Average 300).

[illegible]

Technical drawing of a stepped block. The overall width is 300, divided into 170 and 130. The overall height is 600. The right side has a vertical dimension of 300 labeled '平均' (Average).

[illegible]

Technical drawing of a stepped profile with the following dimensions:

- Overall width: 450
- Overall height: 450
- Top-left rectangular section width: 150
- Top-right rectangular section width: 300
- Rightmost vertical section height: 平均150 (Average 150)

[illegible]

800

150 500 150

平均100

グレーチング蓋  
(T-25 細目)

既設横断溝

[illegible]

Technical drawing of a drainage structure, showing two views: a top view and a side view.

**Top View:**

- Overall width: 2000
- Inner width: 1500
- Overall height: 780
- The structure consists of a central rectangular area with internal vertical dividers, surrounded by a border.


**Side View:**

- Overall width: 780
- Height of the top section: 平均120 (Average 120)
- Labels with leader lines:
  - 側溝柵閉塞 (Side Drainage Gully Closure)
  - 既設自由勾配側溝 (Existing Free Slope Side Drainage Gully)
  - 嵩上げコンクリート (Rise Concrete)


[illegible]

既設自由勾配側溝閉塞

### 断面図

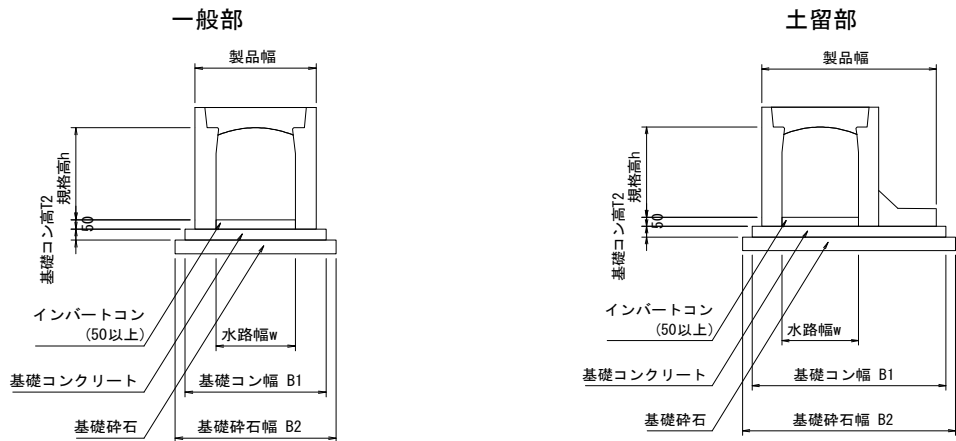


平面图



### 鉄筋加工図

[illegible]



自由勾配側溝材料表

| 名称           | 規格                            | 数量     | 単位             |
|--------------|-------------------------------|--------|----------------|
| インバートコンクリート  | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 2.517  | m <sup>3</sup> |
| 基礎コンクリート     | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 3.824  | m <sup>3</sup> |
| 同上型枠         | 均し基礎型枠                        | 8.223  | m <sup>2</sup> |
| 基礎碎石         | RC-40                         | 42.935 | m <sup>2</sup> |
| 現場打ち底版コンクリート | $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ |        | m <sup>3</sup> |
| 同上型枠         | 一般型枠                          |        | m <sup>2</sup> |
| 同上鉄筋         | SD345                         |        | kg             |

自由勾配側溝数量表

備考 ※製品 No. 1 ～ 22を集計しています。  
※施工の伸びを、3mm見込んでいます。  
※斜切製品は、斜切角度の緩い方から見て、L=左側/右側とします。

| 名称     | 規格       | 長さ   | タイプ     | 数量 | 単位 | 製品番号 | 備考 |
|--------|----------|------|---------|----|----|------|----|
| FV側溝   | 600×700  | 2000 | 標準      | 2  | 本  |      |    |
|        |          | 1000 | 標準      | 1  | 本  |      |    |
|        |          | 1273 | 暗渠      | 1  | 本  | 22   |    |
|        | 600×800  | 2000 | 標準      | 5  | 本  |      |    |
|        |          | 407  | 暗渠      | 1  | 本  | 12   |    |
|        |          |      | コーナー135 | 2  | 本  |      |    |
|        | 600×900  | 2000 | 標準      | 8  | 本  |      |    |
|        | 600×1000 | 2000 | 標準      | 2  | 本  |      |    |
| 合計     |          |      |         | 22 | 本  | 1～22 |    |
| 蓋版     | 600      | 500  | 車道      | 31 | 枚  |      |    |
|        |          |      | コーナー135 | 2  | 枚  |      |    |
| グレーチング |          | 500  | 車道・T-25 | 4  | 枚  |      |    |

[illegible]

|                   |        |    |
|-------------------|--------|----|
| インバート<br>コンクリート合計 | 2. 517 | m3 |
|-------------------|--------|----|

内訳

算式

|   |        |   |        |       |        |   |         |   |        |    |
|---|--------|---|--------|-------|--------|---|---------|---|--------|----|
| ( | TL     | + | TR     | )/2 × | w      | × | L       | = | V1     | m3 |
| ( | 0. 130 | + | 0. 157 | )/2 × | 0. 600 | × | 4. 006  | = | 0. 345 | m3 |
| ( | 0. 057 | + | 0. 152 | )/2 × | 0. 600 | × | 16. 024 | = | 1. 005 | m3 |
| ( | 0. 052 | + | 0. 154 | )/2 × | 0. 600 | × | 14. 797 | = | 0. 914 | m3 |
| ( | 0. 054 | + | 0. 080 | )/2 × | 0. 600 | × | 6. 288  | = | 0. 253 | m3 |

基礎コンクリート数量計算

内訳  
算式

|                |       |    |
|----------------|-------|----|
| 基礎コンクリート<br>合計 | 3.824 | m3 |
|----------------|-------|----|

|       |   |       |   |        |   |       |    |
|-------|---|-------|---|--------|---|-------|----|
| T2    | × | B1    | × | L      | = | V2    | m3 |
| 0.100 | × | 0.930 | × | 4.006  | = | 0.373 | m3 |
| 0.100 | × | 0.930 | × | 16.024 | = | 1.490 | m3 |
| 0.100 | × | 0.930 | × | 14.797 | = | 1.376 | m3 |
| 0.100 | × | 0.930 | × | 6.288  | = | 0.585 | m3 |

基礎コンクリート型枠数量計算

内訳  
算式

|                  |       |    |
|------------------|-------|----|
| 基礎コンクリート<br>型枠合計 | 8.223 | m2 |
|------------------|-------|----|

|   |   |       |   |        |   |       |    |
|---|---|-------|---|--------|---|-------|----|
| 2 | × | T2    | × | L      | = | S1    | m2 |
| 2 | × | 0.100 | × | 4.006  | = | 0.801 | m2 |
| 2 | × | 0.100 | × | 16.024 | = | 3.205 | m2 |
| 2 | × | 0.100 | × | 14.797 | = | 2.959 | m2 |
| 2 | × | 0.100 | × | 6.288  | = | 1.258 | m2 |

基礎碎石数量計算

内訳

算式

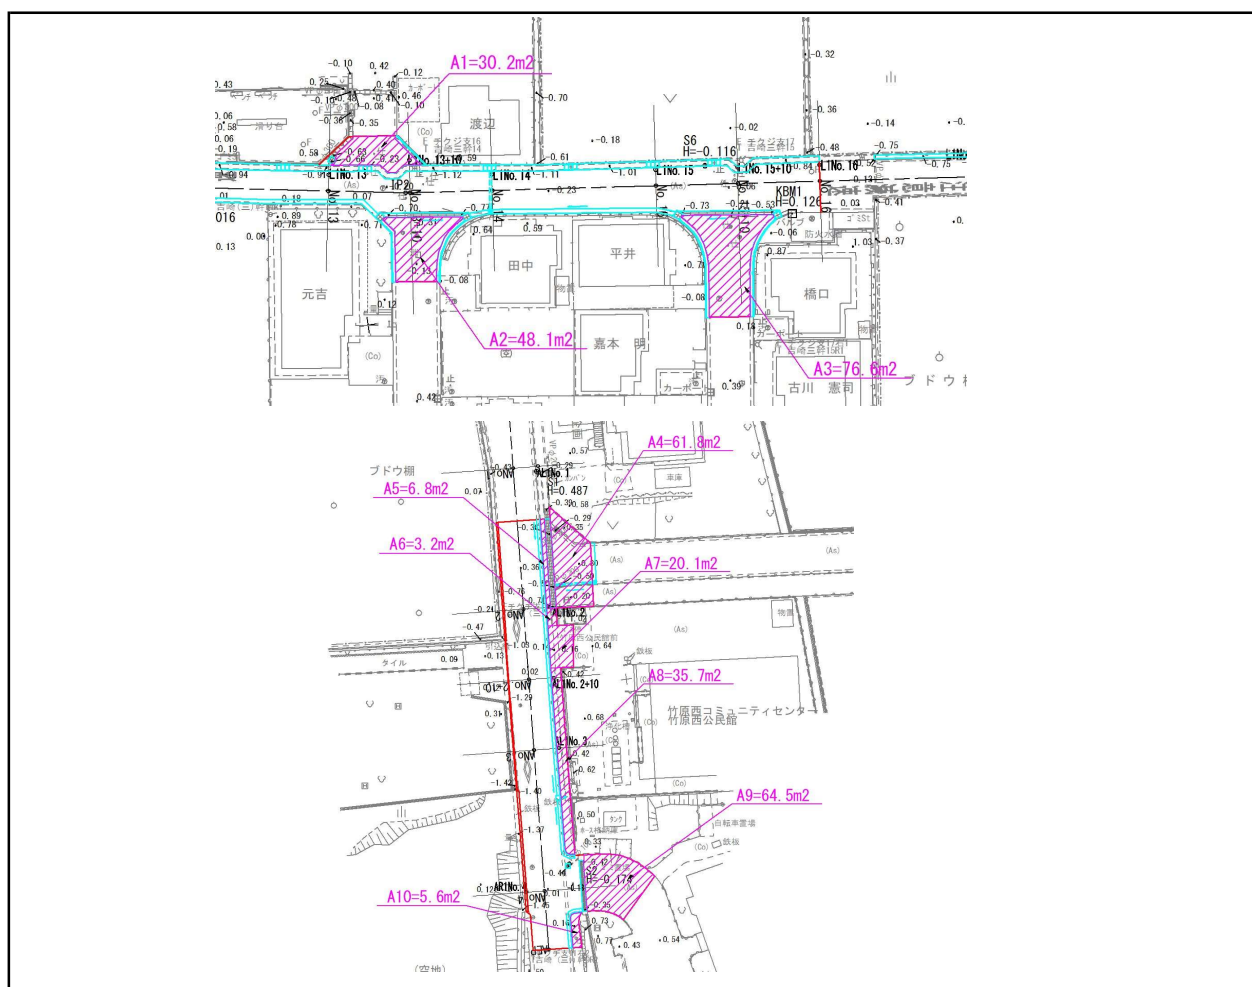
|       |   |        |   |        |    |
|-------|---|--------|---|--------|----|
| B2    | × | L      | = | S2     | m2 |
| 1.030 | × | 4.006  | = | 4.126  | m2 |
| 1.030 | × | 16.024 | = | 16.505 | m2 |
| 1.030 | × | 14.797 | = | 15.827 | m2 |
| 1.030 | × | 6.288  | = | 6.477  | m2 |

|        |        |    |
|--------|--------|----|
| 基礎碎石合計 | 42.935 | m2 |
|--------|--------|----|



| 舗装工 各種数量計算書 |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     | No.1 |
|-------------|-------|------|------|-------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|-----|------|
| 種 別<br>番 号  | 距 離   | 車道舗装 |      |       | 仮舗装            |      |       | 不陸整正           |      |       | 摘 要 |      |
|             |       | (W1) | 平 均  | 数 量   |                | 平 均  | 数 量   |                | 平 均  | 数 量   |     |      |
|             |       | 1.0  | —    | —     |                |      |       |                |      |       |     |      |
| PVC-300     | 3.4   | 1.0  | 1.00 | 3.4   |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       | 1.0  | —    | —     |                |      |       |                |      |       |     |      |
| No. 11      | 14.8  | 1.0  | 1.00 | 14.8  |                |      |       |                |      |       |     |      |
| No. 12      | 20.0  | 1.0  | 1.00 | 20.0  |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       | 3.6  | —    | —     | 3.6            | —    | —     | 3.6            | —    | —     |     |      |
| No. 13      | 20.0  | 3.6  | 3.60 | 72.0  | 3.6            | 3.60 | 72.0  | 3.6            | 3.60 | 72.0  |     |      |
|             | 4.3   | 3.6  | 3.60 | 15.5  | 3.6            | 3.60 | 15.5  | 3.6            | 3.60 | 15.5  |     |      |
|             | 1.8   | 5.2  | 4.40 | 7.9   | 5.2            | 4.40 | 7.9   | 5.2            | 4.40 | 7.9   |     |      |
| No. 13+10   | 3.9   | 5.2  | 5.20 | 20.3  | 5.2            | 5.20 | 20.3  | 5.2            | 5.20 | 20.3  |     |      |
|             | 7.1   | 5.2  | 5.20 | 36.9  | 5.2            | 5.20 | 36.9  | 5.2            | 5.20 | 36.9  |     |      |
| No. 14      | 2.9   | 4.8  | 5.00 | 14.5  | 4.8            | 5.00 | 14.5  | 4.8            | 5.00 | 14.5  |     |      |
| No. 15      | 20.0  | 5.1  | 4.95 | 99.0  | 5.1            | 4.95 | 99.0  | 5.1            | 4.95 | 99.0  |     |      |
| No. 15+10   | 10.0  | 4.7  | 4.90 | 49.0  | 4.7            | 4.90 | 49.0  | 4.7            | 4.90 | 49.0  |     |      |
| No. 16      | 10.0  | 6.3  | 5.50 | 55.0  | 6.3            | 5.50 | 55.0  | 6.3            | 5.50 | 55.0  |     |      |
|             |       | 5.3  | —    | —     |                |      |       |                |      |       |     |      |
| ANo. 2      | 12.5  | 5.3  | 5.30 | 66.3  |                |      |       |                |      |       |     |      |
| ANo. 2+10   | 10.0  | 5.2  | 5.25 | 52.5  |                |      |       |                |      |       |     |      |
| ANo. 3      | 10.0  | 5.1  | 5.15 | 51.5  |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             | 15.2  | 5.1  | 5.10 | 77.5  |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       | 7.5  | —    | —     |                |      |       |                |      |       |     |      |
| ANo. 4      | 4.8   | 7.5  | 7.50 | 36.0  |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             | 3.2   | 7.5  | 7.50 | 24.0  |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       | 5.1  | —    | —     |                |      |       |                |      |       |     |      |
| AEP         | 5.1   | 5.1  | 5.10 | 26.0  |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     |      |
| A1          |       |      |      | 30.2  |                |      | 30.2  |                |      | 30.2  |     |      |
| A2          |       |      |      | 48.1  |                |      | 48.1  |                |      | 48.1  |     |      |
| A3          |       |      |      | 76.6  |                |      | 76.6  |                |      | 76.6  |     |      |
|             |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     |      |
|             |       |      |      |       |                |      |       |                |      |       |     |      |
| 合計          | 179.0 | m    |      | 897.0 | m <sup>2</sup> |      | 525.0 | m <sup>2</sup> |      | 525.0 | m   |      |

舖裝面積

[illegible]

| 撤去工 各種数量計算書 |       |        |      |         |                |     |      |       |      |       | No.1           |
|-------------|-------|--------|------|---------|----------------|-----|------|-------|------|-------|----------------|
| 種 別<br>番 号  | 距 離   | 舗装撤去   |      |         | 舗装切断           |     |      | 仮舗装撤去 |      |       | 摘 要            |
|             |       | (AsBr) | 平 均  | 数 量     |                | 平 均 | 数 量  |       | 平 均  | 数 量   |                |
|             |       | 1.0    | —    | —       |                |     | 1.0  |       |      |       |                |
| PVC-300     | 3.4   | 1.0    | 1.00 | 3.4     |                |     | 3.4  |       |      |       |                |
|             |       | 1.5    | —    | —       |                |     | 3.4  |       |      |       |                |
| No. 11      | 14.8  | 1.5    | 1.50 | 22.2    |                |     | 14.8 |       |      |       |                |
| No. 12      | 20.0  | 1.5    | 1.50 | 30.0    |                |     | 2.6  |       |      |       |                |
|             |       | 4.1    | —    | —       |                |     |      | 3.6   | —    | —     |                |
| No. 13      | 20.0  | 4.1    | 4.10 | 82.0    |                |     |      | 3.6   | 3.60 | 72.0  |                |
|             | 4.3   | 4.1    | 4.10 | 17.6    |                |     |      | 3.6   | 3.60 | 15.5  |                |
|             | 1.8   | 4.1    | 4.10 | 7.4     |                |     |      | 5.2   | 4.40 | 7.9   |                |
| No. 13+10   | 3.9   | 4.1    | 4.10 | 16.0    |                |     |      | 5.2   | 5.20 | 20.3  |                |
|             | 7.1   | 4.1    | 4.10 | 29.1    |                |     |      | 5.2   | 5.20 | 36.9  |                |
| No. 14      | 2.9   | 5.3    | 4.70 | 13.6    |                |     |      | 4.8   | 5.00 | 14.5  |                |
| No. 15      | 20.0  | 5.6    | 5.45 | 109.0   |                |     |      | 5.1   | 4.95 | 99.0  |                |
| No. 15+10   | 10.0  | 4.7    | 5.15 | 51.5    |                |     |      | 4.7   | 4.90 | 49.0  |                |
| No. 16      | 10.0  | 6.3    | 5.50 | 55.0    |                |     | 6.3  | 6.3   | 5.50 | 55.0  |                |
|             |       | 5.4    | —    | —       |                |     | 5.4  |       |      |       |                |
| ANo. 2      | 12.5  | 5.4    | 5.40 | 67.5    |                |     |      |       |      |       |                |
| ANo. 2+10   | 10.0  | 5.4    | 5.40 | 54.0    |                |     |      |       |      |       |                |
| ANo. 3      | 10.0  | 5.3    | 5.35 | 53.5    |                |     |      |       |      |       |                |
|             | 15.2  | 5.3    | 5.30 | 80.6    |                |     |      |       |      |       |                |
|             |       | 7.2    | —    | —       |                |     |      |       |      |       |                |
| ANo. 4      | 4.8   | 7.2    | 7.20 | 34.6    |                |     | 7.6  |       |      |       |                |
|             | 3.2   | 7.2    | 7.20 | 23.0    |                |     |      |       |      |       |                |
|             |       | 5.1    | —    | —       |                |     |      |       |      |       |                |
| AEP         | 5.1   | 5.1    | 5.10 | 26.0    |                |     | 5.1  |       |      |       |                |
|             |       |        |      |         |                |     |      |       |      |       |                |
| A1          |       |        |      | 30.2    |                |     | 5.1  |       |      | 30.2  |                |
| A2          |       |        |      | 48.1    |                |     | 5.0  |       |      | 48.1  |                |
| A3          |       |        |      | 76.6    |                |     | 4.9  |       |      | 76.6  |                |
| A4          |       |        |      | 61.8    |                |     | 8.5  |       |      |       |                |
| A9          |       |        |      | 64.5    |                |     | 7.6  |       |      |       |                |
|             |       |        |      |         |                |     |      |       |      |       |                |
|             |       |        |      |         |                |     |      |       |      |       |                |
|             |       |        |      |         |                |     |      |       |      |       |                |
|             |       |        |      |         |                |     |      |       |      |       |                |
|             |       |        |      |         |                |     |      |       |      |       |                |
|             |       |        |      |         |                |     |      |       |      |       |                |
|             |       |        |      |         |                |     |      |       |      |       |                |
|             |       |        |      |         |                |     |      |       |      |       |                |
|             |       |        |      |         |                |     |      |       |      |       |                |
|             |       |        |      |         |                |     |      |       |      |       |                |
|             |       |        |      |         |                |     |      |       |      |       |                |
| 合計          | 179.0 | m      |      | 1,057.2 | m <sup>2</sup> |     | 79.7 | m     |      | 525.0 | m <sup>2</sup> |

[illegible][illegible]



[illegible]

## 積算参考資料

| コード         | 名称・規格 1 ・規格 2            | 単 位 | 単 価     |
|-------------|--------------------------|-----|---------|
| T9003       | 投棄料<br>土砂                | m3  | 3, 000  |
|             |                          |     |         |
| F0000000001 | L型側溝<br>PL1-B250-H50 乗入れ | 個   | 3, 570  |
|             |                          |     |         |
| F0000000002 | 歩車道境界ブロック<br>片斜片面R 乗入れ   | 個   | 4, 080  |
|             |                          |     |         |
| F0000000003 | 集水枳<br>300×300×600       | 個   | 64, 380 |
|             |                          |     |         |
| F0000000004 | 枳ベース<br>300×300          | 個   | 7, 920  |
|             |                          |     |         |
| F0000000005 | グレーチング<br>枳300×300用      | 枚   | 15, 750 |
|             |                          |     |         |
| F0000000006 | 雨水枳<br>350×350×650       | 個   | 12, 750 |
|             |                          |     |         |
| F0000000007 | 蓋受<br>700×650            | 個   | 11, 270 |
|             |                          |     |         |
| F0000000008 | グレーチング蓋<br>T-25細目 2号集水枳用 | 個   | 18, 850 |

|             |                               |    |         |
|-------------|-------------------------------|----|---------|
| TTPC00066   | コンクリート用砂                      | m3 | 4,100   |
|             | 細目(洗い)                        |    |         |
| F0000000009 | 90° エルボ<br>VU Φ75             | 個  | 265     |
|             |                               |    |         |
| F0000000010 | グレーチング蓋 (自由勾配側溝)<br>500×500用  | 枚  | 34,000  |
| F0000000011 | KCフォーム550用                    | 枚  | 8,600   |
|             | 640×13×1000<br>17.8kg/枚       |    |         |
| T9005       | コンクリート塊受入費<br>再生工場搬入          | t  | 1,500   |
|             |                               |    |         |
| T9006       | アスファルト殻受入費<br>再生工場搬入          | t  | 1,500   |
|             |                               |    |         |
| F0000000012 | 借地料<br>30,600円×0.06×4/12×200㎡ | 式  | 122,400 |
| F0000000013 | グレーチング蓋                       | 個  | 46,200  |
|             | 600×500 自由勾配側溝用               |    |         |
| F0000000014 | 自由勾配側溝暗渠型<br>600×700×2000     | 本  | 76,600  |
|             |                               |    |         |
| F0000000015 | 自由勾配側溝暗渠型<br>600×800×2000     | 本  | 82,600  |
| F0000000016 | 自由勾配側溝コーナー用 (135° )           | 本  | 76,390  |
|             | 600×800                       |    |         |

[illegible]