

令和 8 年度

参 考 図 書

事業名： 単独災害復旧事業 緊急浚渫推進事業

工事場所： 竹原市 新庄町

工事名： 普通河川棕原川単独災害復旧工事他

建設リサイクル法 12 条 13 条 無

【添付書類】

- ☐ 総括情報表
- ☐ 本工事費内訳表
- ☐ 数量計算書
- ☐ 参考図 等

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-08. 09. 01 (0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
		当世代	前世代
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0. 04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

A箇所 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
A箇所					X1000
築堤・護岸					Y1A01 レベル1
河川土工	1	式			Y1A0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1A010101 レベル3
掘削 【土砂】 【障害無】	30	m3			Y1A01010101レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	30	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
法面整形工	1	式			Y1A010106 レベル3
法面整形(切土部) 【土砂】	70	m2			Y1A01010601レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	70	m2			SPK26040024 00 単第0 -0002 表

A箇所 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工	1	式			Y1A010108 レベル3
土砂等運搬 【土砂】	50	m3			Y1A01010802レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	50	m3			SPK26040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分	50	m3			Y1A01010803レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
再生資源化施設受入費 土砂	50	m3			F0001 00
法覆護岸工	1	式			Y1A0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1A010701 レベル3
床掘り 【土砂】	70	m3			Y1A01070102レベル4

A箇所 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	70	m3			SPK26040014 00 単第0 -0004 表
埋戻し 【土砂】	40	m3			Y1A01070103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	40	m3			SPK26040019 00 単第0 -0005 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1A010703 レベル3
コンクリートブロック基礎 【18N】	29.4	m			Y1A01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	2	m3			SPK26040049 00 単第0 -0006 表
コンクリートブロック積 【滑面ブロック】	54	m2			Y1A01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	54	m2			SDT00039 00 単第0 -0007 表
胴込・裏込材(砕石) 【RC-40】	25	m3			Y1A01070308レベル4

A箇所 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	25	m3			SPK26040045 00 単第0 -0008 表
天端コンクリート 【18N】	2	m3			Y1A01070313レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	2	m3			SPK26040052 00 単第0 -0009 表
小口止コンクリート 【18N】	1	m3			Y1A01070314レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			SPK26040157 00 単第0 -0010 表
型枠 一般型枠 小型構造物	9	m2			SPK26040159 00 単第0 -0011 表
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
工事用道路	1	式			Y3999 レベル3
	1	式			

A箇所 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
工事用道路盛土 【W=2.0】	60	m3			Y1A01150101レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	60	m3			SPK26040004 00 単第0 -0012 表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	90	m3			SPK26040007 00 単第0 -0013 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.0km以下(3.5km超)	90	m3			SPK26040002 00 単第0 -0014 表
再生クラッシャーラン 40～0mm	20	m3			T0247 00
整地 敷均し(ルーズ) 施工数量10,000m3未満 障害無し	20	m3			SPK26040003 00 単第0 -0015 表
工事用道路撤去	1	式			Y4999 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	80	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	80	m3			SPK26040002 00 単第0 -0003 表

A箇所 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分	80	m3			Y1A01010803レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
再生資源化施設受入費 土砂	80	m3			F0001 00
土留・仮締切工	1	式			Y1J010104 レベル3
土のう(仮締切工)	6	袋			Y1J01010419レベル4
大型土のう製作・設置(BH設置)	6	袋			SHD10003 00
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≤H≤2m	6	袋			単第0 -0016 表 S1050057 00
水替工	1	式			単第0 -0018 表 Y1A011506 レベル3
水替工	1	式			Y49001406F レベル4

A箇所 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプ設置・撤去	1	箇所			SHD10037 00
ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 作業時排水	9	日			単第0 -0020 表 S1050053 00
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					単第0 -0022 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
※※工事原価※※					

A箇所 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費＊＊					

B箇所 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
B箇所					X2000
河川修繕					Y1B02 レベル1
河川土工	1	式			Y1B0201 レベル2
掘削工	1	式			Y1B020101 レベル3
掘削 【土砂】 【障害の有無,施工数量】	330	m3			Y1B02010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	330	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
不整地運搬車 5,000m3未満 BH(クローラ型)_バケット容量0.45m3_排2014	330	m3			S1010005 00 単第0 -0025 表
土砂等運搬 【土砂】	330	m3			Y1B02010102 レベル4
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	330	m3			SPK26040007 00 単第0 -0013 表

B箇所 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	330	m3			SPK26040002 00 単第0 -0003 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
再生資源化施設受入費 土砂	330	m3			F0001 00
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
準備費					Z0005
準備費	1	式			YZZ05 レベル2
準備費	1	式			YZZ05001 レベル3
木根等処分費	1	式			YZZ05001001レベル4
堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	40	m3			SPK26040192 00 単第0 -0027 表

B箇所 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【準備費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0047
処分費 草木処理	40	m3			F0002 00
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……

B箇所 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

頁0 -0014

掘削		SPK26040001		単第0 -0001 表		1 m3 当り	
土砂 上記以外(小規模)		標準		標準単価： 1,342.70000			
機械構成比： 27.65%		労務構成比： 61.34%		材料構成比： 11.01%		市場単価構成比： 0.00%	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3		27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3			MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)		61.34%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油		11.01%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 土砂 E=7 標準				B=5 上記以外(小規模)			

施工単価表

頁0 -0015

法面整形		SPK26040024		単第0 -0002 表		1		m2 当り	
切土部 現場制約無し		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		964.64000	
機械構成比: 8.80%		労務構成比: 81.51%		材料構成比: 9.69%					
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
<貨>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014		8.80%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3			KTPC00018 KTPT00018		
普通作業員		38.92%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
運転手(特殊)		22.44%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
土木一般世話役		20.15%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		9.69%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
積算単価				積算単価			EP001		
A=2 切土部 D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土				C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0016

土砂等運搬		SPK26040002		単第0 -0003 表		1		m3 当り	
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		1,610.00000	
機械構成比: 25.12%		労務構成比: 63.12%		材料構成比: 11.76%					
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級		25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00017T1 MTPT00017T1		
運転手(一般)		63.12%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007		
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		11.76%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
積算単価				積算単価			EP001		
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=16 距離3.5km以下(2.5km超)				B=5 バックホウ B容量0.28m3 D=1 DID区間無し					

施工単価表

頁0 -0017

床掘り		SPK26040014		単第0 -0004 表	
土砂 上記以外(小規模)				1 m3 当り	
機械構成比: 19.50%		労務構成比: 73.36%		標準単価: 2,397.90000	
材料構成比: 7.14%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)		39.84%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員		33.52%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		7.14%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)				B=5 上記以外(小規模)	

施工単価表

頁0 -0018

埋戻し		SPK26040019		単第0 -0005 表	
土砂 上記以外(小規模)				1 m3 当り	
機械構成比: 9.23%		労務構成比: 86.75%		標準単価: 4,309.40000	
材料構成比: 4.02%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	MTPC00189 MTPT00189
タンバ及びランマ ランマ 通称60〜80kg級		0.56%		ランマ 通称質量60〜80kg級	MTPC00048 MTPT00048
普通作業員		49.78%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		19.28%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		17.69%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		3.17%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油		0.85%		ガソリンレギュラースタンド	TTPC00014 TTPT00014
積算単価				積算単価	EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)				B=1 土砂	

施工単価表

埋戻し
土砂
機械構成比：9.23%

SPK26040019
上記以外(小規模)
労務構成比：86.75%

材料構成比：4.02%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0005 表

1
標準単価：4,309.40000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40BB
機械構成比：1.99%

SPK26040049
基礎碎石有り
労務構成比：68.06%

材料構成比：29.95%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0006 表

1
標準単価：85,843.00000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜貸＞バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.40%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
＜貸＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.59%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	18.09%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊作業員	10.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.86%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	1.45%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

現場打基礎コンクリート

SPK26040049

単第0 -0006 表

頁0 -0021

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3

当り

機械構成比: 1.99%

労務構成比: 68.06%

材料構成比: 29.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 85,843.00000

代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=2 D=1	18-8-40BB 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 E=2	基礎碎石有り 小型車割増有		

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)

SDT00039

単第0 -0007 表

頁0 -0022

滑面ブロック

18-8-40BB

1

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間の制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 C=1 I=1 L=1	昼間施工 18-8-40BB 滑面ブロック 時間の制約なし		B=2 E=2 K=8.5	裏込コンクリートを施工しない場合 小型車割増有 ブロックm2当り使用量(個/m2)	

施工单価表

頁0 -0025

現場打天端コンクリート

SPK26040052

單第0 -0009 表

一般養生

1

当り

18-8-40BB

2.31%

勞務構成比：

64. 12%

材料構成比：

33. 57%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価：

69,240.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈貸〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014	2.31%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	22.02%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	32.06%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	1.51%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0026

現場打天端コンクリート

SPK26040052

單第0 -0009 表

一般養生

1

当り

18-8-40BB

2.31%

勞務構成比：

64.12%

材料構成比：

33. 57%

市場單價構成比：

0.00%

標準單價：

69,240.00000

[illegible]

施工単価表

コンクリート		SPK26040157		単第0 -0010 表		頁0 -0027	
小型構造物 18-8-40BB		人力打設		1		m3 当り	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 46.28%		材料構成比: 53.72%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価: 42,243.00000							
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		28.67%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		8.36%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員		7.07%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		53.72%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=1 現場内小運搬有り K=1 -(全ての費用)				B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有			

施工単価表

型枠		SPK26040159		単第0 -0011 表		頁0 -0028	
一般型枠		小型構造物		1		m2 当り	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 100.00%		材料構成比: 0.00%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価: 9,646.50000							
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		44.38%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.83%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.75%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)				B=2 小型構造物			

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：0.63% 労務構成比：99.14% 材料構成比：0.23% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：1 m3 当り 7,091.80000

SPK26040004

単第0 -0012 表

頁0 -0029

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.63%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.71%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	0.23%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比：27.65% 労務構成比：61.34% 材料構成比：11.01% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：1 m3 当り 1,183.60000

SPK26040007

単第0 -0013 表

頁0 -0030

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	11.01%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0 -0031

土砂等運搬		SPK26040002		単第0 -0014 表	
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		DID区間無し 距離4.0km以下(3.5km超)		1 m3 当り	
機械構成比: 25.12%		労務構成比: 63.12%		標準単価: 1,811.20000	
材料構成比: 11.76%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級		25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)		63.12%		運転手(一般)	RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油		11.76%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=20 距離4.0km以下(3.5km超)				B=5 バックホウ B容量0.28m3 D=1 DID区間無し	

施工単価表

頁0 -0032

整地		SPK26040003		単第0 -0015 表	
敷均し(ルーズ)		施工数量10,000m3未満 障害無し		1 m3 当り	
機械構成比: 21.78%		労務構成比: 53.54%		標準単価: 132.74000	
材料構成比: 24.68%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014		21.78%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3	KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)		53.54%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油		24.68%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	EP001
A=2 敷均し(ルーズ) C=1 障害無し				B=1 施工数量10,000m3未満	

施工单価表

大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

單第0 -0016 表

頁0 -0033

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.294	人			1*0.294
特殊作業員	0.294	人			1*0.294
普通作業員	0.294	人			1*0.294
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型, 径110cm×長110cm 短期仮設対応(1年), 令和5年改定基準適合品	10.000	枚			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 C付2.9t吊_B容量0.45m3_後方超小型旋回型	0.294	日			単第0-0017 表
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=4 耐候性(短期)大型土のう(R5改定基準適合品)			B=1 土砂の計上なし		

施工単価表

機-28_バックハウ(クローラ型)運転
C付2.9t吊 B容量0.45m3 後方超小型旋回型

S9035

單第0 -0017 表

頁0 -0034

1 目 当り

[illegible]

施工单価表

ポンプ設置・撤去

SHD10037

單第0 -0020 表

頁0 -0037

1 箇所 当り

[illegible]

施工单価表

機-28_バックハウ(クローラ型)運転
クレーン付2.9t吊 B容量0.8m3

S9035

單第0 -0021 表

頁0 -0038

1 目 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0039

ポンプ運転

S1050053

單第0 -0022 表

排水量 0以上120未満 (m³/h)

全揚程 10m 作業時排水

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転

S9000045

單第0 -0023 表

口径200mm, 揚程10m

11.0kw

1 目 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0041

機-16_発動発電機運転

S9469

單第0 -0024 表

排出ガス対策型3次基準

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

不整地運搬車

S1010005

單第0 -0025 表

5,000m3未満 BH(クローラ型) パケット容量0.45m3 排2014

100 m3 当 9

[illegible]

施工単価表

機-28_不整地運搬車運転
C型・ダンプ・全旋回式 通称6〜7t積級

S9021

単第0 -0026 表

頁0 -0043

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	133.00	L			
<貸>クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 積載質量6.0〜7.0t (全旋回式) 排2, 2014	1.54	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=11 C=133 C型・ダンプ・全旋回式_通称6〜7t積級 軽油消費量 (L/日)			B=1 D=1.54 運転労務数量 (人/日) 機械賃料数量 (供用日/日)		

施工単価表

堆積塵芥収集(機械処理)
収集・集積・積み込み・運搬
機械構成比: 24.02% 労務構成比: 66.82%

SPK26040192
木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物

単第0 -0027 表

頁0 -0044

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 バケット容量0.5m3	14.99%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5m3		MTPC00186 MPT00186
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	6.76%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MPT00017T1
バックホウ用アタッチメント 掘み装置(伐木除根工用) 開口幅1700〜2000mm 爪幅400〜750mm	2.27%		バックホウ用アタッチメント 掘み装置(伐木除根工用) 開口幅1,700〜2,000mm 爪幅400〜750mm		MTPC00085 MPT00085
運転手(特殊)	19.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	19.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(一般)	15.72%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
土木一般世話役	10.48%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	9.16%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0045

堆積塵芥收集(機械處理)

SPK26040192

單第0 -0027 表

収集・集積・積込み・運搬

木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物

1

m3 当り

機械構成比: 24.02%

勞務構成比：

66.82%

材料構成比：

9.16%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価：

4,942.20000

[illegible]

総 括 表

工 種	種 別	細 目	規 格	単 位	数 量	計上数量	備考
土工							
	掘削工	掘削	土砂	m ³	27.0	30	
	法面整形		土砂	m ²	66.0	70	
	残土処理工	土砂等運搬		m ³	53.0	50	
作業土工							
	床掘	床掘	土砂	m ³	66.0	70	
	埋戻	埋戻	土砂	m ³	36.0	40	
コンクリート ブロック工							
	コンクリート ブロック積	コンクリート ブロック積	控え350	m ²	53.8	54	
		裏込碎石	RC-40	m ³	25.3	25	
		天端コンクリート	t=100	m ³	2.0	2	
		ブロック基礎		m ³	2.3	2	
		小口止工	コンクリート(小 型)	m ³	1.1	1	
			一般型枠(小型)	m ²	8.7	9	
仮 設 工							
	工事用道路	盛土工		m ³	64.5	60	
		積込		m ³	85.8	90	
		流用土運搬		m ³	85.8	90	
		敷均し		m ²	20.0	20	
		再生クラッシャー	RC-40	m ²	20.0	20	
	工事用道路撤去	掘削		m ³	84.5	80	
		土砂等運搬		m ³	84.5	80	
	仮締切工	大型土のう設置		袋	6.0	6	
		大型土のう撤去		袋	6.0	6	
	締切排水工			箇所	1.0	1	算出表より 9日
水替対象							
	掘削工	掘削	土砂	m ³	12.0		
	法面整形		土砂	m ²	45.0		
	床掘	床掘	土砂	m ³	66.0		
	埋戻	埋戻	土砂	m ³	36.0		
	コンクリート ブロック積	コンクリート ブロック積	控え350	m ²	35.3		
	ブロック基礎			m ³	2.0		
	小口止工	コンクリート(無筋)		箇所	2.0		

總 括 表

工 種	種 別	細 目	規 格	單 位	數 量	計上數量	備考
浚渫工							
	掘削工	掘削	土砂	m3	330	330	
		不整地運搬車		m3	330	330	
	土砂等運搬	積込		m3	330	330	
		土砂等運搬		m3	330	330	
準備工							
	木根等処分費	堆積塵芥収集		m3	40	40	
	処分費			m3	40	40	

土量配分表

発生土

掘削	
	27.0

床堀	
	66.0

取壊し

コンクリート (無筋)	
コンクリート (鉄筋)	
アスファルト	

必要土

盛土立積	0.0
------	-----

[illegible]

埋戻	
河川内	36.0
陸上	

 $\boxed{0.0 \times 0.9}$

残土処分(購入土)

工事用道路

仮締切工	
濁水対策工	

残土(土砂)

$$27+66-40=53$$

残土


$$40.0 \times 0.9$$

購入土

仮締切工	
濁水対策工	

コンクリートブロック張 数量計算書


1式当り

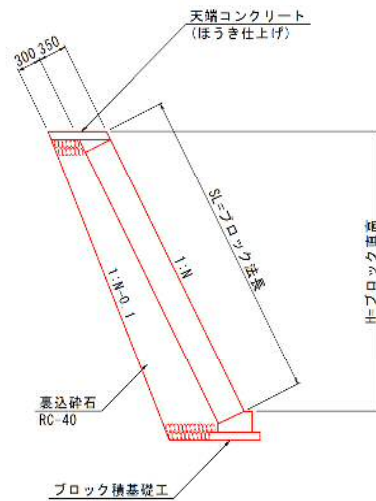

名 称	略 図 及 び 算 式	単 位	数 量
1.コンクリートブロック 控え350cm	A = 別紙、計算書より = 53.80	m ²	53.80
2.裏込砕石 RC-40	V = 別紙、計算書より = 25.30	m ³	25.30
3.天端工	V = 0.73×1/10×27.6 = 2.01	m ³	2.01
4.基礎工	V = 0.83×1/10×27.6 = 2.29	m ³	2.29


天端コンクリート

10m当り

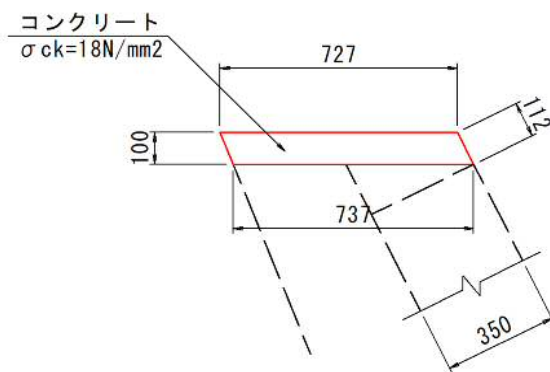[illegible]

ブロック基礎

10m当り

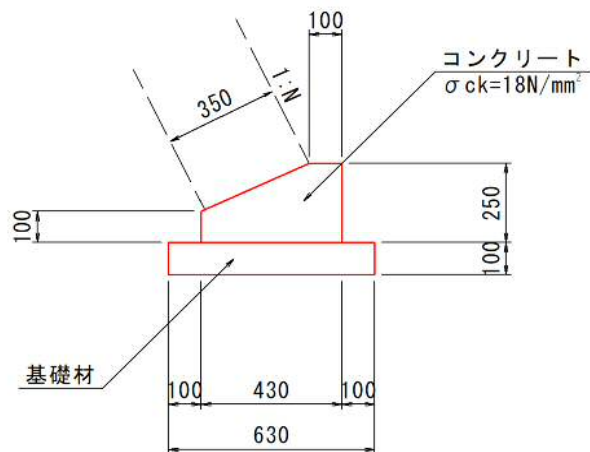[illegible]


小口止工 集計表

位 置 種 別	延 長 又は 箇 所	コンクリート 18N/mm2	一般型枠					備 考
単 位		m ³	m ²					
A箇所	小口止工	1.112	8.72					
小計		1.112	8.72					
計		1.1	8.7					小型

[illegible]

種 別	算 式	単位	数 量
小口止工			
コンクリート	$\{1/2 \times (0.790 + 0.970) \times 1.700 + 1/2 \times (1.070 + 0.970) \times 0.350\} \times 0.30$	m ³	0.556
一般型枠	$\{1/2 \times (0.790 + 0.970) \times 1.700 + 1/2 \times (1.070 + 0.970) \times 0.350\} \times 2 + 0.350 \times 0.30$ +1.7*1.077*0.3	m ²	4.360
コンクリート	$\{1/2 \times (0.790 + 0.970) \times 1.700 + 1/2 \times (1.070 + 0.970) \times 0.350\} \times 0.30$	m3	0.556
一般型枠	$\{1/2 \times (0.790 + 0.970) \times 1.700 + 1/2 \times (1.070 + 0.970) \times 0.350\} \times 2 + 0.350 \times 0.30$ +1.7*1.077*0.3	m2	4.360
合計			
コンクリート		m ³	1.112
一般型枠		m ²	8.720

工事用道路

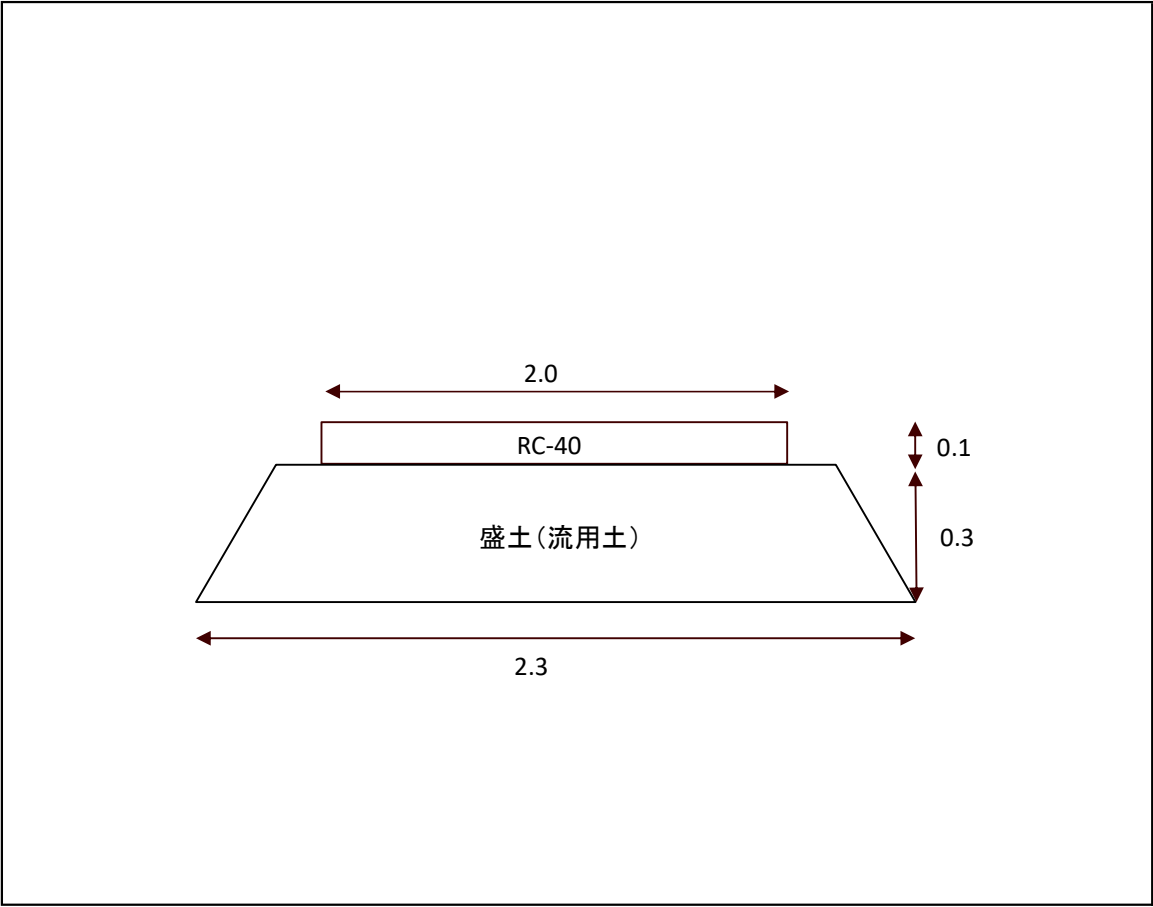

種 別	算 式	単位	数 量
工事用道路			
延長		m	100.0
盛土	$1/2 \times (2.0 + 2.3) \times 0.3 \times 100$	m3	64.5
RC-40(t=10cm)	$2.0 \times 100 \times 0.1$	m3	20.0
合計			
延長		m	100.0
盛土		m3	64.5
流用土運搬		m3	85.8
RC-40(t=10cm)		m3	20.0

[illegible]

[illegible]

