令和　8　年度

参　考　図　書

事　業　名：　【補助】公共施設災害復旧事業

工 事 場 所：　竹原市　東野町

工　事　名：　普通河川青田川河川災害復旧工事〈第 88 号〉

建設リサイクル法 12 条 13 条　無

【添付書類】
□総括情報表
□本工事費内訳表
□数量計算書
□参考図　等

総括情報表

変更回数	0	
適用単価地区	50 竹原市	
単価適用日	00-08.10.01(0)	
諸経費体系	1　公共(一般)	

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

	当世代	前世代
工種	14　河川維持工事	
施工地域・工事場所区分	00　補正なし	
復興補正区分	00　補正なし	
週休補正区分	00　補正なし	
現場事務所等の貸与区分	00　補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00　補正なし	
冬期補正係数	00　補正なし	
緊急工事区分	00　通常工事　０％	
前払金支出割合区分	00　補正無し	
契約保証区分	01　金銭的保証(0.04%)	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
築堤・護岸	1	式			Y1A01　レベル1
河川土工	1	式			Y1A0101　レベル2
浚渫	1	式			Y1A010101　レベル3
積込(ルーズ) 【土砂】	470	m3			Y1A01010108 レベル4
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	470	m3			SPK26040007 00 単第0 -0001　表
土砂等運搬 【土砂(岩塊・玉石混り土含む)】 仮置き	470	m3			Y1A01010102 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離1.0km以下(0.2km超)	470	m3			SPK26040002 00 単第0 -0002　表
残土処理工	1	式			Y1A010108　レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 【土砂】	470	m3			Y1A01010108レベル4
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	470	m3			SPK26040007 00 単第0 -0003　表
土砂等運搬 【土砂(岩塊・玉石混り土含む)】 処分	470	m3			Y1A01010802レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.5km以下	470	m3			SPK26040002 00 単第0 -0004　表
残土等処分	470	m3			Y1A01010803レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 土砂	470	m3			T9003　　00
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					 当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

積込(ルーズ)　　SPK26040007　　単第0 -0001　表

土砂　　小規模(標準)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.65%　　労務構成比:　61.34%　　材料構成比:　11.01%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,183.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　　土砂			B=4　　小規模(標準)		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0002　表

小規模　土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間無し　距離1.0km以下(0.2km超)　　1　m3　当り

機械構成比:　25.12%　労務構成比:　63.12%　材料構成比:　11.76%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,006.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　小規模 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=5　距離1.0km以下(0.2km超)			B=5　バックホウ B容量0.28m3 D=1　DID区間無し		

施工単価表

積込(ルーズ)　　SPK26040007　　単第0 -0003　表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　m3　当り

機械構成比:　40.95%　労務構成比:　39.50%　材料構成比:　19.55%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　249.36000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 バケット容量0.8m3	40.95%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	39.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂			B=1　土量50,000m3未満		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0004　表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間無し 距離0.5km以下　　1　　m3　　当り

機械構成比:　42.89%　　労務構成比:　41.78%　　材料構成比:　15.33%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　668.61000


代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　標準 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=2　距離0.5km以下			B=3　バックホウ B容量0.45m3 D=1　DID区間無し		

総　括　表

青田川(1765地先)

工　種	種　別	細　目	規　格	単 位	数 量	計上数量
土工						
	浚渫	積込	小規模	m^3	470.0	470
	運搬･仮置き		小規模	m^3	470.0	470
	積込		土砂	m^3	470.0	470
	運搬･処分		土砂	m^3	470.0	470

土 量 配 分 表

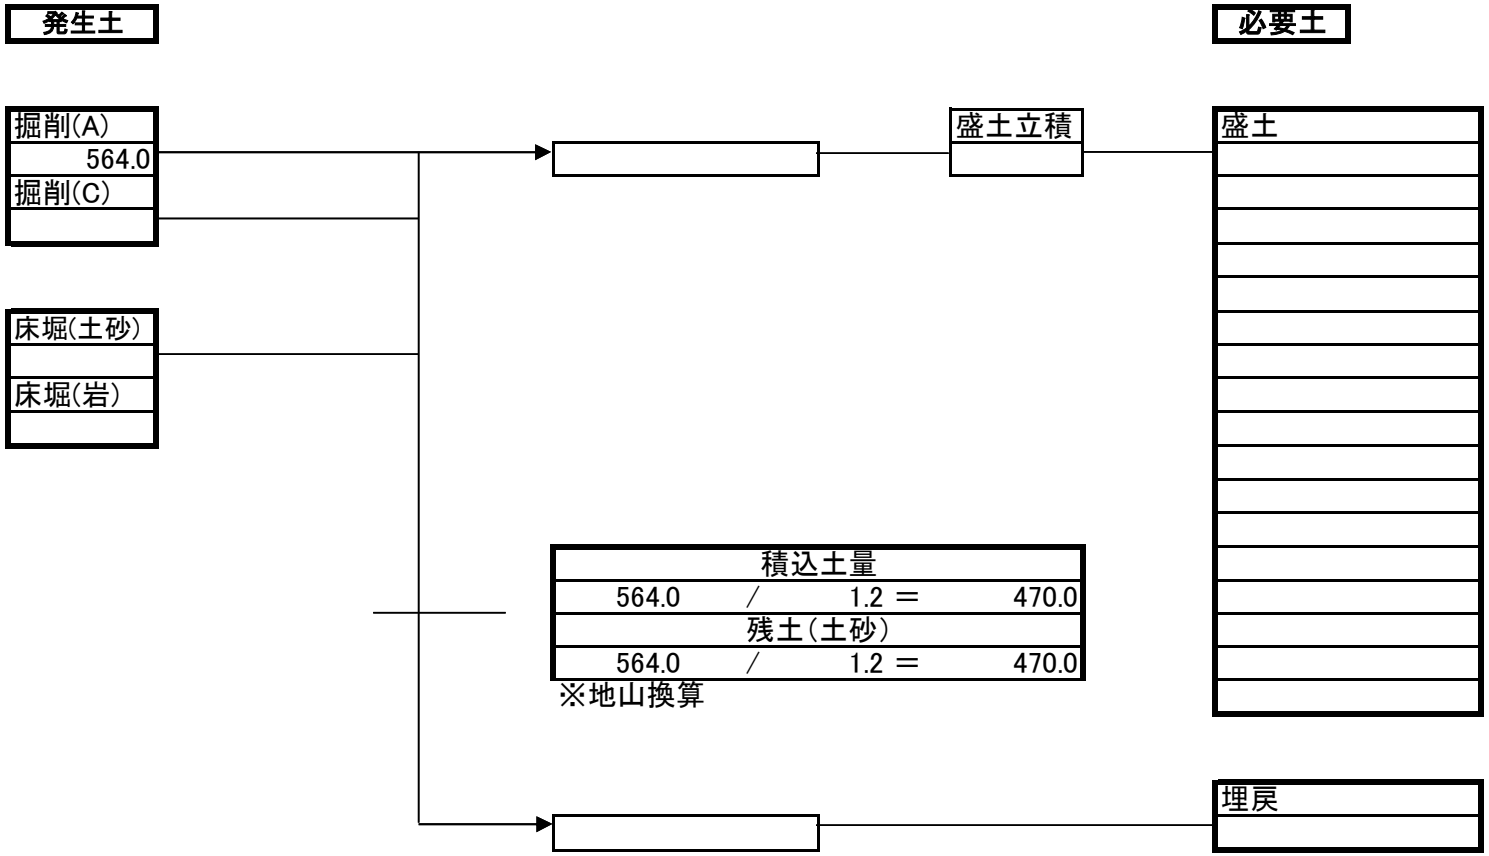

取壊し

ｺﾝｸﾘｰﾄ （無筋）	
ｺﾝｸﾘｰﾄ （鉄筋）	
ｱｽﾌｧﾙﾄ	

土工　　各種数量計算書

種別 / 番号	距離	掘削A(土砂) (C)	平均	数量		平均	数量		平均	数量	摘要
-SECT20.0		0.6	—	—							
-SECT19.0	20.0	0.6	0.60	12.0							
-SECT18.0	20.0	0.7	0.65	13.0							
-SECT17.0	20.0	0.6	0.65	13.0							
-SECT16.0	20.0	0.5	0.55	11.0							
-SECT15.0	20.0	0.4	0.45	9.0							
-SECT14.0	20.0	0.5	0.45	9.0							
-SECT13.0	20.0	0.7	0.60	12.0							
-SECT12.0	20.0	0.6	0.65	13.0							
-SECT11.0	20.0	0.7	0.65	13.0							
-SECT10.0	20.0	0.5	0.60	12.0							
-SECT9.0	20.0	0.7	0.60	12.0							
-SECT8.0	20.0	0.6	0.65	13.0							
-SECT7.0	20.0	0.7	0.65	13.0							
-SECT6.0	20.0	0.7	0.70	14.0							
-SECT5.0	20.0	0.7	0.70	14.0							
-SECT4.0	20.0	0.8	0.75	15.0							
-SECT3.0	20.0	0.8	0.80	16.0							
-SECT2.0	20.0	0.8	0.80	16.0							
-SECT1.0	20.0	0.8	0.80	16.0							
SECT0.0	20.0	0.8	0.80	16.0							
SECT1.0	20.0	0.7	0.75	15.0							
SECT2.0	20.0	0.7	0.70	14.0							
SECT3.0	20.0	0.8	0.75	15.0							
SECT4.0	20.0	0.6	0.70	14.0							
SECT5.0	20.0	0.7	0.65	13.0							
SECT6.0	20.0	0.8	0.75	15.0							
SECT7.0	20.0	0.6	0.70	14.0							
SECT8.0	20.0	1.1	0.85	17.0							
SECT11.0		1.7	—	—							
SECT12.0	20.0	3.5	2.60	52.0							
SECT13.0	20.0	1.9	2.70	54.0							
SECT14.0	20.0	2.1	2.00	40.0							
SECT15.0	20.0	1.8	1.95	39.0							
	640.0			564.0	m3						